



野村ダム・鹿野川ダムの操作規則を変更しました。

鹿野川ダム改造事業に伴う野村ダム・鹿野川ダムの操作規則を関係機関との協議等を経て変更しました。

操作規則等は以下ウェブサイトで確認できます。

【野村ダム関係】

<http://www.skr.mlit.go.jp/nomura/dam/images/sousakisoku.pdf>

【鹿野川ダム関係】

<http://www.skr.mlit.go.jp/yamatosa/kanogawadam02/index06.html>

※本施策は、広域地方計画【No.1 南海トラフ地震を始めとする大規模自然災害等への「支国」防災力向上プロジェクト】の取組に該当します。

《問い合わせ先》

【鹿野川ダムに関すること】

国土交通省 四国地方整備局 山鳥坂ダム工事事務所

◎副所長 石岡 克浩（内線：204）

代表：（0893）-34-3000

【野村ダムに関すること】

国土交通省 四国地方整備局 野村ダム管理所

◎専門官 田村 剛（内線：330）

代表：（0894）-72-1211


◎印は、主な問い合わせ先

野村ダム・鹿野川ダムの新操作規則


鹿野川ダム改造事業完成に伴い、野村ダム・鹿野川ダムの操作規則は令和元年6月6日に変更しました。

前提条件


野村ダムのより多くの容量を確保
【利水容量の一部を治水に活用】




鹿野川ダム改造事業の完成
【治水容量740万m3増強】

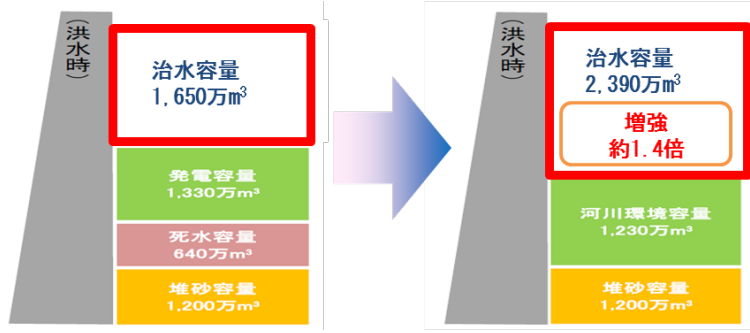

東大洲暫定堤防の整備(0.7m嵩上げ)
【鹿野川増放流850m3/s→1150m3/s】

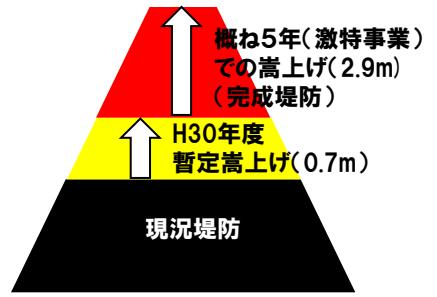

操作イメージ図

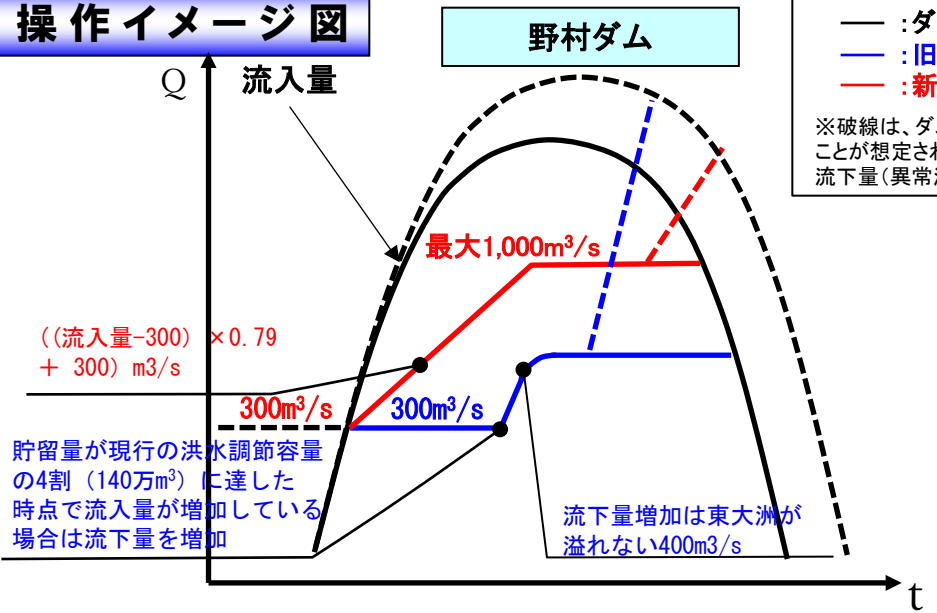

— : ダムへの流入量
— : 旧操作の流下量
— : 新操作の流下量
※破線は、ダムの容量が満杯になることが想定される場合の流入量及び流下量(異常洪水時防災操作)

