

5. 費用対効果の検討

横瀬川ダムの費用対効果分析について、洪水調節については「治水経済調査マニュアル（案）（平成17年4月国土交通省河川局）」（以下「マニュアル（案）」という。）に基づき、最新データを用いて検討を行った。

また、流水の正常な機能の維持については、代替法にて算定を行った。

5.1 洪水調節に関する便益の検討

洪水調節に係る便益は、洪水氾濫区域における家屋、農作物、公共施設等に想定される被害に対して、ダムの洪水調節による年平均被害軽減期待額を、マニュアル（案）に基づき、入手可能な最新データを用いて検討した。

(1) 氾濫ブロックの設定

氾濫ブロック分割については、支川の合流及び山付き部による氾濫原の分断地点を考慮した上で、中筋川15ブロック（左岸6ブロック、右岸9ブロック）、横瀬川で2ブロック（左岸1ブロック、右岸1ブロック）の合計17ブロックとし、破堤地点は各ブロックで最大被害が生じる箇所を設定した。

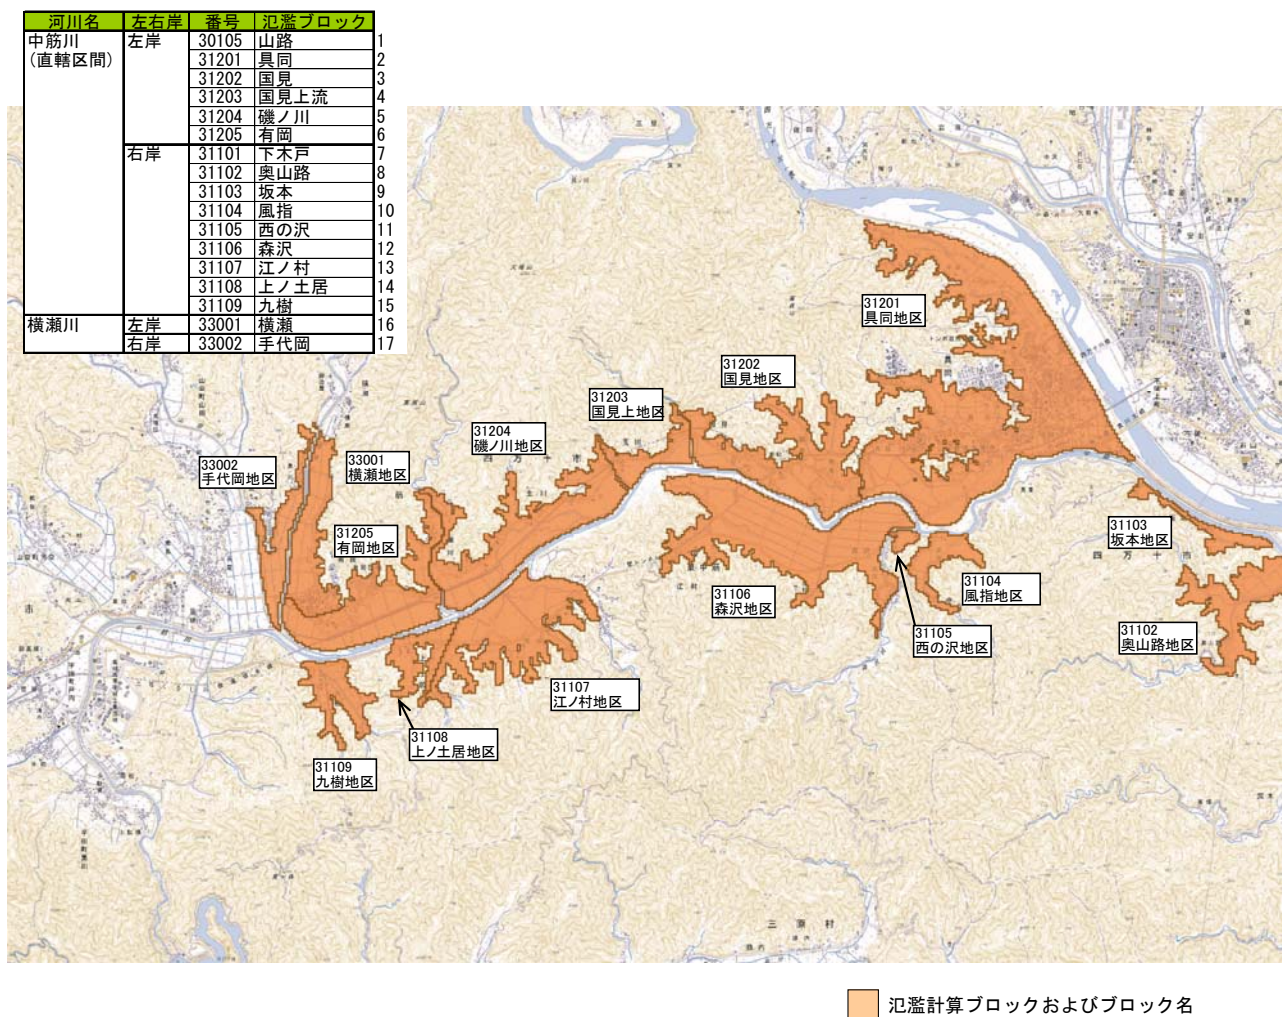


図 5-1-1 氾濫ブロックの分割

(2) 無害流量の設定

無害流量はマニュアル（案）に基づき、各地点における河道の整備状況を踏まえたブロック内の最小流下能力や堤内地盤高等により設定した。

(3) 対象洪水の選定

対象洪水は、渡川水系河川整備基本方針の対象洪水とした。

(4) 氾濫計算に用いたハイドログラフ

氾濫計算においては、無害流量から計画規模の 1/100 までの 8 規模とし、各規模ごとの確率雨量に一致するように降水量を引き伸ばし、氾濫シミュレーションに用いる流量ハイドログラフを作成した。

(5) 被害額の算出

河川整備計画に位置付けられている横瀬川ダム建設事業を実施した場合と実施しない場合の氾濫解析を実施し、確率規模別の被害額を算出した。

(6) 年平均被害軽減期待額の算定

(5)で算出し平均化した確率規模別被害軽減額に確率規模に応じた洪水の生起確率を乗じて求めた確率規模別年平均被害額を累計し、年平均被害軽減期待額を算出した結果、横瀬川ダム建設事業の年平均被害軽減期待額は、約 18 億円となった。

なお、洪水調節による便益は、4.1.1(2)を踏まえ、残事業を実施し、試験湛水の終了までの概ね 7 年で横瀬川ダムの建設が完了した時点から発現するものとした。

5.2 流水の正常な機能の維持に関する便益の検討

流水の正常な機能の維持に係る便益は、代替法により算出を行った結果、約 282 億円になった。

5.3 横瀬川ダムの費用対効果分析

(1) 総便益

ダム建設事業に係る総便益（B）を表 5-3-1 に示す。

表 5-3-1 ダム建設事業の総便益

①洪水調節に係る便益 ※1	約 296 億円
②流水の正常な機能の維持に係る便益 ※2	約 282 億円
③残存価値（河川分） ※3	約 11 億円
④総便益（①＋②＋③）	約 589 億円

- ※1 治水施設の整備によって防止し得る被害額（一般資産、農作物等）を便益とする。ダム有り無しの年平均被害軽減期待額を算出し、施設完成後の評価期間（50 年間）に対し、社会的割引率（4%）を用いて現在価値化を行い算出。
- ※2 代替法を用い身替りダムの建設費を算出し、評価対象ダムの整備期間中に、建設費と同じ割合で各年度に割り振って身替りダムの建設費を計上し、社会的割引率（4%）及びデフレーターを用いて現在価値化を行い算出。
- ※3 施設については法定耐用年数による減価償却の考え方を用いて、また土地については用地費を対象として、施設完成後の評価期間（50 年間）後の現在価値化を行い算出。

(2) 総費用

ダム建設事業に係る総費用（C）を表 5-3-2 に示す。

表 5-3-2 ダム建設事業の総費用

①総事業費	※4	約 393 億円
②建設費（河川分）	※5	約 416 億円
③維持管理費（河川分）	※6	約 37 億円
④総費用（②＋③）		約 453 億円

河川分＝洪水調節＋流水の正常な機能の維持

②建設費（河川分）、③維持管理費（河川分）は、総事業費から新規利水分を除いている。

※4 点検後総事業費

※5 表 4-1-1-(2) に示す「事業完了までに要する必要な工期（案）」を考慮した施設整備期間に対し、社会的割引率（4%）及びデフレーターを用いて現在価値化を行い算出。

※6 維持管理費に対する治水分に係わる費用を、施設完成後の評価期間（50 年間）に対し、社会的割引率（4%）を用いて現在価値化を行い算出。

(3) 費用対効果分析

ダム建設事業に係る費用対効果（B／C）を表 5-3-3、表 5-3-4、表 5-3-5 に示す。

表 5-3-3 ダム建設事業の費用対効果(全体事業)

横瀬川ダム建設事業	B/C	B：総便益(億円)	C：総費用(億円)
	1.3	589	453

※便益については、対応方針(案)の決定までに資産等の新たなデータが得られた場合は最新のものをを用いることとする。

表 5-3-4 ダム建設事業の費用対効果(残事業)

横瀬川ダム建設事業	B/C	B：総便益(億円)	C：総費用(億円)
	1.9	438	236

※便益については、対応方針(案)の決定までに資産等の新たなデータが得られた場合は最新のものをを用いることとする。

表 5-3-5 ダム建設事業の費用対効果(感度分析)

横瀬川ダム建設事業	残事業費 ^{※7}		残工期 ^{※8}		資産 ^{※9}	
	+10%	-10%	+10%	-10%	+10%	-10%
全体事業(B/C)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.2
残事業(B/C)	1.8	2.0	1.8	1.9	2.0	1.7

※便益については、対応方針(案)の決定までに資産等の新たなデータが得られた場合は最新のものをを用いることとする。

※7 残事業費のみを±10%変動。維持管理費の変動は行わない。

※8 残工期を±10%変動。

※9 一般資産被害額、農作物被害額、公共土木施設等被害額を±10%変動。