

令和8年度 土木工事設計材料単価表

[令和8年10月]

国土交通省 四国地方整備局
企画部 技術管理課

土木工事設計材料単価について（令和８年１０月期）

1. 「土木設計材料単価表」は四国地方整備局が発注する土木工事の積算に用いる材料単価の一覧表です。
2. 本設計材料単価表は物価資料〔(一財)建設物価調査会発行の「月刊建設物価」、「Web建設物価」並びに(一財)経済調査会発行の「月刊積算資料」、「積算資料電子版」〕に掲載されていない単価について掲載しています。
3. 掲載されている単価は、令和８年１０月単価です。
4. 本設計材料単価表の全部または一部を、第三者が複製・転載・磁気媒体入力・販売することを禁止します。
本単価表の使用、あるいは、使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害、損失に関しては、一切の責任を負いかねます。
5. 本設計材料単価表を基にした、公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
6. 掲載している単価は、市場の取引の実態を調査した結果を反映したものであり、個々の見積りや取引の価格を拘束するものではありません。

目 次

1. 主要資材単価（地区別単価）

生コンクリート
骨材
生モルタル
アスファルト合材
積ブロック

2. 県別単価及び統一単価

3. 上記外統一単価

1 . 主要資材単価（地区別単価）

地区割表－1


県	地区番号	地区名	該当市町村	国道・河川
徳島県	101	徳島東部	徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市(旧鴨島町・旧川島町・旧山川町分)、阿波市、石井町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町	11号、55号、192号 吉野川
	102	美馬	美馬市(旧脇町・旧美馬町・旧穴吹町[国道492号大字口山字鍵掛付近より以北]分)、つるぎ町(旧半田町・旧貞光町分)	192号 吉野川
	103	三好	三好市(旧三野町・旧池田町[山風呂地区を除く]・旧井川町分)、東みよし町	32号・192号 吉野川
	104	阿南	阿南市	55号 那賀川
	105	日和佐	牟岐町、美波町(旧日和佐町分)、海陽町	55号
	140	那賀2	那賀町の一部(長安口ダム)	長安口ダム
	106	山城	三好市(旧池田町[山風呂地区]・旧山城町分)	32号 吉野川
	107	西祖谷	三好市(旧西祖谷村・旧東祖谷山村[深瀬地区]分)	祖谷川
	108	東祖谷	三好市(旧東祖谷山村[深瀬地区を除く]分)	祖谷川
香川県	109	東讃	さぬき市、東かがわ市、三木町	11号
	110	中讃1	高松市(旧高松市・旧庵治町・旧牟礼町・旧香川町・旧香南町・旧国分寺町)	11号、30号、32号
	111	中讃2	丸亀市(旧綾歌町・旧飯山町分)、坂出市、宇多津町、綾川町(旧綾南町分)	11号、32号 土器川
	112	中讃3	丸亀市(旧丸亀市分)、善通寺市、琴平町、多度津町、まんのう町(旧満濃町・旧仲南町分)	11号、32号、319号 土器川、まんのう公園
	113	西讃	観音寺市、三豊市(旧高瀬町・旧三野町・旧豊中町・旧財田町分)	11号、32号
愛媛県	114	四国中央	四国中央市(旧伊予三島市[柳瀬ダムを除く]・旧川之江市・旧土居町分)	11号、192号
	115	西条	新居浜市(旧新居浜市分)、西条市(旧西条市分)	11号
	116	丹原	西条市(旧東予市・旧小松町・旧丹原町分)	11号、196号
	117	今治	今治市(旧今治市・旧朝倉村・旧大西町・旧菊間町分)	196号
	118	松山	松山市(旧松山市分)、東温市(旧重信町分)	11号、33号、56号、196号 重信川、石手、砂防
	119	北条	松山市(旧北条市分)	196号
	120	川内	東温市(旧川内町分)	11号 砂防
	121	伊予1	伊予市(旧伊予市分)、砥部町(旧砥部町分)、松前町	33号、56号 重信川
	122	伊予2	伊予市(旧双海町・旧中山町分)	56号
	123	久万高原1	久万高原町(旧久万町、旧美川村分)	33号
	124	久万高原2	久万高原町(旧柳谷村分)	33号、440号
	125	大島	今治市(旧吉海町・旧宮窪町分)	大島
	127	大洲・内子	大洲市(旧大洲市・旧長浜町・旧肱川町分)、内子町(旧内子町・旧五十崎町)	56号 肱川、山鳥坂ダム
	128	西予	西予市(旧宇和町・旧野村町分)	56号、197号 野村ダム
	129	新宇和島	宇和島市	56号
	130	愛南	愛南町(旧内海村・旧御荘町・旧城辺町・旧一本松町分)	56号

地区割表－2

県	地区番号	地区名	該当市町村	国道・河川
高知県	131	宿毛・四万十	宿毛市、四万十市(旧中村市分)、黒潮町	56号 四万十川、中筋川
	132	窪川	四万十町(旧窪川町分)	56号
	133	須崎・中土佐	須崎市、中土佐町(旧中土佐町分)	56号
	134	越知	仁淀川町(旧吾川村分・大渡ダム)、佐川町、越知町	33号 仁淀川、大渡ダム
	135	高知中央	高知市(旧高知市・旧春野町分)	32号、33号、55号、56号 仁淀川、高知海岸
	136	嶺北1	本山町、大豊町、土佐町、大川村	32号 南小川、上吉野川
	137	嶺北2	いの町(旧本川村分)	194号 上吉野川
	138	安芸1	〈令和8年10月より新規〉 室戸市、東洋町、奈半利町、田村町、安田町、芸西村 安芸市(馬路村・安田町の境界線から安芸市大井、安芸市寺内、安芸市寺内北西方向山頂を経て香南市境に達する線より南)、北川村(野根山山頂から北川村平鍋(国道493号と林道久保裏線との合流地点より南)、馬路村・安田町の境界線より南)	55号 大谷川
	139	地芳橋原	橋原町の一部(地芳地区)	440号
	141	高知西	土佐市、いの町(旧伊野町分)、日高村	33号、56号 仁淀川、高知海岸
高知県	142	高知東	南国市、香南市(旧赤岡町・旧香我美町・旧野市町・旧夜須町)、香美市(旧土佐山田町分)	32号、55号 物部川、高知海岸
	143	安芸2	〈令和8年10月より新規〉 安芸市(安芸1地区を除く、香美市境の山頂から宝蔵峠を経て安芸市伊田淵の伊尾木川と横荒川の合流地点より南)、馬路村(安芸1地区を除く、安芸市伊田淵の伊尾木川と横荒川の合流地点から県道54号の終点より南)、北川村(安芸1地区を除く、県道54号の終点から東洋町日増谷より西方向・山道三叉路地点より南)	

四国地方整備局 積算単価参考資料 別添資料
[43地区区割図]

No.	地区番号	愛媛地区名称
⑭	114	四 国 中 央
⑮	115	西 条 原
⑯	116	丹
⑰	117	今 治
⑱	118	松 山
⑲	119	北 条
⑳	120	川 内
㉑	121	伊 予 1
㉒	122	伊 予 2
㉓	123	久 万 高 原 1
㉔	124	久 万 高 原 2
㉕	125	大 島
㉗	127	大洲・内子
㉘	128	西予
㉙	129	新宇和島
㉚	130	愛 媛 南

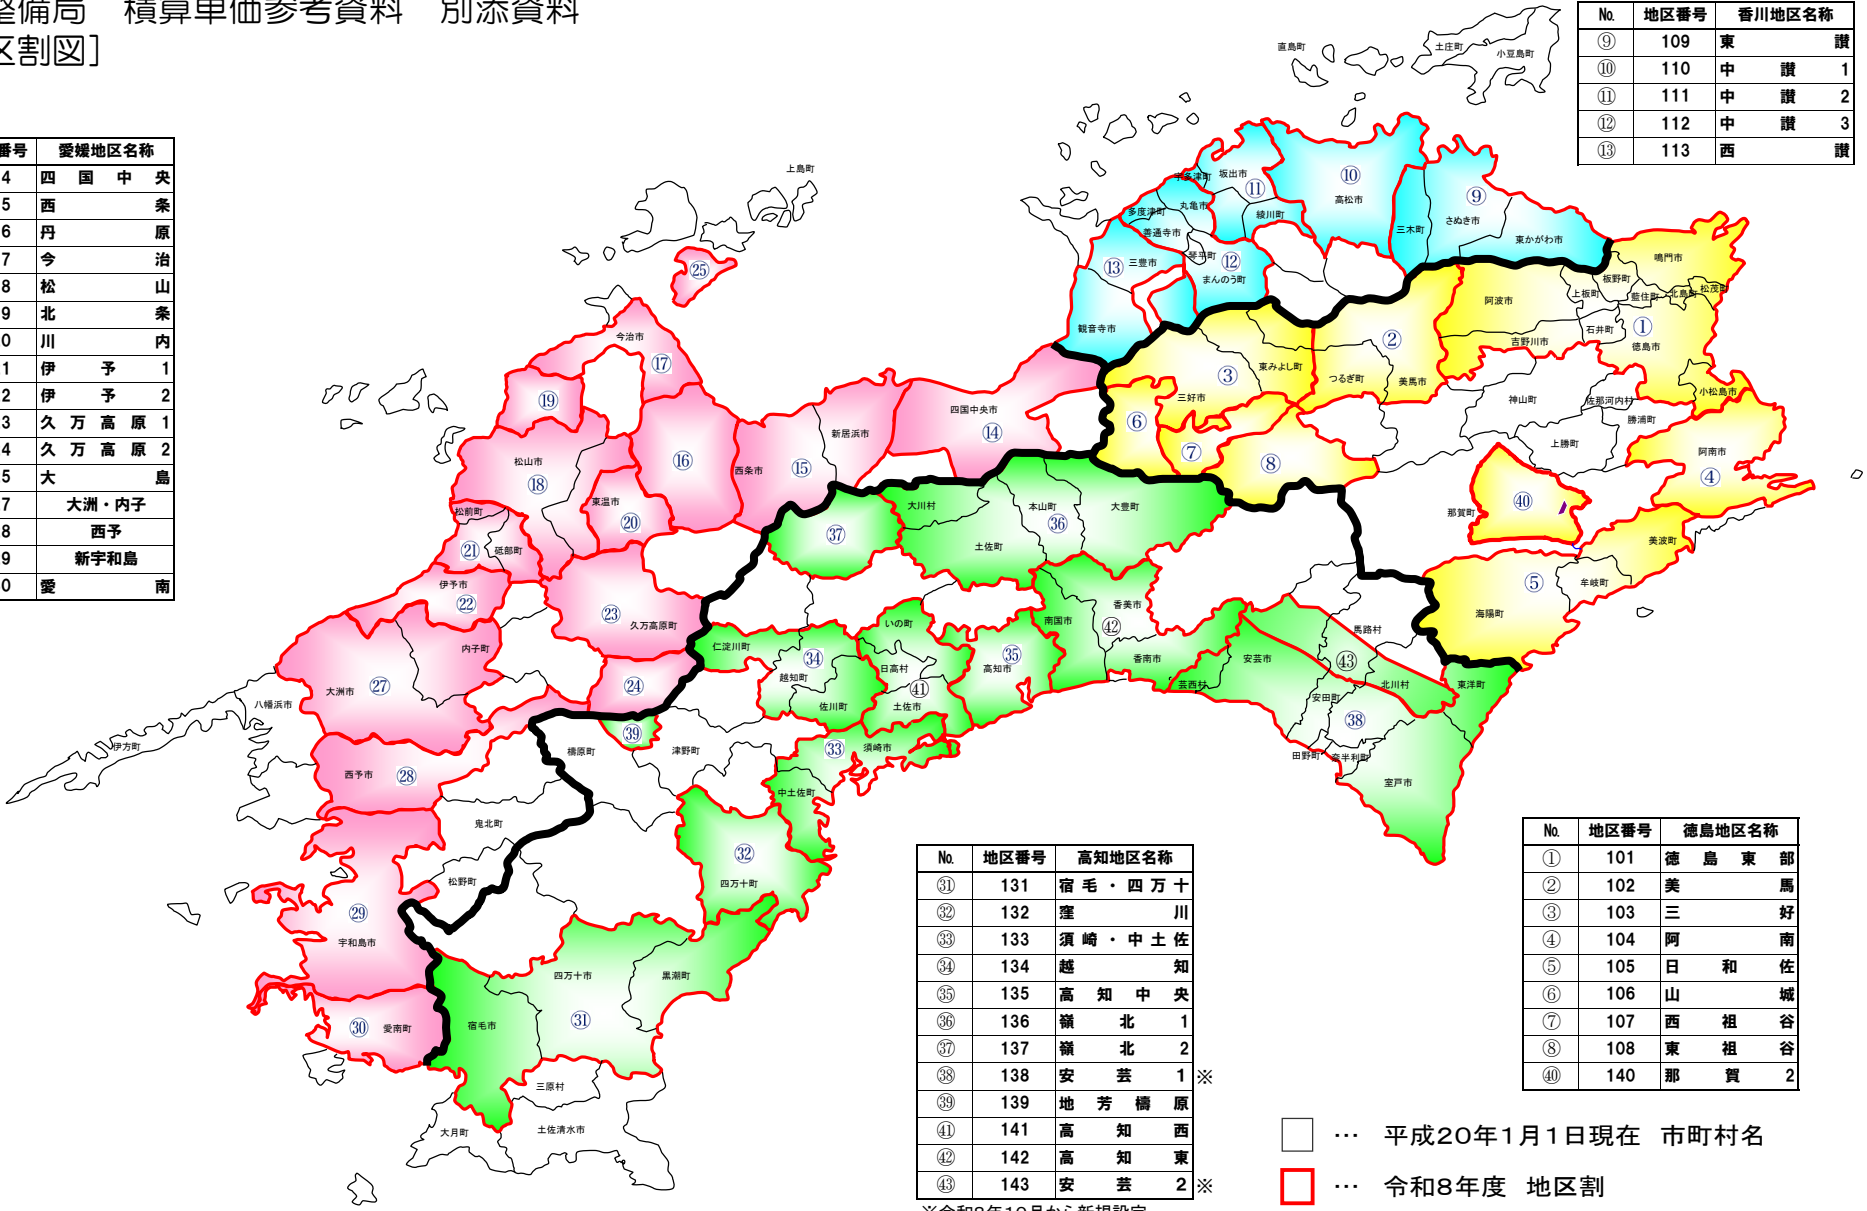

No.	地区番号	香川地区名称
⑨	109	東 讃
⑩	110	中 讃
⑪	111	中 讃
⑫	112	中 讃
⑬	113	西 讃

No.	地区番号	高知地区名称
⑳	131	宿 毛 ・ 四 万 十
㉑	132	窪 川
㉒	133	須 崎 ・ 中 土 佐
㉓	134	越 知 知
㉔	135	高 知 中 央
㉕	136	嶺 北 1
㉖	137	嶺 北 2
㉗	138	安 芸 1
㉘	139	地 芳 橋 原
㉙	141	高 知 西
㉚	142	高 知 東
㉛	143	安 芸 2

No.	地区番号	徳島地区名称
①	101	徳 島 東 部
②	102	美 馬
③	103	三 好
④	104	阿 南
⑤	105	日 和 佐
⑥	106	山 城
⑦	107	西 祖 谷
⑧	108	東 祖 谷
⑩	140	那 賀 2

□ ... 平成20年1月1日現在 市町村名
□ ... 令和8年度 地区割

※令和8年10月から新規設定

水セメント比一覧表

コード	品 名	規 格	水 セ メ ン ト 比				
			50%以下	55%以下	60%以下	65%以下	規定無し
Z2010001	生コンクリート	18-8-25(20)			○		
Z2010002	生コンクリート	18-12-25(20)			○		
Z2010009	生コンクリート	21-8-25(20)		○			
Z2010010	生コンクリート	21-12-25(20)		○			
Z2010012	生コンクリート	21-18-25(20)		○			
Z2010017	生コンクリート	24-8-25(20)		○			
Z2010018	生コンクリート	24-12-25(20)		○			
Z2010025	生コンクリート	27-8-25(20)		○			
Z2010026	生コンクリート	27-12-25(20)		○			
Z2010028	生コンクリート	30-8-25(20)		○			
Z2010029	生コンクリート	30-12-25(20)		○			
Z2010034	生コンクリート	40-8-25(20)		○			
Z2010035	生コンクリート	18-5-40			○		
Z2010036	生コンクリート	18-8-40			○		
Z2010073	生コンクリート	18-15-40 C=270			○		
Z2012001	生コンクリート 高炉	18-8-25(20)			○		
Z2012002	生コンクリート 高炉	21-8-25(20)		○			
Z2012003	生コンクリート 高炉	21-12-25(20)		○			
Z2012004	生コンクリート 高炉	24-8-25(20)		○			
Z2012005	生コンクリート 高炉	24-12-25(20)		○			
Z2012006	生コンクリート 高炉	30-15-25(20) C=350		○			
Z2012008	生コンクリート 高炉	18-5-40			○		
Z2012010	生コンクリート 高炉	18-8-40			○		
Z2012011	生コンクリート 高炉	18-8-40 C=230以上			○		
Z2012012	生コンクリート 高炉	18-12-40			○		
Z2012013	生コンクリート 高炉	18-12-40 C=270			○		
Z2012018	生コンクリート 高炉	21-5-40		○			
Z2012019	生コンクリート 高炉	21-8-40		○			
Z2012020	生コンクリート 高炉	21-12-40		○			
Z2012022	生コンクリート 高炉	24-5-40		○			
Z2012023	生コンクリート 高炉	24-8-40		○			
Z2012024	生コンクリート 高炉	27-5-40		○			
Z2012029	生コンクリート 高炉	曲げ 4. 5-6. 5-40					○
Z2012030	生コンクリート 高炉	C=300-5-40					○
Z2012040	生コンクリート 高炉	18-15-40 C=270			○		
Z2014001	生コンクリート 早強	21-8-25(20)		○			
Z2014002	生コンクリート 早強	24-8-25(20)		○			
Z2014003	生コンクリート 早強	30-8-25(20)		○			
Z2014005	生コンクリート 早強	36-8-25(20)		○			
Z2014006	生コンクリート 早強	40-8-25(20)		○			
Z2014010	生コンクリート 早強	36-12-25(20)		○			
Z2014011	生コンクリート 早強	40-12-25(20)		○			
A8070001	生コンクリート 高炉	30-12-25(20)		○			
A8070002	生コンクリート 高炉	30-8-25(20)		○			
A8070003	生コンクリート 高炉	30-18-25(20) C=350以上		○			
P8100101	生コンクリート	24-12-40 高炉B W/C55%以下		○			
P8100107	生コンクリート	24-12-25(20)高炉 W/C65%以下				○	
P8100108	生コンクリート	18-8-40高炉 W/C65%以下				○	
P8100110	生コンクリート	21-8-40高炉 W/C65%以下				○	
P8100111	生コンクリート	24-12-40高炉 W/C65%以下				○	

※A8070003「生コンクリート高炉 30-18-25(20)C=350以上」は場所打ち杭用。

※Pコードは港湾空港部専用単価

土木工事設計材料（公表）単価一覧表

（2026年10月単価）

四国地方整備局

種 別	生コンクリート	四国地方整備局												単位：円
	品 目	規 格	単 位	徳島県								香川県		備 考
				徳島東部	美馬	三好	阿南	日和佐	山城	西祖谷	東祖谷	東讃	中讃1	
	生コンクリート 高炉	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3		28,400						36,400			
	生コンクリート 高炉	3 0－8－2 5（2 0）	m 3		28,400						36,100			
	生コンクリート 高炉	3 0－1 8－2 5（2 0） C=3 5 0以上	m 3		28,400						37,000			
	生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0）	m 3		27,100						34,700			
	生コンクリート	1 8－1 2－2 5（2 0）	m 3		27,100						35,100			
	生コンクリート	2 1－8－2 5（2 0）	m 3		27,500						35,600			
	生コンクリート	2 1－1 2－2 5（2 0）	m 3		27,500						36,000			
	生コンクリート	2 1－1 8－2 5（2 0）	m 3		27,500						36,500			
	生コンクリート	2 4－8－2 5（2 0）	m 3		27,500						35,600			
	生コンクリート	2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3		27,500						36,000			
	生コンクリート	2 7－8－2 5（2 0）	m 3		28,000						35,600			
	生コンクリート	2 7－1 2－2 5（2 0）	m 3		28,000						36,000			
	生コンクリート	3 0－8－2 5（2 0）	m 3		28,400						36,200			
	生コンクリート	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3		28,400						36,500			
	生コンクリート	4 0－8－2 5（2 0）	m 3		30,200						37,700			
	生コンクリート	1 8－5－4 0	m 3		27,100						34,300			
	生コンクリート	1 8－8－4 0	m 3		27,100						34,500			
	生コンクリート	1 8－1 5－4 0 C=2 7 0以上	m 3		27,100						35,200			
	生コンクリート 高炉	1 8－8－2 5（2 0）	m 3		27,100						34,600			
	生コンクリート 高炉	2 1－8－2 5（2 0）	m 3		27,500						35,100			
	生コンクリート 高炉	2 1－1 2－2 5（2 0）	m 3		27,500						35,400			
	生コンクリート 高炉	2 4－8－2 5（2 0）	m 3		27,500						35,100			
	生コンクリート 高炉	2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3		27,500						35,400			
	生コンクリート 高炉	3 0－1 5－2 5（2 0） C=3 5 0	m 3		28,400						36,700			
	生コンクリート 高炉	1 8－5－4 0	m 3		27,100						34,200			

種 別	生コンクリート	四国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	香川県			愛媛県							備 考
				中讃2	中讃3	西讃	四国中央	西条	丹原	今治	松山	北条	川内	
	生コンクリート 高炉	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3				19, 900		22, 900					
	生コンクリート 高炉	3 0－8－2 5（2 0）	m 3				19, 700		22, 700					
	生コンクリート 高炉	3 0－1 8－2 5（2 0） C＝3 5 0以上	m 3				20, 300		23, 300					
	生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0）	m 3				18, 900		21, 600					
	生コンクリート	1 8－1 2－2 5（2 0）	m 3				19, 100		21, 800					
	生コンクリート	2 1－8－2 5（2 0）	m 3				19, 300		21, 900					
	生コンクリート	2 1－1 2－2 5（2 0）	m 3				19, 500		22, 100					
	生コンクリート	2 1－1 8－2 5（2 0）	m 3				19, 900		22, 500					
	生コンクリート	2 4－8－2 5（2 0）	m 3				19, 300		21, 900					
	生コンクリート	2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3				19, 500		22, 100					
	生コンクリート	2 7－8－2 5（2 0）	m 3				19, 300		22, 300					
	生コンクリート	2 7－1 2－2 5（2 0）	m 3				19, 500		22, 500					
	生コンクリート	3 0－8－2 5（2 0）	m 3				19, 700		22, 700					
	生コンクリート	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3				19, 900		22, 900					
	生コンクリート	4 0－8－2 5（2 0）	m 3				21, 100		24, 100					
	生コンクリート	1 8－5－4 0	m 3				18, 500		21, 200					
	生コンクリート	1 8－8－4 0	m 3				18, 700		21, 400					
	生コンクリート	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0以上	m 3				19, 100		21, 800					
	生コンクリート 高炉	1 8－8－2 5（2 0）	m 3				18, 900		21, 600					
	生コンクリート 高炉	2 1－8－2 5（2 0）	m 3				19, 300		21, 900					
	生コンクリート 高炉	2 1－1 2－2 5（2 0）	m 3				19, 500		22, 100					
	生コンクリート 高炉	2 4－8－2 5（2 0）	m 3				19, 300		21, 900					
	生コンクリート 高炉	2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3				19, 500		22, 100					
	生コンクリート 高炉	3 0－1 5－2 5（2 0） C＝3 5 0	m 3				20, 100		23, 100					
	生コンクリート 高炉	1 8－5－4 0	m 3				18, 500		21, 200					

種 別	生コンクリート	四国地方整備局 単位：円												
		規 格	単 位	愛媛県										備 考
				伊予 1	伊予 2	久万高原 1	久万高原 2	大島		大洲 内子	西予	新宇和島	愛南	
	生コンクリート 高炉	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3			27,100	28,800	25,900			24,700		25,600	
	生コンクリート 高炉	3 0－8－2 5（2 0）	m 3			26,900	28,600	25,700			24,700		25,600	
	生コンクリート 高炉	3 0－1 8－2 5（2 0） C=3 5 0以上	m 3			27,600	29,300	26,300			25,100		26,000	
	生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0）	m 3			25,900	27,600	24,300			24,100		25,000	
	生コンクリート	1 8－1 2－2 5（2 0）	m 3			26,100	27,800	24,500			24,100		25,000	
	生コンクリート	2 1－8－2 5（2 0）	m 3			26,300	28,000	24,700			24,400		25,300	
	生コンクリート	2 1－1 2－2 5（2 0）	m 3			26,500	28,200	24,900			24,400		25,300	
	生コンクリート	2 1－1 8－2 5（2 0）	m 3			27,000	28,700	25,300			24,800		25,700	
	生コンクリート	2 4－8－2 5（2 0）	m 3			26,300	28,000	24,700			24,400		25,300	
	生コンクリート	2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3			26,500	28,200	24,900			24,400		25,300	
	生コンクリート	2 7－8－2 5（2 0）	m 3			26,700	28,400	25,200			24,400		25,300	
	生コンクリート	2 7－1 2－2 5（2 0）	m 3			26,900	28,600	25,400			24,400		25,300	
	生コンクリート	3 0－8－2 5（2 0）	m 3			27,100	28,800	25,700			24,700		25,600	
	生コンクリート	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3			27,300	29,000	25,900			24,700		25,600	
	生コンクリート	4 0－8－2 5（2 0）	m 3			28,900	30,600	27,600			26,100		27,000	
	生コンクリート	1 8－5－4 0	m 3			25,400	27,100	24,100			23,600		24,500	
	生コンクリート	1 8－8－4 0	m 3			25,500	27,200	24,200			23,600		24,500	
	生コンクリート	1 8－1 5－4 0 C=2 7 0以上	m 3			25,900	27,600	24,600			23,900		24,800	
	生コンクリート 高炉	1 8－8－2 5（2 0）	m 3			25,700	27,400	24,300			24,100		25,000	
	生コンクリート 高炉	2 1－8－2 5（2 0）	m 3			26,100	27,800	24,700			24,400		25,300	
	生コンクリート 高炉	2 1－1 2－2 5（2 0）	m 3			26,300	28,000	24,900			24,400		25,300	
	生コンクリート 高炉	2 4－8－2 5（2 0）	m 3			26,100	27,800	24,700			24,400		25,300	
	生コンクリート 高炉	2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3			26,300	28,000	24,900			24,400		25,300	
	生コンクリート 高炉	3 0－1 5－2 5（2 0） C=3 5 0	m 3			27,300	29,000	26,100			25,100		26,000	
	生コンクリート 高炉	1 8－5－4 0	m 3			25,200	26,900	24,100			23,600		24,500	

種 別	生コンクリート	四国地方整備局												単位：円	
		品 目	規 格	単 位	高知県								徳島県	備 考	
					宿毛 四万十	窪川	須崎 中土佐	越知	高知中央	嶺北 1	嶺北 2	安芸 1	地芳橋原		那賀 2
	生コンクリート 高炉	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3		27,700					26,900	30,600		27,500	38,400	
	生コンクリート 高炉	3 0－8－2 5（2 0）	m 3		27,400					26,600	30,300		27,200	38,400	
	生コンクリート 高炉	3 0－1 8－2 5（2 0） C＝3 5 0以上	m 3		28,800					27,500	31,200		28,100	38,400	
	生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0）	m 3		26,100					25,300	29,000		25,900	37,000	
	生コンクリート	1 8－1 2－2 5（2 0）	m 3		26,300					25,500	29,200		26,100	37,000	
	生コンクリート	2 1－8－2 5（2 0）	m 3		26,500					25,700	29,400		26,300	37,400	
	生コンクリート	2 1－1 2－2 5（2 0）	m 3		26,700					26,000	29,700		26,500	37,400	
	生コンクリート	2 1－1 8－2 5（2 0）	m 3		27,200					26,500	30,200		27,000	37,400	
	生コンクリート	2 4－8－2 5（2 0）	m 3		26,500					25,700	29,400		26,300	37,400	
	生コンクリート	2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3		26,700					26,000	29,700		26,500	37,400	
	生コンクリート	2 7－8－2 5（2 0）	m 3		27,000					26,300	30,000		26,800	37,900	
	生コンクリート	2 7－1 2－2 5（2 0）	m 3		27,800					26,500	30,200		27,100	37,900	
	生コンクリート	3 0－8－2 5（2 0）	m 3		27,500					26,700	30,400		27,300	38,400	
	生コンクリート	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3		27,800					27,000	30,700		27,600	38,400	
	生コンクリート	4 0－8－2 5（2 0）	m 3		29,200					28,400	32,100		29,000	40,200	
	生コンクリート	1 8－5－4 0	m 3		25,600					24,900	28,600		25,400	37,000	
	生コンクリート	1 8－8－4 0	m 3		25,800					25,000	28,700		25,600	37,000	
	生コンクリート	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0以上	m 3		26,100					25,400	29,100		25,900	37,400	
	生コンクリート 高炉	1 8－8－2 5（2 0）	m 3		26,000					25,200	28,900		25,800	37,000	
	生コンクリート 高炉	2 1－8－2 5（2 0）	m 3		26,400					25,600	29,300		26,200	37,400	
	生コンクリート 高炉	2 1－1 2－2 5（2 0）	m 3		26,600					25,900	29,600		26,400	37,400	
	生コンクリート 高炉	2 4－8－2 5（2 0）	m 3		26,400					25,600	29,300		26,200	37,400	
	生コンクリート 高炉	2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3		26,600					25,900	29,600		26,400	37,400	
	生コンクリート 高炉	3 0－1 5－2 5（2 0） C＝3 5 0	m 3		28,400					27,200	30,900		28,200	38,400	
	生コンクリート 高炉	1 8－5－4 0	m 3		25,500					24,800	28,500		25,300	37,000	

種 別	生コンクリート	四国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	高知県										備 考
				高知西	高知東	安芸 2								
	生コンクリート 高炉	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3	24, 800	22, 000	29, 000								
	生コンクリート 高炉	3 0－8－2 5（2 0）	m 3	24, 500	21, 700	28, 700								
	生コンクリート 高炉	3 0－1 8－2 5（2 0） C＝3 5 0 以上	m 3	25, 900	22, 600	29, 600								
	生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0）	m 3	23, 200	20, 400	27, 400								
	生コンクリート	1 8－1 2－2 5（2 0）	m 3	23, 400	20, 600	27, 600								
	生コンクリート	2 1－8－2 5（2 0）	m 3	23, 600	20, 800	27, 800								
	生コンクリート	2 1－1 2－2 5（2 0）	m 3	23, 800	21, 000	28, 100								
	生コンクリート	2 1－1 8－2 5（2 0）	m 3	24, 300	21, 500	28, 600								
	生コンクリート	2 4－8－2 5（2 0）	m 3	23, 600	20, 800	27, 800								
	生コンクリート	2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3	23, 800	21, 000	28, 100								
	生コンクリート	2 7－8－2 5（2 0）	m 3	24, 100	21, 300	28, 400								
	生コンクリート	2 7－1 2－2 5（2 0）	m 3	24, 400	21, 600	28, 600								
	生コンクリート	3 0－8－2 5（2 0）	m 3	24, 600	21, 800	28, 800								
	生コンクリート	3 0－1 2－2 5（2 0）	m 3	24, 900	22, 100	29, 100								
	生コンクリート	4 0－8－2 5（2 0）	m 3	26, 300	23, 500	30, 500								
	生コンクリート	1 8－5－4 0	m 3	22, 700	19, 900	27, 000								
	生コンクリート	1 8－8－4 0	m 3	22, 900	20, 100	27, 100								
	生コンクリート	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0 以上	m 3	23, 200	20, 900	28, 000								
	生コンクリート 高炉	1 8－8－2 5（2 0）	m 3	23, 100	20, 300	27, 300								
	生コンクリート 高炉	2 1－8－2 5（2 0）	m 3	23, 500	20, 700	27, 700								
	生コンクリート 高炉	2 1－1 2－2 5（2 0）	m 3	23, 700	20, 900	28, 000								
	生コンクリート 高炉	2 4－8－2 5（2 0）	m 3	23, 500	20, 700	27, 700								
	生コンクリート 高炉	2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3	23, 700	20, 900	28, 000								
	生コンクリート 高炉	3 0－1 5－2 5（2 0） C＝3 5 0	m 3	25, 500	22, 300	29, 300								
	生コンクリート 高炉	1 8－5－4 0	m 3	22, 600	19, 800	26, 900								

種 別	生コンクリート	四国地方整備局 単位：円													
		規 格	単 位	徳島県								香川県		備 考	
				徳島東部	美馬	三好	阿南	日和佐	山城	西祖谷	東祖谷	東讃	中讃 1		
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0	m 3		27,100							34,400			
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0 C＝2 3 0 以上	m 3		27,100							34,400			
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－4 0	m 3		27,100							34,800			
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－4 0 C＝2 7 0	m 3		27,100							34,800			
	生コンクリート 高炉	2 1－5－4 0	m 3		27,500							34,800			
	生コンクリート 高炉	2 1－8－4 0	m 3		27,500							34,900			
	生コンクリート 高炉	2 1－1 2－4 0	m 3		27,500							35,300			
	生コンクリート 高炉	2 4－5－4 0	m 3		27,500							34,800			
	生コンクリート 高炉	2 4－8－4 0	m 3		27,500							34,900			
	生コンクリート 高炉	2 7－5－4 0	m 3		28,000							35,400			
	生コンクリート 高炉	曲げ 4．5－6．5－4 0	m 3		29,000										
	生コンクリート 高炉	C＝3 0 0－5－4 0	m 3		28,000							35,400			
	生コンクリート 高炉	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0 以上	m 3		27,100							35,100			
	生コンクリート 早強	2 1－8－2 5 (2 0)	m 3		28,700										
	生コンクリート 早強	2 4－8－2 5 (2 0)	m 3		28,700										
	生コンクリート 早強	3 0－8－2 5 (2 0)	m 3		29,800										
	生コンクリート 早強	3 6－8－2 5 (2 0)	m 3		31,100										
	生コンクリート 早強	4 0－8－2 5 (2 0)	m 3		31,800										
	生コンクリート 早強	3 6－1 2－2 5 (2 0)	m 3		31,100										
	生コンクリート 早強	4 0－1 2－2 5 (2 0)	m 3		31,800										

種 別	生コンクリート	四国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	香川県			愛媛県							備 考
				中讃2	中讃3	西讃	四国中央	西条	丹原	今治	松山	北条	川内	
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0	m 3				18,700		21,400					
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0 C＝2 3 0 以上	m 3				18,700		21,400					
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－4 0	m 3				18,900		21,600					
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－4 0 C＝2 7 0	m 3				18,900		21,600					
	生コンクリート 高炉	2 1－5－4 0	m 3				18,800		21,500					
	生コンクリート 高炉	2 1－8－4 0	m 3				19,000		21,700					
	生コンクリート 高炉	2 1－1 2－4 0	m 3				19,200		21,900					
	生コンクリート 高炉	2 4－5－4 0	m 3				18,800		21,500					
	生コンクリート 高炉	2 4－8－4 0	m 3				19,000		21,700					
	生コンクリート 高炉	2 7－5－4 0	m 3				18,800		21,800					
	生コンクリート 高炉	曲げ 4 . 5－6 . 5－4 0	m 3				20,700		23,700					
	生コンクリート 高炉	C＝3 0 0－5－4 0	m 3				18,800		21,800					
	生コンクリート 高炉	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0 以上	m 3				19,100		21,800					
	生コンクリート 早強	2 1－8－2 5 (2 0)	m 3				22,300		24,900					
	生コンクリート 早強	2 4－8－2 5 (2 0)	m 3				22,300		24,900					
	生コンクリート 早強	3 0－8－2 5 (2 0)	m 3				22,700		25,700					
	生コンクリート 早強	3 6－8－2 5 (2 0)	m 3				23,400		26,400					
	生コンクリート 早強	4 0－8－2 5 (2 0)	m 3				24,100		27,100					
	生コンクリート 早強	3 6－1 2－2 5 (2 0)	m 3				23,700		26,700					
	生コンクリート 早強	4 0－1 2－2 5 (2 0)	m 3				24,400		27,400					

種 別	生コンクリート	四国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	愛媛県										備 考
				伊予1	伊予2	久万高原1	久万高原2	大島		大洲 内子	西予	新宇和島	愛南	
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0	m 3			25,300	27,000	24,200			23,600		24,500	
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0 C＝2 3 0 以上	m 3			25,300	27,000	24,200			23,600		24,500	
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－4 0	m 3			25,500	27,200	24,400			23,900		24,800	
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－4 0 C＝2 7 0	m 3			25,500	27,200	24,400			23,900		24,800	
	生コンクリート 高炉	2 1－5－4 0	m 3			25,600	27,300	24,400			23,900		24,800	
	生コンクリート 高炉	2 1－8－4 0	m 3			25,700	27,400	24,600			23,900		24,800	
	生コンクリート 高炉	2 1－1 2－4 0	m 3			25,900	27,600	24,800			24,300		25,200	
	生コンクリート 高炉	2 4－5－4 0	m 3			25,600	27,300	24,400			23,900		24,800	
	生コンクリート 高炉	2 4－8－4 0	m 3			25,700	27,400	24,600			23,900		24,800	
	生コンクリート 高炉	2 7－5－4 0	m 3			26,000	27,700	24,800			23,900		24,800	
	生コンクリート 高炉	曲げ 4．5－6．5－4 0	m 3			27,200	28,900	26,500			24,700		25,600	
	生コンクリート 高炉	C＝3 0 0－5－4 0	m 3			26,000	27,700	25,200			24,200			
	生コンクリート 高炉	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0 以上	m 3			25,700	27,400	24,600			24,600		25,500	
	生コンクリート 早強	2 1－8－2 5 (2 0)	m 3								26,300		27,200	
	生コンクリート 早強	2 4－8－2 5 (2 0)	m 3								26,300		27,200	
	生コンクリート 早強	3 0－8－2 5 (2 0)	m 3								26,800		27,700	
	生コンクリート 早強	3 6－8－2 5 (2 0)	m 3								27,800		28,700	
	生コンクリート 早強	4 0－8－2 5 (2 0)	m 3								28,700		29,600	
	生コンクリート 早強	3 6－1 2－2 5 (2 0)	m 3								27,800		28,700	
	生コンクリート 早強	4 0－1 2－2 5 (2 0)	m 3								28,700		29,600	

種 別	生コンクリート	四国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	高知県									徳島県	備 考
				宿毛 四万十	窪川	須崎 中土佐	越知	高知中央	嶺北 1	嶺北 2	安芸 1	地芳樺原	那賀 2	
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0	m 3		25,700				24,900	28,600		25,500	37,000	
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0 C＝2 3 0 以上	m 3		25,700				24,900	28,600		25,500	37,000	
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－4 0	m 3		25,900				25,100	28,800		25,700	37,000	
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－4 0 C＝2 7 0	m 3		25,900				25,100	28,800		25,700	37,400	
	生コンクリート 高炉	2 1－5－4 0	m 3		25,900				25,200	28,900		25,700	37,400	
	生コンクリート 高炉	2 1－8－4 0	m 3		26,100				25,300	29,000		25,900	37,400	
	生コンクリート 高炉	2 1－1 2－4 0	m 3		26,300				25,500	29,200		26,100	37,400	
	生コンクリート 高炉	2 4－5－4 0	m 3		25,900				25,200	28,900		25,700	37,400	
	生コンクリート 高炉	2 4－8－4 0	m 3		26,100				25,300	29,000		25,900	37,400	
	生コンクリート 高炉	2 7－5－4 0	m 3		26,400				25,600	29,300		26,200	37,900	
	生コンクリート 高炉	曲げ 4．5－6．5－4 0	m 3										39,900	
	生コンクリート 高炉	C＝3 0 0－5－4 0	m 3									26,600	38,400	
	生コンクリート 高炉	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0 以上	m 3		26,000				25,300	29,000		25,800	37,400	
	生コンクリート 早強	2 1－8－2 5 (2 0)	m 3		28,100				27,400	31,100		27,400		
	生コンクリート 早強	2 4－8－2 5 (2 0)	m 3		28,100				27,400	31,100		27,400		
	生コンクリート 早強	3 0－8－2 5 (2 0)	m 3		28,600				27,800	31,500		28,400		
	生コンクリート 早強	3 6－8－2 5 (2 0)	m 3		29,600				28,800	32,500		29,400		
	生コンクリート 早強	4 0－8－2 5 (2 0)	m 3		30,300				29,500	33,200		30,100		
	生コンクリート 早強	3 6－1 2－2 5 (2 0)	m 3		29,900				29,200	32,900		29,700		
	生コンクリート 早強	4 0－1 2－2 5 (2 0)	m 3		30,600				29,900	33,600		30,400		

種 別	生コンクリート	四国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	高知県										備 考
				高知西	高知東	安芸 2								
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0	m 3	22,800	20,000	27,000								
	生コンクリート 高炉	1 8－8－4 0 C＝2 3 0 以上	m 3	22,800	20,000	27,000								
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－4 0	m 3	23,000	20,200	27,200								
	生コンクリート 高炉	1 8－1 2－4 0 C＝2 7 0	m 3	23,400	20,600	27,600								
	生コンクリート 高炉	2 1－5－4 0	m 3	23,000	20,200	27,300								
	生コンクリート 高炉	2 1－8－4 0	m 3	23,200	20,400	27,400								
	生コンクリート 高炉	2 1－1 2－4 0	m 3	23,400	20,600	27,600								
	生コンクリート 高炉	2 4－5－4 0	m 3	23,000	20,200	27,300								
	生コンクリート 高炉	2 4－8－4 0	m 3	23,200	20,400	27,400								
	生コンクリート 高炉	2 7－5－4 0	m 3	23,500	20,700	27,700								
	生コンクリート 高炉	曲げ 4．5－6．5－4 0	m 3											
	生コンクリート 高炉	C＝3 0 0－5－4 0	m 3	23,900	21,100	28,100								
	生コンクリート 高炉	1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0 以上	m 3	23,100	20,800	27,900								
	生コンクリート 早強	2 1－8－2 5 （2 0）	m 3	25,200	22,500									
	生コンクリート 早強	2 4－8－2 5 （2 0）	m 3	25,200	22,500									
	生コンクリート 早強	3 0－8－2 5 （2 0）	m 3	25,700	23,000									
	生コンクリート 早強	3 6－8－2 5 （2 0）	m 3	26,700	24,000									
	生コンクリート 早強	4 0－8－2 5 （2 0）	m 3	27,400	24,700									
	生コンクリート 早強	3 6－1 2－2 5 （2 0）	m 3	27,000	24,300									
	生コンクリート 早強	4 0－1 2－2 5 （2 0）	m 3	27,700	25,000									

種 別	骨材	四国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	徳島県								香川県		備 考
				徳島東部	美馬	三好	阿南	日和佐	山城	西祖谷	東祖谷	東讃	中讃1	
	コンクリート吹付用碎石	1 3 mm以下	m 3	4, 950	5, 050	4, 850	4, 950		5, 750	6, 750	7, 950	7, 050	6, 650	
	盛土材料	ルーズ	m 3	2, 250	2, 750	2, 450	2, 250	3, 250				1, 800	1, 800	
	コンクリート用骨材	砂	m 3	4, 900									4, 800	
	海砂（ガット）	S C P用	m 3	4, 800									4, 000	
	海砂（ガット）	シルト分1 5 %以下	m 3	4, 800									4, 000	
	海砂（ガット）	シルト分2 0 %以下	m 3	4, 800									4, 000	
	山砂（ガット）	シルト分1 5 %以下	m 3										3, 700	
	山砂（ガット）	シルト分2 0 %以下	m 3										3, 700	
	敷砂		m 3	4, 800									4, 300	
	コンクリート用骨材	碎石（2 0 mm）	m 3	4, 950									6, 800	
	コンクリート用骨材	碎石（4 0 mm）	m 3	4, 950									6, 800	
	コンクリート用骨材 砂利	2 5 mm（洗い）	m 3	4, 950	4, 850	4, 850	4, 950		5, 750	6, 750	7, 950	7, 050	6, 650	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3		4, 750							5, 200		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3		5, 400							5, 200		
	コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～5 mm	m 3		5, 050				5, 750	6, 750	7, 950	7, 050		
	コンクリート用骨材 砕石	4 0 ～5 mm	m 3		4, 850				5, 750	6, 750	7, 950	7, 050		
	クラッシャーラン	C－3 0	m 3		4, 300				5, 200	6, 200	7, 400	6, 300		
	クラッシャーラン	C－4 0	m 3		4, 300				5, 200	6, 200	7, 400	6, 300		
	再生クラッシャーラン	R C－3 0	m 3		1, 900							2, 100		
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3		1, 900				2, 300	3, 250	5, 050	2, 100		
	粒度調整碎石	M－2 5	m 3									6, 800		
	粒度調整碎石	M－3 0	m 3		4, 600				5, 500	6, 500	7, 700	6, 800		
	粒度調整碎石	M－4 0	m 3		4, 600				5, 500	6, 500	7, 700	6, 800		
	再生粒度調整碎石	R M－2 5	m 3											
	再生粒度調整碎石	R M－3 0	m 3									2, 200		

種 別	骨材	四国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	香川県			愛媛県							備 考
				中讃2	中讃3	西讃	四国中央	西条	丹原	今治	松山	北条	川内	
	コンクリート吹付用碎石	1 3 mm以下	m 3	6,450	6,450	6,550	5,000	4,400	4,100	5,000	4,400	5,100	4,000	
	盛土材料	ルーズ	m 3	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,900	1,900	1,900	
	コンクリート用骨材	砂	m 3	4,800			5,400				4,900			
	海砂（ガット）	S C P用	m 3	4,000			3,800				3,500			
	海砂（ガット）	シルト分1 5 %以下	m 3	4,000			3,800				3,500			
	海砂（ガット）	シルト分2 0 %以下	m 3	4,000			3,800				3,500			
	山砂（ガット）	シルト分1 5 %以下	m 3	3,700			3,900				3,700			
	山砂（ガット）	シルト分2 0 %以下	m 3	3,700			3,900				3,700			
	敷砂		m 3	4,300			3,800				3,500			
	コンクリート用骨材	碎石（2 0 mm）	m 3	6,600			5,400				4,800			
	コンクリート用骨材	碎石（4 0 mm）	m 3	6,600			5,400				4,800			
	コンクリート用骨材 砂利	2 5 mm（洗い）	m 3	6,450	6,450	6,550	5,000	4,400	4,100	5,000	4,400	5,100	4,000	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3											
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3											
	コンクリート用骨材 碎石	1 5 ～ 5 mm	m 3				5,000		4,100					
	コンクリート用骨材 碎石	4 0 ～ 5 mm	m 3				5,000		4,100					
	クラッシャーラン	C－3 0	m 3				4,500		3,300					
	クラッシャーラン	C－4 0	m 3				4,500		3,300					
	再生クラッシャーラン	R C－3 0	m 3				2,400		2,300					
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3				2,400		2,300					
	粒度調整碎石	M－2 5	m 3				5,200		3,500					
	粒度調整碎石	M－3 0	m 3											
	粒度調整碎石	M－4 0	m 3											
	再生粒度調整碎石	R M－2 5	m 3				2,800		2,500					
	再生粒度調整碎石	R M－3 0	m 3											

種 別	骨材	四国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	愛媛県										備 考
				伊予 1	伊予 2	久万高原 1	久万高原 2	大島		大洲 内子	西予	新宇和島	愛南	
	コンクリート吹付用碎石	1 3 mm以下	m 3	4, 700	5, 400	4, 200	5, 400	5, 000		4, 400	5, 200	4, 600	4, 600	
	盛土材料	ルーズ	m 3	1, 900	1, 900	1, 900		1, 900		1, 900	1, 900	1, 900	1, 900	
	コンクリート用骨材	砂	m 3											
	海砂（ガット）	S C P用	m 3											
	海砂（ガット）	シルト分1 5 %以下	m 3											
	海砂（ガット）	シルト分2 0 %以下	m 3											
	山砂（ガット）	シルト分1 5 %以下	m 3											
	山砂（ガット）	シルト分2 0 %以下	m 3											
	敷砂		m 3											
	コンクリート用骨材	碎石（2 0 mm）	m 3											
	コンクリート用骨材	碎石（4 0 mm）	m 3											
	コンクリート用骨材 砂利	2 5 mm（洗い）	m 3	4, 700	5, 400	4, 200	5, 400	5, 000		4, 400	5, 200	4, 600	4, 600	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3								6, 500		6, 000	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3								6, 500		6, 000	
	コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm	m 3			4, 200	5, 400	5, 000			5, 200		4, 600	
	コンクリート用骨材 砕石	4 0 ～ 5 mm	m 3			4, 200	5, 400	5, 000			5, 200		4, 600	
	クラッシャーラン	C－3 0	m 3			4, 200	5, 300	4, 500			5, 100		5, 500	
	クラッシャーラン	C－4 0	m 3			4, 200	5, 300	4, 500			5, 100		5, 500	
	再生クラッシャーラン	R C－3 0	m 3			3, 800	4, 900	3, 500			3, 300		2, 500	
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3			3, 800	4, 900	3, 500			3, 300		2, 500	
	粒度調整碎石	M－2 5	m 3			4, 300	5, 500	4, 800			5, 400		5, 700	
	粒度調整碎石	M－3 0	m 3											
	粒度調整碎石	M－4 0	m 3											
	再生粒度調整碎石	R M－2 5	m 3			4, 000	5, 100				4, 100		3, 300	
	再生粒度調整碎石	R M－3 0	m 3											

種 別	骨材	四国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	高知県									徳島県	備 考
				宿毛 四万十	窪川	須崎 中土佐	越知	高知中央	嶺北 1	嶺北 2	安芸 1	地芳嶺原	那賀 2	
	コンクリート吹付用碎石	1 3 mm以下	m 3	5,750	5,700	5,000	5,700	5,000	6,300	7,200	6,000	4,550		
	盛土材料	ルーズ	m 3	2,500	2,500	2,500	2,500	2,400	2,500	2,500	2,500	2,500		
	コンクリート用骨材	砂	m 3	4,100		4,000		4,000			4,700			
	海砂（ガット）	S C P用	m 3	3,900		3,800		3,800			4,500			
	海砂（ガット）	シルト分1 5 %以下	m 3	3,900		3,800		3,800			4,500			
	海砂（ガット）	シルト分2 0 %以下	m 3	3,900		3,800		3,800			4,500			
	山砂（ガット）	シルト分1 5 %以下	m 3											
	山砂（ガット）	シルト分2 0 %以下	m 3											
	敷砂		m 3	3,900		3,800		3,800			4,500			
	コンクリート用骨材	碎石（2 0 mm）	m 3	5,650		4,900		4,900			5,900			
	コンクリート用骨材	碎石（4 0 mm）	m 3	5,650		4,900		4,900			5,900			
	コンクリート用骨材 砂利	2 5 mm（洗い）	m 3	5,650	5,600	4,900	5,600	4,900	6,200	7,100	5,900	4,450	6,150	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3		5,800		6,200		6,200	8,400		7,000	6,150	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3		5,800		6,200		6,200	8,400		7,000	6,400	
	コンクリート用骨材 碎石	1 5 ～ 5 mm	m 3		5,600		5,600		6,200	7,100		4,450		
	コンクリート用骨材 碎石	4 0 ～ 5 mm	m 3		5,600		5,600		6,200	7,100		4,450		
	クラッシャーラン	C－3 0	m 3		5,200		5,200		5,500	6,300		3,950	5,300	
	クラッシャーラン	C－4 0	m 3		5,200		5,200		5,500	6,300		3,950	5,300	
	再生クラッシャーラン	R C－3 0	m 3		3,000		3,400		2,700	4,750		2,800	2,500	
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3		3,000		3,400		2,700	4,500		2,800	2,500	
	粒度調整碎石	M－2 5	m 3											
	粒度調整碎石	M－3 0	m 3		5,350		5,350		5,650	6,450		4,100	5,650	
	粒度調整碎石	M－4 0	m 3		5,350		5,350		5,650	6,450		4,100	5,650	
	再生粒度調整碎石	R M－2 5	m 3											
	再生粒度調整碎石	R M－3 0	m 3				3,600		3,050	4,800		3,000		

種 別	骨材	四国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	高知県										備 考
				高知西	高知東	安芸 2								
	コンクリート吹付用碎石	1 3 mm以下	m 3	5, 200	4, 950	7, 200								
	盛土材料	ルーズ	m 3	2, 400	2, 400	2, 500								
	コンクリート用骨材	砂	m 3											
	海砂（ガット）	S C P用	m 3	3, 800	3, 800									
	海砂（ガット）	シルト分1 5 %以下	m 3	3, 800	3, 800									
	海砂（ガット）	シルト分2 0 %以下	m 3	3, 800	3, 800									
	山砂（ガット）	シルト分1 5 %以下	m 3											
	山砂（ガット）	シルト分2 0 %以下	m 3											
	敷砂		m 3	3, 800	3, 800									
	コンクリート用骨材	碎石（2 0 mm）	m 3	5, 100	4, 850									
	コンクリート用骨材	碎石（4 0 mm）	m 3	5, 100	4, 850									
	コンクリート用骨材 砂利	2 5 mm（洗い）	m 3	5, 100	4, 850	7, 100								
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m 3	5, 800	5, 300	6, 900								
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3	5, 800	5, 300	6, 900								
	コンクリート用骨材 砕石	1 5 ～ 5 mm	m 3	5, 100	4, 850	7, 100								
	コンクリート用骨材 砕石	4 0 ～ 5 mm	m 3	5, 100	4, 850	7, 100								
	クラッシャーラン	C－3 0	m 3	4, 450	4, 000	6, 850								
	クラッシャーラン	C－4 0	m 3	4, 450	4, 000	6, 850								
	再生クラッシャーラン	R C－3 0	m 3	2, 850	2, 400									
	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	2, 250	2, 400	4, 400								
	粒度調整碎石	M－2 5	m 3											
	粒度調整碎石	M－3 0	m 3	4, 600	4, 150	7, 000								
	粒度調整碎石	M－4 0	m 3	4, 600	4, 150	7, 000								
	再生粒度調整碎石	R M－2 5	m 3											
	再生粒度調整碎石	R M－3 0	m 3	2, 800	2, 400									

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]

[illegible]

種 別	アスファルト合材	四国地方整備局 単位：円												
		規 格	単 位	徳島県								香川県		備 考
	品 目			徳島東部	美馬	三好	阿南	日和佐	山城	西祖谷	東祖谷	東讃	中讃 1	
	アスファルト合材	再生AS安定処理（20）	t		16,100				16,900	17,200	17,700	16,600		
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（20）	t		19,000				19,800	20,100	20,600	19,500		
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t		19,400				20,200	20,500	21,000	19,900		
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（13）	t		19,400				20,200	20,500	21,000	19,900		
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（13）	t		20,400				21,200	21,500	22,000	20,400		
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t		16,500				17,300	17,600	18,100	17,000		
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	t		16,900				17,700	18,000	18,500	17,400		
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	t		16,900				17,700	18,000	18,500	17,400		
	改質アスファルト混合物	密粒ギャップASポリマー改質IⅠ型（13）	t		22,300				23,100	23,400	23,900	21,900		
	アスファルト混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t		18,600				19,400	19,700	20,200	19,100		
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（40）	t	18,300	18,600	19,100	18,600	19,300	19,400	19,700	20,200	19,100	18,800	
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（30）	t	18,300	18,600	19,100	18,600	19,300	19,400	19,700	20,200	19,100	18,800	
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（40）	t	15,800	16,100	16,600	16,100	16,800	16,900	17,200	17,700	16,600	16,300	
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生AS安定処理（30）	t	15,800	16,100	16,600	16,100	16,800	16,900	17,200	17,700	16,600	16,300	
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（13）	t		23,400				24,200			23,400		

種 別	アスファルト合材	四国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	香川県			愛媛県							備 考
				中讃2	中讃3	西讃	四国中央	西条	丹原	今治	松山	北条	川内	
	アスファルト合材	再生AS安定処理（20）	t				15,200		15,100					
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（20）	t				18,300		18,200					
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t				18,700		18,600					
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（13）	t				18,700		18,600					
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（13）	t				19,200		19,100					
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t				15,800		15,700					
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	t				16,200		16,100					
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	t				16,200		16,100					
	改質アスファルト混合物	密粒ギャップASポリマー改質IⅠ型（13）	t				21,300		21,200					
	アスファルト混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t				17,700		17,600					
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（40）	t	18,800	18,800	19,100	17,700	17,600	17,600	18,100	18,700	18,800	18,700	
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（30）	t	18,800	18,800	19,100	17,700	17,600	17,600	18,100	18,700	18,800	18,700	
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（40）	t	16,300	16,300	16,600	15,200	15,100	15,100	15,600	16,200	16,300	16,200	
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生AS安定処理（30）	t	16,300	16,300	16,600	15,200	15,100	15,100	15,600	16,200	16,300	16,200	
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（13）	t				23,400		23,300					

[illegible]

種 別	アスファルト合材	四国地方整備局												単位：円	
		品 目	規 格	単 位	高知県								徳島県	備 考	
宿毛 四万十	窪川				須崎 中土佐	越知	高知中央	嶺北 1	嶺北 2	安芸 1	地芳橋原	那賀 2			
	アスファルト合材	再生AS安定処理（20）	t		18,400		17,400		17,900	18,300		17,600	17,000		
	アスファルト混合物	粗粒度アスコン（20）	t		21,300		20,300		20,800	21,200		20,500	19,900		
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（20）	t		21,700		20,700		21,200	21,600		20,900	20,300		
	アスファルト混合物	密粒度アスコン（13）	t		21,700		20,700		21,200	21,600		20,900	20,300		
	アスファルト混合物	細粒度アスコン（13）	t		22,700		21,700		22,200	22,600		21,900	21,300		
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t		18,800		17,800		18,300	18,700		18,000	17,400		
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	t		19,200		18,200		18,700	19,100		18,400	17,800		
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	t		19,200		18,200		18,700	19,100		18,400	17,800		
	改質アスファルト混合物	密粒ギャップASポリマー改質ⅠⅠ型（13）	t		24,200		23,200		23,700	24,100		23,400	23,200		
	アスファルト混合物（安定処理材）	AS安定処理材	t		20,900		19,900		20,400	20,800		20,100	19,500		
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（40）	t	20,100	20,900	19,900	19,900	19,400	20,400	20,800	20,400	20,100	19,500		
	アスファルト混合物（安定処理材）	瀝青安定処理材（30）	t	20,100	20,900	19,900	19,900	19,400	20,400	20,800	20,400	20,100	19,500		
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生瀝青安定処理材（40）	t	17,600	18,400	17,400	17,400	16,900	17,900	18,300	17,900	17,600	17,000		
	再生アスファルト混合物（安定処理材）	再生AS安定処理（30）	t	17,600	18,400	17,400	17,400	16,900	17,900	18,300	17,900	17,600	17,000		
	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物（13）	t		26,100		25,100		25,600				24,300		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2. 県別単価及び統一単価

土木工事設計材料（公表）単価一覧表

（2026年10月単価）

四国地方整備局

[illegible]

種 別	鉄鋼二次製品	四国地方整備局 単位：円													
	品 目	規 格	単 位	徳島県	香川県	愛媛県	高知県							備 考	
	連結金具	φ 1 6	個	910	910	910	910								
	連結金具	φ 1 6 メッキ（HD Z T 7 7（旧HD Z 5 5）	個	2,500	2,500	2,500	2,500								
	連結金具	φ 1 9	個	1,350	1,350	1,350	1,350								
	連結金具	φ 1 9 メッキ（HD Z T 7 7（旧HD Z 5 5）	個	3,600	3,600	3,600	3,600								
	連結金具	φ 2 2	個	2,500	2,500	2,500	2,500								
	連結金具	φ 2 2 メッキ（HD Z T 7 7（旧HD Z 5 5）	個	5,620	5,620	5,620	5,620								
	情報BOX用ハンドホール鉄蓋	φ 6 0 0 T－2 5（二重施錠装置付）	組	116,000	116,000	116,000	116,000								
	情報BOX用ハンドホール鉄蓋	φ 6 0 0 T－8（二重施錠装置付）	組	101,000	101,000	101,000	101,000								
	調整リング	φ 6 0 0用 H＝1 0 0	枚	12,500	12,500	12,500	12,500								
	調整リング	φ 6 0 0用 H＝1 5 0	枚	18,800	18,800	18,800	18,800								
	境界板	T 2 mm 5 c m×1 0 c m 黄銅板	枚	2,440	2,440	2,440	2,440								
	銅製蓋 側溝用 一般用	T－2 3 0 0 受枠無し	枚	8,400	8,400	8,400	8,400								
	銅製蓋 側溝用 一般用	T－2 4 0 0 受枠無し	枚	11,300	11,300	11,300	11,300								
	銅製蓋 側溝用 一般用	T－2 5 0 0 受枠無し	枚	12,500	12,500	12,500	12,500								
	柵蓋 1 1 0° 開閉型	T－6 4 0 0×8 0 0	組	32,800	32,800	32,800	32,800								
	柵蓋 1 1 0° 開閉型	T－6 5 0 0×8 0 0	組	40,100	40,100	40,100	40,100								
	柵蓋 1 1 0° 開閉型	T－6 6 0 0×8 0 0	組	46,800	46,800	46,800	46,800								
	柵蓋 1 1 0° 開閉型	T－6 8 0 0×8 0 0	組	60,400	60,400	60,400	60,400								
	柵蓋 1 1 0° 開閉型	T－6 8 0 0×8 0 0 2枚／組	組	61,100	61,100	61,100	61,100								
	柵蓋 1 1 0° 開閉型	T－6 9 0 0×9 0 0 2枚／組	組	74,800	74,800	74,800	74,800								
	柵蓋 1 1 0° 開閉型	T－6 1 0 0 0×1 0 0 0 2枚／組	組	78,800	78,800	78,800	78,800								
	柵蓋 1 1 0° 開閉型	T－2 4 0 0×8 0 0	組	23,500	23,500	23,500	23,500								
	柵蓋 1 1 0° 開閉型	T－2 5 0 0×8 0 0	組	28,200	28,200	28,200	28,200								
	柵蓋 1 1 0° 開閉型	T－2 6 0 0×8 0 0	組	33,000	33,000	33,000	33,000								
	柵蓋 1 1 0° 開閉型	T－2 8 0 0×8 0 0	組	42,700	42,700	42,700	42,700								

種 別	鉄鋼二次製品	四国地方整備局 単位：円													
		品 目	規 格	単 位	徳島県	香川県	愛媛県	高知県							備 考
		桟蓋 110° 開閉型	T-2 800×800 2枚／組	組	43,700	43,700	43,700	43,700							
		桟蓋 110° 開閉型	T-2 900×900	組	60,400	60,400	60,400	60,400							
		桟蓋 110° 開閉型	T-2 900×900 2枚／組	組	61,500	61,500	61,500	61,500							
		桟蓋 110° 開閉型	T-2 1000×1000 2枚／組	組	73,900	73,900	73,900	73,900							
		桟蓋 110° 開閉型	T-6 400×600 細目	組	22,300	22,300	22,300	22,300							
		桟蓋 110° 開閉型	T-6 400×800 細目	組	51,800	51,800	51,800	51,800							
		桟蓋 110° 開閉型	T-6 500×500 細目	組	21,500	21,500	21,500	21,500							
		桟蓋 110° 開閉型	T-6 500×600 細目	組	26,800	26,800	26,800	26,800							
		桟蓋 110° 開閉型	T-6 500×800 細目	組	62,200	62,200	62,200	62,200							
		桟蓋 110° 開閉型	T-6 600×600 細目	組	43,600	43,600	43,600	43,600							
		桟蓋 110° 開閉型	T-6 700×700 細目	組	56,400	56,400	56,400	56,400							
		桟蓋 110° 開閉型	T-6 800×800 細目 2枚／組	組	98,000	98,000	98,000	98,000							
		桟蓋 110° 開閉型	T-6 600×800 細目 2枚／組	組	75,600	75,600	75,600	75,600							
		鋼製蓋 側溝用 一般用 ボルト固定	T-6 300	組	22,700	22,700	22,700	22,700							
		鋼製蓋 側溝用 一般用 ボルト固定	T-6 400	組	29,200	29,200	29,200	29,200							
		鋼製蓋 側溝用 一般用 ボルト固定	T-6 500	組	34,900	34,900	34,900	34,900							
		鋼製蓋 側溝用 一般用 ボルト固定	T-6 600	組	43,000	43,000	43,000	43,000							
		鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定	T-6 300	組	22,700	22,700	22,700	22,700							
		鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定	T-6 400	組	29,200	29,200	29,200	29,200							
		鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定	T-6 500	組	34,900	34,900	34,900	34,900							
		鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定	T-6 600	組	43,000	43,000	43,000	43,000							
		鋼製蓋 側溝用 一般用 細目	T-2 300 本体のみ	枚	15,600	15,600	15,600	15,600							
		鋼製蓋 側溝用 一般用 細目	T-2 400 本体のみ	枚	18,100	18,100	18,100	18,100							
		鋼製蓋 側溝用 一般用 細目	T-2 500 本体のみ	枚	24,700	24,700	24,700	24,700							
		鋼製蓋 側溝用 一般用 細目	T-2 5 600	組	72,900	72,900	72,900	72,900							

種 別	鉄鋼二次製品	四国地方整備局 単位：円													
	品 目	規 格	単 位	徳島県	香川県	愛媛県	高知県							備 考	
	銅製蓋 横断溝用 一般用 細目	T－2 5 6 0 0	組	72,900	72,900	72,900	72,900								
	自由勾配側溝銅製蓋 一般溝用ボルト固定	T－2 0 B 3 0 0	枚				27,500								
	自由勾配側溝銅製蓋 一般溝用ボルト固定	T－2 0 B 4 0 0	枚				34,500								
	自由勾配側溝銅製蓋 一般溝用ボルト固定	T－2 0 B 5 0 0	枚				43,100								
	自由勾配側溝銅製蓋 一般溝用ボルト固定	T－2 0 B 6 0 0	枚				64,800								
	自由勾配側溝銅製蓋 一般溝用ボルト固定	T－6 B 3 0 0	枚				22,700								
	自由勾配側溝銅製蓋 一般溝用ボルト固定	T－6 B 4 0 0	枚				29,600								
	自由勾配側溝銅製蓋 一般溝用ボルト固定	T－6 B 5 0 0	枚				34,600								
	自由勾配側溝銅製蓋 一般溝用ボルト固定	T－6 B 6 0 0	枚				40,000								
	自由勾配側溝銅製蓋 一般溝用ボルト固定	T－6 B 3 0 0 細目	枚				28,700								
	自由勾配側溝銅製蓋 一般溝用ボルト固定	T－6 B 4 0 0 細目	枚				36,200								
	自由勾配側溝銅製蓋 一般溝用ボルト固定	T－6 B 5 0 0 細目	枚				45,600								
	自由勾配側溝銅製蓋 一般溝用ボルト固定	T－6 B 6 0 0 細目	枚				58,100								
	自由勾配側溝銅製蓋 横断溝用ボルト固定	T－2 5 B 3 0 0	枚	20,000	22,500	22,500	20,300								
	自由勾配側溝銅製蓋 横断溝用ボルト固定	T－2 5 B 4 0 0	枚	27,600	31,000	31,000	28,000								
	自由勾配側溝銅製蓋 横断溝用ボルト固定	T－2 5 B 5 0 0	枚	34,200	38,400	38,400	34,700								
	自由勾配側溝銅製蓋 横断溝用ボルト固定	T－2 5 B 6 0 0	枚	43,100	48,400	48,400	43,700								
	銅製蓋 側溝用 一般用 細目ボルト固定	T－6 3 0 0	組	33,000	33,000	33,000	33,000								
	銅製蓋 側溝用 一般用 細目ボルト固定	T－6 4 0 0	組	37,900	37,900	37,900	37,900								
	銅製蓋 側溝用 一般用 細目ボルト固定	T－6 5 0 0	組	44,200	44,200	44,200	44,200								
	銅製蓋 側溝用 一般用 細目ボルト固定	T－6 6 0 0	組	70,000	70,000	70,000	70,000								
	銅製蓋 横断溝用 一般用 細目ボルト固定	T－6 3 0 0	組	33,000	33,000	33,000	33,000								
	銅製蓋 横断溝用 一般用 細目ボルト固定	T－6 4 0 0	組	37,900	37,900	37,900	37,900								
	銅製蓋 横断溝用 一般用 細目ボルト固定	T－6 5 0 0	組	44,200	44,200	44,200	44,200								
	銅製蓋 横断溝用 一般用 細目ボルト固定	T－6 6 0 0	組	70,000	70,000	70,000	70,000								

種 別	鉄鋼二次製品	四国地方整備局 単位：円													
		品 目	規 格	単 位	徳島県	香川県	愛媛県	高知県							備 考
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－6 ３００×４００	組	14,100	14,100	14,100	14,100							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－6 ３００×５００	組	16,800	16,800	16,800	16,800							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－6 ４００×５００	組	19,900	19,900	19,900	19,900							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－6 ４００×６００	組	23,400	23,400	23,400	23,400							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－6 ４００×８００	組	37,700	37,700	37,700	37,700							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－6 ５００×５００	組	23,000	23,000	23,000	23,000							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－6 ５００×６００	組	26,900	26,900	26,900	26,900							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－6 ３００×４００ 細目	組	14,600	14,600	14,600	14,600							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－6 ３００×５００ 細目	組	17,600	17,600	17,600	17,600							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－6 ４００×５００ 細目	組	21,700	21,700	21,700	21,700							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－6 ４００×６００ 細目	組	34,800	34,800	34,800	34,800							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－6 ４００×８００ 細目	組	56,000	56,000	56,000	56,000							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－6 ５００×５００ 細目	組	34,900	34,900	34,900	34,900							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－6 ５００×６００ 細目	組	40,600	40,600	40,600	40,600							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－6 ６００×６００	組	30,300	30,300	30,300	30,300							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－6 ５００×７００	組	31,500	31,500	31,500	31,500							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－6 ７００×７００	組	42,200	42,200	42,200	42,200							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－6 ６００×６００ 細目	組	47,900	47,900	47,900	47,900							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－6 ５００×７００ 細目	組	45,000	45,000	45,000	45,000							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－6 ７００×７００ 細目	組	60,800	60,800	60,800	60,800							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－25 ３００×４００	組	16,800	16,800	16,800	16,800							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－25 ３００×５００	組	20,800	20,800	20,800	20,800							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－25 ４００×５００	組	24,300	24,300	24,300	24,300							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－25 ４００×６００	組	28,900	28,900	28,900	28,900							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－25 ４００×８００	組	42,800	42,800	42,800	42,800							

種 別	鉄鋼二次製品	四国地方整備局 単位：円													
		品 目	規 格	単 位	徳島県	香川県	愛媛県	高知県							備 考
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－25 ５００×５００	組	27,600	27,600	27,600	27,600							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－25 ５００×６００	組	33,600	33,600	33,600	33,600							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－25 ５００×７００	組	35,200	35,200	35,200	35,200							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－25 ５００×８００	組	50,400	50,400	50,400	50,400							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－25 ６００×６００	組	38,600	38,600	38,600	38,600							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－25 ６００×８００	組	58,900	58,900	58,900	58,900							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－25 ６００×８００ ２枚／組	組	62,800	62,800	62,800	62,800							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－25 ７００×７００	組	50,300	50,300	50,300	50,300							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－25 ８００×８００	組	72,400	72,400	72,400	72,400							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－25 ８００×８００ ２枚／組	組	79,600	79,600	79,600	79,600							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－25 ９００×９００	組	87,300	87,300	87,300	87,300							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－25 ９００×９００ ２枚／組	組	94,600	94,600	94,600	94,600							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－25 １０００×１０００ ２枚／組	組	120,000	120,000	120,000	120,000							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－25 ３００×４００ 細目	組	17,000	17,000	17,000	17,000							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－25 ３００×５００ 細目	組	24,700	24,700	24,700	24,700							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－25 ４００×５００ 細目	組	30,100	30,100	30,100	30,100							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－25 ４００×６００ 細目	組	44,500	44,500	44,500	44,500							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－25 ４００×８００ 細目	組	58,500	58,500	58,500	58,500							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－25 ５００×５００ 細目	組	46,000	46,000	46,000	46,000							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－25 ５００×６００ 細目	組	52,000	52,000	52,000	52,000							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－25 ５００×７００ 細目	組	58,100	58,100	58,100	58,100							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－25 ５００×８００ 細目	組	69,200	69,200	69,200	69,200							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－25 ６００×６００ 細目	組	60,900	60,900	60,900	60,900							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－25 ６００×８００ 細目	組	81,300	81,300	81,300	81,300							
		桷蓋 １１０° 開閉型 片側２点ボルト固定	T－25 ６００×８００ 細目 ２枚／組	組	86,700	86,700	86,700	86,700							

種 別	コンクリート製品	四国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	徳島県	香川県	愛媛県	高知県							備 考
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	3 0 0 * 3 0 0	個				20,700							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	3 0 0 * 4 0 0	個				24,300							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	3 0 0 * 5 0 0	個				27,200							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	3 0 0 * 6 0 0	個				32,600							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	3 0 0 * 7 0 0	個				35,700							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	3 0 0 * 8 0 0	個				42,500							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	3 0 0 * 9 0 0	個				46,900							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	3 0 0 * 1 0 0 0	個				55,200							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	3 0 0 * 1 1 0 0	個				59,400							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	4 0 0 * 4 0 0	個				27,200							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	4 0 0 * 5 0 0	個				31,100							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	4 0 0 * 6 0 0	個				34,000							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	4 0 0 * 7 0 0	個				40,300							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	4 0 0 * 8 0 0	個				43,600							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	4 0 0 * 9 0 0	個				51,300							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	4 0 0 * 1 0 0 0	個				56,100							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	4 0 0 * 1 1 0 0	個				65,100							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	4 0 0 * 1 2 0 0	個				69,700							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	5 0 0 * 4 0 0	個				33,800							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	5 0 0 * 5 0 0	個				36,900							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	5 0 0 * 6 0 0	個				40,300							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	5 0 0 * 7 0 0	個				43,600							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	5 0 0 * 8 0 0	個				47,000							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	5 0 0 * 9 0 0	個				56,700							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	5 0 0 * 1 0 0 0	個				61,000							

種 別	四国地方整備局 単位：円													
	品 目	規 格	単 位	徳島県	香川県	愛媛県	高知県							備 考
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	5 0 0 * 1 1 0 0	個				66, 100							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	5 0 0 * 1 2 0 0	個				76, 000							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	5 0 0 * 1 3 0 0	個				80, 900							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	5 0 0 * 1 4 0 0	個				85, 100							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	6 0 0 * 4 0 0	個				38, 800							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	6 0 0 * 5 0 0	個				42, 300							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	6 0 0 * 6 0 0	個				45, 800							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	6 0 0 * 7 0 0	個				49, 300							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	6 0 0 * 8 0 0	個				52, 700							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	6 0 0 * 9 0 0	個				56, 600							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	6 0 0 * 1 0 0 0	個				67, 200							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	6 0 0 * 1 1 0 0	個				71, 400							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	6 0 0 * 1 2 0 0	個				75, 900							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	6 0 0 * 1 3 0 0	個				87, 600							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	6 0 0 * 1 4 0 0	個				92, 600							
	自由勾配側溝 一般用 ボルト固定	6 0 0 * 1 5 0 0	個				96, 900							
	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定	3 0 0 * 1 1 0 0	個	109, 000	110, 000	110, 000	116, 000							
	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定	4 0 0 * 1 1 0 0	個	119, 000	120, 000	120, 000	126, 000							
	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定	4 0 0 * 1 2 0 0	個	128, 000	129, 000	129, 000	136, 000							
	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定	5 0 0 * 1 1 0 0	個	124, 000	126, 000	126, 000	132, 000							
	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定	5 0 0 * 1 2 0 0	個	142, 000	144, 000	144, 000	151, 000							
	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定	5 0 0 * 1 3 0 0	個	151, 000	153, 000	153, 000	160, 000							
	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定	5 0 0 * 1 4 0 0	個	160, 000	162, 000	162, 000	170, 000							
	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定	6 0 0 * 1 1 0 0	個	136, 000	138, 000	138, 000	145, 000							
	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定	6 0 0 * 1 2 0 0	個	144, 000	146, 000	146, 000	153, 000							

種 別	コンクリート製品	四国地方整備局 単位：円													
	品 目	規 格	単 位	徳島県	香川県	愛媛県	高知県							備 考	
	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定	6 0 0 * 1 3 0 0	個	163, 000	165, 000	165, 000	173, 000								
	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定	6 0 0 * 1 4 0 0	個	172, 000	174, 000	174, 000	183, 000								
	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定	6 0 0 * 1 5 0 0	個	181, 000	183, 000	183, 000	192, 000								
	自由勾配側溝コンクリート蓋	歩道用 B 3 0 0	枚	1, 760	1, 730	1, 730	1, 870								
	自由勾配側溝コンクリート蓋	歩道用 B 4 0 0	枚	2, 320	2, 290	2, 290	2, 460								
	自由勾配側溝コンクリート蓋	歩道用 B 5 0 0	枚	3, 200	3, 160	3, 160	3, 400								
	自由勾配側溝コンクリート蓋	歩道用 B 6 0 0	枚	4, 160	4, 100	4, 100	4, 420								
	プレキャストU型側溝	標準品 U 4－B 3 0 0－H 4 0 0	本	61, 200			61, 200								
	プレキャストU型側溝	標準品 U 4－B 4 0 0－H 5 0 0	本	75, 000	76, 000	76, 000	75, 000								
	プレキャストU型側溝	標準品 U 2－B 4 0 0－H 5 0 0	本	75, 600	76, 600	76, 600	75, 600								
	プレキャストU型側溝	標準品 U 2－B 4 0 0－H 6 0 0	本	63, 900	64, 700	64, 700	63, 900								
	プレキャストU型側溝	標準品 U 1－B 4 0 0－H 4 0 0 L＝4 m	本	70, 800	71, 700	71, 700	70, 800								
	プレキャストU型側溝	標準品 U 1－B 4 0 0－H 5 0 0 L＝3 m	本	60, 000	60, 800	60, 800	60, 000								
	ボックスカルバート（T－2 5）	6 0 0×6 0 0×2, 0 0 0	個				129, 000								
	ボックスカルバート（T－2 5）	7 0 0×7 0 0×2, 0 0 0	個				145, 000								
	ボックスカルバート（T－2 5）	8 0 0×8 0 0×2, 0 0 0	個				164, 000								
	ボックスカルバート（T－2 5）	9 0 0×6 0 0×2, 0 0 0	個				150, 000								
	ボックスカルバート（T－2 5）	9 0 0×9 0 0×2, 0 0 0	個				174, 000								
	ボックスカルバート（T－2 5）	1, 0 0 0×8 0 0×2, 0 0 0	個				183, 000								
	ボックスカルバート（T－2 5）	1, 0 0 0×1, 0 0 0×2, 0 0 0	個				196, 000								
	ボックスカルバート（T－2 5）	1, 0 0 0×1, 5 0 0×2, 0 0 0	個				215, 000								
	ボックスカルバート（T－2 5）	1, 1 0 0×1, 1 0 0×2, 0 0 0	個				206, 000								
	ボックスカルバート（T－2 5）	1, 2 0 0×8 0 0×2, 0 0 0	個				191, 000								
	ボックスカルバート（T－2 5）	1, 2 0 0×1, 0 0 0×2, 0 0 0	個				206, 000								
	ボックスカルバート（T－2 5）	1, 2 0 0×1, 2 0 0×2, 0 0 0	個				222, 000								

種 別	四国地方整備局 単位：円													
	品 目	規 格	単 位	徳島県	香川県	愛媛県	高知県							備 考
	ボックスカルバート（T－2 5）	1， 2 0 0×1， 5 0 0×2， 0 0 0	個				242, 000							
	ボックスカルバート（T－2 5）	1， 3 0 0×1， 3 0 0×2， 0 0 0	個				241, 000							
	ボックスカルバート（T－2 5）	1， 4 0 0×1， 4 0 0×2， 0 0 0	個				269, 000							
	ボックスカルバート（T－2 5）	1， 5 0 0×1， 0 0 0×2， 0 0 0	個				259, 000							
	ボックスカルバート（T－2 5）	1， 5 0 0×1， 2 0 0×2， 0 0 0	個				274, 000							
	ボックスカルバート（T－2 5）	1， 8 0 0×1， 5 0 0×2， 0 0 0	個				356, 000							
	ボックスカルバート（T－2 5）	1， 8 0 0×1， 8 0 0×2， 0 0 0	個				384, 000							
	ボックスカルバート（T－2 5）	2， 0 0 0×1， 5 0 0×2， 0 0 0	個				401, 000							
	ボックスカルバート（T－2 5）	2， 0 0 0×1， 8 0 0×2， 0 0 0	個				428, 000							
	ボックスカルバート（T－2 5）	2， 0 0 0×2， 0 0 0×2， 0 0 0	個				473, 000							
	路側排水管	φ 4 0 0 ガッター幅 5 0 0	個	39, 300	40, 700	40, 700	40, 300							
	路側排水管	φ 4 0 0 L＝2 0 0 0 排水性舗装用	個	43, 200	44, 800	44, 800	40, 300							
	路側排水柵	φ 4 0 0 ガッター幅 5 0 0 用	個	65, 300	67, 700	67, 700	67, 000							
	長尺縁石	B 種	個	6, 500	8, 700	6, 720	7, 760							
	長尺縁石	C 種	個	8, 500	9, 880	7, 720	9, 520							
	縁石	マウンタブル A	個	5, 100	5, 100	5, 100	5, 100							
	ハンドホール	1 2 0 0＊6 0 0＊9 0 0 T－8	個	144, 000	104, 000	104, 000	144, 000							
	ハンドホール	1 2 0 0＊6 0 0＊9 0 0 T－2 5	個	144, 000	104, 000	104, 000	144, 000							
	プレキャスト横断溝	標準品 U 4－B 4 0 0－H 5 0 0 L＝4 m	本	75, 000	76, 000	76, 000	75, 000							
	歩車道境界ブロック	両面 1 5 0／1 9 0×2 0 0×6 0 0（A）	個	1, 400	1, 310	1, 310	1, 530							
	歩車道境界ブロック	両面 1 8 0／2 3 0×2 5 0×6 0 0（B）	個	1, 940	1, 820	1, 820	2, 120							
	歩車道境界ブロック	両面 1 8 0／2 4 0×3 0 0×6 0 0（C）	個	2, 290	2, 150	2, 150	2, 510							
	ボックスカルバート	T－2 5 1 5 0 0×1 5 0 0×2 0 0 0	個				300, 000							

四国地方整備局 単位：円

備 考

[illegible]

四国地方整備局 単位：円

備 考

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]

種 別	道路・舗装用材	四国地方整備局 単位：円													
	品 目	規 格	単 位	徳島県	香川県	愛媛県	高知県							備 考	
	ワイヤロープ	3×7 Z A／O φ 1 2	m	520	520	520	520								
	ワイヤロープ	3×7 Z A／O φ 1 4	m	640	640	640	640								
	コンクリート用 アンカー	M 1 0 7 0 mmキャップ付き	組	115	115	115	115								
	硬質骨材	排水性トップコート用 黒	k g	180	180	180	180								
	硬質骨材	排水性トップコート用 カラー	k g	260	260	260	260								
	路線標示マーカー	片面 1 0 0×1 0 0×2 0以下	個	1, 430	1, 430	1, 430	1, 430								
	路線標示マーカー	両面 1 0 0×1 2 0～1 3 4×2 0以下	個	1, 510	1, 510	1, 510	1, 510								
	ガードパイプ構造物用	H 1 . 1 m スパン3 m 新 メッキ	m	7, 770	7, 770	7, 770	7, 770								
	ガードパイプ構造物用	H 0 . 8 m スパン3 m 新 メッキ	m	6, 070	6, 070	6, 070	6, 070								
	岩用セメントアンカー	B D 2 2 (M 2 0)×1 0 0 0 亜鉛メッキ	本	7, 210	7, 210	7, 210	7, 210								
	岩用セメントアンカー	A D 2 2 (M 2 0)×1 5 0 0 亜鉛メッキ	本	10, 400	10, 400	10, 400	10, 400								
	岩用セメントアンカー	B D 2 2 (M 2 0)×1 5 0 0 亜鉛メッキ	本	10, 200	10, 200	10, 200	10, 200								
	土被りアンカーA	D 2 2 (M 2 0)×1 5 0 0 スウィング	組	30, 800	30, 800	30, 800	30, 800								
	土被りアンカーB	D 2 2 (M 2 0)×1 5 0 0 スウィング	組	30, 700	30, 700	30, 700	30, 700								
	巻き付きグリップ	パイプアンカー用φ 1 2－9 7 5 亜鉛メッキ	本	2, 780	2, 780	2, 780	2, 780								
	巻き付きグリップ	セメントアンカー用φ 1 2－8 0 0 (Z A－3 0 0)	本	2, 540	2, 540	2, 540	2, 540								
	巻き付きグリップ	パイプアンカー用φ 1 2－9 7 5 (Z A－3 0 0)	本	2, 900	2, 900	2, 900	2, 900								
	巻き付きグリップ	φ 1 4－1 1 0 0 (Z A－3 0 0)	本	2, 750	2, 750	2, 750	2, 750								
	Vクリップ	3 . 2 t×9 2 亜鉛メッキ	個	1, 040	1, 040	1, 040	1, 040								
	クロスクリップ	3 . 2 t×6 0×6 0 亜鉛メッキ	個	1, 040	1, 040	1, 040	1, 040								
	鋼製蓋 側溝用 一般用 ボルト固定	T－6 7 0 0	組	66, 400	66, 400	66, 400	66, 400								
	鋼製蓋 側溝用 一般用 ボルト固定	T－6 8 0 0	組	79, 500	79, 500	79, 500	79, 500								
	鋼製蓋 側溝用 一般用 ボルト固定	T－6 9 0 0	組	84, 700	84, 700	84, 700	84, 700								
	鋼製蓋 側溝用 一般用 ボルト固定	T－6 1 0 0 0	組	90, 700	90, 700	90, 700	90, 700								
	鋼製蓋 側溝用 一般用 ボルト固定	T－2 5 5 0 0	組	54, 900	54, 900	54, 900	54, 900								

種 別	道路・舗装用材	四国地方整備局 単位：円													
		規 格	単 位	徳島県	香川県	愛媛県	高知県							備 考	
	鋼製蓋 側溝用 一般用 ボルト固定	T－2 5 6 0 0	組	82, 200	82, 200	82, 200	82, 200								
	鋼製蓋 側溝用 一般用 ボルト固定	T－2 5 7 0 0	組	85, 000	85, 000	85, 000	85, 000								
	鋼製蓋 側溝用 一般用 ボルト固定	T－2 5 8 0 0	組	90, 000	90, 000	90, 000	90, 000								
	鋼製蓋 側溝用 一般用 ボルト固定	T－2 5 9 0 0	組	104, 000	104, 000	104, 000	104, 000								
	鋼製蓋 側溝用 一般用 ボルト固定	T－2 5 1 0 0 0	組	110, 000	110, 000	110, 000	110, 000								
	鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定	T－6 7 0 0	組	72, 700	72, 700	72, 700	72, 700								
	鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定	T－6 8 0 0	組	79, 500	79, 500	79, 500	79, 500								
	鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定	T－6 9 0 0	組	84, 700	84, 700	84, 700	84, 700								
	鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定	T－6 1 0 0 0	組	99, 200	99, 200	99, 200	99, 200								
	鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定	T－2 5 5 0 0	組	54, 900	54, 900	54, 900	54, 900								
	鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定	T－2 5 6 0 0	組	65, 200	65, 200	65, 200	65, 200								
	鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定	T－2 5 7 0 0	組	85, 000	85, 000	85, 000	85, 000								
	鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定	T－2 5 8 0 0	組	90, 000	90, 000	90, 000	90, 000								
	鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定	T－2 5 9 0 0	組	104, 000	104, 000	104, 000	104, 000								
	鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定	T－2 5 1 0 0 0	組	110, 000	110, 000	110, 000	110, 000								
	鋼製蓋 側溝用 一般用 細目ボルト固定	T－6 7 0 0	組	101, 000	101, 000	101, 000	101, 000								
	鋼製蓋 側溝用 一般用 細目ボルト固定	T－6 8 0 0	組	109, 000	109, 000	109, 000	109, 000								
	鋼製蓋 側溝用 一般用 細目ボルト固定	T－6 9 0 0	組	118, 000	118, 000	118, 000	118, 000								
	鋼製蓋 側溝用 一般用 細目ボルト固定	T－6 1 0 0 0	組	139, 000	139, 000	139, 000	139, 000								
	鋼製蓋 側溝用 一般用 細目ボルト固定	T－2 5 6 0 0	組	73, 200	73, 200	73, 200	73, 200								
	鋼製蓋 側溝用 一般用 細目ボルト固定	T－2 5 7 0 0	組	117, 000	117, 000	117, 000	117, 000								
	鋼製蓋 側溝用 一般用 細目ボルト固定	T－2 5 8 0 0	組	125, 000	125, 000	125, 000	125, 000								
	鋼製蓋 側溝用 一般用 細目ボルト固定	T－2 5 9 0 0	組	146, 000	146, 000	146, 000	146, 000								
	鋼製蓋 側溝用 一般用 細目ボルト固定	T－2 5 1 0 0 0	組	155, 000	155, 000	155, 000	155, 000								
	鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目ボルト固定	T－6 7 0 0	組	101, 000	101, 000	101, 000	101, 000								

[illegible]

種 別	橋梁・トンネル用材	四国地方整備局 単位：円													
	品 目	規 格	単 位	徳島県	香川県	愛媛県	高知県							備 考	
	スタッドジベル	φ 2 2 mm L 1 7 0	本	607	607	607	607								
	スタッドジベル	φ 1 9 mm L 1 7 0	本	454	454	454	454								
	アンカーバー NSD400	D 2 5 × 3 0 0	本	1,870	1,870	1,870	1,870								
	アンカーバー NSD400	D 2 5 × 3 5 0	本	1,930	1,930	1,930	1,930								
	非排水型伸縮装置材料	弾性シール材（ポリブタジエン系）	L	1,300	1,300	1,300	1,300								
	非排水型伸縮装置材料	接着剤	k g	4,000	4,000	4,000	4,000								
	コンクリート断面補修材	ポリマーセメントモルタル	m 3	544,000	544,000	544,000	544,000								
	トンネル導水材（線導水）	接着剤	k g	4,660	4,660	4,660	4,660								
	トンネル導水材（線導水）	B 4 型 7 0 型	m	4,440	4,440	4,440	4,440								
	トンネル導水材（線導水）	B 4 型 1 0 0 型	m	5,730	5,730	5,730	5,730								
	トンネル導水材（線導水）	B 4 型 1 2 0 型	m	6,860	6,860	6,860	6,860								
	トンネル導水材（線導水）	B 4 型 1 5 0 型	m	9,750	9,750	9,750	9,750								
	トンネル導水材（線導水）	B 4 型 2 1 0 型	m	15,100	15,100	15,100	15,100								
	トンネル導水材（線導水）	B 4 型 2 5 0 型	m	17,600	17,600	17,600	17,600								
	橋梁用集水桝	標準・変形L型タイプ	k g	1,530	1,530	1,530	1,530								
	炭素繊維シート補強材	1方向 目付300g/m2 高弾性	m 2	17,800	17,800	17,800	17,800								
	炭素繊維シート補強材	球状樹脂系塗料 中塗り材	k g	2,450	2,450	2,450	2,450								
	高発泡ウレタン	トンネル補修用 1 2 倍	k g	1,390	1,390	1,390	1,390								
	高発泡ウレタン	トンネル補修用 2 0 倍	k g	1,390	1,390	1,390	1,390								
	高発泡ウレタン	トンネル補修用 3 0 倍	k g	1,390	1,390	1,390	1,390								
	アラミド繊維シート	高強度 目付235g/m2	m 2	5,880	5,880	5,880	5,880								
	アラミド繊維シート	高強度 目付350g/m2	m 2	8,610	8,610	8,610	8,610								
	アラミド繊維シート	高強度 目付525g/m2	m 2	10,000	10,000	10,000	10,000								
	カッタービット	RM8－25	個	12,000	12,000	12,000	12,000								

[illegible]

種 別	その他土木資材	四国地方整備局 単位：円													
	品 目	規 格	単 位	徳島県	香川県	愛媛県	高知県								備 考
	調整モルタル（情報BOX用ハンドホール専用）	無収縮・超早強・高流動性	k g	233	233	233	233								
	ネットフェンス用門扉	厚亜鉛メッキ鉄線 片開 H1100 W1000	基	38,400	38,400	38,400	38,400								
	樹脂	樹脂モルタル用	k g	3,920	3,920	3,920	3,920								
	接着材	PC桁用 エポキシ樹脂系	k g	3,680	3,680	3,680	3,680								
	接着材	樹脂モルタル用	k g	3,920	3,920	3,920	3,920								
	注入材	エポキシ	k g	3,760	3,760	3,760	3,760								
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー200g（超大口）	k g	1,780	1,540	1,590	1,790								
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー200g（中口）	k g	2,550	2,150	2,200	2,590								
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー 200g（大口）	k g	2,090	1,730	1,780	2,120								
	含水爆薬（ゲル状）	スラリー 200g（小口）	k g	2,860	2,290	2,390	2,900								
	電気雷管	6号瞬発 1段 脚線3.0m（超大口）	個	526	530	530	526								
	電気雷管	6号瞬発 脚線3.0m（大口）	個	581	581	581	581								
	電気雷管	6号瞬発 1段 脚線3.0m（中口）	個	842	741	741	842								
	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m（超大口）	個	548	552	552	548								
	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m（大口）	個	605	604	604	605								
	電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m（超大口）	個	578	582	582	578								
	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m（超大口）	個	556	560	560	556								
	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m（大口）	個	613	612	612	613								
	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m（超大口）	個	586	590	590	586								
	電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m（大口）	個	645	643	643	645								

種 別	配線材料	四国地方整備局 単位：円													
		規 格	単 位	徳島県	香川県	愛媛県	高知県							備 考	
	P V C ・ スパイラルスリーブ	1 0 mm	m	94	94	94	94								
	P V C ・ スパイラルスリーブ	1 5 mm	m	136	136	136	136								
	P V C ・ スパイラルスリーブ	2 0 mm	m	238	238	238	238								
	P V C ・ スパイラルスリーブ	3 0 mm	m	448	448	448	448								
	U シンプル	W X 2－1 1	個	540	540	540	540								
	メッセンジャースペーサー	L＝6 0 0	本	4, 500	4, 500	4, 500	4, 500								
	ラッシングロッド	1 号	本	143	143	143	143								
	ラッシングロッド	2 号	本	150	150	150	150								
	曲ストラップ	T S T P	個	292	292	292	292								
	耐張ストラップ	S S T P	個	292	292	292	292								
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	W F－H 7 D－N P	個	10, 700	10, 700	10, 700	10, 700								
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	W F－H 7 D－N J	個	10, 700	10, 700	10, 700	10, 700								
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	W F－H 4 D－N P	個	10, 100	10, 100	10, 100	10, 100								
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	W F－H 4 D－N J	個	10, 100	10, 100	10, 100	10, 100								
	L A N ケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー5 4 P（屋外用）	m	231	231	231	231								
	L A N ケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー5 e 4 P（屋外用）	m	231	231	231	231								
	光ケーブル（4 芯テープスロット）	S M 1． 3 1 μ m 4 C	m	443	443	443	443								
	光ケーブル（4 芯テープスロット）	S M 1． 3 1 μ m 8 C	m	471	471	471	471								
	光ケーブル（4 芯テープスロット）	S M 1． 3 1 μ m 2 0 C	m	556	556	556	556								
	光ケーブル（4 芯テープスロット）	S M 1． 3 1 μ m 4 0 C	m	716	716	716	716								
	光ケーブル（4 芯テープスロット）	S M 1． 3 1 μ m 6 0 C	m	896	896	896	896								
	光ケーブル（4 芯テープスロット）	S M 1． 3 1 μ m 8 0 C	m	1, 060	1, 060	1, 060	1, 060								
	光ケーブル（4 芯テープスロット）	S M 1． 3 1 μ m 1 0 0 C	m	1, 200	1, 200	1, 200	1, 200								
	光ケーブル（4 芯テープスロット）	S M 1． 3 1 μ m 1 2 0 C	m	1, 500	1, 500	1, 500	1, 500								
	光ケーブル（4 芯テープ S S D）	S M 1． 3 1 μ m 2 0 C	m	684	684	684	684								

種 別	配線材料	四国地方整備局 単位：円													
	品 目	規 格	単 位	徳島県	香川県	愛媛県	高知県							備 考	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	ＳＭ １．３１μm ４０℃	m	844	844	844	844								
	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	ＳＭ １．３１μm ６０℃	m	1,020	1,020	1,020	1,020								
	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	ＳＭ １．３１μm ８０℃	m	1,190	1,190	1,190	1,190								
	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	ＳＭ １．３１μm １００℃	m	1,330	1,330	1,330	1,330								
	光ケーブル（４芯テープＳＳＤ）	ＳＭ １．３１μm １２０℃	m	1,630	1,630	1,630	1,630								
	光ファイバ層形ＬＡＰシース	０．５dB ４℃	m	420	420	420	420								
	光ファイバ層形ＬＡＰシース	０．５dB ８℃	m	576	576	576	576								
	光ファイバ層形ＬＡＰシース	０．５dB １２℃	m	732	732	732	732								
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 １２０℃以下 ４穴	組	60,700	60,700	60,700	60,700								
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 １６０℃以下 ４穴	組	60,700	60,700	60,700	60,700								
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 ２４０℃以下 ４穴	組	83,200	83,200	83,200	83,200								
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 ２６０℃以下 ４穴	組	83,200	83,200	83,200	83,200								
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 ３００℃以下 ６穴	組	83,200	83,200	83,200	83,200								
	浸水検知モジュラ		個	8,400	8,400	8,400	8,400								
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（壁掛） １００℃以下	個	156,000	156,000	156,000	156,000								
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立） ２００℃以下	個	816,000	816,000	816,000	816,000								
	着色識別ポリエチレン絶縁ヒニルシースケーブル（コルゲートケーブル）	ＦＣＰＥＶ－Ｓ ０．６５mm １P	m	472	472	472	472								
	着色識別ポリエチレン絶縁ヒニルシースケーブル（コルゲートケーブル）	ＦＣＰＥＶ－Ｓ ０．６５mm ２P	m	498	498	498	498								
	着色識別ポリエチレン絶縁ヒニルシースケーブル（コルゲートケーブル）	ＦＣＰＥＶ－Ｓ ０．６５mm ３P	m	520	520	520	520								
	着色識別ポリエチレン絶縁ヒニルシースケーブル（コルゲートケーブル）	ＦＣＰＥＶ－Ｓ ０．６５mm ５P	m	571	571	571	571								
	着色識別ポリエチレン絶縁ヒニルシースケーブル（コルゲートケーブル）	ＦＣＰＥＶ－Ｓ ０．６５mm ７P	m	617	617	617	617								
	着色識別ポリエチレン絶縁ヒニルシースケーブル（コルゲートケーブル）	ＦＣＰＥＶ－Ｓ ０．６５mm １０P	m	694	694	694	694								
	着色識別ポリエチレン絶縁ヒニルシースケーブル（コルゲートケーブル）	ＦＣＰＥＶ－Ｓ ０．６５mm １５P	m	829	829	829	829								
	着色識別ポリエチレン絶縁ヒニルシースケーブル（コルゲートケーブル）	ＦＣＰＥＶ－Ｓ ０．６５mm ２０P	m	927	927	927	927								
	着色識別ポリエチレン絶縁ヒニルシースケーブル（コルゲートケーブル）	ＦＣＰＥＶ－Ｓ ０．６５mm ２５P	m	1,025	1,025	1,025	1,025								

種 別	配線材料	四国地方整備局 単位：円													
	品 目	規 格	単 位	徳島県	香川県	愛媛県	高知県							備 考	
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシーステープℓ(コルゲートテープℓ)	F C P E V－S 0. 6 5mm 3 0 P	m	1,246	1,246	1,246	1,246								
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシーステープℓ(コルゲートテープℓ)	F C P E V－S 0. 6 5mm 5 0 P	m	1,765	1,765	1,765	1,765								
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシーステープℓ(コルゲートテープℓ)	F C P E V－S 0. 6 5mm 7 0 P	m	2,185	2,185	2,185	2,185								
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシーステープℓ(コルゲートテープℓ)	F C P E V－S 0. 6 5mm 1 0 0 P	m	3,076	3,076	3,076	3,076								
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシーステープℓ(コルゲートテープℓ)	F C P E V－S 0. 6 5mm 1 5 0 P	m	4,426	4,426	4,426	4,426								
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシーステープℓ(コルゲートテープℓ)	F C P E V－S 0. 6 5mm 2 0 0 P	m	5,483	5,483	5,483	5,483								
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシーステープℓ(コルゲートテープℓ)	F C P E V－S 0. 9mm 1 P	m	497	497	497	497								
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシーステープℓ(コルゲートテープℓ)	F C P E V－S 0. 9mm 2 P	m	542	542	542	542								
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシーステープℓ(コルゲートテープℓ)	F C P E V－S 0. 9mm 3 P	m	584	584	584	584								
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシーステープℓ(コルゲートテープℓ)	F C P E V－S 0. 9mm 5 P	m	672	672	672	672								
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシーステープℓ(コルゲートテープℓ)	F C P E V－S 0. 9mm 7 P	m	739	739	739	739								
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシーステープℓ(コルゲートテープℓ)	F C P E V－S 0. 9mm 1 0 P	m	881	881	881	881								
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシーステープℓ(コルゲートテープℓ)	F C P E V－S 0. 9mm 1 5 P	m	1,090	1,090	1,090	1,090								
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシーステープℓ(コルゲートテープℓ)	F C P E V－S 0. 9mm 2 0 P	m	1,406	1,406	1,406	1,406								
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシーステープℓ(コルゲートテープℓ)	F C P E V－S 0. 9mm 2 5 P	m	1,635	1,635	1,635	1,635								
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシーステープℓ(コルゲートテープℓ)	F C P E V－S 0. 9mm 3 0 P	m	1,815	1,815	1,815	1,815								
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシーステープℓ(コルゲートテープℓ)	F C P E V－S 0. 9mm 5 0 P	m	2,896	2,896	2,896	2,896								
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシーステープℓ(コルゲートテープℓ)	F C P E V－S 0. 9mm 7 0 P	m	3,902	3,902	3,902	3,902								
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシーステープℓ(コルゲートテープℓ)	F C P E V－S 0. 9mm 1 0 0 P	m	5,034	5,034	5,034	5,034								
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシーステープℓ(コルゲートテープℓ)	F C P E V－S 0. 9mm 1 5 0 P	m	7,232	7,232	7,232	7,232								
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシーステープℓ(コルゲートテープℓ)	F C P E V－S 0. 9mm 2 0 0 P	m	9,140	9,140	9,140	9,140								
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシーステープℓ(コルゲートテープℓ)	F C P E V－S 1. 2mm 1 P	m	560	560	560	560								
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシーステープℓ(コルゲートテープℓ)	F C P E V－S 1. 2mm 2 P	m	623	623	623	623								
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシーステープℓ(コルゲートテープℓ)	F C P E V－S 1. 2mm 3 P	m	688	688	688	688								
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシーステープℓ(コルゲートテープℓ)	F C P E V－S 1. 2mm 5 P	m	853	853	853	853								

種 別	配線材料	四国地方整備局 単位：円													
	品 目	規 格	単 位	徳島県	香川県	愛媛県	高知県							備 考	
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケーブル（コルゲートケーブル）	F C P E V－S 1．2mm 7 P	m	979	979	979	979								
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケーブル（コルゲートケーブル）	F C P E V－S 1．2mm 10 P	m	1,286	1,286	1,286	1,286								
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケーブル（コルゲートケーブル）	F C P E V－S 1．2mm 15 P	m	1,684	1,684	1,684	1,684								
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケーブル（コルゲートケーブル）	F C P E V－S 1．2mm 20 P	m	2,017	2,017	2,017	2,017								
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケーブル（コルゲートケーブル）	F C P E V－S 1．2mm 25 P	m	2,360	2,360	2,360	2,360								
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケーブル（コルゲートケーブル）	F C P E V－S 1．2mm 30 P	m	3,069	3,069	3,069	3,069								
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケーブル（コルゲートケーブル）	F C P E V－S 1．2mm 50 P	m	4,497	4,497	4,497	4,497								
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケーブル（コルゲートケーブル）	F C P E V－S 1．2mm 70 P	m	5,844	5,844	5,844	5,844								
	着色識別ボリエチレン絶縁ヒニルシースケーブル（コルゲートケーブル）	F C P E V－S 1．2mm 100 P	m	8,111	8,111	8,111	8,111								
	光コネクタ付コード（SC－LC型）	SM 両端子 4 C（PC研磨） 2m	本	20,900	20,900	20,900	20,900								
	光コネクタ付コード（SC型）	SM 両端子 4 C（PC研磨） 2m	本	20,300	20,300	20,300	20,300								
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1．31μm 4 C	m	443	443	443	443								
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1．31μm 8 C	m	471	471	471	471								
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1．31μm 20 C	m	556	556	556	556								
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1．31μm 40 C	m	716	716	716	716								
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1．31μm 60 C	m	896	896	896	896								
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1．31μm 80 C	m	1,060	1,060	1,060	1,060								
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1．31μm 100 C	m	1,200	1,200	1,200	1,200								
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1．31μm 120 C	m	1,500	1,500	1,500	1,500								
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1．31μm 140 C	m	1,650	1,650	1,650	1,650								
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1．31μm 160 C	m	1,790	1,790	1,790	1,790								
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1．31μm 180 C	m	2,000	2,000	2,000	2,000								
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1．31μm 200 C	m	2,140	2,140	2,140	2,140								
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1．31μm 220 C	m	2,550	2,550	2,550	2,550								
	光ケーブル（4芯テープWB）	SM 1．31μm 240 C	m	2,700	2,700	2,700	2,700								

四国地方整備局 単位：円

備 考

[illegible]

[illegible]

種 別	照明器具	四国地方整備局 単位：円													
	品 目	規 格	単 位	徳島県	香川県	愛媛県	高知県								備 考
	照明ボール安定器フタ	8 m用 亜鉛メッキ	個	20,800	20,800	20,800	20,800								
	照明ボール安定器フタ	1 0 m用 亜鉛メッキ	個	20,800	20,800	20,800	20,800								
	照明ボール安定器フタ	1 2 m用 亜鉛メッキ	個	20,800	20,800	20,800	20,800								
	自動調光装置	2 0 0 V 分電盤組込 晴天曇天	個	980,000	980,000	980,000	980,000								
	タイムスイッチ 2 0 0 V	1 0 A 2 4 時間停電補償付（防雨型）	個	12,900	12,900	12,900	12,900								
	角度調整金具	トンネル照明器具用	個	6,970	6,970	6,970	6,970								
	番号札	スコッチライト 1 2 0 × 7 5（照明ボール）	枚	2,630	2,630	2,630	2,630								
	番号札	アクリル 1 0 0 × 8 0（トンネル照明）	枚	2,200	2,200	2,200	2,200								
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWEP045BLS-J-D（基本・調光）蓄電池内蔵型 415～460V	台	200,000	200,000	200,000	200,000								
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWEP060BLS-J-D（基本・調光）蓄電池内蔵型 415～460V	台	203,000	203,000	203,000	203,000								
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWEP070BLS-J-D（基本・調光）蓄電池内蔵型 415～460V	台	267,000	267,000	267,000	267,000								
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWEP090BLS-J-D（基本・調光）蓄電池内蔵型 415～460V	台	322,000	322,000	322,000	322,000								
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWEP120BLS-J-D（基本・調光）蓄電池内蔵型 415～460V	台	418,000	418,000	418,000	418,000								
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE045BLS-J-D（基本・調光）415～460V	台	126,000	126,000	126,000	126,000								
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE060BLS-J-D（基本・調光）415～460V	台	135,000	135,000	135,000	135,000								
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE070BLS-J-D（基本・調光）415～460V	台	138,000	138,000	138,000	138,000								
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE090BLS-J-D（基本・調光）415～460V	台	145,000	145,000	145,000	145,000								
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE120BLS-J-D（基本・調光）415～460V	台	154,000	154,000	154,000	154,000								
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE030BLS-J（基本）415～460V	台	115,000	115,000	115,000	115,000								
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE045BLS-J（基本）415～460V	台	124,000	124,000	124,000	124,000								
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE060BLS-J（基本）415～460V	台	132,000	132,000	132,000	132,000								
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE070BLS-J（基本）415～460V	台	135,000	135,000	135,000	135,000								
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE090BLS-J（基本）415～460V	台	142,000	142,000	142,000	142,000								
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE120BLS-J（基本）415～460V	台	151,000	151,000	151,000	151,000								
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（ｱﾙﾐ製））	KAEP045BLS-J-D（基本・調光）蓄電池内蔵型 415～460V	台	138,000	138,000	138,000	138,000								

種 別	照明器具	四国地方整備局 単位：円												
		品 目	規 格	単 位	徳島県	香川県	愛媛県	高知県						備 考
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（フルミ製））	KAEP060BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵型 415～460V	台	169,000	169,000	169,000	169,000							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（フルミ製））	KAEP070BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵型 415～460V	台	189,000	189,000	189,000	189,000							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（フルミ製））	KAEP090BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵型 415～460V	台	217,000	217,000	217,000	217,000							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（フルミ製））	KAE045BLS-J-D(基本・調光) 415～460V	台	78,700	78,700	78,700	78,700							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（フルミ製））	KAE060BLS-J-D(基本・調光) 415～460V	台	87,300	87,300	87,300	87,300							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（フルミ製））	KAE070BLS-J-D(基本・調光) 415～460V	台	91,900	91,900	91,900	91,900							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（フルミ製））	KAE090BLS-J-D(基本・調光) 415～460V	台	103,000	103,000	103,000	103,000							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（フルミ製））	KAE120BLS-J-D(基本・調光) 415～460V	台	111,000	111,000	111,000	111,000							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（フルミ製））	KAE030BLS-J(基本) 415～460V	台	75,800	75,800	75,800	75,800							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（フルミ製））	KAE045BLS-J(基本) 415～460V	台	77,600	77,600	77,600	77,600							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（フルミ製））	KAE060BLS-J(基本) 415～460V	台	86,100	86,100	86,100	86,100							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（フルミ製））	KAE070BLS-J(基本) 415～460V	台	90,800	90,800	90,800	90,800							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（フルミ製））	KAE090BLS-J(基本) 415～460V	台	102,000	102,000	102,000	102,000							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（フルミ製））	KAE120BLS-J(基本) 415～460V	台	110,000	110,000	110,000	110,000							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE035BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	120,000	120,000	120,000	120,000							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE070BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	133,000	133,000	133,000	133,000							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE100BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	142,000	142,000	142,000	142,000							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE150BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	172,000	172,000	172,000	172,000							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE200BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	194,000	194,000	194,000	194,000							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE250BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	221,000	221,000	221,000	221,000							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE300BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	243,000	243,000	243,000	243,000							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE350BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	264,000	264,000	264,000	264,000							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE035BS-J(入口) 415～460V	台	118,000	118,000	118,000	118,000							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE070BS-J(入口) 415～460V	台	130,000	130,000	130,000	130,000							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE100BS-J(入口) 415～460V	台	139,000	139,000	139,000	139,000							

種 別	照明器具	四国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	徳島県	香川県	愛媛県	高知県							備 考
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE150BS-J（入口）415～460V	台	168,000	168,000	168,000	168,000							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE200BS-J（入口）415～460V	台	191,000	191,000	191,000	191,000							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE250BS-J（入口）415～460V	台	218,000	218,000	218,000	218,000							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE300BS-J（入口）415～460V	台	239,000	239,000	239,000	239,000							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形）	KWE350BS-J（入口）415～460V	台	262,000	262,000	262,000	262,000							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAE035BS-J-D（入口・調光）415～460V	台	77,900	77,900	77,900	77,900							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAE070BS-J-D（入口・調光）415～460V	台	88,800	88,800	88,800	88,800							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAE100BS-J-D（入口・調光）415～460V	台	104,000	104,000	104,000	104,000							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAE150BS-J-D（入口・調光）415～460V	台	121,000	121,000	121,000	121,000							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAE200BS-J-D（入口・調光）415～460V	台	141,000	141,000	141,000	141,000							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAE250BS-J-D（入口・調光）415～460V	台	160,000	160,000	160,000	160,000							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAE300BS-J-D（入口・調光）415～460V	台	174,000	174,000	174,000	174,000							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAE350BS-J-D（入口・調光）415～460V	台	199,000	199,000	199,000	199,000							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAE035BS-J（入口）415～460V	台	71,500	71,500	71,500	71,500							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAE070BS-J（入口）415～460V	台	82,400	82,400	82,400	82,400							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAE100BS-J（入口）415～460V	台	97,600	97,600	97,600	97,600							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAE150BS-J（入口）415～460V	台	116,000	116,000	116,000	116,000							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAE200BS-J（入口）415～460V	台	134,000	134,000	134,000	134,000							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAE250BS-J（入口）415～460V	台	153,000	153,000	153,000	153,000							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAE300BS-J（入口）415～460V	台	167,000	167,000	167,000	167,000							
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（ﾌﾙﾐ製））	KAE350BS-J（入口）415～460V	台	192,000	192,000	192,000	192,000							
	トンネル照明器材用落下防止材	ワイヤーロープ接続、二重落下防止対策ボルトナット	組	20,400	20,400	20,400	20,400							

種 別	通信器具	四国地方整備局 単位：円													
		規 格	単 位	徳島県	香川県	愛媛県	高知県							備 考	
	矩形導波管	WR J－7（J I S規格）	m	135,000	135,000	135,000	135,000								
	矩形導波管	WR J－10（J I S規格）	m	140,000	140,000	140,000	140,000								
	矩形導波管	WR J－120（CES規格）	m	135,000	135,000	135,000	135,000								
	矩形導波管用気密導波管	WR J－7適合品、6．5GHz帯用	個	352,000	352,000	352,000	352,000								
	矩形導波管用気密導波管	WR J－10適合品	個	367,000	367,000	367,000	367,000								
	矩形導波管用気密導波管	WR J－120適合品	個	352,000	352,000	352,000	352,000								
	ねじれ導波管	WR J－7用 90°ねじれ	本	315,000	315,000	315,000	315,000								
	ねじれ導波管	WR J－10用 90°ねじれ	本	304,000	304,000	304,000	304,000								
	ねじれ導波管	WR J－120用 90°ねじれ	本	375,000	375,000	375,000	375,000								
	耐震用フレキシブル導波管	WR J－7用	個	302,000	302,000	302,000	302,000								
	耐震用フレキシブル導波管	WR J－10用	個	289,000	289,000	289,000	289,000								
	耐震用フレキシブル導波管	WR J－120用	個	380,000	380,000	380,000	380,000								
	矩形導波管用ツイスト導波管	WR J－7用	個	315,000	315,000	315,000	315,000								
	矩形導波管用ツイスト導波管	WR J－10用	個	304,000	304,000	304,000	304,000								
	矩形導波管用ツイスト導波管	WR J－120用	個	375,000	375,000	375,000	375,000								
	楕円導波管	6．5GHz帯用	m	13,900	13,900	13,900	13,900								
	楕円導波管	12GHz帯用	m	13,700	13,700	13,700	13,700								
	矩形導波管用フランジ	WR J－7用	個	17,900	17,900	17,900	17,900								
	矩形導波管用フランジ	WR J－10用	個	24,200	24,200	24,200	24,200								
	矩形導波管用フランジ	WR J－120用	個	31,500	31,500	31,500	31,500								
	矩形導波管用ベンド	WR J－7用 E面	個	99,800	99,800	99,800	99,800								
	矩形導波管用ベンド	WR J－7用 H面	個	99,800	99,800	99,800	99,800								
	矩形導波管用ベンド	WR J－10用 E面	個	188,000	188,000	188,000	188,000								
	矩形導波管用ベンド	WR J－10用 H面	個	188,000	188,000	188,000	188,000								
	矩形導波管用ベンド	WR J－120用 E面	個	125,000	125,000	125,000	125,000								

種 別	通信器具	四国地方整備局 単位：円													
		規 格	単 位	徳島県	香川県	愛媛県	高知県							備 考	
	矩形導波管用ベンド	WR J－1 2 0 用 H 面	個	125,000	125,000	125,000	125,000								
	楕円導波管用変換コネクタ	矩形（WR J－7）～楕円（6．5 GHz z 帯用）	個	219,000	219,000	219,000	219,000								
	楕円導波管用変換コネクタ	矩形（WR J－1 0）～楕円（1 2 GHz z 帯用）	個	171,000	171,000	171,000	171,000								
	楕円導波管用変換コネクタ	矩形（WR J－1 2 0）～楕円（1 2 GHz z 帯用）	個	188,000	188,000	188,000	188,000								
	矩形導波管用固定金物	WR J－7 用 クランプ付	個	12,200	12,200	12,200	12,200								
	矩形導波管用固定金物	WR J－7 用 クランプ無	個	9,700	9,700	9,700	9,700								
	矩形導波管用固定金物	WR J－1 0 用 クランプ付	個	10,300	10,300	10,300	10,300								
	矩形導波管用固定金物	WR J－1 0 用 クランプ無	個	8,000	8,000	8,000	8,000								
	矩形導波管用固定金物	WR J－1 2 0 用 クランプ付	個	10,100	10,100	10,100	10,100								
	矩形導波管用固定金物	WR J－1 2 0 用 クランプ無	個	6,800	6,800	6,800	6,800								
	楕円導波管用固定金物	6．5 GHz z 帯用 クランプ付	個	19,600	19,600	19,600	19,600								
	楕円導波管用固定金物	6．5 GHz z 帯用 クランプ無	個	17,900	17,900	17,900	17,900								
	楕円導波管用固定金物	1 2 GHz z 帯用 クランプ付	個	16,800	16,800	16,800	16,800								
	楕円導波管用固定金物	1 2 GHz z 帯用 クランプ無	個	14,100	14,100	14,100	14,100								
	導波管関係金物	壁貫通金物 6．5 GHz z 帯用	個	25,600	25,600	25,600	25,600								
	導波管関係金物	壁貫通金物 1 2 GHz z 帯用	個	25,700	25,700	25,700	25,700								
	導波管用アース金具	1 2 GHz z 帯用（矩形・楕円）	個	29,400	29,400	29,400	29,400								
	導波管用アース金具	6．5 GHz z 帯用（矩形・楕円）	個	29,400	29,400	29,400	29,400								
	銅パイプ	5 mm 径－0．6 mm	m	212	212	212	212								

種 別	外線・接地材料	四国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	徳島県	香川県	愛媛県	高知県							備 考
	コンクリートポール（電力仕様）	9．0m末口19cm 3．5kN	本	47,900	47,900	47,900	47,900							
	コンクリートポール（電力仕様）	10m末口19cm 3．5kN	本	55,800	55,800	55,800	55,800							
	コンクリートポール（電力仕様）	11m末口19cm 3．5kN	本	62,800	62,800	62,800	62,800							
	コンクリートポール（電力仕様）	12m末口19cm 3．5kN	本	69,300	69,300	69,300	69,300							
	コンクリートポール（電力仕様）	13m末口19cm 3．5kN	本	78,600	78,600	78,600	78,600							
	コンクリートポール（電力仕様）	14m末口19cm 3．5kN	本	87,400	87,400	87,400	87,400							
	コンクリートポール（電力仕様）	9．0m末口19cm 5．0kN	本	63,000	63,000	63,000	63,000							
	コンクリートポール（電力仕様）	10m末口19cm 5．0kN	本	72,400	72,400	72,400	72,400							
	コンクリートポール（電力仕様）	11m末口19cm 5．0kN	本	81,100	81,100	81,100	81,100							
	コンクリートポール（電力仕様）	12m末口19cm 5．0kN	本	90,900	90,900	90,900	90,900							
	コンクリートポール（電力仕様）	13m末口19cm 5．0kN	本	100,000	100,000	100,000	100,000							
	コンクリートポール（電力仕様）	14m末口19cm 5．0kN	本	108,000	108,000	108,000	108,000							
	コンクリートポール（電力仕様）	15m末口19cm 5．0kN	本	119,000	119,000	119,000	119,000							
	コンクリートポール（電力仕様）	16m末口19cm 5．0kN	本	129,000	129,000	129,000	129,000							
	コンクリートポール（電力仕様）	17m末口19cm 5．0kN	本	143,000	143,000	143,000	143,000							
	コンクリートポール（電力仕様）	12m末口19cm 7．0kN	本	118,000	118,000	118,000	118,000							
	コンクリートポール（電力仕様）	13m末口19cm 7．0kN	本	132,000	132,000	132,000	132,000							
	コンクリートポール（電力仕様）	14m末口19cm 7．0kN	本	145,000	145,000	145,000	145,000							
	コンクリートポール（電力仕様）	15m末口19cm 7．0kN	本	160,000	160,000	160,000	160,000							
	コンクリートポール（電力仕様）	16m末口19cm 7．0kN	本	175,000	175,000	175,000	175,000							
	コンクリートポール（電力仕様）	17m末口19cm 7．0kN	本	192,000	192,000	192,000	192,000							
	コンクリートポール（NTT通信）	7m末口14cm 1．5KN	本	30,800	30,800	30,800	30,800							
	コンクリートポール（NTT通信）	8m末口14cm 2．0KN	本	36,900	36,900	36,900	36,900							
	コンクリートポール（NTT通信）	9m末口14cm 2．5KN	本	44,700	44,700	44,700	44,700							
	コンクリートポール（NTT通信）	7m末口19cm 4．2KN	本	40,100	40,100	40,100	40,100							

種 別	外線・接地材料	四国地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	徳島県	香川県	愛媛県	高知県							備 考
	コンクリートポール（NTT通信）	8 m末口 1 9 c m 4 . 2 K N	本	47, 700	47, 700	47, 700	47, 700							
	コンクリートポール（NTT通信）	9 m末口 1 9 c m 4 . 2 K N	本	54, 900	54, 900	54, 900	54, 900							
	コンクリートポール（NTT通信）	7 m末口 1 9 c m 5 . 9 K N	本	51, 200	51, 200	51, 200	51, 200							
	コンクリートポール（NTT通信）	8 m末口 1 9 c m 5 . 9 K N	本	58, 400	58, 400	58, 400	58, 400							
	コンクリートポール（NTT通信）	9 m末口 1 9 c m 5 . 9 K N	本	67, 900	67, 900	67, 900	67, 900							
	コンクリート根かせ	A型（バンド付）	個	6, 680	6, 680	6, 680	6, 680							
	コンクリート根かせ	B型（バンド付）	個	6, 680	6, 680	6, 680	6, 680							
	コンクリート根かせ	C型（バンド付）	個	7, 830	7, 830	7, 830	7, 830							
	軽腕金 L G A（電力規格品）	0 . 9 テ（低圧 2 線引通・引留）	本	2, 180	2, 180	2, 180	2, 180							
	軽腕金 L G A（電力規格品）	1 . 2 ト（低圧 2 線槍出・トンボ）	本	2, 740	2, 740	2, 740	2, 740							
	軽腕金 L G A（電力規格品）	1 . 5 テ（高圧 3 線引通・総槍出）	本	3, 320	3, 320	3, 320	3, 320							
	軽腕金 L G A（電力規格品）	1 . 5 ヒ（高圧 3 線引留）	本	6, 300	6, 300	6, 300	6, 300							
	軽腕金 L G A（電力規格品）	1 . 8 テ（高圧 3 線引通・総槍出）	本	3, 870	3, 870	3, 870	3, 870							
	軽腕金 L G A（電力規格品）	1 . 8 ヒ（高圧 3 線引留）	本	6, 450	6, 450	6, 450	6, 450							
	配電線用架線金具（足場ボルト）	C P 用	本	232	232	232	232							
	配電線用架線金具（丸型アームタイ）	2 . 3 × 2 5 × 9 4 5（mm）	本	1, 030	1, 030	1, 030	1, 030							
	配電線用架線金具（Uボルト）	1 3 × 2 2 0 mm	個	1, 330	1, 330	1, 330	1, 330							
	配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・J R 規格品（R L－O）	個	301	301	301	301							
	ステーブロック ロッド付き	N o . 2 6 0 0 × 3 0 0	個	7, 650	7, 650	7, 650	7, 650							
	ステーブロック ロッド付き	N o . 3 7 0 0 × 3 5 0	個	12, 100	12, 100	12, 100	12, 100							
	クロージャHH固定金物	引通し用	組	15, 800	15, 800	15, 800	15, 800							
	クロージャHH固定金物	後分岐用	組	19, 000	19, 000	19, 000	19, 000							
	クロージャHH固定金物	接続部	組	29, 000	29, 000	29, 000	29, 000							
	L C X 取付金具	片側引留金具 S U S	組	29, 000	29, 000	29, 000	29, 000							
	L C X 取付金具	吊架金具 S U S	組	6, 520	6, 520	6, 520	6, 520							

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]

[illegible]

3. 上記外統一単価

2) 管内資材価格

① アンカー工部材価格

樹脂アンカー価格表

アンカー筋	項目	8d	9d	10d	11d	12d	13d	14d	15d
M10	穿孔深さ(mm)	80	90	100	110	120	130	140	150
	単価(円)	180	180	180	360	360	360	360	360
M12	穿孔深さ(mm)	100	110	120	135	145	160	170	180
	単価(円)	240	318	318	318	318	318	480	480
M16	穿孔深さ(mm)	130	145	160	180	195	210	225	240
	単価(円)	408	492	492	492	492	816	816	816
M20	穿孔深さ(mm)	160	180	200	220	240	260	280	300
	単価(円)	600	702	702	810	810	1,040	1,120	1,120
M22	穿孔深さ(mm)	180	200	220	245	265	290	310	330
	単価(円)	792	1,030	1,030	1,030	1,200	1,200	1,200	1,580
M24	穿孔深さ(mm)	195	220	240	265	290	315	340	360
	単価(円)	1,260	1,800	1,800	1,800	1,800	2,520	2,520	2,520
M30	穿孔深さ(mm)	240	270	300	330	360	390	420	450
	単価(円)	2,100	2,880	2,880	2,880	2,880	4,200	4,200	4,920
D10	穿孔深さ(mm)	80	90	100	110	120	130	140	150
	単価(円)	180	180	360	360	360	360	360	360
D13	穿孔深さ(mm)	105	120	130	145	160	170	185	195
	単価(円)	240	318	318	318	318	318	480	480
D16	穿孔深さ(mm)	130	145	160	180	195	210	225	240
	単価(円)	408	408	492	492	492	492	492	816
D19	穿孔深さ(mm)	155	175	190	210	230	250	270	285
	単価(円)	600	600	600	702	702	810	810	810
D22	穿孔深さ(mm)	180	200	220	245	265	290	310	330
	単価(円)	792	1,030	1,030	1,030	1,200	1,200	1,200	1,580
D25	穿孔深さ(mm)	200	225	250	275	300	325	350	375
	単価(円)	1,260	1,260	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	2,520
D29	穿孔深さ(mm)	235	265	290	320	350	380	410	435
	単価(円)	2,100	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	4,200	4,200
D32	穿孔深さ(mm)	260	290	320	355	385	420	450	480
	単価(円)	2,100	2,880	2,880	2,880	2,880	4,200	4,200	4,660

(注) 1. 表は縦にアンカー筋の部材、横に穿孔深さを記載

(注) 2. 穿孔深さの最低値はM20を除いて、それ以下の深さにも適用可能。

(注) 2. M20の穿孔深さ160mmは135mmまで適用可能。

(注) 3. 穿孔深さの中間サイズは、上位ランク適用。

(注) 4. 単価は樹脂アンカー本体のみ。

コンクリートアンカープラグ価格表

(円/本)

呼び長さ (L)mm		M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M24
芯棒打込み式	45	#	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	#	#	-	-	-	-	-	-
	60	#	#	#	#	-	-	-	-	-
	70	-	#	#	#	-	-	-	-	-
	100	-	#	#	#	-	#	-	#	-
	130	-	-	-	-	-	-	-	#	-
本体打込み式	50	-	-	-	#	-	-	-	-	-
	60	-	-	-	-	-	#	-	-	-
	80	-	-	-	#	-	-	-	#	-
	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	110	-	-	-	-	-	-	-	-	#
スリーブ打込み式	50	#	-	-	-	-	-	-	-	-
	60	-	#	-	-	-	-	-	-	-
	70	-	#	#	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	#	#	-	-	-	-	-
	100	-	-	#	#	-	#	-	-	-
	120	-	-	#	#	-	#	-	-	-
	150	-	-	#	#	-	#	-	-	-
	200	-	-	-	#	-	#	-	#	#

芯棒打込み式

本体打込み式

スリーブ打込み式

(注)上記材料は電気亜鉛めっきである。

2. 市販の物価掲載本に掲載されている単価がある場合は『#』を記入すること。

②並六角ボルト・ナット価格

(1) 鋼製 無規格品(四国管内価格)

(円/本・円/個)

呼び長さ (L)mm	M 6	M 8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
10	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	2.0	3.6	7.0	-	-	-	-	-	-	-
20	2.4	4.1	7.8	9.5	-	-	-	-	-	-
25	2.8	4.7	8.7	#	-	#	-	-	-	-
30	3.2	5.4	9.6	#	-	#	41.4	-	-	-
35	3.6	#	#	#	-	#	44.6	-	-	-
40	4.1	#	#	#	-	#	47.8	#	53.9	67.9
45	4.5	#	#	#	-	#	51.3	#	#	72.0
50	4.9	#	#	#	-	#	55.1	#	#	#
55	5.3	#	#	#	-	#	58.9	#	64.9	80.3
60	5.7	#	#	#	-	#	62.7	#	#	#
65	6.2	#	#	#	-	#	66.5	#	#	#
70	6.6	#	#	#	-	#	70.3	#	#	#
75	7.0	#	#	#	-	#	74.1	#	81.0	99.5
80	-	#	#	#	-	#	77.9	#	#	#
85	-	12.6	#	#	-	#	81.7	#	89.1	109.1
90	-	#	#	#	-	#	85.5	#	#	#
95	-	-	-	-	-	47.6	89.3	80.0	97.1	118.7
100	-	#	#	#	-	#	93.1	#	#	#
ナット(並)	0.9	#	#	#	-	#	16.8	#	#	#
丸座金(丸)	0.7	#	#	#	-	#	9.9	#	#	#

(2) ステンレス SUS304(四国管内価格)

(円/本・円/個)

呼び長さ (L)mm	M 6	M 8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
10	4.2	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-
15	6.2	11.1	23.8	-	-	-	-	-	-	-
20	7.1	14.3	#	37.7	-	-	-	-	-	-
25	8.2	16.4	#	42.2	-	79.4	-	-	-	-
30	9.3	18.4	#	#	-	89.5	-	-	-	-
35	10.4	20.3	#	#	-	96.3	-	-	-	-
40	11.5	22.3	#	#	-	103.0	211.0	180.0	-	-
45	12.5	24.3	#	#	-	#	227.0	193.0	272.0	-
50	13.7	26.3	#	#	-	#	243.0	202.0	294.0	372.0
55	14.9	28.6	47.6	#	-	#	260.0	217.0	309.0	384.0
60	16.0	30.4	51.3	#	-	#	#	#	#	408.0
65	17.0	32.4	54.4	#	-	#	294.0	#	#	426.0
70	18.1	34.4	57.6	82.6	-	#	#	#	#	444.0
75	19.3	36.5	60.7	87.2	-	160.0	328.0	#	#	480.0
80	-	38.3	63.7	91.6	-	168.0	344.0	283.0	404.0	504.0
85	-	40.3	66.9	96.1	-	175.0	361.0	293.0	416.0	516.0
90	-	42.3	69.9	100.0	-	182.0	377.0	303.0	439.0	552.0
95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	46.4	76.2	109.0	-	199.0	411.0	333.0	479.0	600.0
ナット(並)	2.9	5.9	#	#	-	#	#	#	#	201.0
丸座金(丸)	1.7	3.4	#	#	-	#	#	#	#	49.6

(注)『#』は、市販の物価資料に掲載されている単価である。

(3) 垂鉛メッキ HDZT49(四国管内価格)

(円/本・円/個)

呼び長さ (L)mm	M 6	M 8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
10	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	2.7	5.2	10.0	-	-	-	-	-	-	-
20	3.2	5.9	11.1	13.6	-	-	-	-	-	-
25	3.8	6.8	12.4	#	-	#	-	-	-	-
30	4.3	7.7	13.7	#	-	#	56.7	-	-	-
35	4.9	#	#	#	-	#	61.1	-	-	-
40	5.5	#	#	#	-	#	65.4	#	75.9	95.6
45	6.0	#	#	#	-	#	70.3	#	#	101.0
50	6.6	#	#	#	-	#	75.5	#	#	#
55	7.2	#	#	#	-	#	80.7	#	91.4	113.1
60	7.7	#	#	#	-	#	85.9	#	#	#
65	8.3	#	#	#	-	#	91.1	#	#	#
70	8.9	#	#	#	-	#	96.3	#	#	#
75	9.4	#	#	#	-	#	101.5	#	114.1	140.1
80	-	#	#	#	-	#	106.7	#	#	#
85	-	17.9	#	#	-	#	111.9	#	125.4	153.5
90	-	#	#	#	-	#	117.1	#	#	#
95	-	-	-	-	-	67.8	122.3	112.7	136.7	167.0
100	-	#	#	#	-	#	127.5	#	#	#
ナット(並)	1.1	#	#	#	-	#	22.5	#	#	#
丸座金(丸)	0.8	#	#	#	-	#	12.1	#	#	#

(4) 鋼製 無規格品(大阪管内価格)

(円/本・円/個)

呼び長さ (L)mm	M 6	M 8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
10	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1.8	3.4	6.6	-	-	-	-	-	-	-
20	2.0	3.8	7.4	9.0	-	-	-	-	-	-
25	2.4	4.4	8.2	#	-	#	-	-	-	-
30	2.8	5.1	9.1	#	-	#	38.2	-	-	-
35	3.2	#	#	#	-	#	41.2	-	-	-
40	3.6	#	#	#	-	#	44.1	#	51.2	64.5
45	3.9	#	#	#	-	#	47.5	#	#	68.4
50	4.3	#	#	#	-	#	51.0	#	#	#
55	4.7	#	#	#	-	#	54.5	#	61.6	76.5
60	5.1	#	#	#	-	#	58.0	#	#	#
65	5.5	#	#	#	-	#	61.5	#	#	#
70	5.8	#	#	#	-	#	65.0	#	#	#
75	6.1	#	#	#	-	#	68.5	#	76.9	94.5
80	-	#	#	#	-	#	72.1	#	#	#
85	-	11.9	#	#	-	#	75.6	#	84.6	103.0
90	-	#	#	#	-	#	79.1	#	#	#
95	-	-	-	-	-	45.2	82.6	76.0	92.2	112.0
100	-	#	#	#	-	#	86.1	#	#	#
ナット(並)	0.8	#	#	#	-	#	15.9	#	#	#
丸座金(丸)	0.6	#	#	#	-	#	9.4	#	#	#

(5) ステンレス SUS304 (大阪管内価格)

(円/本・円/個)

呼び長さ (L)mm	M 6	M 8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M30	M36
10	4.0	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	5.8	10.5	18.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	6.7	13.5	#	35.7	-	-	-	-	-	-	-	-
25	7.7	15.5	#	40.0	-	75.4	-	-	-	-	-	-
30	8.8	17.4	#	#	-	85.0	-	-	-	-	-	-
35	9.8	19.2	#	#	-	91.4	-	-	-	-	-	-
40	10.9	21.1	#	#	-	97.8	200.0	171.0	-	-	-	-
45	11.9	23.0	#	#	-	#	215.0	183.0	258.0	-	-	-
50	12.9	24.9	#	#	-	#	230.0	191.0	279.0	353.0	-	-
55	14.1	27.1	45.2	#	-	#	247.0	206.0	293.0	370.0	-	-
60	15.1	28.8	48.7	#	-	#	#	#	#	387.0	627.0	-
65	16.1	30.7	51.6	#	-	#	279.0	#	#	404.0	658.0	-
70	17.2	32.6	54.7	78.4	-	#	#	#	#	421.0	689.0	-
75	18.3	34.6	57.6	82.8	-	152.0	311.0	#	#	450.0	721.0	-
80	-	36.3	60.5	87.0	-	159.0	326.0	268.0	383.0	478.0	752.0	-
85	-	38.2	63.5	91.2	-	166.0	342.0	278.0	395.0	501.0	783.0	-
90	-	40.1	66.4	95.0	-	172.0	358.0	287.0	417.0	524.0	815.0	-
95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	44.0	72.3	103.0	-	189.0	390.0	316.0	455.0	570.0	877.0	-
110	-	-	101.0	122.0	-	213.0	421.0	341.0	491.0	615.0	940.0	-
120	-	-	109.0	132.0	-	229.0	454.0	364.0	526.0	661.0	988.0	-
130	-	-	116.0	137.0	-	247.0	482.0	388.0	556.0	695.0	1050.0	-
140	-	-	124.0	141.0	-	262.0	514.0	412.0	586.0	729.0	1100.0	-
150	-	-	133.0	151.0	-	269.0	547.0	432.0	614.0	763.0	1160.0	-
ナット(並)	2.7	5.6	#	#	-	#	#	#	#	190.0	400.0	-
丸座金(丸)	1.6	3.2	#	#	-	#	#	#	#	47.1	71.8	-

(注)『#』は、市販の物価資料に掲載されている単価である。

(6)垂鉛メッキ HDZT49(大阪管内価格)

(円/本・円/個)

呼び長さ (L)mm	M 6	M 8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
10	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	2.5	4.9	9.5	-	-	-	-	-	-	-
20	2.9	5.6	10.5	12.9	-	-	-	-	-	-
25	3.5	6.4	11.7	#	-	#	-	-	-	-
30	3.9	7.3	13.0	#	-	#	49.6	-	-	-
35	4.5	#	#	#	-	#	53.5	-	-	-
40	5.0	#	#	#	-	#	57.3	#	72.1	90.8
45	5.6	#	#	#	-	#	61.5	#	#	95.9
50	6.0	#	#	#	-	#	66.1	#	#	#
55	6.5	#	#	#	-	#	70.6	#	86.8	107.0
60	7.1	#	#	#	-	#	75.2	#	#	#
65	7.6	#	#	#	-	#	79.8	#	#	#
70	8.1	#	#	#	-	#	84.3	#	#	#
75	8.6	#	#	#	-	#	88.9	#	108.0	133.0
80	-	#	#	#	-	#	93.4	#	#	#
85	-	17.0	#	#	-	#	97.8	#	119.0	145.0
90	-	#	#	#	-	#	102.0	#	#	#
95	-	-	-	-	-	64.4	106.0	106.0	128.0	158.0
100	-	#	#	#	-	#	111.0	#	#	#
ナット(並)	1.0	#	#	#	-	#	21.6	#	#	#
丸座金(丸)	0.7	#	#	#	-	#	11.6	#	#	#

(7)皿ボルト価格 ステンレス SUS304(大阪管内価格)

(円/本・円/個)

呼び長さ (L)mm	M 6	M 8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
25	9.0	18.0	38.2	63.3	-	-	-	-
30	10.2	20.2	42.2	70.2	-	152.0	-	-
35	-	22.3	46.2	76.8	-	163.0	-	299.0
40	-	24.5	50.4	83.5	-	175.0	-	342.0
45	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	28.9	58.6	97.0	-	202.0	-	383.0
60	-	-	66.6	110.0	-	229.0	-	437.0
70	-	-	74.8	123.0	-	258.0	-	486.0
80	-	-	-	146.0	-	285.0	-	537.0
90	-	-	-	160.0	-	309.0	-	575.0
100	-	-	-	174.0	-	338.0	-	632.0
ナット(並)	2.7	5.6	13.6	21.3	-	39.9	78.3	79.8
丸座金(丸)	1.6	3.2	5.7	9.9	-	15.2	19.9	23.5

(注)『#』は、市販の物価資料に掲載されている単価である。

③車両用防護柵及び歩行者自転車用柵価格

(1)ガードパイプ歩行者自転車用柵価格

◆支柱

規 格	単位	価格 (めっき)	価格 (塗装)	備 考
φ 60.5*3.2*1,029 構造物用 0.8m 深さ0.2m	本	3,990	3,990	
φ 60.5*3.2*1,329 構造物用 1.1m 深さ0.2m	本	4,800	4,800	
φ 76.3*2.3*1,500 構造物用 1.2m 深さ0.3m	本	-	-	
φ 60.5*3.2*2,329 土中用 1.1m 深さ1.2m	本	7,470	7,470	

◆ビームパイプ

規 格	単位	価格 (めっき)	価格 (塗装)	備 考
ブラケットタイプ センタービームタイプ	φ 42.7*2.3*1,880	本	3,340	
ブラケットタイプ センタービームタイプ				
ブラケットタイプ センタービームタイプ	φ 42.7*2.3*2,880	本	4,290	
センタービームタイプ				
ノンブラケットタイプ φ 42.7*2.3*2,070	本	-	-	
ノンブラケットタイプ φ 42.7*2.3*3,070	本	-	-	

◆その他

規 格	単位	価格 (めっき)	価格 (塗装)	備 考
エンドパイプ付ブラケット 42.7用	組	1,830	1,830	
ブラケットorジョイント 42.7用	組	1,100	1,100	
ボルトナット(W付) 角根M12*65	組	228		ビームとブラケットorジョイントの接続
ボルトナット(W付) 角根M12*83	組	243		

※ボルトナットはHDZT49である。

参考:防護柵の設置基準・同解説(平成10年11月) P73より抜粋

種別	設置目的	設計強度	高さ (cm)	支 柱		
				支柱間隔 (m)	埋込深さ (cm)	備 考
P	転落防止	垂直荷重 590N/m	110	3.0 支柱 φ 60.5	E 120	土中埋込を標準とする。
					C 80(45)	
					W 20	
	横断防止	水平荷重 390N/m	70~80	3.0 支柱 φ 60.5	E 100	コンクリート根固めを標準とする。
					C 40	
					W 20	

※転落防止のCの()内は、路肩側方余裕50cm以上で中位以上の地耐力を有する土質条件(N値10程度の砂質地盤)の場合である。()外は路肩側方余裕10cm以上50cm未満、のり勾配1:1.5より緩やかで中位以上の地耐力を有する土質条件(N値10程度の砂質地盤)の場合である。

④生コンクリート地域別持込価格

(1)地区割

別表の該当市町村毎に地区割を設定し、各地区毎に単価を設定している。(地区割表－1～2, 地区割図)

(2)小型車割増

生コンクリート運搬を道路事情等から小型車で行う場合、以下の割増額とする。なお、小型車は4t車を基準とする。

(円/m3)

	西祖谷	東祖谷	嶺北1	嶺北2
小型車割増	#	1,000	4,000	4,000

(3)夜間割増

各地区の協組等の対応が不一致であることから、個別に協議し、見積対応とする。

(4)コンクリート高炉割引

県	地区番号	地区名	割引価格	県	地区番号	地区名	割引価格	単位
徳島県	101	徳島東部	#	愛媛県	121	伊予1	#	円/m3
	102	美馬	0		122	伊予2	#	
	103	三好	#		123	久万高原1	200	
	104	阿南	#		124	久万高原2	200	
	105	日和佐	#		125	大島	0	
	140	那賀2	0		127	大洲・内子	#	
	106	山城	#		128	西予	0	
	107	西祖谷	#		129	新宇和島	#	
	108	東祖谷	100		130	愛南	0	
香川県	109	東讃	#	高知県	131	宿毛・四万十	#	
	110	中讃1	#		132	窪川	100	
	111	中讃2	#		133	須崎・中土佐	#	
	112	中讃3	0		134	越知	#	
	113	西讃	#		135	高知中央	#	
愛媛県	114	四国中央	0		136	嶺北1	100	
	115	西条	#		137	嶺北2	100	
	116	丹原	0		138	安芸1	#	
	117	今治	#		139	地芳橋原	100	
	118	松山	#		141	高知西	100	
	119	北条	#		142	高知東	100	
	120	川内	#		143	安芸2	100	

(注)『#』は、市販の物価資料に掲載されている単価である。

(5)山岳地割増

工事地域が、以下の適用地域内の場合、全規格において次表の加算額を加算する。

県名	地区番号	地区名	適用地域	加算額	単位
高知県	143	安芸2	一般国道 493号と林道久保裏線との交点(北川村平鍋地区)以遠 主要地方道12号 安田東洋線久木分岐まで	2,400	円/m3

⑤アスファルト合材地域別持込価格

(1)地区割表

生コンクリートの地区割表と同じ。

(2)小型車割増

(小型車)は、4t車以下の車輛で、少量のアスファルト合材を運搬する場合における各アスファルト合材の割増であり、砂防管内においては、下記の額を加算するものとする。

単価

徳島県	-	円/t
愛媛県	-	円/t
高知県	-	円/t

(3) 夜間アスファルト合材単価割増額

夜間アスファルト合材単価割増額は、各々について加算する。

単価	
徳島県	400 円/t
香川県	400 円/t
愛媛県	400 円/t
高知県	400 円/t

(4) 山岳地割増

工事地域が、以下の適用地域内の場合、全規格において次表の加算額を加算する。

県名	地区番号	地区名	適用地域	加算額	単位
高知県	143	安芸2	一般国道 493号と林道久保裏線との交点(北川村平鍋地区)以遠 主要地方道12号 安田東洋線久木分岐まで	1,000	円/t

※再生合材は除く

⑥ 骨材地域別持込価格(クラッシャーラン、再生クラッシャーラン、粒度調整碎石、再生粒度調整碎石等)

(1) 地区割表

生コンクリートの地区割表と同じ。

(2) 小型車割増

(小型車)は、4t車以下の車両で、少量の骨材を運搬する場合における割増であり、砂防管内においては、下記の額を加算するものとする。

単価	
徳島県	700 円/m ³
愛媛県	500 円/m ³
高知県	600 円/m ³

(3) 夜間施工

夜間の施工に際し、仮置き等の必要が生じた場合、必要と認められる経費については計上すること。

(4) 山岳地割増

工事地域が、以下の適用地域内の場合、全規格において次表の加算額を加算する。

県名	地区番号	地区名	適用地域	加算額	単位
高知県	143	安芸2	一般国道 493号と林道久保裏線との交点(北川村平鍋地区)以遠 主要地方道12号 安田東洋線久木分岐まで	1,500	円/m ³

※再生クラッシャーランのみ適用可

⑦鋼製蓋価格

設計条件

種 別	設計スパン	衝撃係数	許容応力	備 考
側溝用（一般用及び一般用 ボルト固定）	溝幅 ※	0	約177N/mm ²	主構は車輪進行方向に直角である。
横断溝用（一般用及び一般用 ボルト固定）	〃	0.4	〃	主構は車輪進行方向に平行である。

※ボルト固定は溝幅+50mm

仕様

- ・材質:SS400
- ・表面処理 本体:溶融亜鉛メッキ JIS H 8641 HDZT 77、受枠:塗装(塗膜厚20μ以上)
- ・すべり止め型

※T-25については重量についても報告するものとする。

鋼製蓋価格表

種 別		溝 幅	標 準						細 目					
			本体 価格	受枠 価格	受枠付 価格	受枠付 重量(kg)	本体重量 (kg)	コード	本体 価格	受枠 価格	受枠付 価格	受枠付 重量(kg)	本体重量 (kg)	コード
側 溝 用 一 般 用	T-25	300	15,500	5,700	#	38.5	27.4	A8280016	23,700	5,500	#	48.3	38.0	A8286016
		400	24,700	6,200	#	54.9	42.8	A8280017	40,000	5,900	#	81.1	70.0	A8286017
		500	43,000	6,800	#	77.0	63.7	A8280018	47,900	5,900	#	94.7	83.6	A8286018
		600	61,200	7,600	#	105.7	90.5	A8280019	66,700	6,200	72,900	128.4	116.1	A8286019
	T-6	300	10,700	5,100	#	28.0	18.3	A8280009	18,800	4,600	#	35.4	26.2	A8286001
		400	14,500	5,400	#	36.3	26.0	A8280010	25,900	5,300	#	48.3	38.6	A8286002
		500	21,800	5,700	#	51.2	40.1	A8280011	32,100	5,500	#	66.3	56.0	A8286003
		600	27,100	5,900	#	61.9	50.5	A8280012	36,700	5,500	#	75.3	65.0	A8286004
横 断 溝 用 一 般 用	T-25	300	17,500	5,900	#	41.2	29.8	A8281016	23,700	5,500	#	48.3	38.0	A8287016
		400	24,700	6,200	#	54.9	42.8	A8281017	40,000	5,900	#	81.1	70.0	A8287017
		500	31,800	6,300	#	71.6	58.3	A8281018	47,900	5,900	#	94.7	83.6	A8287018
		600	52,800	7,400	#	96.0	81.7	A8281019	66,700	6,200	72,900	128.4	116.1	A8287019
	T-6	300	12,100	5,400	#	31.4	21.1	A8281009	18,800	4,600	#	35.4	26.2	A8287001
		400	18,400	5,700	#	44.8	33.7	A8281010	25,900	5,300	#	48.3	38.6	A8287002
		500	23,800	5,900	#	55.0	43.6	A8281011	32,100	5,500	#	66.3	56.0	A8287003
		600	29,800	6,000	#	67.4	55.6	A8281012	36,700	5,500	#	75.3	65.0	A8287004
	T-2	300	9,200	4,500	#	24.8	15.6	A8281013	15,600	4,500	#	29.4	20.9	A8287005
		400	12,600	5,100	#	32.3	22.6	A8281014	18,100	4,500	#	41.7	32.5	A8287006
		500	16,900	5,400	#	41.1	30.8	A8281015	24,700	4,600	#	55.6	45.9	A8287007
側 溝 用 一 般 用 ボ ル ト 固 定	T-25	300	21,300	7,300	#	46.1	33.5	A8284021	28,800	7,000	#	53.0	41.1	A8295017
		400	32,600	7,700	#	66.9	52.5	A8284022	45,200	9,400	#	85.1	72.7	A8295018
		500	44,900	10,000	54,900	90.1	74.5	A8284023	53,100	9,400	#	98.8	86.4	A8295019
		600	67,200	15,000	82,200	94.4	74.9	A8284024	63,800	9,400	73,200	121.9	108.9	A8295020
	T-6	300	15,900	6,800	22,700	36.7	24.8	A8284009	26,200	6,800	33,000	46.1	34.5	A8295005
		400	22,100	7,100	29,200	49.8	37.4	A8284010	31,100	6,800	37,900	55.7	44.1	A8295006
		500	27,600	7,300	34,900	59.9	47.3	A8284011	37,200	7,000	44,200	71	59.1	A8295007
		600	35,400	7,600	43,000	76.2	62.4	A8284012	60,600	9,400	70,000	112.4	100	A8295008
横 断 溝 用 一 般 用 ボ ル ト 固 定	T-25	300	22,800	7,400	#	49.5	36.5	A8285021	28,800	7,000	#	53.0	41.1	A8296017
		400	32,600	7,700	#	66.9	52.5	A8285022	45,200	9,400	#	85.1	72.7	A8296018
		500	44,900	10,000	54,900	90.1	74.5	A8285023	53,100	9,400	#	98.8	86.4	A8296019
		600	55,200	10,000	65,200	101	85.4	A8285024	63,800	9,400	73,200	121.9	108.9	A8296020
	T-6	300	15,900	6,800	22,700	36.7	24.8	A8285009	26,200	6,800	33,000	46.1	34.5	A8296005
		400	22,100	7,100	29,200	49.8	37.4	A8285010	31,100	6,800	37,900	55.7	44.1	A8296006
		500	27,600	7,300	34,900	59.9	47.3	A8285011	37,200	7,000	44,200	71	59.1	A8296007
		600	35,400	7,600	43,000	76.2	62.4	A8285012	60,600	9,400	70,000	112.4	100	A8296008

(注)『#』は、市販の物価資料に掲載されている単価である。

⑧標識材料価格
(1)道路標識板一覧表

標識の種類	図集記号 SCM07の	令記号	種 類	種 別	倍率	標識板寸法 (mm)	封入レンズ型 標識板価格 (円/組)	カプセルプリズム型 標識板価格 (円/組)	支柱寸法	柱単価 (円/基)	柱重量 (kg/基)	アンカーボルト重量 (kg/基)
警戒標識	Y-1	201~215	警戒標識	路側	1.3	585*585	—	25,400	76.3φ×2.8×4000	※2	20.3	—
	Y-1(補)	—	—	—	1.3	195*520	—	8,520	—	—	—	—
	Y-2	—	—	—	1.6	720*720	—	39,200	89.1φ×3.2×4200	※2	28.5	—
	Y-2(補)	—	—	—	1.6	240*640	—	12,900	—	—	—	—
	Y-3	—	—	—	2.0	900*900	—	61,600	101.6φ×3.2×4500	※2	34.9	—
	Y-3(補)	—	—	—	2.0	300*800	—	21,400	—	—	—	—
	Y-4	—	—	片持	2.0	900*900	—	67,800	165.2φ×5.0×6630 アーム 101.6φ×4.2×2775	※1	233.5	19.7
	Y-4(補)	—	—	—	2.0	300*800	—	28,100	—	—	—	—
	Y-5	—	—	—	3.0	1350*1350	—	159,000	216.3φ×8.2×7600 アーム 101.6φ×5.7×2875×2	※1	537.9	20.6
	Y-5(補)	—	—	—	3.0	450*1200	—	55,200	—	—	—	—
	Y-6	—	—	—	4.0	1800*1800	—	266,000	267.4φ×6.6×8150 アーム 139.8φ×4.5×2925×2	※1	645.5	36.6
	Y-6(補)	—	—	—	4.0	600*1600	—	94,300	—	—	—	—
	V-1-1	211	—	—	1.6	720*720	—	44,400	—	—	—	—
	V-2-1	—	—	—	2.0	900*900	—	67,800	—	—	—	—
	V-3-1	—	—	—	3.0	1350*1350	—	159,000	—	—	—	—
その他標識	Z-1	その他	ラジオ再放送標識	トンネル抗口	—	500*1500	—	※3	—	—	—	—
	Z-2	—	トンネル名(延長)標識	—	—	1200*1800	—	※3	—	—	—	—
	Z-3	—	防災設備標識	—	—	1300*2000	—	※3	—	—	—	—
	Z-4	—	地点標	—	—	—	別途積算	別途積算	—	—	—	—
	Z-5	—	合休標識	—	—	2460*2790	—	※3	—	—	—	—
	Z-6	118-3A	総重量限度緩和	—	1.0	700*1000	—	※4 99,200	—	—	—	—
	Z-6(補)	—	指定道路	—	1.3	330*800	—	※3	—	—	—	—
	—	—	—	—	1.6	150*800	—	※3	—	—	—	—
	Z-7	114-A特	著名地点	片持	1.25	1350*2430	—	※3	216.3φ×8.2×6713 ※1 アーム 139.8φ×4.5×3425×2	※1	573.4	21.6
	Z-8	—	—	—	1.5	900*2560	—	※3	—	—	—	—
	Z-9	—	—	—	1.25	1360*3160	—	※3	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	1040*2560	—	※3	—	—	—	—

標識の種類	図集記号 SCM07の	令記号	種 類	種 別	倍率	標識板寸法 (mm)	封入レンズ型 標識板価格 (円/組)	カプセルプリズム型 標識板価格 (円/組)	支柱寸法	柱単価 (円/基)	柱重量 (kg/基)	アンカーボルト重量 (kg/基)
案内標識	W-1特例	118-A	国道番号	路側	1.6	720*720			76.3φ×2.8×3500	37,300	23.0	—
	W-2特例	—	—	路側	2.0	900*900			89.1φ×3.2×3650	52,500	32.3	—
	W-4特例	118-2A	都道府県道番号	片持	2.0	900*900			76.3φ×2.8×3400	36,400	22.4	—
	W-5特例	118-2A	都道府県道番号	路側	1.3	507*585			89.1φ×3.2×3500	50,200	30.9	—
	Y-1特例	201~215	警戒標識	路側	1.3	585*585			76.3φ×2.8×3500	37,300	23.0	—
警戒標識	Y-2特例	—	—	—	1.6	720*720			89.1φ×3.2×3650	52,500	32.3	—
	Y-3特例	—	—	—	2.0	900*900			101.6φ×3.2×3800	64,300	39.5	—

※補:補助板

※1:片持式の支柱の単価については Z4202002 「標識柱(片持式)」を使用する。単価の中にはオーバーハングも含まれているがアンカーボルトは含んでいない。

※2:路側式の支柱(直柱)の単価については(3)参照。

※3:標識板を積み上げる場合は案内標識(カプセルレンズ型)若しくは補助標識(カプセルレンズ型)を使用すること。

※4:当該単価についてはプリズムレンズ型とし、取付金具は含んでいない。

※ 表中の柱単価は溶融亜鉛メッキ品であり、溶融亜鉛めっきはJISH8641 HDZT77とする。なお、肉厚が3.2mm未満のものは、HDZT49とする。

(2)道路標識板価格表

◆標識板価格(取付金具は含まない)

種 別	単 位	封入プリズム・ 封入レンズ型	カプセルプリズム・ カプセルレンズ型
案内標識	m2	#	#
路線番号	m2	#	#
警戒標識	m2	#	#
補助標識	m2	61,800	81,700
平板六角ボルト止め案内標識	m2	53,400	73,300
既設板再生 案内標識	m2	-	-
平板六角ボルト止め警戒標識等	m2	-	-
シンボルマーク入りデザイン標識	m2	61,800	81,700

(注) 1. 案内標識及びシンボルマーク入りデザイン標識の価格は、反射シートが素地1色、文字1色の場合である。なお、文字2色以上の場合は別途積算とする。

2. 114-B、118-B、C、118-2B、C、119-A、Bの支柱について2枚付、3枚付の場合は別途積算とする。

3. 案内標識板の1文字増しの場合は文字寸法×1.1倍の寸法増しとする。

◆取付金具価格

型 式	単 位	単 価	種 別
アルミTアングル	m	#	片持型・門型
歩道橋添加金具 亜鉛めっき品	kg	2,370	歩道橋
Uバンド ボルト付 60.5φ	個	#	路側型
Uバンド ボルト付 76.3φ	個	#	路側型
Uバンド ボルト付 89.1φ	個	#	路側型
Uバンド ボルト付 101.6φ	個	1,170	路側型
Uバンド ボルト付 114.3φ	個	1,260	路側型
Uバンド ボルト付 139.8φ	個	1,350	路側型
逆L型柱用オーバーハング柱両面取付金具	本	11,100	逆L型柱
F型柱用オーバーハング柱両面取付金具	本	22,400	F型柱
門型柱用取付金具 アーム径101.6～139.8	個	20,400	門型柱
門型柱用取付金具 アーム径165.2～190.7	個	23,300	門型柱
門型柱用取付金具 アーム径216.3～318.5	個	39,700	門型柱

(注) 1. 歩道橋添加金具は歩道橋本体との取付金具(PL、Uボルト)は含むが、標識板との取付金具は含んでいない。

2. Uバンド60.5φ～89.1φはアルミ押出型材とし、それ以上は鋼板とする。

3. 門型用取付バンドは溶融亜鉛めっきJIS H 8641 HDZT 56を適用する。

4. 『#』は、市販の物価資料に掲載されている単価である。

(3)道路標識柱価格表

◆路側柱(直柱)価格

外 径	肉 厚	単 位	単 価		
			塗装品	めっき品	めっき＋塗装
60.5φ	2.3mm	m	3,170	3,270	3,580
60.5φ	2.8mm	m	3,820	3,940	4,320
76.3φ	2.8mm	m	4,930	5,030	5,560
76.3φ	3.2mm	m	5,600	5,710	6,320
89.1φ	3.2mm	m	6,780	6,710	7,630
101.6φ	3.2mm	m	7,760	7,680	8,730
101.6φ	4.2mm	m	10,100	10,000	11,400
114.3φ	3.5mm	m	9,560	9,460	10,800
139.8φ	4.5mm	m	15,000	14,900	16,900

◆門型柱重量表(1組当たり)

図集記号 SCM07の	標識板最大 掲載面積m2	スパン m	重 量 (Kg/基)		アーム径	備 考
			柱	アンカーフレーム		
A-1	10	8	1,796.0	73.1	φ190.7	平面トラス
A-2	15	10	2,397.3	132.3	φ216.3	
A-3	15	12	2,879.8	132.3	φ216.3	
A-4	17.5	14	3,984.1	132.3	φ267.4	
A-5	22.5	16	4,495.3	143.3	φ318.5	
A-6	35	19	3,852.3	210.3	φ114.3	箱トラス
A-7	40	22	4,195.5	210.3	φ139.8	
A-8	45	25	4,863.2	210.3	φ139.8	
A-9	50	28	6,503.7	256.6	φ165.2	
A-10	55	31	7,588.4	256.6	φ190.7	

(注) 1. 支柱材料は、梁(アーム)部を含み、アンカーフレームは2組当たり重量を示す。梁部重量は、最大梁寸法で計算している。

2. 門型柱は溶融亜鉛めっきJIS H 8641 HDZT 77を適用する。

(4) 視線誘導標価格表

◆標識板価格

種 別	板寸法	広角プリズムレンズ (枚)	カプセルプリズム (枚)	両面用金具		備考
				45° 開き (セット)	15° 開き (セット)	
誘導標1型	350*600	33,500	15,100	3,170	1,890	
誘導標2型	350*900	45,200	22,700	3,170	1,890	
シェvronマーカ-A型	400*220	11,600	5,780	3,170	1,890	
シェvronマーカ-S型	750*600	64,700	32,500	4,760	2,840	
シェvronマーカ-2/3S型	500*400	28,900	14,400	3,170	1,890	

(注) 上記金具類は支柱1本当たり1セットで構成される。また、支柱価格は前項記載の路側柱(直柱)参照。

◆取付金具価格


種 別	アルミ取付バント φ 60.5用(組)	アルミ取付バント φ 34.0用(組)	ガードレール共架 φ 60.5用(セット)	ガードレール取付 φ 34.0用(セット)
取付金具	370	548	8,630	4,740

(注) バントには取付ボルトも含んでおり、支柱1本に2～3組必要。共架金具はガードレール共架で支柱1本に1セット。


また、構造物用の取付金具(ベースプレート等)は別途見積もること。

参考図


誘導標1型




誘導標2型




シェvronマーカ-A型



シェvronマーカ-S型



シェvronマーカ-2/3S型



(5) 視線誘導標(デリネーター)価格表

記 号	種 別	寸 法	単価(円/本)	取付金具
CM-W-A1 (DSAP60-209)	構造物用 片眼	L=900mm	4,860	5,210
CM-W-A2 (DWAP60-209)	構造物用 両眼	L=900mm	5,980	5,210
CM-W-A3 (DSAP60-209)	構造物用 片眼	L=900mm	4,860	5,210
CM-W-A4 (DWAP60-209)	構造物用 両眼	L=900mm	5,980	5,210
CM-W-A5 (DSAP60-2045)	構造物用 片眼	L=450mm	4,400	5,210
CM-W-A6 (DWAP60-2045)	構造物用 両眼	L=450mm	5,680	5,210

⑨ 非排水型伸縮装置充填施工費

名 称	規 格	単 位	単 価	備 考
充填施工費	弾性シール材	L	1,350	

(注) バックアップ材設置費含む。

⑩ 止水ゴムパッキン設置費

止水ゴムパッキンの 桁遊間の伸縮量	単 位	設置費	備 考
-40～+40mm以下	m	8,190	クロロプレンゴム
-50～+50mm	m	8,190	"
-80～+80mm	m	8,190	"
-100～+100mm	m	8,190	"
-150～+150mm	m	8,190	"
-200～+200mm	m	8,190	"
-250～+250mm	m	8,190	"
-300～+300mm	m	8,190	"

(注) 材料費はA8361001～A8361008参照のこと

⑪落橋防止装置価格

(1) 落橋防止装置価格表


耐力 (tf/本)	1組当り※1	PC鋼線	保護キャップ	鋼製キャップ	スプリング	偏向具※2	鋼製キャップ 高さ
	単価1	(円/m)	(円/個)	(円/個)	(円/組)	(円/個)	
22.6	110,000	2,010	8,620	43,200	17,700	53,900	H=250
33.7	134,000	2,370	10,100	51,000	20,200	53,900	
43.0	146,000	3,370	10,100	54,200	20,200	61,900	H=300
50.5	186,000	4,020	14,700	70,400	22,900	64,700	
62.0	212,000	4,390	14,700	70,400	22,900	64,700	
84.2	264,000	5,400	17,300	88,300	24,400	76,200	H=350
97.1	333,000	7,590	21,400	88,300	29,900	83,400	
111.4	342,000	7,740	21,400	88,300	29,900	83,400	
145.6	447,000	8,950	28,800	103,000	37,500	101,000	
168.2	506,000	11,100	28,800	110,000	37,500	101,000	
197.6	560,000	14,600	36,600	131,000	44,000	111,000	
228.6	657,000	16,700	36,600	131,000	45,600	118,000	
263.5	764,000	19,600	40,300	148,000	61,200	126,000	H=400
302.3	922,000	21,700	40,300	160,000	64,400	131,000	

※1…この中にはPC鋼より線、保護キャップ、鋼製キャップ、片方のスプリング、偏向具は含まれていないため必ず表中から別途積み上げを行うこと。

※2…両端又は片端がブラケットに付く場合はブラケット毎に上記を加算する。


表中の部材価格は移動量50mm～300mmに対応している。

この表により難しい場合は担当課に連絡すること。

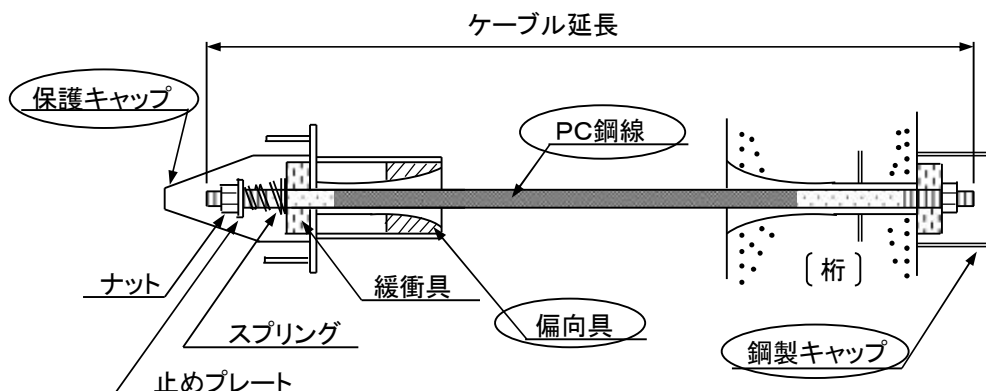

※○で囲った部品、片方のスプリング及び止めプレートは「1組当り」に含まれていない。

(2) 落橋防止装置1本あたり価格決定フロー

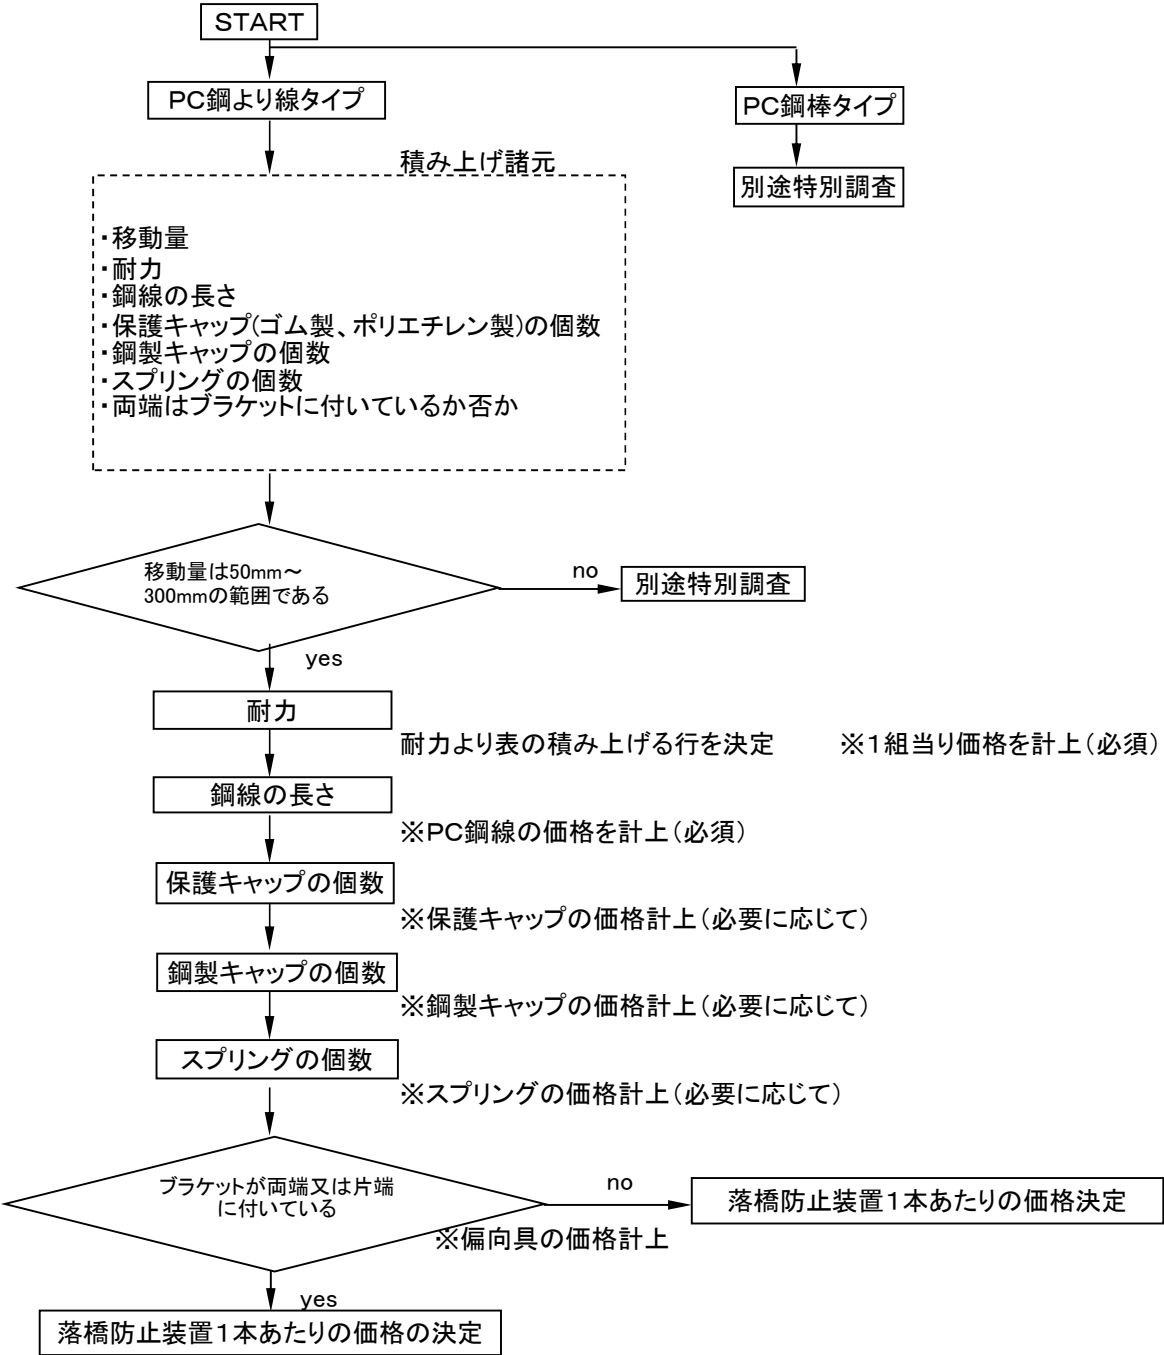

4)標準単価

①区画線工単価各種

種別					単価(円/m)			
規格			昼夜区分	時間的制約	徳島県	香川県	愛媛県	高知県
溶融式・ 手動 【機労】	供用	10cm t=1.5mm 実線	昼間	無	239.9	247.4	226.7	225.9
				受ける	252.8	260.7	238.8	237.9
				著しく受ける	269.9	278.5	254.9	254.0
			夜間	無	347.1	358.4	327.4	326.1
				受ける	366.4	378.3	345.5	344.2
				著しく受ける	392.2	405.0	369.7	368.2
		10cm t=1.5mm 破線	昼間	無	267.3	275.6	252.6	251.7
				受ける	281.6	290.5	266.1	265.1
				著しく受ける	300.7	310.2	284.0	282.9
			夜間	無	386.8	399.3	364.7	363.3
				受ける	408.3	421.5	384.9	383.4
				著しく受ける	436.9	451.2	411.8	410.2
	未供用	10cm t=1.5mm 実線	昼間	無	218.3	225.1	206.3	205.5
				受ける	230.0	237.2	217.3	216.5
				著しく受ける	245.6	253.3	231.9	231.0
			夜間	無	315.8	326.0	297.8	296.7
				受ける	333.3	344.1	314.3	313.1
				著しく受ける	356.7	368.4	336.3	335.0
		10cm t=1.5mm 破線	昼間	無	243.6	251.1	230.2	229.3
				受ける	256.6	264.7	242.5	241.5
				著しく受ける	274.0	282.7	258.8	257.8
			夜間	無	352.4	363.8	332.3	331.1
				受ける	372.0	384.0	350.7	349.4
				著しく受ける	398.1	411.1	375.2	373.8

(注)昼夜区分・時間的制約の適用は物価資料(「建設物価(土木コスト情報)」)、「積算資料(土木施工単価)」を参照すること。

種別					単価(円/m)			
規格			昼夜区分	時間的制約	徳島県	香川県	愛媛県	高知県
溶融式・ (手動)及び 排水性舗装 用に開発さ れた工法に よる施工 【機労】	供用 排水性 舗装	10cm t=1.5mm 実線	昼間	無	251.9	259.8	238.1	237.2
				受ける	265.4	273.7	250.8	249.8
				著しく受ける	283.4	292.4	267.7	266.7
			夜間	無	364.5	376.2	343.7	342.4
				受ける	384.7	397.2	362.8	361.3
				著しく受ける	411.7	425.2	388.1	386.6
		10cm t=1.5mm 破線	昼間	無	280.9	289.6	265.5	264.5
				受ける	295.9	305.2	279.6	278.5
				著しく受ける	316.0	326.0	298.5	297.3
			夜間	無	406.3	419.5	383.3	381.8
				受ける	428.9	442.9	404.5	402.9
				著しく受ける	459.0	474.0	432.7	431.0
	未供用 排水性 舗装	10cm t=1.5mm 実線	昼間	無	229.2	236.4	216.7	215.8
				受ける	241.5	249.1	228.2	227.3
				著しく受ける	257.9	266.1	243.6	242.7
			夜間	無	331.7	342.4	312.8	311.6
				受ける	350.1	361.5	330.1	328.8
				著しく受ける	374.7	386.9	353.2	351.8
		10cm t=1.5mm 破線	昼間	無	255.8	263.8	241.8	240.9
				受ける	269.5	278.0	254.7	253.7
				著しく受ける	287.8	296.9	271.8	270.8
			夜間	無	370.1	382.1	349.1	347.7
				受ける	390.7	403.4	368.4	367.0
				著しく受ける	418.1	431.8	394.2	392.6

(注)昼夜区分・時間的制約の適用は物価資料(「建設物価(土木コスト情報)」)、「積算資料(土木施工単価)」を参照すること。

種別				単価(円／m、自転車マークは箇所)				
規格			昼夜区分	時間的制約	徳島県	香川県	愛媛県	高知県
ペイント式 ローラ塗布 【機労】	供用	15cm 破線 白	昼間	無	217.9	224.4	208.0	205.6
				受ける	230.4	237.3	219.9	217.3
				著しく受ける	247.1	254.4	235.8	233.0
			夜間	無	322.0	331.7	307.1	303.5
				受ける	340.7	351.0	324.9	321.1
				著しく受ける	365.7	376.7	348.7	344.6
		15cm 破線 黄	昼間	無	217.9	224.4	208.0	205.6
				受ける	230.4	237.3	219.9	217.3
				著しく受ける	247.1	254.4	235.8	233.0
			夜間	無	322.0	331.7	307.1	303.5
				受ける	340.7	351.0	324.9	321.1
				著しく受ける	365.7	376.7	348.7	344.6
自転車マーク 【機労】	t=1.5mm	昼間	無	6417	6564	6269	6167	
			受ける	6720	6877	6564	6455	
			著しく受ける	7125	7293	6957	6840	
		夜間	無	8948	9169	8727	8573	
			受ける	9404	9638	9170	9006	
			著しく受ける	10010	10260	9759	9584	

(注)昼夜区分・時間的制約の適用は物価資料(「建設物価(土木コスト情報)」)、「積算資料(土木施工単価)」を参照すること。

②-1 区画線工日当たり施工量・材料標準使用量(溶融式・手動、溶融式・(手動)及び排水性舗装用に開発された工法による施工)

(1) 日当たり施工量 (m/日)

区分	単位	実線	破線
供用区間	m	860	775
排水性舗装	m	818	737
未供用区間	m	946	853
排水性舗装&未供用区間	m	899	810

(2) 溶融式(手動) 1000m当たり

名称	区分	単位	実線	破線
		cm	10	10
塗料		kg	380	380
	排水性舗装に施工する場合	kg	570	570
ガラスビーズ		kg	17	17
プライマー		kg	17	17
		L	47	52
軽油		L	49	55
	排水性舗装に施工する場合	L	49	55
	未供用区間に施工する場合	L	43	47
	排水性舗装で未供用区間に施工する場合	L	45	50

(3) 材料諸雑費率

0.05

(注) 標準材料使用量の適用は物価資料(「建設物価(土木コスト情報)」,「積算資料(土木施工単価)」を参照すること。

②-2 区画線工材料標準使用量(ペイント式ローラ塗布)

(1) 日当たり施工量 (m/日)

区分	単位	m
ペイント式ローラ塗布(白・黄)	m	520

(2) ペイント式ローラ塗布 1000m当たり

名称	区分	単位	破線
		cm	15
塗料		L	50
ガラスビーズ		kg	39
軽油		L	32

(3) 材料諸雑費率

0.05

(注) 標準材料使用量の適用は物価資料(「建設物価(土木コスト情報)」,「積算資料(土木施工単価)」を参照すること。

②-3 区画線工材料標準使用量(自転車マーク)

(1) 日当たり施工量 (箇所/日)

区分	単位	箇所
自転車マーク	箇所	17

(2) 自転車マーク 100箇所当り

名称	区分	単位	t=15mm
塗料		kg	103
ガラスビーズ		kg	4.5
プライマー		kg	4.5
軽油		L	235

(3) 材料諸雑費率

0.09

(注) 標準材料使用量の適用は物価資料(「建設物価(土木コスト情報)」,「積算資料(土木施工単価)」を参照すること。

5) 市場単価

①道路標識設置工単価各種

下表単価は、加算率、補正係数による補正をしていない。必要に応じ、基準書等により単価補正すること。

[表－1] 標識柱設置撤去

単価(円／基)

区 分	柱 径	単柱式	複柱式	備 考
コンクリート建込式 (既存基礎を削孔し建込む)	φ 60.5	8,720	13,000	削孔費、間 詰めモルタル 費等を含む。
	φ 76.3	8,720	13,000	
	φ 89.1	8,720	13,000	
	φ 101.6	8,720	13,000	
ベースプレート式 (既存基礎を削孔 [アンカー用] し 建込む)	φ 60.5	5,350	8,560	
	φ 76.3	5,350	8,560	
	φ 89.1	5,350	8,560	
	φ 101.6	5,350	8,560	
コンクリート建込式路側柱切断撤去 (基礎撤去は含まない。)	φ 60.5	3,220	4,930	
	φ 76.3	3,220	4,930	
	φ 89.1	3,220	4,930	
	φ 101.6	3,220	4,930	
ベースプレート式路側柱撤去 (基礎撤去は含まない。)	φ 60.5	3,290	5,140	
	φ 76.3	3,290	5,140	
	φ 89.1	3,290	5,140	
	φ 101.6	3,290	5,140	

[表－2] 案内標識板(受注製作品)設置手間のみ(板材料費、取付金具は含まない。)

反射シート	1枚当り面積	単価(円／m2)
カプセルプリズム 封入レンズ 共	2.0㎡未満	#
	2.0㎡以上	#

(注)『#』は、市販の物価資料に掲載されている単価である。

[表－3] 路側式標識柱設置(特例柱等)各種

路側式標識 規格(SCM)	条 件	単価 (円/基)
Y-1 (特例)	設置(柱設置手間・材料費・基礎設置手間・材料費)	68,200
	設置・柱材料費抜き(柱設置手間＋基礎設置手間・材料費)	34,200
	削孔設置手間のみ(削孔費＋柱設置手間 [間詰モルタル等を含む])	8,720
Y-2 (特例)	設置(柱設置手間・材料費・基礎設置手間・材料費)	90,100
	設置・柱材料費抜き(柱設置手間＋基礎設置手間・材料費)	42,300
	削孔設置手間のみ(削孔費＋柱設置手間 [間詰モルタル等を含む])	8,720
Y-3 (特例)	設置(柱設置手間・材料費・基礎設置手間・材料費)	102,400
	設置・柱材料費抜き(柱設置手間＋基礎設置手間・材料費)	43,800
	削孔設置手間のみ(削孔費＋柱設置手間 [間詰モルタル等を含む])	8,720
W-2 (特例)	設置(柱設置手間・材料費・基礎設置手間・材料費)	90,100
	設置・柱材料費抜き(柱設置手間＋基礎設置手間・材料費)	42,300
	削孔設置手間のみ(削孔費＋柱設置手間 [間詰モルタル等を含む])	8,720
W-4 (特例)	設置(柱設置手間・材料費・基礎設置手間・材料費)	67,300
	設置・柱材料費抜き(柱設置手間＋基礎設置手間・材料費)	34,200
	削孔設置手間のみ(削孔費＋柱設置手間 [間詰モルタル等を含む])	8,720
W-5 (特例)	設置(柱設置手間・材料費・基礎設置手間・材料費)	88,000
	設置・柱材料費抜き(柱設置手間＋基礎設置手間・材料費)	42,300
	削孔設置手間のみ(削孔費＋柱設置手間 [間詰モルタル等を含む])	8,720

注)撤去は、一般路側式柱単価を適用できる。

[表－4] 平板六角ボルト止め標識設置(六角ボルト以外の材料費含まず。)

種 別	1枚当り面積	単価(円/m ²)
平板六角ボルト止め 設置	2.0㎡未満	20,400
	2.0㎡以上	12,100

注)材料費(標識板)は別途積み上げること。

単価構成は、労務、機械(高所作業車)、材料(六角ボルト・ナット)である。

②道路付属物工単価

視線誘導標(CM-W-A1～6)については市場単価WB812310視線誘導標設置(構造物取付手間のみ、ベースプレート式)若しくはWB812360道路付属物撤去工(視線誘導標)を使用すること。材料費が必要な場合は前項の価格表で別途積み上げること。

[表] 視線誘導標(シェブロンマーカ―)設置撤去

下表の設置単価は、「機＋労」を含んだ単価である。なお、施工規模・施工地区に関係なく使用することができる。材料費が必要な場合は前項の価格表で別途積み上げること。

フ ロ ー 図		規 格	設置 (円／基)
視線誘導標設置	土中用	床掘 → 基礎砕石 → 型枠 → 建柱 → 打設 → 埋戻 → 板取付	A型 4,480
			S型 4,480
			2／3S型 4,480
	防護柵用	取付金具 → 建柱 → 板取付	A型 1,120
			S型 1,120
			2／3S型 1,120
	擁壁用	及アン建カ → 板取付	A型 2,480
			S型 2,480
			2／3S型 2,480
視線誘導標撤去	土中用	板撤去 → 床掘 → 柱撤去 → 基礎撤去 → 埋戻	A型 2,240
			S型 2,240
			2／3S型 2,240
	防護柵用	板撤去 → 金具撤去	A型 560
			S型 560
			2／3S型 560
	擁壁用	板撤去 → 金具撤去	A型 1,240
			S型 1,240
			2／3S型 1,240

注)土中用は基礎コンクリート材料費含まず。

設置に際して、舗装取り壊し、舗装復旧、残土運搬、残土処分は含まない。

撤去に際して、廃材は仮置きまでとし処分費は含まない。

③情報BOX位置管理用標示板(穿孔式)単価

下表の設置単価は、「機＋労＋材」を含んだ単価であり、撤去単価は、「機＋労」を含んだ単価である。なお、施工規模・施工地区に関係なく使用することができる。

規 格	単価(円／枚)	
	設置	撤去
プレート2.0t 黄銅板	3,600	465

注)補強カラー・プレート表面クリアー塗布含む

④地下ケーブル埋設位置標示シール設置単価

下表の設置単価は、「機＋労＋材」を含んだ単価である。なお、施工規模・施工地区に関係なく使用することができる。

規 格	単価(円／箇所)
φ28mm t=15mm	1,010

6)機械賃料

ニューマチックケーソン工の夜間作業で使用するクローラークレーンの賃料については以下のとおりとする。

材料種別	品名・工種	規格	単価(台・月)	県名 地区名
機械賃料	クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラ チスジブ]	70t 排ガス2014 対応 ・オペレータ込み、燃料・油脂費不含 ・分組、運搬費、回送費別途 ・作業時間帯 夜間(17:00～26:00) ・保証日数22 日 ・クレーン建設業者置場渡し、置場戻し	2,430,000	四国統一

(注)土木工事標準積算基準書のとおり、ニューマチックケーソン工では日額単価を登録すること。