

# 市道宝橋線 宝橋の供用開始のお知らせ

平成19年11月1日午前9時 一般通行開始

桑野川床上浸水対策特別緊急事業の左岸引堤に伴い宝橋改築工事を平成16年より実施してまいりましたが、この度工事が完成しましたので、平成19年11月1日(木曜日)午前9時より一般車両の通行を開始いたします。

なお、旧宝橋については、新宝橋の供用に伴い平成19年11月1日より通行止めとなります。

また、旧宝橋の撤去については、平成19年11月から平成20年3月までに撤去を行う予定です。

沿線の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

[別添資料](#)

平成19年10月30日  
国土交通省四国地方整備局  
那賀川河川事務所

阿南市

## 問合せ先

国土交通省 那賀川河川事務所

電話:0884-22-6461

副所長 藤岡 康男 内線(204)

工務課長 福岡 文典 内線(311)

阿南市

電話:0884-22-9596(維持管理課)


電話:0884-22-1595(土木課)

建設部 維持管理係長 原田 廣美

土木課長 満石 正規

○宝橋諸元

- ・道路規格：第3種4級
- ・設計速度：V=30km/h
- ・設計荷重：A活荷重
- ・上部形式：4径間連続非合成鋼鈹桁橋
- ・下部形式：A1橋台 逆T式直接基礎橋台  
                   A2橋台 逆T式杭直接基礎橋台(現場打ち杭φ1500)  
                   橋脚 張出式杭直接基礎橋台(現場打ち杭φ1500)
- ・施工費：約9億5千万円

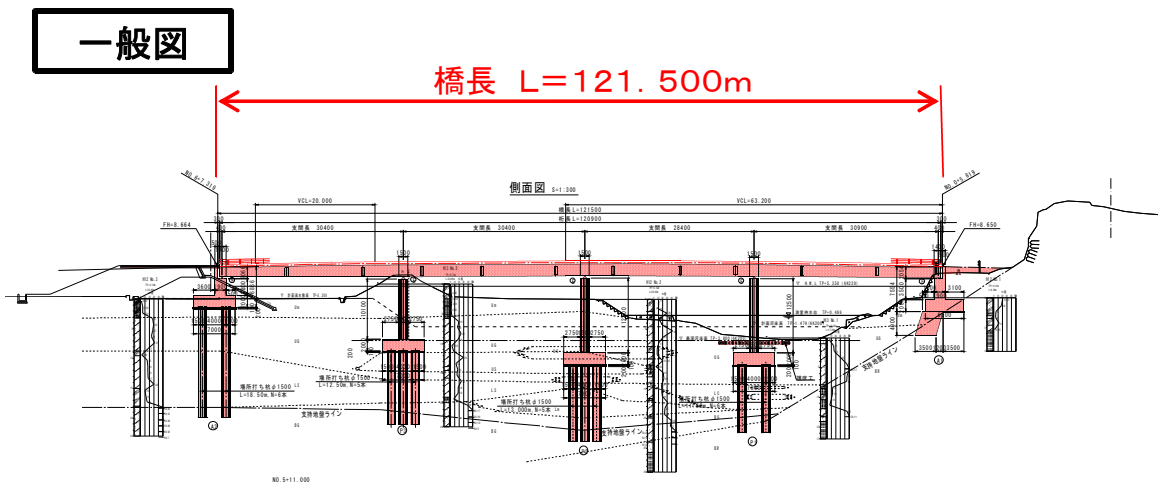

**断面図**

