資料１－２（参考）

肱川水系における危険箇所図（越水）

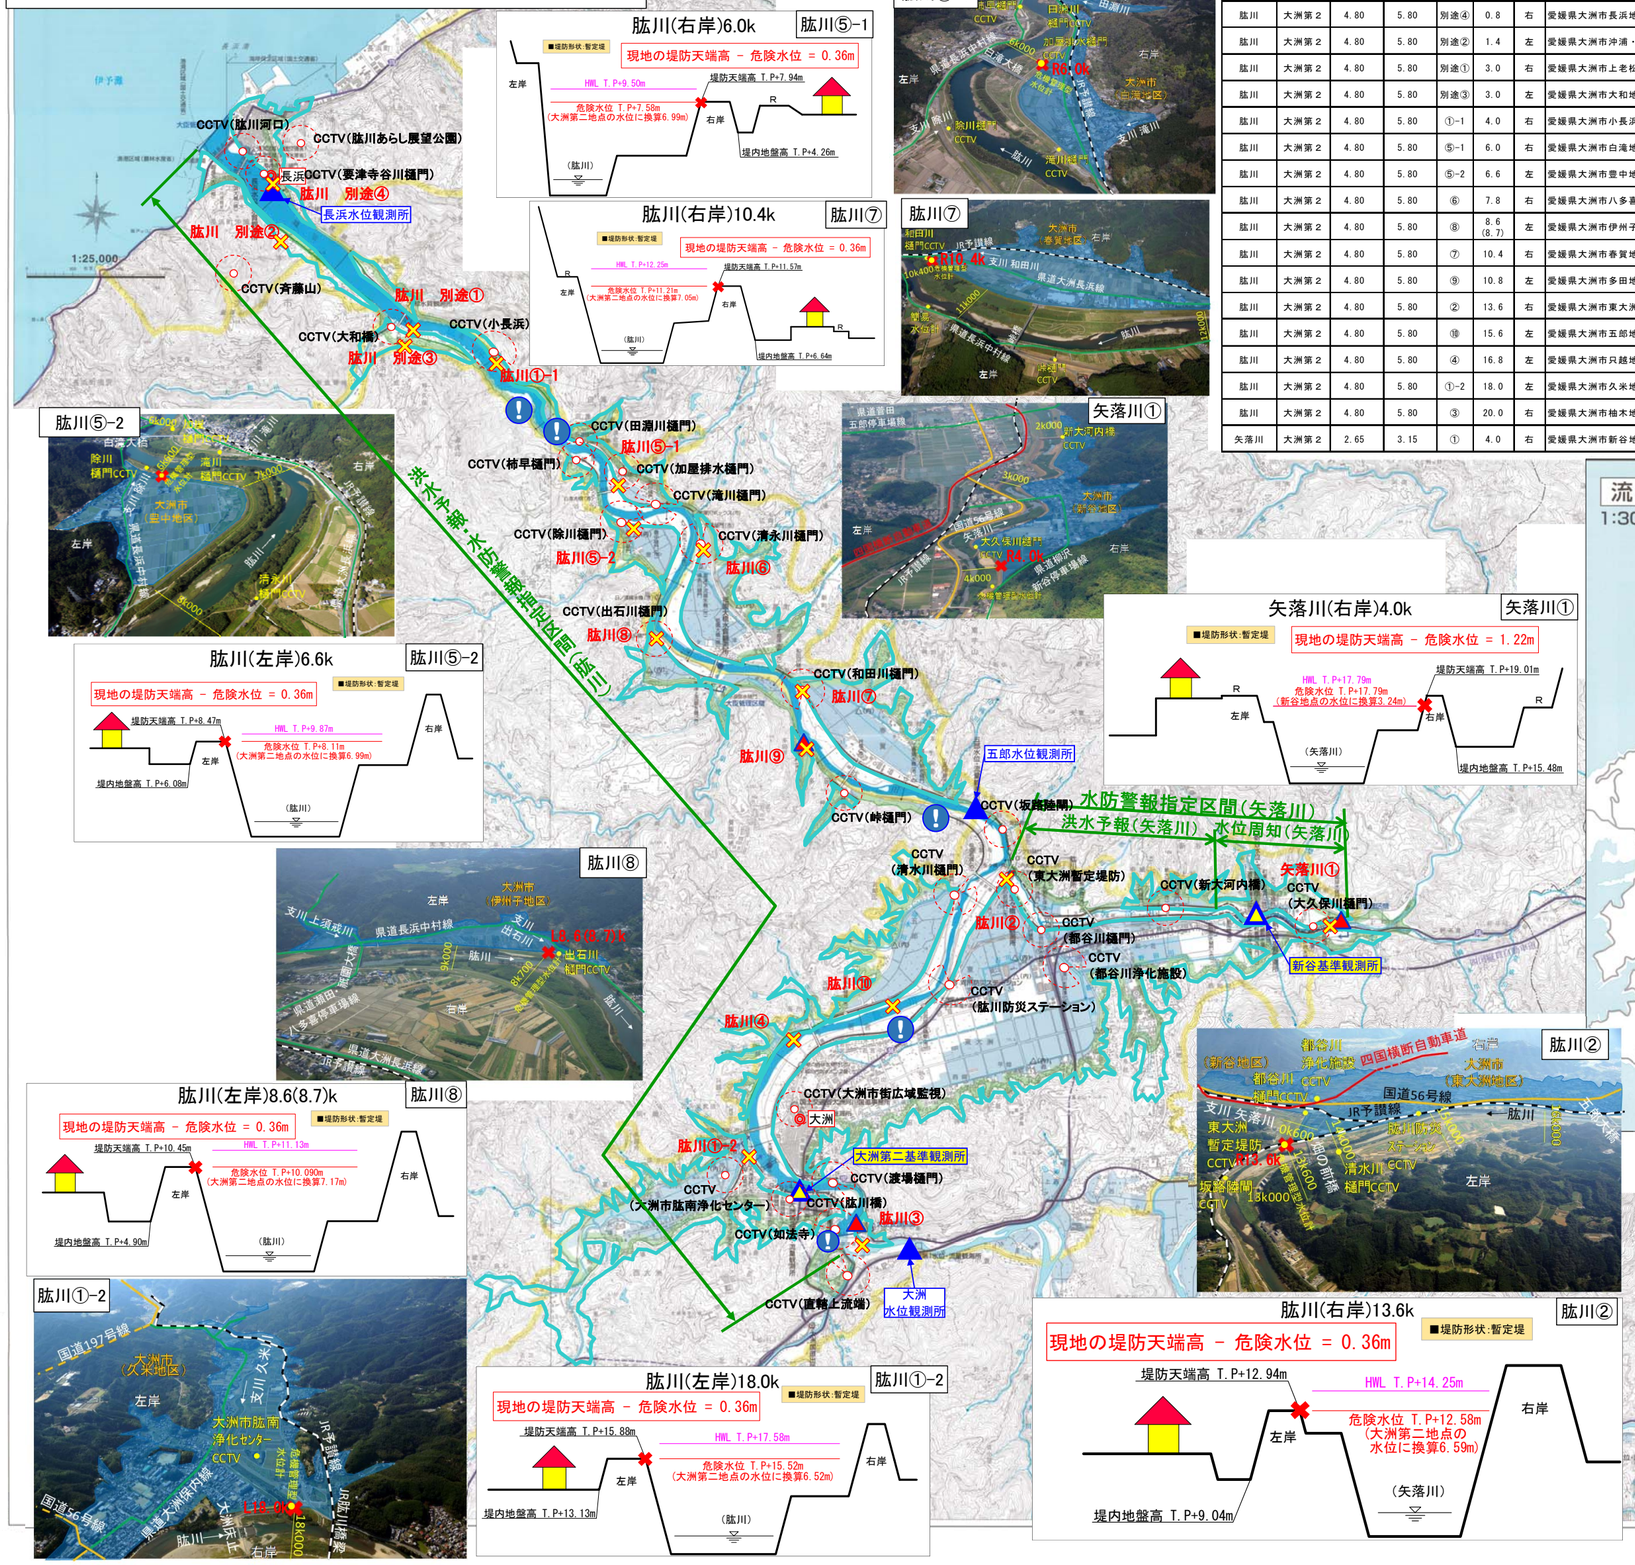

肱川(右岸)6.0k　肱川⑤-1

現地の堤防天端高 － 危険水位 ＝ 0.36m

■堤防形状:暫定堤

HWL T.P+9.50m

堤防天端高 T.P+7.94m

危険水位 T.P+7.58m（大洲第二地点の水位に換算6.99m）

堤内地盤高 T.P+4.26m

肱川(右岸)10.4k　肱川⑦

現地の堤防天端高 － 危険水位 ＝ 0.36m

■堤防形状:暫定堤

HWL T.P+12.25m

堤防天端高 T.P+11.57m

危険水位 T.P+11.21m（大洲第二地点の水位に換算7.05m）

堤内地盤高 T.P+6.64m

肱川(左岸)6.6k　肱川⑤-2

現地の堤防天端高 － 危険水位 ＝ 0.36m

■堤防形状:暫定堤

堤防天端高 T.P+8.47m

HWL T.P+9.87m

危険水位 T.P+8.11m（大洲第二地点の水位に換算6.99m）

堤内地盤高 T.P+6.08m

肱川(左岸)8.6(8.7)k　肱川⑧

現地の堤防天端高 － 危険水位 ＝ 0.36m

■堤防形状:暫定堤

堤防天端高 T.P+10.45m

HWL T.P+11.13m

危険水位 T.P+10.090m（大洲第二地点の水位に換算7.17m）

堤内地盤高 T.P+4.90m

肱川(左岸)18.0k　肱川①-2

現地の堤防天端高 － 危険水位 ＝ 0.36m

■堤防形状:暫定堤

堤防天端高 T.P+15.88m

HWL T.P+17.58m

危険水位 T.P+15.52m（大洲第二地点の水位に換算6.52m）

堤内地盤高 T.P+13.13m

矢落川(右岸)4.0k　矢落川①

現地の堤防天端高 － 危険水位 ＝ 1.22m

■堤防形状:暫定堤

HWL T.P+17.79m

危険水位 T.P+17.79m（新谷地点の水位に換算3.24m）

堤防天端高 T.P+19.01m

堤内地盤高 T.P+15.48m

肱川(右岸)13.6k　肱川②

現地の堤防天端高 － 危険水位 ＝ 0.36m

■堤防形状:暫定堤

堤防天端高 T.P+12.94m

HWL T.P+14.25m

危険水位 T.P+12.58m（大洲第二地点の水位に換算6.59m）

堤内地盤高 T.P+9.04m

河川	基準観測所の諸元			危険箇所（越水）の状況							洪水浸水想定（想定最大規模）の状況				現地確認施設状況		
	基準観測所	避難判断水位（m）	氾濫危険水位（m）	危険箇所番号	危険箇所（越水） KP（km）	左右岸	地先名	特定区間危険箇所	堤防状況	危険水位 読み値（m）	危険水位 標高（m）	現況堤防高 読み値（m）	現況堤防高 標高（m）	氾濫面積（km²）	氾濫人口（人）	浸水戸数（戸）	カメラ	夜間確認	水位計
肱川	大洲第２	4.80	5.80	別途④	0.8	右	愛媛県大洲市長浜地先		完成堤	8.96	3.93	12.48	5.73	0.4	1,478	床上561戸 床下56戸	CCTV	○	危機管理型
肱川	大洲第２	4.80	5.80	別途②	1.4	左	愛媛県大洲市沖浦・小浦地先		無堤	7.72	3.43	7.50	3.79	0.2	560	床上238戸 床下4戸	CCTV		危機管理型
肱川	大洲第２	4.80	5.80	別途①	3.0	右	愛媛県大洲市上老松地先		完成堤	8.75	6.49	12.49	9.97	0.1	206	床上73戸 床下2戸	CCTV		危機管理型
肱川	大洲第２	4.80	5.80	別途③	3.0	左	愛媛県大洲市大和地先		完成堤	8.73	6.49	12.36	9.87	0.2	381	床上130戸 床下6戸	CCTV	○	危機管理型
肱川	大洲第２	4.80	5.80	①-1	4.0	右	愛媛県大洲市小長浜地先		無堤	6.52	5.27	6.39	5.63	0.1	147	床上52戸 床下1戸	CCTV		危機管理型
肱川	大洲第２	4.80	5.80	⑤-1	6.0	右	愛媛県大洲市白滝地先		暫定堤	6.99	7.58	6.92	7.94	0.3	300	床上106戸 床下1戸	CCTV		危機管理型
肱川	大洲第２	4.80	5.80	⑤-2	6.6	左	愛媛県大洲市豊中地先		暫定堤	6.99	8.11	6.95	8.47	0.3	167	床上56戸 床下1戸	CCTV		危機管理型
肱川	大洲第２	4.80	5.80	⑥	7.8	右	愛媛県大洲市八多喜地先		暫定堤	7.04	9.17	7.05	9.53	1.0	1,072	床上404戸 床下3戸	CCTV		危機管理型
肱川	大洲第２	4.80	5.80	⑧	8.6 (8.7)	左	愛媛県大洲市伊州子地先		暫定堤	7.17	10.09	7.18	10.45	0.4	187	床上67戸 床下0戸	CCTV		危機管理型
肱川	大洲第２	4.80	5.80	⑦	10.4	右	愛媛県大洲市春賀地先		暫定堤	7.05	11.21	7.18	11.57	1.1	643	床上224戸 床下3戸	CCTV		危機管理型
肱川	大洲第２	4.80	5.80	⑨	10.8	左	愛媛県大洲市多田地先		暫定堤	7.69	12.14	7.79	12.50	0.2	55	床上23戸 床下0戸	CCTV		危機管理型
肱川	大洲第２	4.80	5.80	②	13.6	右	愛媛県大洲市東大洲地先		暫定堤	6.59	12.58	6.95	12.94	6.8	11,083	床上4320戸 床下31戸	CCTV	○	危機管理型
肱川	大洲第２	4.80	5.80	⑩	15.6	左	愛媛県大洲市五郎地先		完成堤	8.12	15.77	9.82	17.89	0.9	366	床上130戸 床下1戸	CCTV		危機管理型
肱川	大洲第２	4.80	5.80	④	16.8	左	愛媛県大洲市只越地先		無堤	6.86	15.15	7.19	15.51	0.3	380	床上139戸 床下5戸	CCTV		危機管理型
肱川	大洲第２	4.80	5.80	①-2	18.0	左	愛媛県大洲市久米地先		暫定堤	6.52	15.52	6.90	15.88	3.1	4,869	床上1896戸 床下26戸	CCTV		危機管理型
肱川	大洲第２	4.80	5.80	③	20.0	右	愛媛県大洲市柚木地先		暫定堤	6.71	17.87	7.11	18.23	0.1	121	床上24戸 床下1戸	CCTV		危機管理型
矢落川	大洲第２	2.65	3.15	①	4.0	右	愛媛県大洲市新谷地先		暫定堤	3.24	17.79	4.26	19.01	0.5	660	床上227戸 床下4戸			危機管理型

- 基準水位観測所
- 水位観測所
- 危機管理型（簡易）水位
- 雨量観測所
- 危険箇所
- 堤防注視箇所
- CCTV設置箇所（名称）