

コスト縮減に向けた効率的な管理の取り組み

■財政事情が厳しい中で、道路維持修繕コスト縮減を図る取り組みをおこなっています。

○コスト縮減の取り組みとして、シール材の注入による舗装の延命化、防草マットの設置などを実施しています。

予防的な舗装修繕



舗装修繕におけるコスト縮減

除草マットの設置




除草におけるコスト縮減

構造の変更等によるコスト縮減

トンネル内空断面形状の見直しによるコスト削減

道路機能として必要な空間・施設を保護しつつ、トンネル構造の安全性を検証したうえで、トンネル上部の空間を減らし、事業費を削減します。


変更前(上半単心円断面)

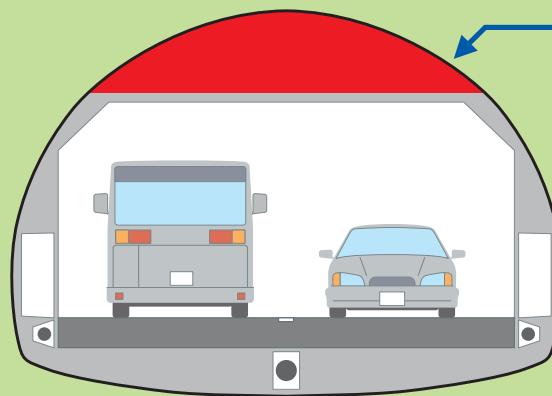

標準的な
トンネル上部の形状は
1つの円



変更後(上半3心円断面)

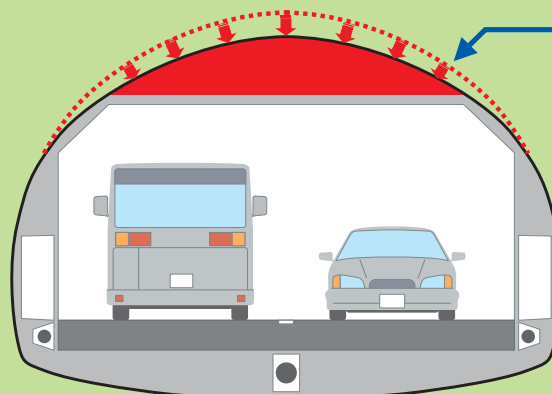

トンネル上部を大きな円と
小さな2つの円の接合円にし、
上部の空間を縮小