

平成27年10月15日

那賀川大橋の送出し架設を見学！ ～地域の皆様を招いての「工事現場見学会」を開催～

【概要】

○徳島河川国道事務所は、国道55号阿南道路の交通渋滞の緩和と交通安全の確保を目的に、那賀川大橋から桑野川大橋付近の4車線化工事を行っています。

○「那賀川大橋上部工事」の工事現場において、工事の状況を広くご理解いただく為に近隣地域住民の方を対象とした見学会を開催します。

○油圧ジャッキにより送り出して架設する「送出し工法」が見学できます。また、工事経過をまとめた動画上映も行います。

○工事現場見学会

日時：平成27年10月17日（土曜日）
午前9時集合（1時間30分程度）
小雨決行

場所：徳島県阿南市那賀川町中島
※別紙参照

対象：工事現場周辺の地域住民の皆様 約100名

内容：①工事概要、工法説明
②現場見学
※別紙参照

国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所

本施策は、四国圏広域地方計画「No.5圏域の連携による発展に向けた地域向上プロジェクト」の取組みに関連します。

【問い合わせ先】


国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所

副所長 檜田 幸伸（ひのきだ ゆきのぶ） TEL088-654-2211（代表）

◎工務第二課長 吉田 敏浩（よしだ としひろ） TEL088-654-9162（直通）

◎主たる問い合わせ先

現場見学会 周辺地図

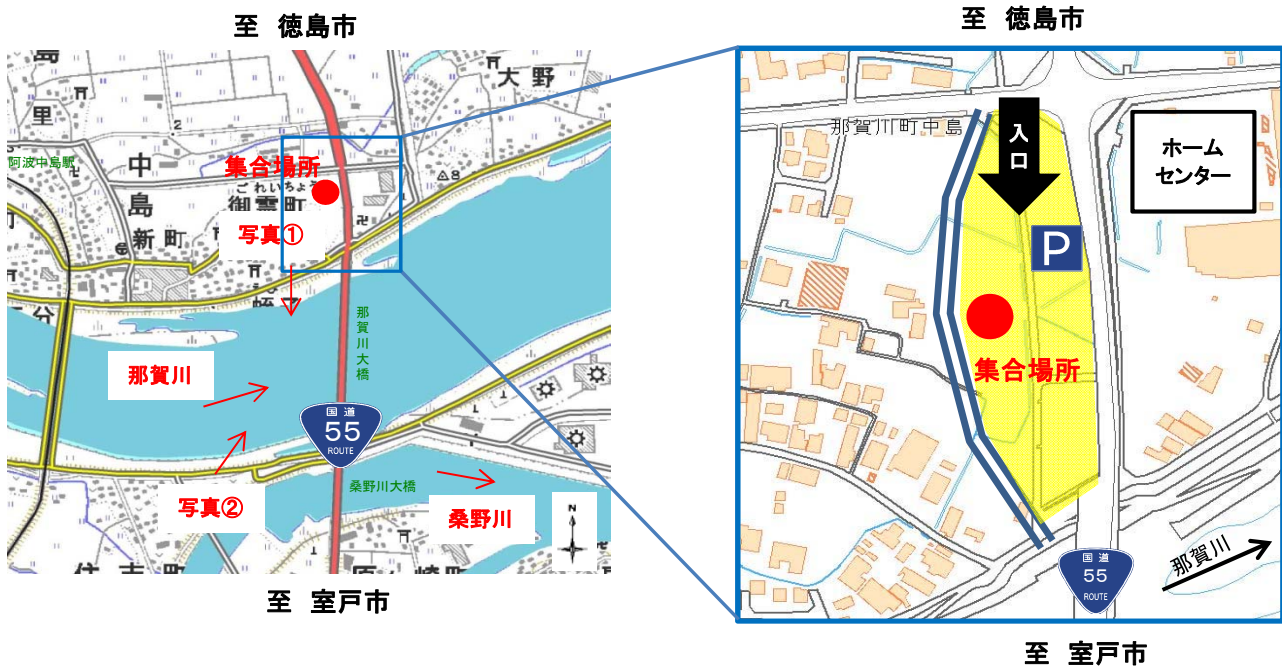

この地図は測量法第29条に基づく複製承認を得て、国土地理院発行の数値地図25000(地図画像)を複製したもの(平24業
 複、第82号)を一部転載したものである。

現場見学会 スケジュール

9:00

- 集 合
- ☆ 工事概要の説明 (約20分)
- ☆ 架設工法の説明および動画の上映 (約20分)
- 現場見学 (約20分)
- 質疑応答
- 解 散

☆印は3～4グループに分けてご案内します。
 ※見学会は1時間30分程度の予定です。

写真① 地組状況

平成27年10月現在



写真② 架設状況

平成27年10月現在



那賀川大橋上部工事 工事概要

1. 工事概要

那賀川大橋付近4車線化は、国道55号の片側2車線から1車線に車線が減少する区間で生じている、慢性的な交通渋滞の緩和および交通安全の確保を目的としています。

本工事は、那賀川に架かる鋼橋の7径間のうち、P1～P5までの4径間を架設する工事です。

工事名	: 平成26～27年度 那賀川大橋上部工事
工期	: 平成26年9月2日～平成28年2月29日
橋梁形式	: 鋼4径間連続鋼床版箱桁橋 (鋼重:2,016t)
橋長	: 321.7m (支間長:79.1+80.4+80.4+79.6m)
有効幅員	: 15.7～8.0m+3.5m
架設工法	: 手延式送出し工法

2. 現場位置図



この地図は測量法第29条に基づく複製承認を得て、国土地理院発行の数値地図25000(地図画像)を複製したものの(平24業複、第82号)を一部転載したものである。

3. 完成イメージ



至 室戸市

至 徳島市

