

国道33号越知町越知丁で発生した落石災害の応急復旧に活躍した建設会社に、国土交通省土佐国道事務所より感謝状を授与することとなりました。

【ポイント】

・平成22年8月16日18時20分国道33号高岡郡越知町越知丁で発生した落石災害において、(株)上岡工務店の迅速な対応により、早期（22日14時20分）に全面通行止めを解除することができましたので、(株)上岡工務店に感謝状を授与することとなりました。

【概要】

国道33号 高知県高岡郡越知町越智丁（36k020、事前通行規制区間⑥）において8月16日18時20分頃発生した落石による全面通行止めは、20日14時20分に片側交互通行による交通解放となりました。

この通行止め解除に当たり、(株)上岡工務店は24時間体制で応急復旧作業に取り組み、当初予定に比べ大幅な工程短縮を実現しました。

よって、応急復旧作業に取り組んだ(株)上岡工務店に国土交通省土佐国道事務所より感謝状を授与することとなりました。

【感謝状授与式】

1. 日時 平成22年9月1日（水）15：00～15：30
2. 受賞者 (株)上岡工務店
高知市縄手町40番地4 代表取締役 上岡 武司
3. 場所 国土交通省土佐国道事務所 事務所長室（高知市江陽町2-2）

平成22年8月30日

国土交通省四国地方整備局
土佐国道事務所


【問い合わせ先】 ◎：主な問い合わせ先

国土交通省四国地方整備局土佐国道事務所 TEL:088-884-0359(代表)

副所長（管理） はらだ やすし 原田 康 内線205

◎管理第一課長 きもと まもる 木本 護 内線431

応急復旧工程表 (R33号 36k020 越知町越知 丁 落石箇所)

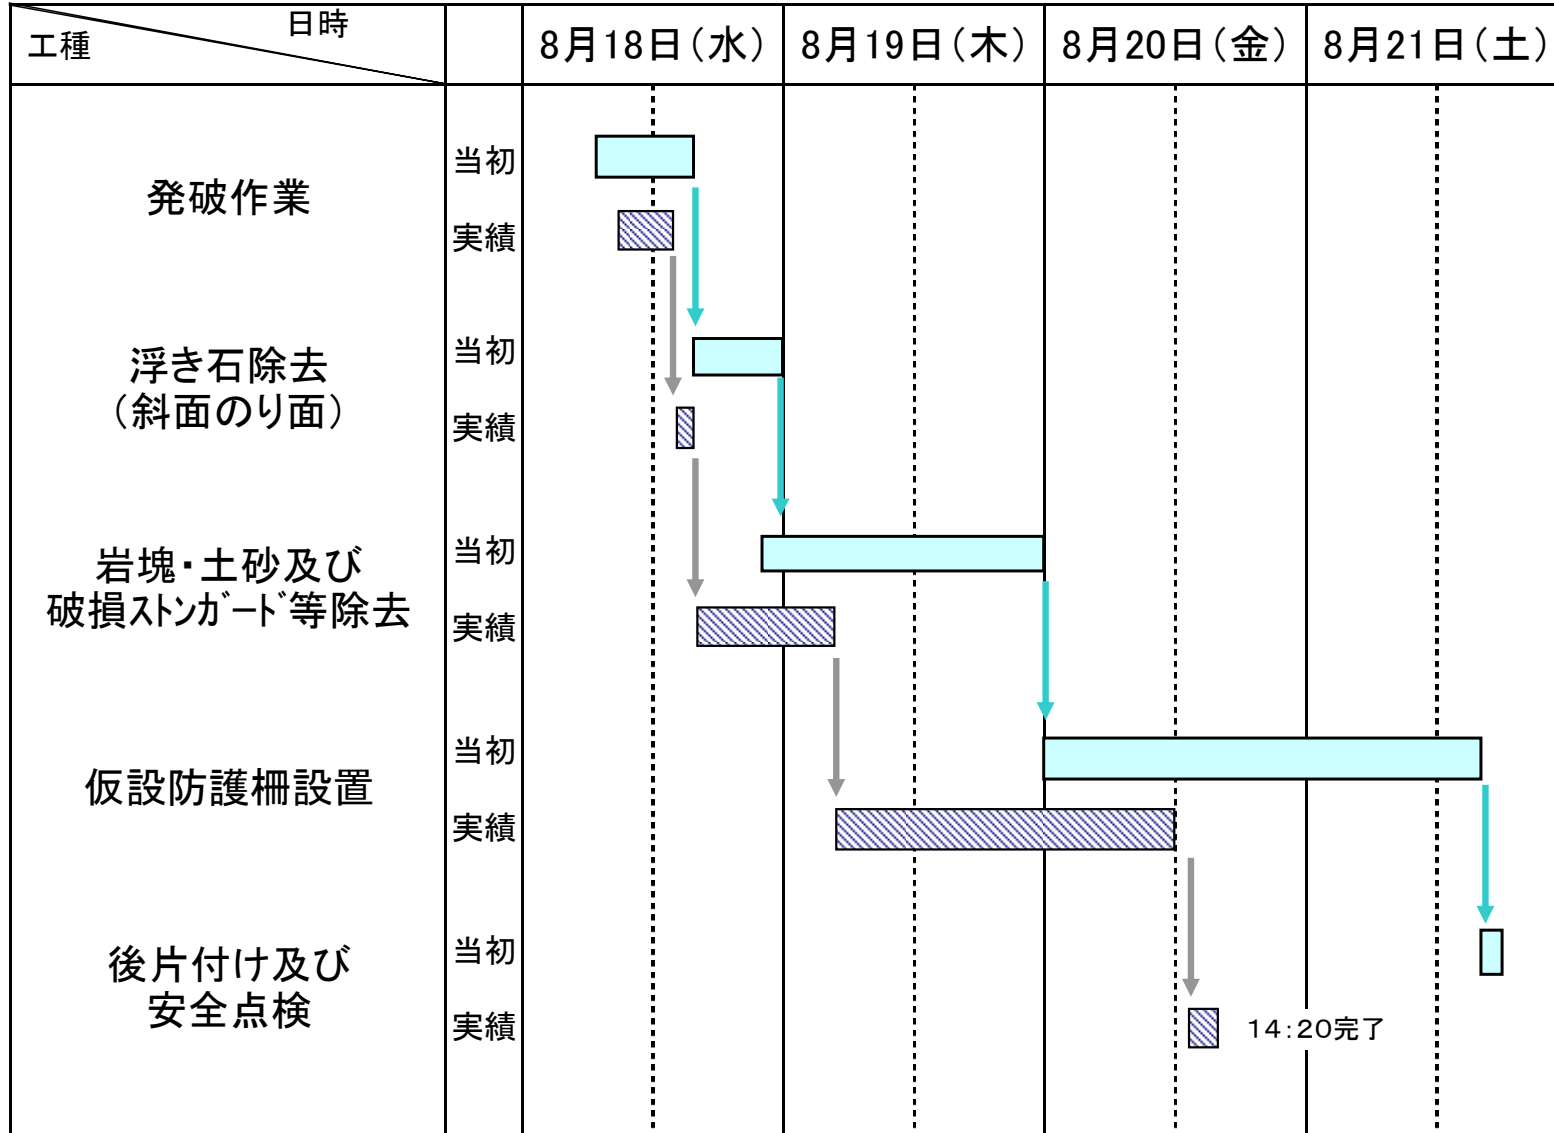

国道33号(越知町越知丁)落石崩壊の応急対策作業状況

【経緯】

- 8月16日（月） 18：20～ 落石崩壊により全面通行止め
- 17日（火） 16：30 放水により不安定岩塊の一部除去を完了
- 18日（水） 14：30 発破により不安定岩塊の除去を完了
- 19日（木） 5：00 落下した岩塊の小割・撤去及び破損した構造物の撤去完了
- 20日（金） 12：00 仮設防護柵（高さ5m）の設置完了
- 20日（金） 14：20 片側交互通行による交通開放

【状況写真】



落石直後



片側交互通行による交通開放



不安定岩塊を放水により除去中



不安定岩塊を発破により除去



落下した岩塊の小割り作業実施中



仮設防護柵（高さ5m）の設置中

高知県高岡郡越知町 国道33号 36.0 km地先

