

平成28年1月12日
四国地方整備局
土佐国道事務所

四国初「^{おおど}大渡ダム大橋」修繕代行着工式について ～町道仁淀吾川線 大渡ダム大橋(仁淀川町管理)～

平成26年度全国初として直轄診断を行いました「大渡ダム大橋」においては、平成27年度に全国で2例※修繕代行事業として新規事業化されました。

※三島大橋(福島県三島町)

橋梁補修工事は昨年9月に契約締結し、事前調査を行い、今後本格的に調査・補修工事を開始致します。

この度、仁淀川町と国土交通省土佐国道事務所により修繕代行着工式を下記のとおり執り行いますので、お知らせします。

記

日時 平成28年1月17日(日) 13:30～(受付 13:00～)

場所 大渡ダム大橋左岸部(吾川郡仁淀川町森山)

主催 仁淀川町・国土交通省 土佐国道事務所

式典内容 ・挨拶

・来賓祝辞

・工事概要説明

・吹流し掲揚

工事の安全を祈願し地元児童による「鯉のぼり」の掲揚

・ボルト締結

ケーブルバンドのボルト交換を想定した
ボルト締結セレモニー

(大渡ダム大橋 橋上にて実施)



ケーブルバンド

本施策は、四国圏広域地方計画「NO.5 圏域の連携による発展に向けた地域力向上プロジェクト」の取り組みに該当します。

お問い合わせ先(○主な問い合わせ先)

四国地方整備局 土佐国道事務所 TEL : 088-884-0359(代表)

○副所長(管理担当) たじま 田島 もとひこ 基彦 (内線205)


道路保全課長 みずた 水田 まさひろ 正弘 (内線491)

町道仁淀吾川線 大渡ダム大橋修繕代行事業

【事業の概要】

大渡ダム大橋(町道仁淀吾川線)は、一級河川仁淀川(大渡ダム)を渡河する昭和58年に架設された橋長444mの橋梁で、仁淀川町にて管理されています。

本橋は、架設から32年が経過し、腐食等の損傷が顕著化していますが、吊り橋の補修については高度な技術が必要なため、地方公共団体への緊急かつ高度な技術力を要する補修の支援策として、四国地方整備局において修繕代行を行うものです。

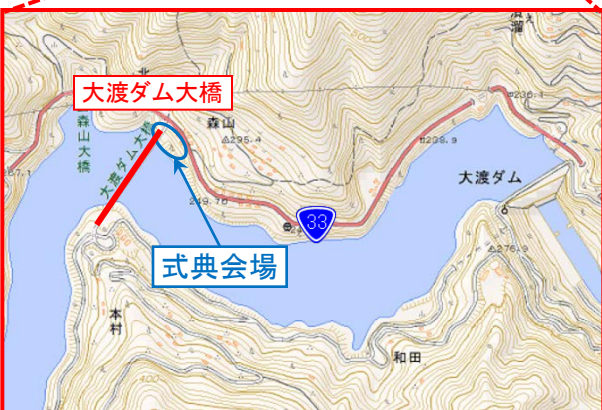

町道仁淀吾川線 大渡ダム大橋修繕代行事業

事業区間：高知県吾川郡仁淀川町高瀬あがわぐんによどがわちようたかせ～高知県吾川郡仁淀川町森山あがわぐんによどがわちようりやま



延長：444m

事業費：1.2億円（H27）


事業内容：メインケーブル、ハンガーロープの腐食調査
メインケーブル等の防食機能回復（塗装塗替）
ケーブルバンドのボルト交換

【メインケーブルカバーの腐食破断状況】

【メインケーブルカバーの腐食状況】

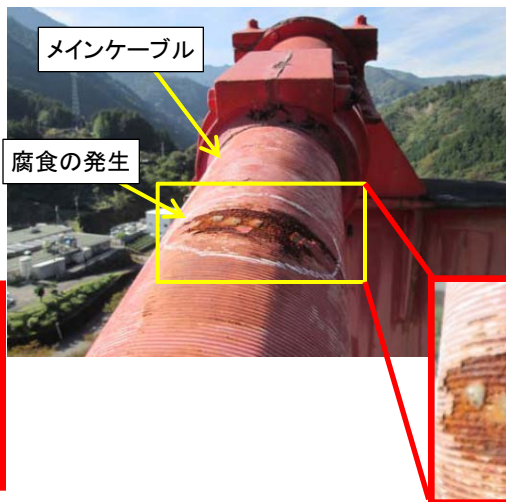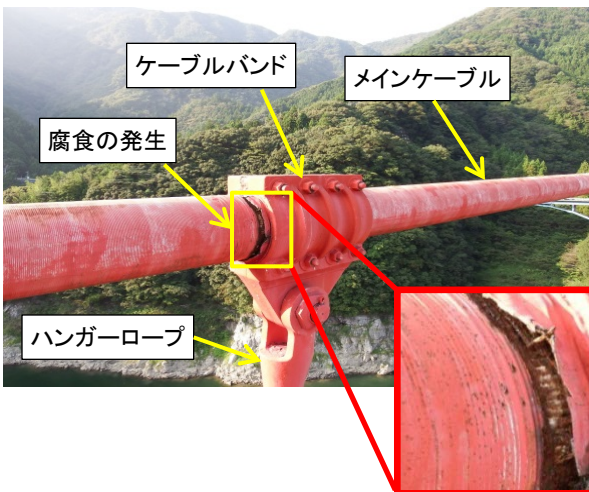

【ハンガーロープの腐食状況】

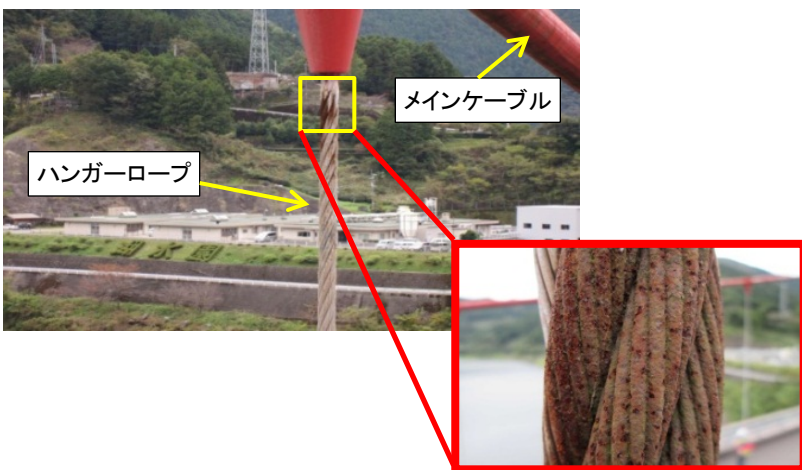

【ケーブルバンド】



大渡ダム大橋修繕代行 式典会場案内

