

「一般国道55号 事前通行規制区間 の災害復旧工事本格着工について」  
(お知らせ)

一般国道55号事前通行規制区間 「高知県安芸郡東洋町野根字中の谷～高知県室戸市佐喜浜町入木字猪崎L=8.9km」については、平成15年11月の豪雨災害により、法面からの水の流出及び土砂の流出等全19箇所被災を受けました。

現在5箇所の片側交互通行を含め供用しておりますが、先般本格的な復旧工事の発注を完了し、今後本格復旧に向け鋭意工事を実施する予定です。

(詳細 別紙のとおり)

異常気象時は、現地安全パトロールを強化するとともに、法面からの水、土砂の流出等の危険性が高くなったと判断された場合は雨量に関わらず通行止を実施します。

なお、当該区間についてはこれまでは連続雨量250mmを記録した段階で通行止めとなっておりましたが、今回の災害発生の状況を踏まえ当面の間は、目安としては連続雨量で150mm、或いは1時間に50mmを越えるような集中豪雨などが発生した場合全面通行止めとなります。

上記の目安や5箇所の片側交互通行規制箇所については、今後の経験降雨及び復旧工事の進捗を踏まえ、順次緩和していく予定です。

平成16年4月19日  
土佐国道事務所

問い合わせ先

国土交通省土佐国道事務所

TEL 088-882-9161

管理副所長 しもだ かずみ  
下田 和美 内線(205)

管理第一課長 いのうえ たかし  
井上 隆 内線(431)

管理第二課長 そがべ よしたか  
曾我部 芳隆 内線(441)

**復旧工事概要**

1) 発注件数：工事 6 件

2) 工事予定：

平成 15 - 16 年度

野根災害復旧工事 H16年3月10日から16年10月 8日

大谷災害復旧工事 H16年4月16日から16年10月29日

ナゲ谷災害復旧工事 H16年3月 9日から16年 9月17日

ヤイチコバ災害復旧工事 H16年3月10日から16年11月10日

御崎災害復旧工事 H16年3月31日から16年10月29日

佐喜浜災害復旧工事 H16年3月30日から16年11月30日

3) 主な工事概要：

アンカー工	6箇所	法面工	8箇所
-------	-----	-----	-----

集排水ボーリング工	6箇所	舗装工	8箇所
-----------	-----	-----	-----


管渠工	5箇所	防護柵工	7箇所
-----	-----	------	-----

落石防護柵工	3箇所	橋梁工	1箇所
--------	-----	-----	-----

排水構造物工	1箇所		
--------	-----	--	--

\* なお、現地調査等により工事内容に変更が生じた場合、工期に変更が生じる事があります。

# 位置図

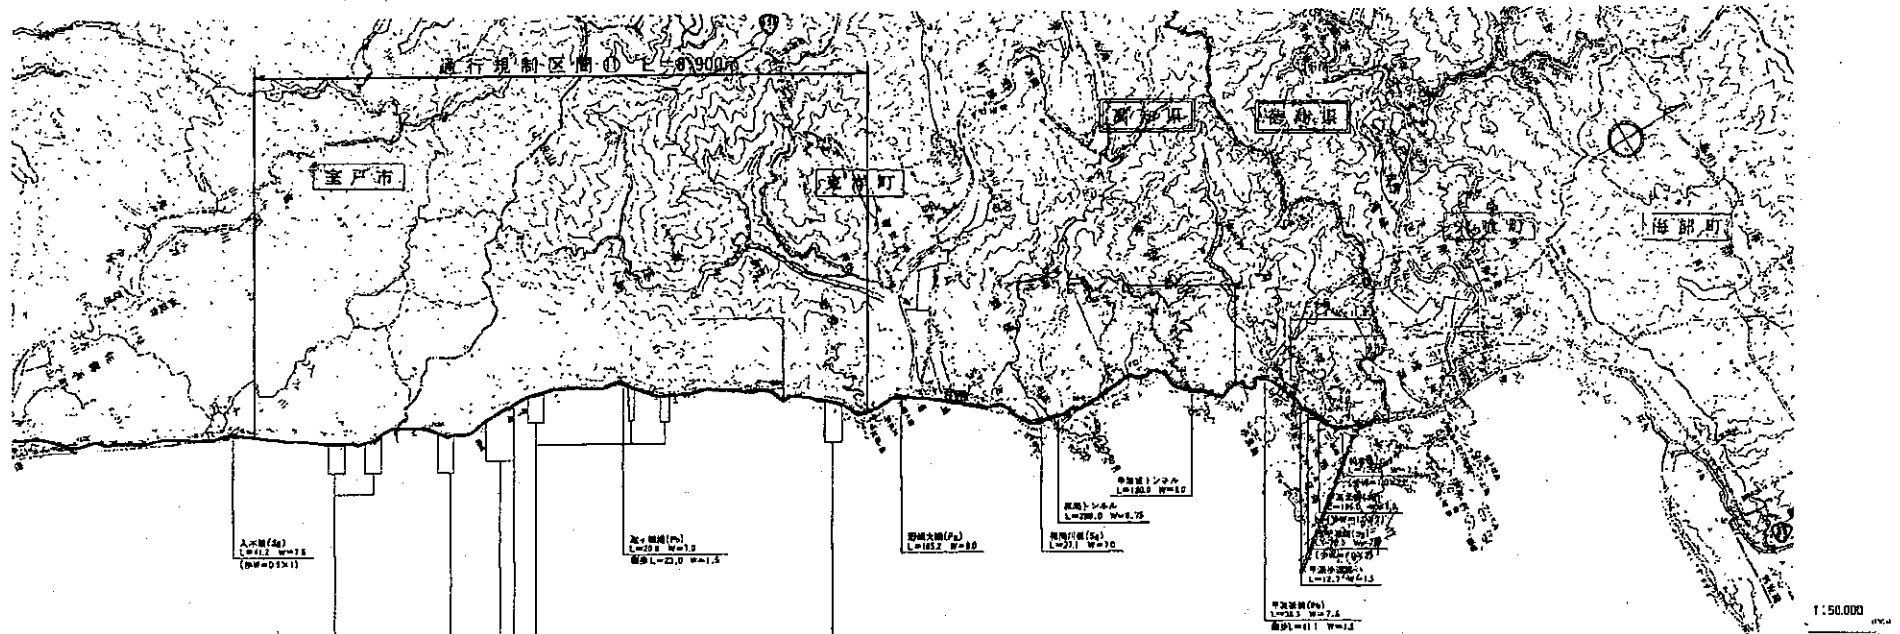

入水橋(56)  
L=41.2 W=11.8  
(94k0371)

大谷橋(76)  
L=22.0 W=1.4

野根大橋(76)  
L=16.2 W=8.6

野根トンネル  
L=200.0 W=8.75

野根トンネル  
L=185.0 W=11.0

野根トンネル  
L=12.7 W=1.5

(99k100-99k260)  
平成15-16年度 野根災害復旧工事 L=160m

(101k300-101k360)  
(101k970-102k020)  
(103k240-103k427)  
平成15-16年度 大谷災害復旧工事 L=297m

(103k768-103k809)  
平成15-16年度 ナゲ谷災害復旧工事 L=35m

(103k901-104k073)  
平成15-16年度 ヤイチコバ災害復旧工事 L=172m

(104k656-104k908)  
平成15-16年度 御崎災害復旧工事 L=252m

(106k270-106k330)  
(105k820-106k038)  
平成15-16年度 佐喜浜災害復旧工事 L=278m