

関係各位

四国地方整備局
土佐国道事務所
管理第一課長 木本 護

TEL 088-884-0359
FAX 088-885-1496

災害（落石崩壊）による通行止め解除予定のお知らせ（第13報）

国道33号高知県高岡郡越知町（36k020、事前通行規制区間⑥）にて8月16日18時20分頃発生した落石の当面の応急対策の実施状況及び今後の予定について以下のとおりお知らせします。

【進捗状況】

- 現在までに、仮設防護柵（H=5m、L=45m程度）の設置が概ね完了。
- これまでに、関係機関・関係者のご尽力・ご協力を頂きつつ、24時間体制で応急復旧作業に取り組んだ結果、当初に比べ大幅な工程の短縮が実現。
※ なお、写真については下記のURLにて提供しています。
(<http://www.skr.mlit.go.jp/tosakoku/naviarea/bosai/bosai.html>)
- 以上により、本日14:00を目途に、片側交互通行による交通開放（全面通行止め解除）を行う予定ですのでお知らせします。

※ 人的被害はなし。

※ 現在も全面通行止めを実施中。

一般国道33号 高知県高岡郡越知町越知 丁 地先

延長 0.4km【落石】（迂回路無し）

同時記者発表
高松サポート合同庁舎記者クラブ
高知県 県政記者クラブ
愛媛県 番町記者クラブ

一般国道33号落石発生に伴う当面の応急対策について

1. 落石箇所の概要

①災害の規模:

- ・落石の大きさ : 3.7×7.0×3.0m
- ・落石に伴う下方の土砂崩壊 : 幅20m、高さ約15m

②既設建造物の被災状況:

- ・落石防護柵 : 延長24m破損
- ・仮設防護柵(H鋼、高さ6m) : 延長21m破損

③その他:

- ・落石箇所の側方上部に亀裂を伴う不安定な岩塊(約3×3×3m)が残存


2. 応急対策(案)について

通行止めの早急な解除に向けて、関係機関と調整しつつ、以下の対策を実施する。

- ①高圧線、NTT等の架線の撤去又は移設 【8/17完了】
↓
- ②落石箇所側方上部の不安定岩塊の除去 【8/18完了】
↓
- ③落下した岩塊の小割・撤去及び破損した建造物の撤去 【8/19完了】
↓
- ④道路中央付近への仮設防護柵(高さ5m)の設置 【8/20 12:00完了予定】
↓
- | | |
|-----------------|---------------------|
| 片側交互通行による通行止め解除 | 【8/20 14:00目途に完了予定】 |
|-----------------|---------------------|

↓
- ⑤抜本対策の検討・実施

応急復旧工程表(R33号 36k020 越知町越知 丁 落石箇所)

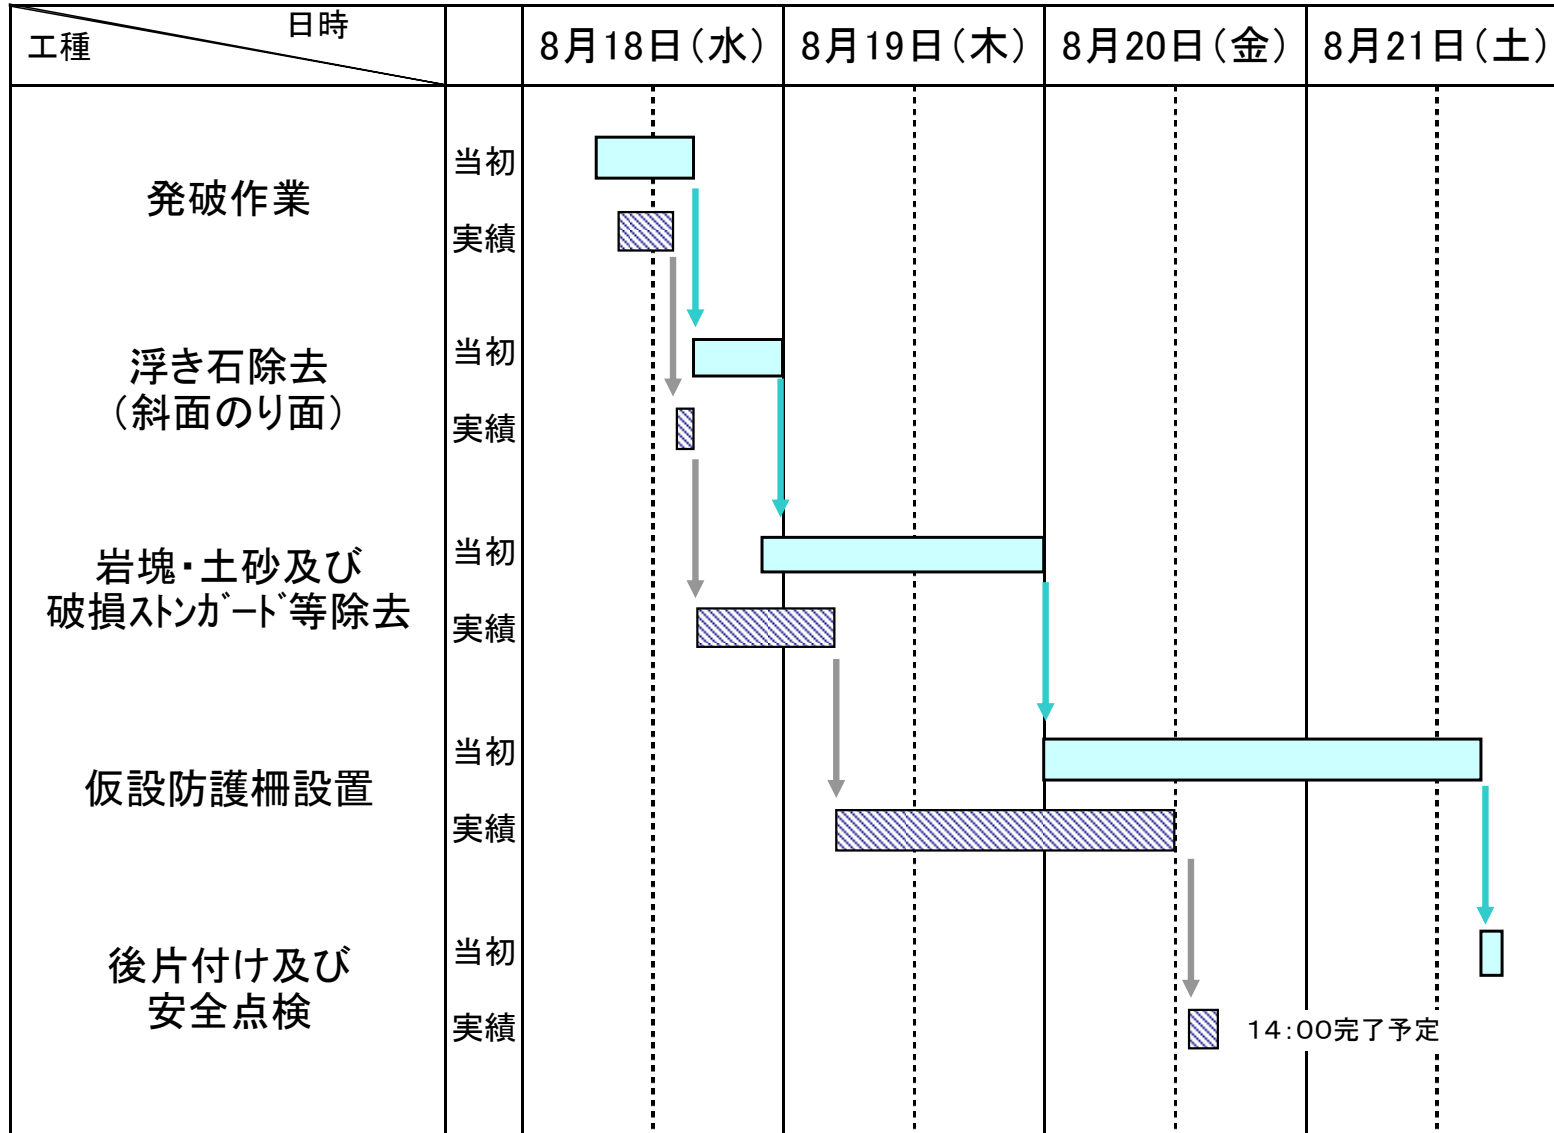

注) 工程については、現場の状況や天候等により、変更の生じる場合がある。

国道33号(越知町越知丁)落石崩壊の応急対策作業状況


【経緯】

- 8月16日（月） 18：20～ 落石崩壊により全面通行止め
- 17日（火） 16：30 放水により不安定岩塊の一部除去を完了
- 18日（水） 14：30 発破により不安定岩塊の除去を完了
- 19日（木） 5：00 落下した岩塊の小割・撤去及び破損した構造物の撤去完了
- 20日（金） 〇〇： 仮設防護柵（高さ5m）の設置完了
- 20日（金） 〇〇： 片側交互通行による交通開放

【状況写真】



落石直後



片側交互通行による交通開放



不安定岩塊を放水により除去中



不安定岩塊を発破により除去



落下した岩塊の小割り作業実施中



仮設防護柵（高さ5m）の設置中