




第9回鹿野川ダム水質検討会

第8回検討会までの経緯

- 第8回検討会までの議事概要
- 第8回検討会における討議結果

鹿野川ダム検討会の開催概要

■ 今までの開催概要一覧

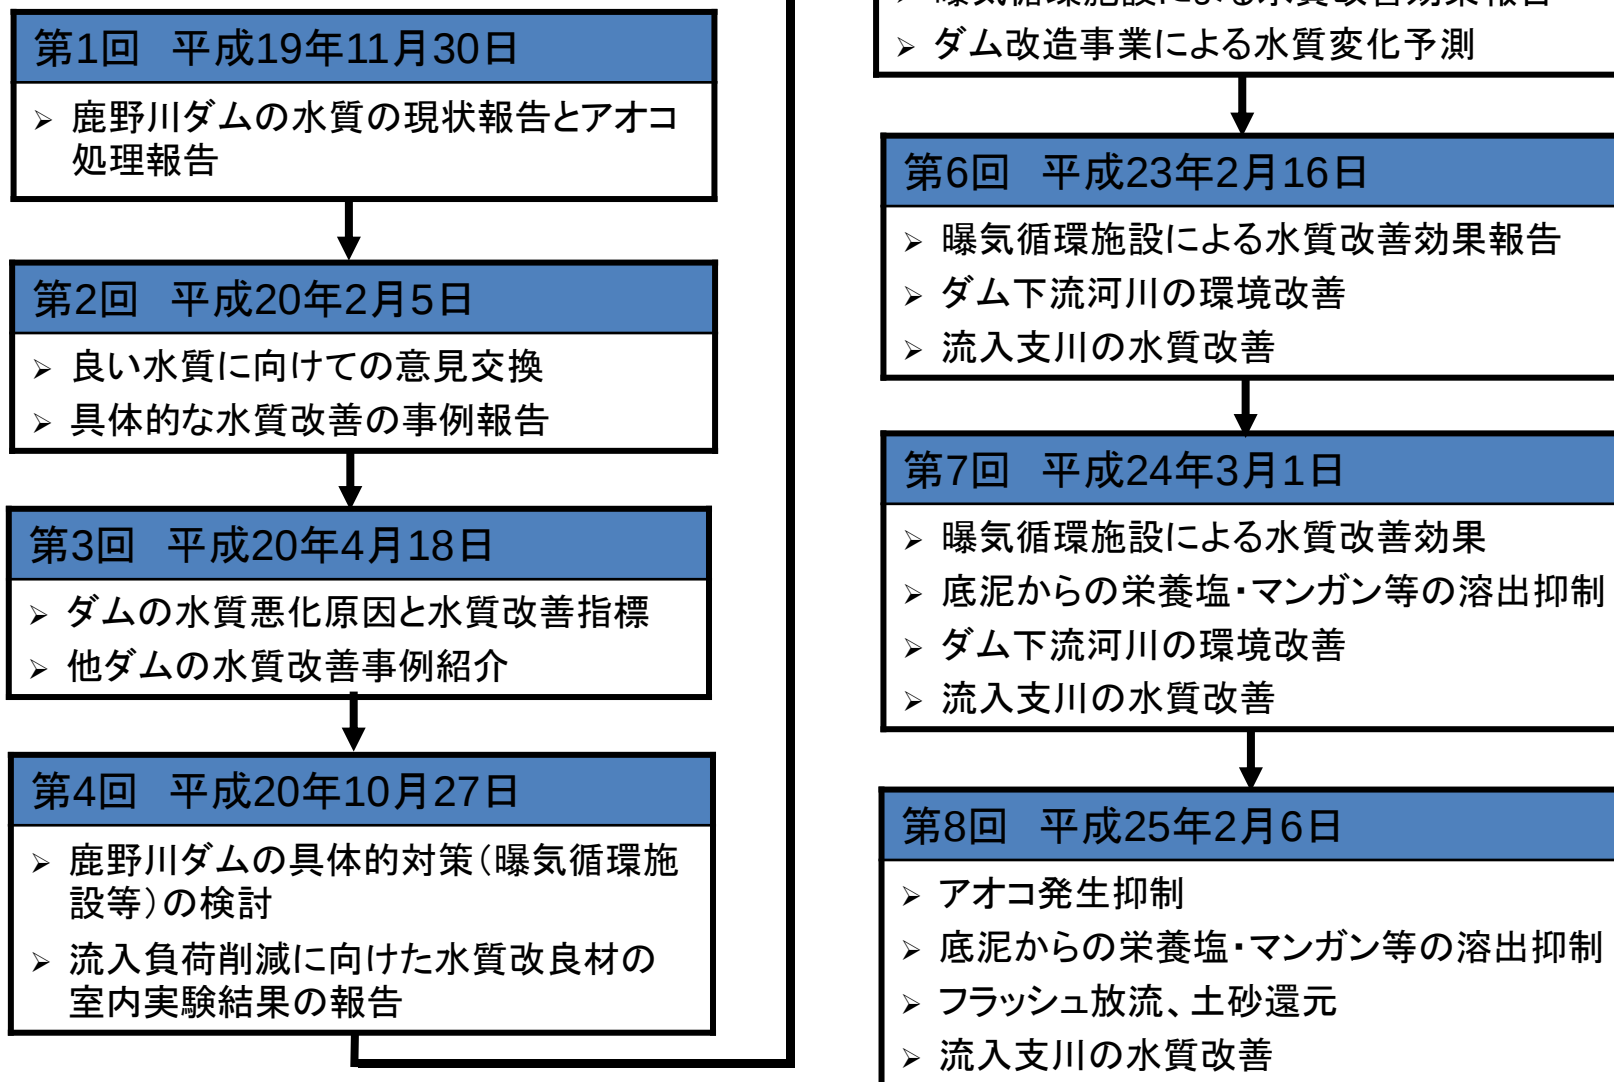

水質改善対策メニューと今までの検討内容

■ 水質改善対策メニューと今までの検討内容一覧

対策場所	課題	概要	対応状況
貯水池内 対策	アオコ発生抑制	曝気循環施設等により、アオコが増殖しにくい環境を形成する。	実施中
	底泥からの栄養塩、マンガン等の溶出抑制	底泥を取り除くことで栄養塩、マンガン等の溶出源を除去する。	実施中
		貯水池下層へ溶存酸素を供給して、底泥からの栄養塩、マンガン等の溶出を抑制する。	実施中
	フラッシュ放流、土砂還元	フラッシュ放流及び土砂還元により、ダム下流河川の環境を改善する。	当面実施しない 必要に応じて検討
流域対策	流入支川の水質改善	流域関係者と協議のもと、貯水池に流入する支川の水質を改善する。	実施中