
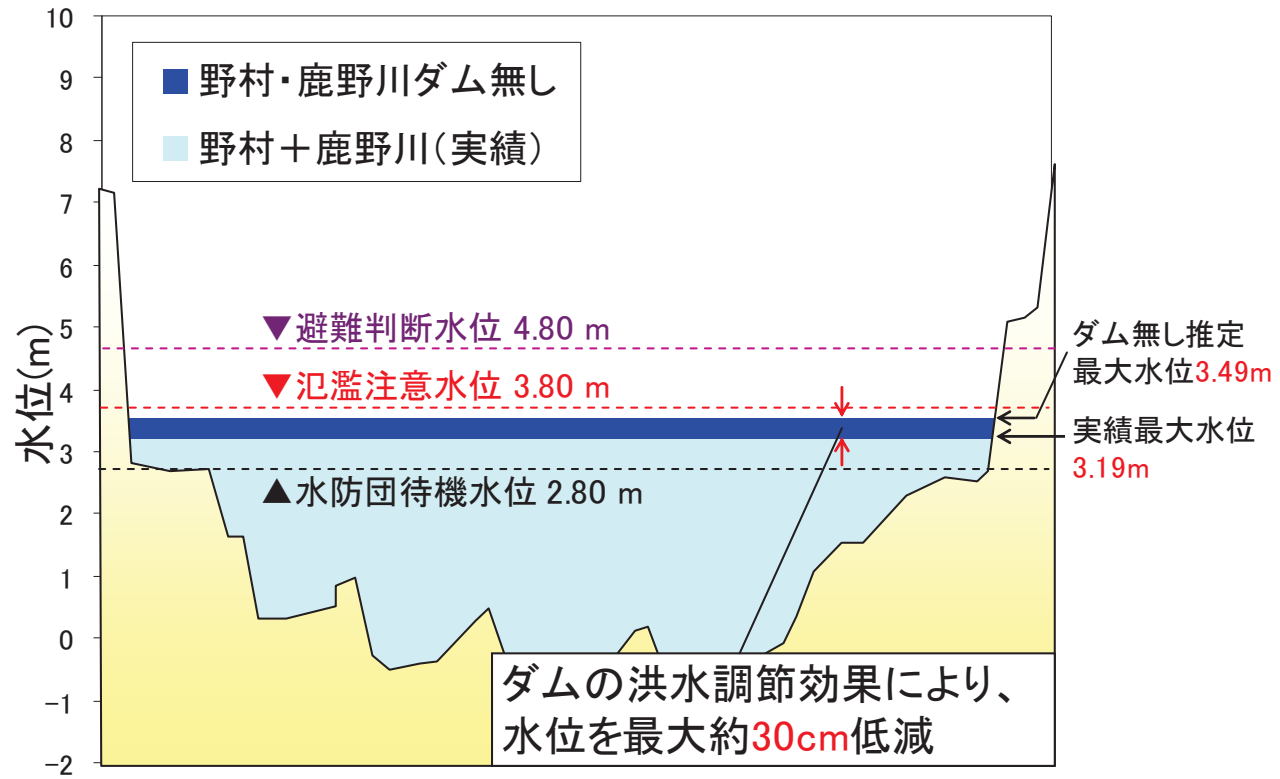
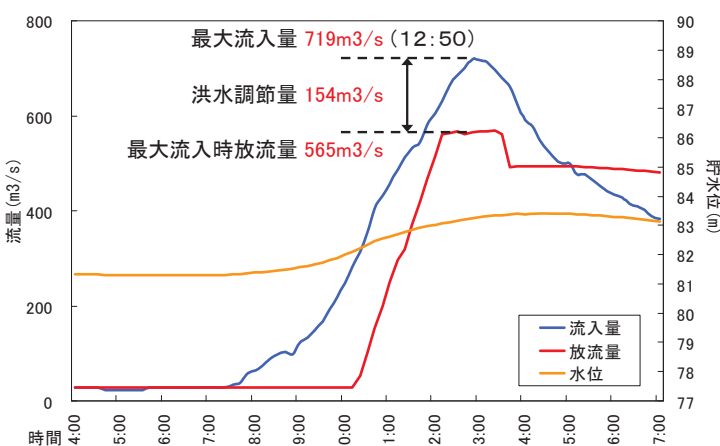


肱川水系 鹿野川ダム・野村ダムの効果(平成24年7月3日 前線)

- 7月3日4時~14時、鹿野川ダム上流域で累計90mm(時間最大31mm)、野村ダム上流域で累計90mm(時間最大24mm)の降雨を記録
- 鹿野川ダムでは、7月3日12時~14時まで洪水調節を実施
最大流入量719m³/sの約2割にあたる154m³/sをダムに貯留し、洪水量を低減
- ダムの効果は、肱川橋地点の水位を最大約30cm低減と推定

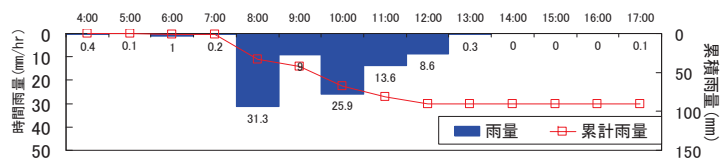

肱川橋地点の水位上昇の様子 (7月3日17時頃)

肱川橋地点におけるダムの効果