




河川堤防の緊急点検結果 概要図【物部川】

大臣管理区間

点検結果(要対策) 凡例

- 堤防の浸透に対する安全性
- 流下能力の不足箇所
- 水衝部等の侵食に対する安全性

計画延長4,900m/5
幅 5,000~6,000m/5
幅間距離 4,369m/5

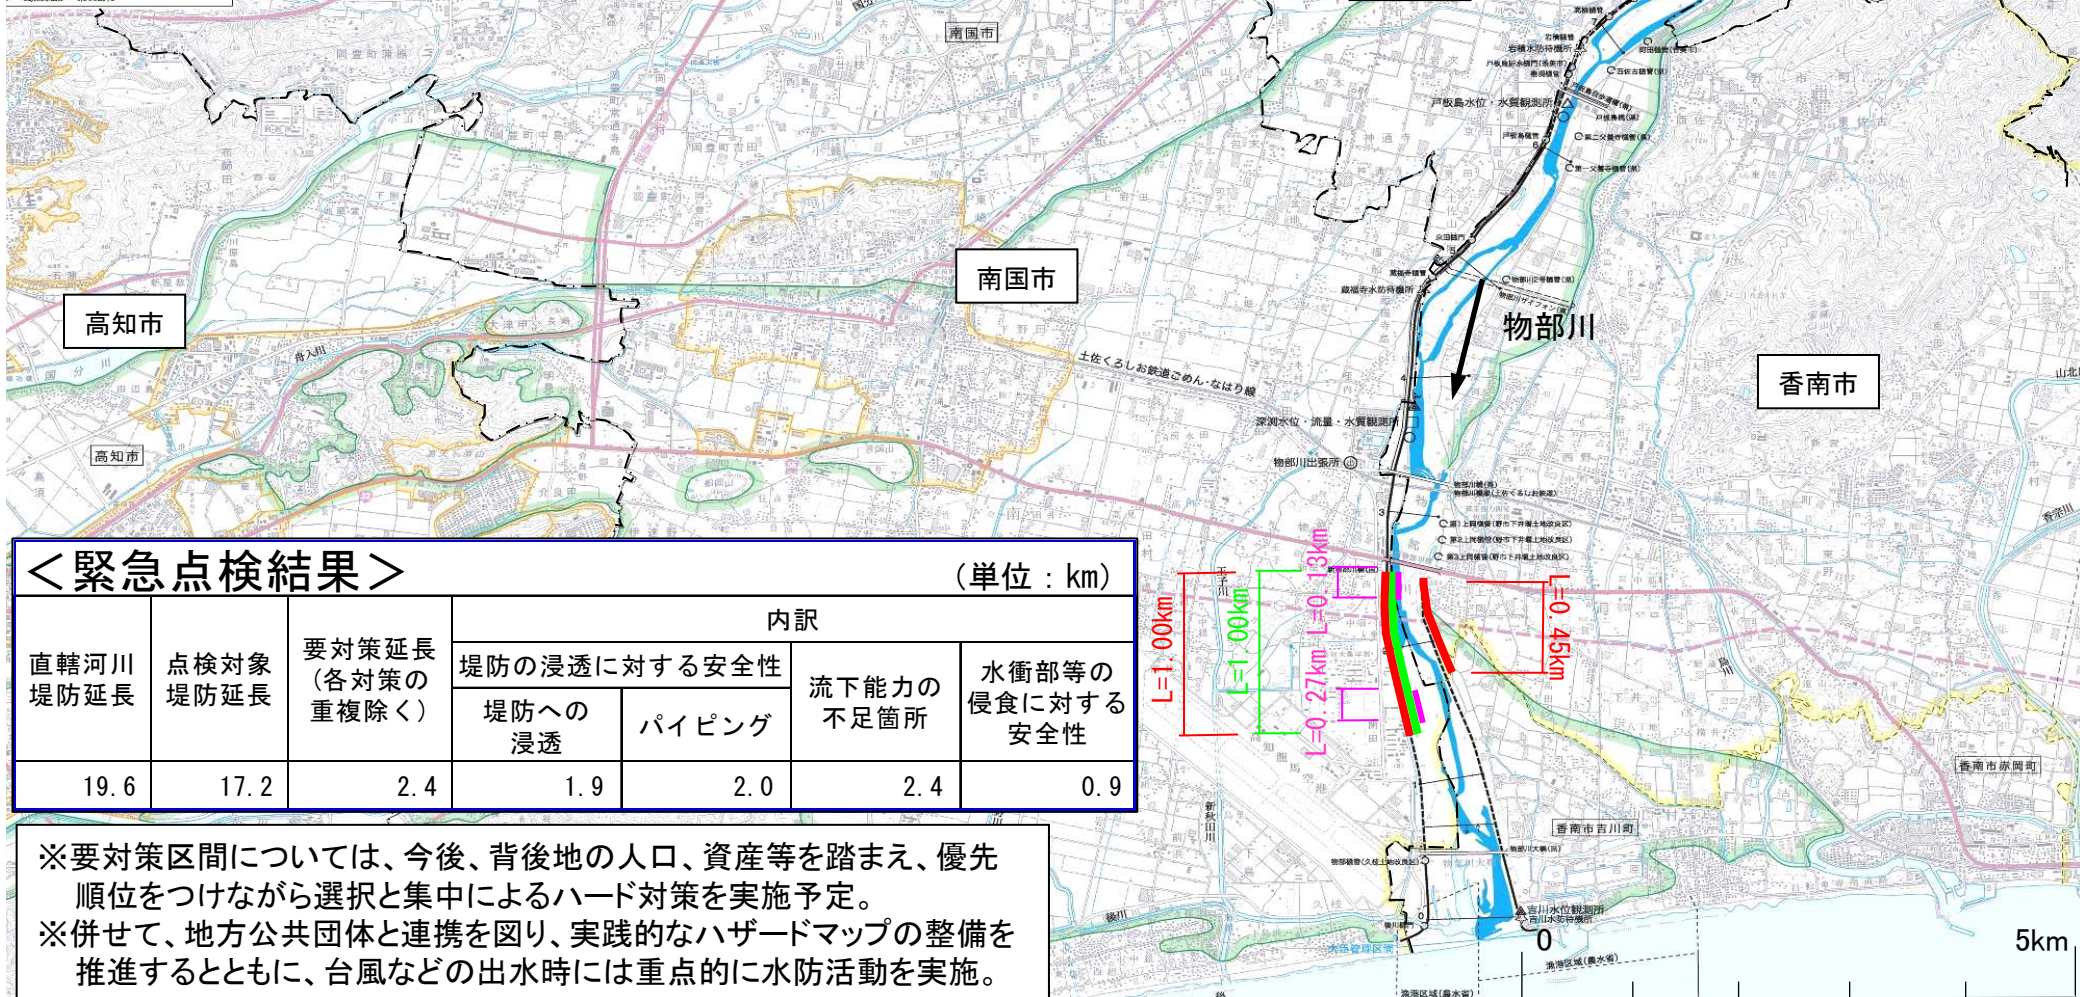

<緊急点検結果>

(単位: km)

直轄河川 堤防延長	点検対象 堤防延長	要対策延長 (各対策の 重複除く)	内訳			
			堤防の浸透に対する安全性		流下能力の 不足箇所	水衝部等の 侵食に対する 安全性
			堤防への 浸透	パイピング		
19.6	17.2	2.4	1.9	2.0	2.4	0.9

※要対策区間については、今後、背後地の人口、資産等を踏まえ、優先順位をつけながら選択と集中によるハード対策を実施予定。
※併せて、地方公共団体と連携を図り、実践的なハザードマップの整備を推進するとともに、台風などの出水時には重点的に水防活動を実施。