

令和5年度

仁 淀 川 重 要 水 防 箇 所

国土交通省 高知河川国道事務所

令和5年度 仁淀川水系 仁淀川 重要水防箇所一覽表

河川名	番号	市町村名 (水防管理団体)	重要箇所名	重要状況	評定	延長 (m)	担当出張所	対策工法	県担当 土木事務所	備考
仁淀川	1	土佐市 (土佐市消防団)	新居	越水(溢水)	B	677	国土交通省 仁淀川出張所	積土のう工	中央西	(右) 1/6+100~2/0+160
仁淀川	2	土佐市 (土佐市消防団)	用石	越水(溢水)	B	1,323	国土交通省 仁淀川出張所	積土のう工	中央西	(右) 2/2+150~3/8
仁淀川	3	土佐市 (土佐市消防団)	高岡	越水(溢水)	B	2,609	国土交通省 仁淀川出張所	積土のう工	中央西	(右) 4/0+90~6/4+100
仁淀川	4	土佐市 (土佐市消防団)	高岡	水衝洗掘	B	1,221	国土交通省 仁淀川出張所	木流し工 捨て土のう工	中央西	(右) 3/8~5/0+100
仁淀川	5	いの町 (いの町消防団)	大内	越水(溢水)	B	529	国土交通省 仁淀川出張所	積土のう工	中央西	(右) 9/4~10/0
仁淀川	6	いの町 (いの町消防団)	大内	越水(溢水)	B	788	国土交通省 仁淀川出張所	積土のう工	中央西	(右) 10/4~11/0+190
仁淀川	7	いの町 (いの町消防団)	波川	越水(溢水)	B	166	国土交通省 仁淀川出張所	積土のう工	中央西	(右) 11/4+140~11/6+100
仁淀川	8	いの町 (いの町消防団)	波川	越水(溢水)	B	534	国土交通省 仁淀川出張所	積土のう工	中央西	(右) 12/2+100~13/0+60
仁淀川	9	いの町 (いの町消防団)	茂地	越水(溢水)	A	385	国土交通省 仁淀川出張所	積土のう工	中央西	(右) 13/2+130~13/4+170
仁淀川	10	いの町 (いの町消防団)	大内	水衝洗掘	B	449	国土交通省 仁淀川出張所	木流し工 捨て土のう工	中央西	(右) 10/0+100~10/4+150

令和5年度 仁淀川水系 仁淀川 重要水防箇所一覧表

河川名	番号	市町村名 (水防管理団体)	重要箇所名	重要状況	評定	延長 (m)	担当出張所	対策工法	県担当 土木事務所	備考
仁淀川	11	日高村 (日高村消防団)	江尻	越水(溢水)	B	839	国土交通省 仁淀川出張所	積土のう工	中央西	(右) 14/2+20~15/0
仁淀川	12	高知市 (春野町消防団)	西畑	越水(溢水)	B	854	国土交通省 仁淀川出張所	積土のう工	高知	(左) 1/6+100~2/6
仁淀川	13	高知市 (春野町消防団)	森山~弘岡	越水(溢水)	B	3,781	国土交通省 仁淀川出張所	積土のう工	高知	(左) 2/8+100~6/4+100
仁淀川	14	いの町 (いの町消防団)	八田	越水(溢水)	B	177	国土交通省 仁淀川出張所	積土のう工	中央西	(左) 8/8~8/8+180
仁淀川	15	いの町 (いの町消防団)	伊野	越水(溢水)	B	480	国土交通省 仁淀川出張所	積土のう工	中央西	(左) 9/6+80~10/0+100
仁淀川	16	いの町 (いの町消防団)	伊野	越水(溢水)	B	420	国土交通省 仁淀川出張所	積土のう工	中央西	(左) 10/2+100~10/6+100
仁淀川	17	いの町 (いの町消防団)	伊野	越水(溢水)	B	1,116	国土交通省 仁淀川出張所	積土のう工	中央西	(左) 10/8+100~11/8+150
仁淀川	18	いの町 (いの町消防団)	伊野	基礎地盤漏水	B	97	国土交通省 仁淀川出張所	月の輪工	中央西	(左) 10/8+50~10/8+170
仁淀川	19	いの町 (いの町消防団)	伊野	基礎地盤漏水	B	562	国土交通省 仁淀川出張所	月の輪工	中央西	(左) 11/2+10~11/6+100
仁淀川	20	いの町 (いの町消防団)	谷	越水(溢水)	A	111	国土交通省 仁淀川出張所	積土のう工	中央西	(左) 11/8+150~12/0+50

令和5年度 仁淀川水系 仁淀川 重要水防箇所一覽表

河川名	番号	市町村名 (水防管理団体)	重要箇所名	重要状況	評定	延長 (m)	担当出張所	対策工法	県担当 土木事務所	備考
仁淀川	21	いの町 (いの町消防団)	八田	水衝洗掘	B	100	国土交通省 仁淀川出張所	木流し工 捨て土のう工	中央西	(左) 7/0+10~7/0+110
仁淀川	22	いの町 (いの町消防団)	加田	越水(溢水)	B	1,150	国土交通省 仁淀川出張所	積土のう工	中央西	(左) 13/0+150~14/2+100
仁淀川	23	いの町 (いの町消防団)	伊野	水衝洗掘	B	872	国土交通省 仁淀川出張所	木流し工 捨て土のう工	中央西	(左) 10/8+100~11/6+100
仁淀川	24	高知市 土佐市	仁淀川大橋	工作物	B	—	国土交通省 仁淀川出張所	—	高知 中央西	(左) 4/6+30 (右) 4/6
仁淀川	25	いの町	仁淀川橋梁	工作物	B	—	国土交通省 仁淀川出張所	—	中央西	(左) 11/0+100 (右) 11/2
仁淀川	26	いの町	仁淀川橋	工作物	B	—	国土交通省 仁淀川出張所	—	中央西	(左) 11/8+80 (右) 11/8+50
仁淀川	27	高知市 土佐市	新仁淀川大橋	工作物	B	—	国土交通省 仁淀川出張所	—	高知 中央西	(左) 4/4+185 (右) 4/4+180
仁淀川	28	土佐市 (土佐市消防団)	新居	旧川跡	要注意	200	国土交通省 仁淀川出張所	現状把握	中央西	(右) 1/6~1/8
仁淀川	29	土佐市 (土佐市消防団)	高岡	旧川跡	要注意	270	国土交通省 仁淀川出張所	現状把握	中央西	(右) 4/2+190~4/6+60
仁淀川	30	土佐市 (土佐市消防団)	高岡	旧川跡	要注意	380	国土交通省 仁淀川出張所	現状把握	中央西	(右) 5/0+100~5/4+80

令和5年度 仁淀川水系 仁淀川 重要水防箇所一覽表

河川名	番号	市町村名 (水防管理団体)	重要箇所名	重要状況	評定	延長 (m)	担当出張所	対策工法	県担当 土木事務所	備考
仁淀川	31	土佐市 (土佐市消防団)	高岡	旧川跡	要注意	190	国土交通省 仁淀川出張所	現状把握	中央西	(右) 6/2+160~6/4+150
仁淀川	32	土佐市 (土佐市消防団)	高岡	旧川跡	要注意	500	国土交通省 仁淀川出張所	現状把握	中央西	(右) 6/8+40~7/2+140
仁淀川	33	高知市 (春野町消防団)	森山	旧川跡	要注意	820	国土交通省 仁淀川出張所	現状把握	高知	(左) 3/2+80~4/0+100
仁淀川	34	高知市 (春野町消防団)	弘岡	旧川跡	要注意	1,060	国土交通省 仁淀川出張所	現状把握	高知	(左) 4/2+160~5/4+20
仁淀川	35	高知市 (春野町消防団)	弘岡	旧川跡	要注意	380	国土交通省 仁淀川出張所	現状把握	高知	(左) 6/2+10~6/4+190
仁淀川	36	いの町 (いの町消防団)	大内	旧川跡	要注意	100	国土交通省 仁淀川出張所	現状把握	中央西	(右) 10/6~10/6+100
仁淀川	37	いの町 (いの町消防団)	大内	旧川跡	要注意	80	国土交通省 仁淀川出張所	現状把握	中央西	(右) 11/0+100~11/0+180
仁淀川	38	土佐市 (土佐市消防団)	用石	旧川跡	要注意	100	国土交通省 仁淀川出張所	現状把握	中央西	(右) 2/4+100~2/6

令和5年度仁淀川重要水防箇所

1	新居	流下能力不足
2	用石	流下能力不足

38	用石	旧川跡箇所
----	----	-------

3	高岡	流下能力不足
---	----	--------

4	高岡	深堀箇所(根固ブロック施工)
---	----	----------------

28	新居	旧川跡箇所
29	高岡	旧川跡箇所
30	高岡	旧川跡箇所
31	高岡	旧川跡箇所
32	高岡	旧川跡箇所

5	大内	流下能力不足
---	----	--------

6	大内	流下能力不足
---	----	--------

7	波川	流下能力不足
---	----	--------


8	波川	流下能力不足
---	----	--------

9	茂地	流下能力不足
---	----	--------

10	大内	深堀箇所(根固ブロック施工)
----	----	----------------

11	江尻	流下能力不足
----	----	--------

36	大内	旧川跡箇所
37	大内	旧川跡箇所

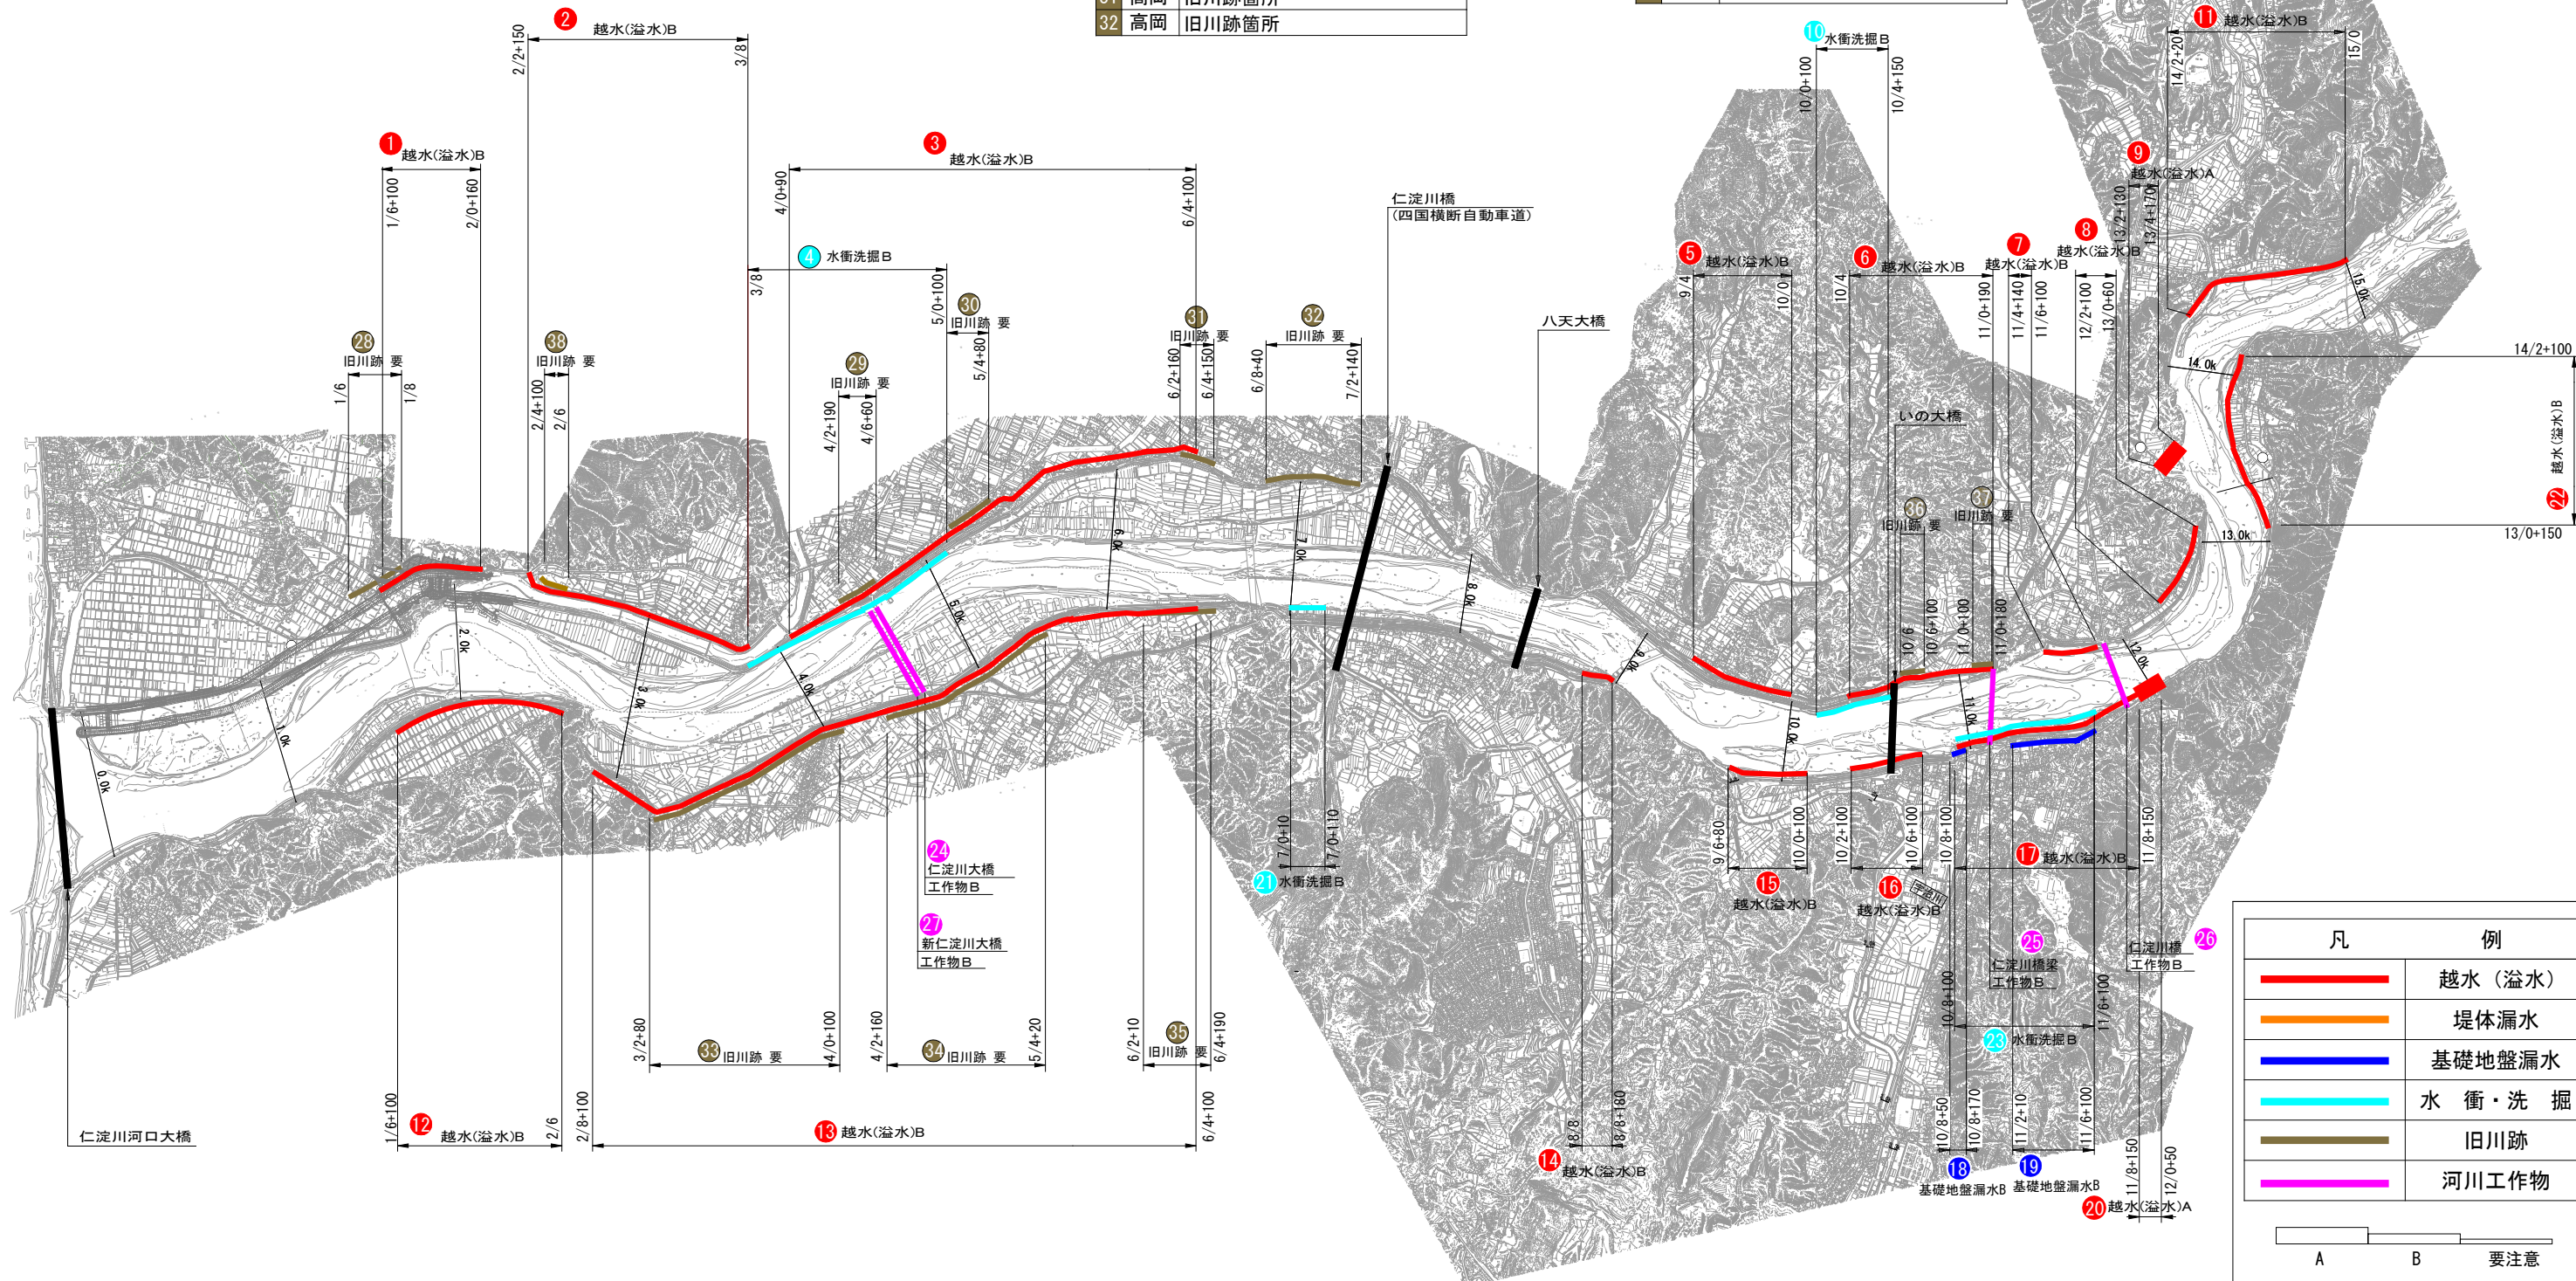

凡	例
—	越水(溢水)
—	堤体漏水
—	基礎地盤漏水
—	水衝・洗掘
—	旧川跡
—	河川工作物

A B 要注意

12	西畑	流下能力不足
13	森山 ~弘岡	流下能力不足
14	八田	流下能力不足
15	伊野	流下能力不足
16	伊野	流下能力不足
17	伊野	流下能力不足
18	伊野	漏水実績あり(暫定対策)
19	伊野	漏水実績あり(暫定対策)
20	谷	流下能力不足
21	八田	河床が洗掘されている

33	森山	旧川跡箇所
34	弘岡	旧川跡箇所
35	弘岡	旧川跡箇所

22	加田	流下能力不足
23	伊野	深堀箇所(根固ブロック施工)

25	伊野	JR仁淀川橋梁(余裕高不足)
26	伊野	仁淀川橋(余裕高不足)
24	森山	仁淀川大橋(余裕高不足)
27	森山	新仁淀川大橋(余裕高不足)