

会議後修正箇所

仁淀川直轄河川改修事業 (事業再評価) 費用便益比算出資料


令和6年7月24日

国土交通省 四国地方整備局

様式集一覧

資料名		対応項
様式－１　氾濫ブロック分割		１
様式－２　資産データ		２
様式－３　被害額	Ⅰ．事業実施前（令和6年河道）	３
	Ⅱ．当面整備後（令和12年度末河道）	７
	Ⅲ．事業実施後（令和36年度末河道）	11
様式－４　年被害軽減期待額		15
様式－５　費用対便益	Ⅰ．全体事業	16
	Ⅱ．全体事業（社会的割引率２％）	17
	Ⅲ．全体事業（社会的割引率１％）	18
	Ⅳ．全体事業（残事業費＋10％）	19
	Ⅴ．全体事業（残事業費－10％）	20
	Ⅵ．全体事業（残工期＋10％）	21
	Ⅶ．全体事業（残工期－10％）	22
	Ⅷ．全体事業（資産＋10％）	23
	Ⅸ．全体事業（資産－10％）	24
様式－６　事業費の内訳書	全体事業費	25

様式—1 氾濫ブロック分割

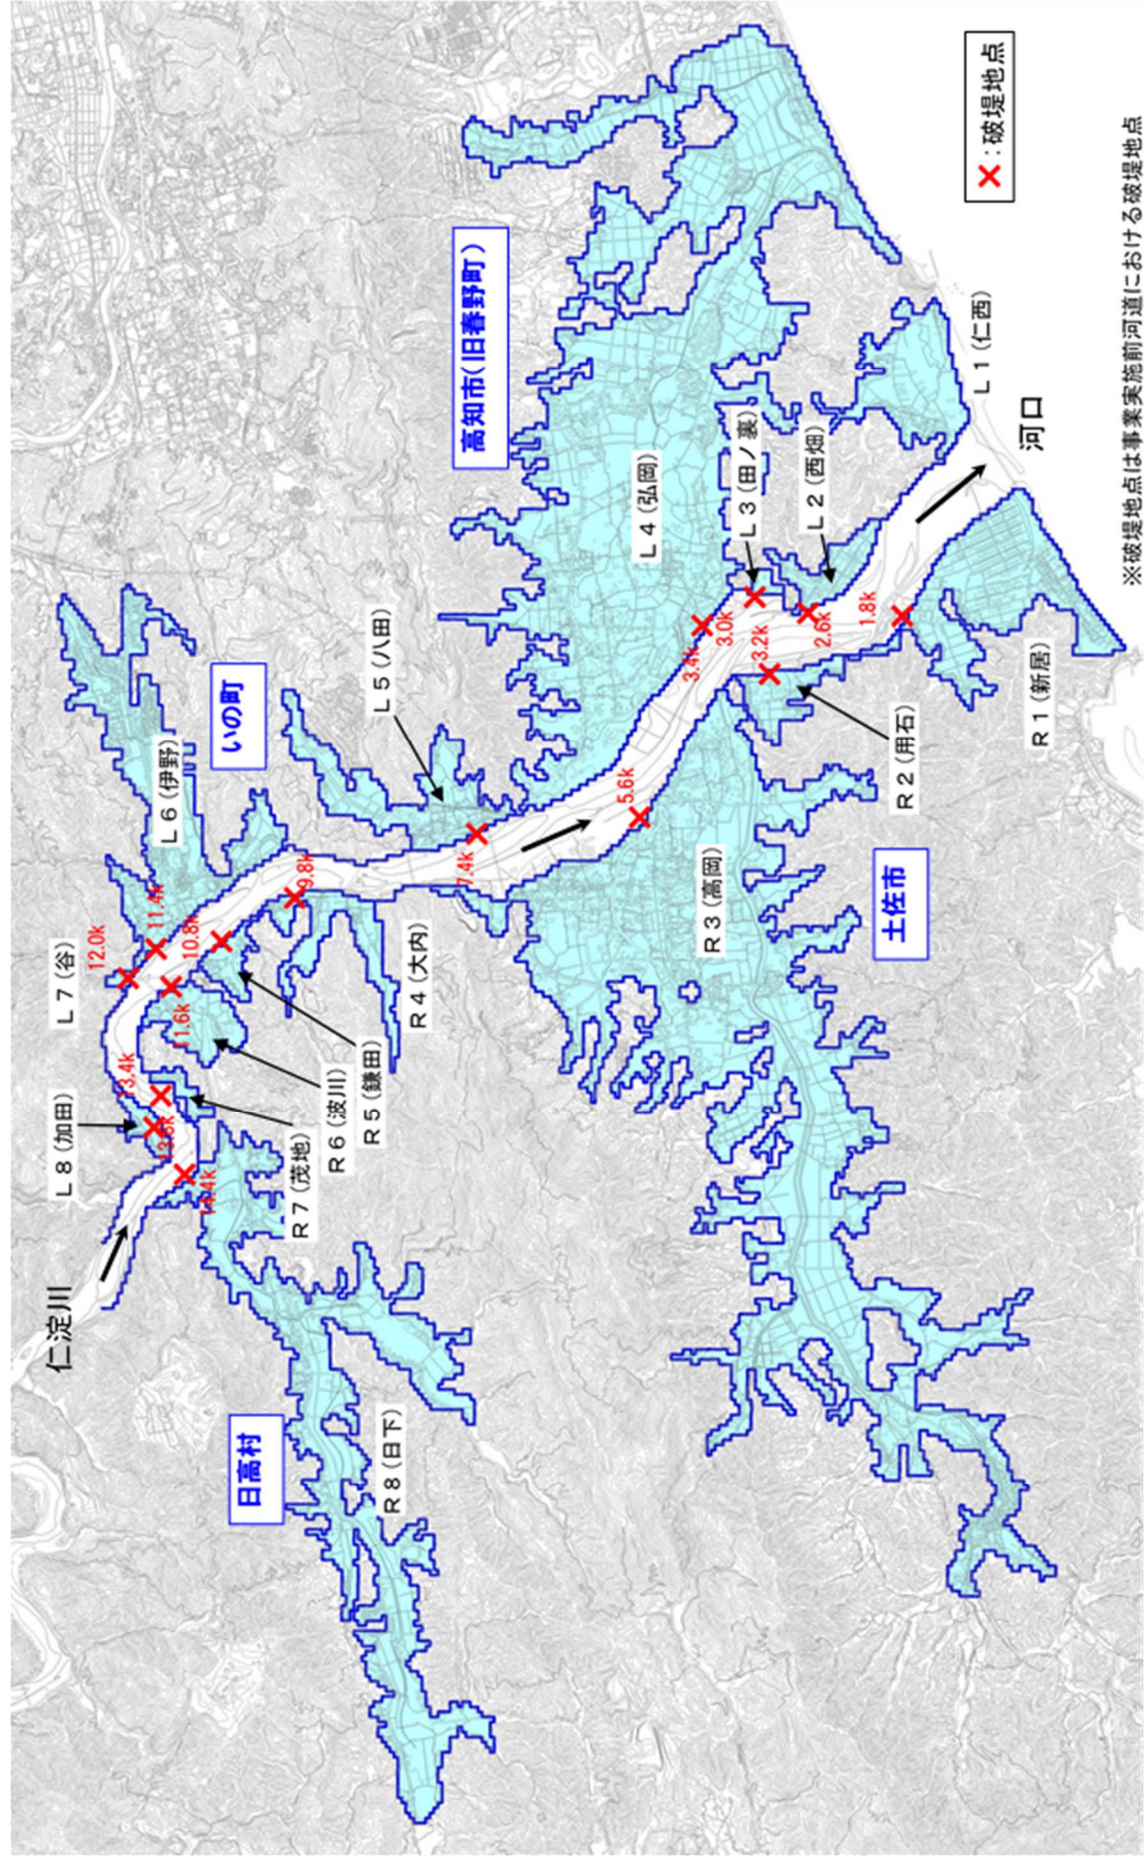

様式ー2 資産データ

様式ー2		資産データ			水系名：仁淀川水系			河川名：仁淀川			国勢調査年：令和2年										経済センサス統計年：平成28年					備考
汎濫 ブロック	ブロック 面積 (ha)	人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業者数 (産業分 類別に算 出) (人)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	一般資産額等 合計							
											償却	在庫	償却	在庫												
L 1 (仁西)	277	438	186	30	34	34	5	36	24	9,674	2,356	96	50	74	19	12,268	28	480	508	12,776						
L 2 (西畑)	76	274	102	10	35		3	4	27	5,693	1,296	15	1	77	20	7,102	3	546	549	7,651						
L 3 (田ノ裏)	10	20	8	0	2	0	0	5	0	136	101	0	0	4	1	241	4	0	4	245						
L 4 (弘岡)	2,788	11,433	4,414	3,275	415	415	89	1,056	155	187,324	56,063	9,988	6,282	920	239	260,816	815	3,155	3,970	264,786						
L 5 (八田)	357	2,790	1,106	513	47	47	25	78	92	52,105	14,053	1,359	880	103	27	68,528	60	1,872	1,933	70,460						
L 6 (伊野)	770	10,833	4,543	4,067	161	161	80	71	75	167,787	57,706	12,183	7,872	357	93	245,998	55	1,534	1,589	247,587						
L 7 (谷)	11	150	71	12	2	2	2	0	0	3,155	906	49	29	5	1	4,146	0	0	0	4,146						
L 8 (加田)	46	228	101	67	3	3	2	0	8	4,941	1,277	546	302	6	2	7,073	0	153	153	7,226						
R 1 (新居)	332	1,131	401	238	77	77	11	64	87	23,371	5,093	505	235	170	44	29,419	49	1,763	1,813	31,232						
R 2 (用石)	83	278	122	157	41	41	3	15	16	6,339	1,546	1,310	921	90	23	10,230	12	328	339	10,569						
R 3 (高岡)	3,168	17,923	7,098	6,979	594	594	145	857	581	304,059	90,152	22,295	13,915	1,315	342	432,078	661	11,819	12,479	444,558						
R 4 (大内)	199	304	145	92	13	13	3	52	15	6,366	1,842	333	232	29	7	8,809	40	306	346	9,155						
R 5 (鎌田)	45	381	154	86	8	8	2	5	6	4,811	1,962	196	103	17	4	7,093	4	126	130	7,223						
R 6 (波川)	93	814	333	464	11	11	6	11	13	12,769	4,226	2,251	1,471	24	6	20,748	9	262	271	21,019						
R 7 (茂地)	26	22	7	8	0	0	0	4	1	293	86	16	2	0	0	397	3	22	25	422						
R 8 (目下)	1,826	4,747	1,974	1,774	153	153	45	340	103	95,212	25,072	6,457	4,717	339	88	131,885	263	2,096	2,359	134,244						
合計	10,108	51,766	20,765	17,771	1,595	420	2,600	2,600	1,202	884,037	263,736	57,598	37,012	3,531	917	1,246,832	2,006	24,461	26,468	1,273,299						

様式— 3 被害額

I. 事業実施前（令和6年河道）

様式— 3		被害額（事業実施前（令和6年河道））						水系名：仁淀川水系				河川名：仁淀川				流量規模：1/5				（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木 施設等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
L 1 （仁西）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 2 （西畑）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 3 （田ノ裏）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 4 （弘岡）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 5 （八田）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 6 （伊野）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 7 （谷）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 8 （加田）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 1 （新居）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 2 （用石）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 3 （高岡）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 4 （大内）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 5 （鎌田）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 6 （波川）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 7 （茂地）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 8 （日下）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

様式— 3		被害額（事業実施前（令和6年河道））						水系名：仁淀川水系				河川名：仁淀川				流量規模：1/10				（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木 施設等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
L 1 (仁西)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 2 (西畑)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 3 (田ノ裏)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 4 (弘岡)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 5 (八田)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 6 (伊野)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 7 (谷)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 8 (加田)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 1 (新居)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 2 (用石)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 3 (高岡)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 4 (大内)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 5 (鎌田)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 6 (波川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 7 (茂地)	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6			
R 8 (日下)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合計	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6			

様式ー3		被害額（事業実施前（令和6年河道））						水系名：仁淀川水系				河川名：仁淀川				流量規模：1/15				（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
L 1 （仁西）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L 2 （西畑）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L 3 （田ノ裏）	64	78	0	0	2	1	145	1	0	1	178	0	8	4	12	0	5	0	17	341			
L 4 （弘岡）	6,996	4,063	391	210	46	20	11,726	140	547	687	18,915	229	296	173	470	62	253	0	1,014	32,342			
L 5 （八田）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L 6 （伊野）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L 7 （谷）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L 8 （加田）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R 1 （新居）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R 2 （用石）	1,563	716	900	697	30	9	3,915	4	150	154	3,335	273	71	31	102	29	45	0	448	7,853			
R 3 （高岡）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R 4 （大内）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R 5 （鎌田）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R 6 （波川）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R 7 （茂地）	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6		
R 8 （日下）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	8,623	4,858	1,291	908	78	29	15,787	146	703	849	22,427	503	376	208	584	90	303	0	1,479	40,542			

様式ー3		被害額（事業実施前（令和6年河道））							水系名：仁淀川水系				河川名：仁淀川				流量規模：1/25				（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額				公共土木 施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計														
			償却	在庫	償却	在庫																		
L 1 （仁西）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L 2 （西畑）	1,795	561	7	1	30	8	2,401	1	253	254	2,215	7	62	26	88	8	35	0	139	5,010				
L 3 （田ノ藪）	77	81	0	0	3	1	162	1	0	1	195	0	10	4	14	0	5	0	19	377				
L 4 （弘岡）	10,824	6,133	731	450	72	29	18,240	192	783	975	26,308	422	428	248	676	96	382	0	1,576	47,098				
L 5 （八田）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L 6 （伊野）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L 7 （谷）	286	150	8	4	0	0	449	0	0	0	333	3	11	6	17	3	9	0	33	815				
L 8 （加田）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R 1 （新居）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R 2 （用石）	1,913	812	944	736	36	10	4,450	4	150	154	3,735	374	90	38	128	40	51	0	593	8,932				
R 3 （高岡）	22,739	15,474	3,450	1,869	89	36	43,656	114	1,108	1,222	41,145	1,728	1,171	663	1,835	393	964	0	4,920	90,943				
R 4 （大内）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R 5 （鎌田）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R 6 （波川）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R 7 （茂地）	96	36	8	1	0	0	141	1	6	7	167	8	5	2	7	2	2	0	19	334				
R 8 （日下）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	37,731	23,246	5,147	3,062	229	84	69,500	313	2,301	2,614	74,097	2,542	1,778	988	2,765	543	1,448	0	7,299	153,510				

様式ー3	被害額（事業実施前（令和6年河道））							水系名：仁淀川水系				河川名：仁淀川				流量規模：1/35				（単位：百万円）			
	氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額				公共土木 施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
		家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価			代替活動 等	小計							
				償却	在庫	償却	在庫																
L 1 (仁西)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 2 (西畑)	1,953	608	7	1	32	8	2,609	1	253	254	2,374	8	68	28	96	9	38	0	151	5,388			
L 3 (田ノ裏)	84	83	0	0	3	1	171	1	0	1	201	0	11	4	15	0	5	0	21	394			
L 4 (弘岡)	13,951	8,031	1,051	622	100	40	23,795	208	864	1,072	31,073	563	531	306	838	133	500	0	2,034	57,975			
L 5 (八田)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L 6 (伊野)	28,293	21,508	4,557	2,722	59	21	57,161	10	19	29	43,053	2,259	1,460	774	2,234	811	1,340	0	6,645	106,888			
L 7 (谷)	363	225	10	6	1	0	605	0	0	0	449	4	13	8	21	4	14	0	43	1,096			
L 8 (加田)	897	463	269	146	3	1	1,778	0	66	66	1,418	70	44	20	64	28	29	0	192	3,453			
R 1 (新居)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R 2 (用石)	2,049	854	958	744	39	11	4,654	4	150	154	3,887	383	95	40	135	43	53	0	614	9,309			
R 3 (高岡)	31,317	21,727	4,878	2,611	128	49	60,710	127	1,211	1,338	54,418	2,325	1,524	863	2,387	551	1,354	0	6,617	123,082			
R 4 (大内)	1,611	771	120	90	7	2	2,601	12	4	16	2,586	78	65	30	95	22	48	0	243	5,446			
R 5 (鎌田)	1,916	1,099	122	67	8	2	3,213	1	45	46	2,529	113	136	56	192	69	68	0	443	6,231			
R 6 (波川)	4,898	2,313	1,341	902	11	3	9,468	3	83	86	7,314	717	278	114	392	280	144	0	1,533	18,400			
R 7 (茂地)	99	38	8	1	0	0	146	1	6	7	170	8	5	2	7	2	2	0	20	342			
R 8 (日下)	1,401	674	167	122	3	1	2,367	7	0	7	2,252	60	50	26	76	20	42	0	197	4,823			
合計	88,830	58,395	13,488	8,032	392	139	169,277	376	2,700	3,077	151,724	6,588	4,280	2,272	6,552	1,973	3,638	0	18,751	342,829			

様式ー3		被害額（事業実施前（令和6年河道））						水系名：仁淀川水系				河川名：仁淀川				流量規模：1/50				（単位：百万円）				
氾濫 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額			公共土木 施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計														
			償却	在庫	償却	在庫																		
L 1 （仁西）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 2 （西畑）	2,195	639	7	1	37	9	2,888	1	253	254	2,581	9	80	32	112	11	40	0	172	5,896				
L 3 （田ノ裏）	87	84	0	0	3	1	175	1	0	1	204	0	11	4	16	0	5	0	21	401				
L 4 （弘岡）	17,718	9,970	1,411	821	137	51	30,109	217	901	1,118	36,010	748	684	375	1,058	193	621	0	2,621	69,857				
L 5 （八田）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L 6 （伊野）	38,899	27,714	5,652	3,467	95	30	75,857	14	60	74	57,206	2,993	2,237	1,073	3,310	1,186	1,727	0	9,216	142,353				
L 7 （谷）	428	278	13	7	1	0	727	0	0	0	540	5	16	9	25	6	17	0	53	1,320				
L 8 （加田）	999	533	276	150	3	1	1,961	0	66	66	1,554	73	46	21	67	30	33	0	203	3,785				
R 1 （新居）	6,352	1,757	211	96	53	14	8,483	17	835	852	8,441	159	211	88	298	96	109	0	662	18,439				
R 2 （用石）	2,219	903	993	772	43	11	4,942	4	150	154	4,100	430	106	43	149	49	56	0	685	9,881				
R 3 （高岡）	39,223	27,857	6,463	3,394	169	63	77,168	136	1,288	1,424	67,246	2,893	1,863	1,042	2,905	757	1,735	0	8,291	154,129				
R 4 （大内）	2,174	909	128	98	10	3	3,321	12	9	21	3,146	99	99	42	140	34	57	0	329	6,817				
R 5 （鎌田）	2,028	1,182	124	70	8	2	3,413	1	45	46	2,677	114	138	57	195	69	74	0	452	6,589				
R 6 （波川）	5,700	2,520	1,420	956	12	3	10,612	3	85	88	8,167	844	334	132	466	334	157	0	1,801	20,668				
R 7 （茂地）	102	40	8	1	0	0	151	1	6	7	174	9	5	2	8	2	2	0	21	352				
R 8 （日下）	3,598	1,709	399	318	9	3	6,036	18	20	38	5,730	218	150	74	223	70	106	0	618	12,423				
合計	121,721	76,094	17,106	10,151	580	192	225,844	426	3,717	4,143	197,775	8,593	5,979	2,995	8,974	2,838	4,741	0	25,146	452,908				

様式ー3		被害額（事業実施前（令和6年河道））							水系名：仁淀川水系				河川名：仁淀川				流量規模：1/100				（単位：百万円）			
		氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木 施設等被害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動等	小計							
L 1 （仁西）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L 2 （西畑）	2,415	681	8	1	40	10	3,154	1	253	255	2,782	10	91	36	127	12	42	0	191	6,382				
L 3 （田ノ裏）	92	88	0	0	3	1	184	1	0	1	211	0	12	5	17	0	5	0	22	418				
L 4 （弘岡）	26,887	14,124	2,204	1,302	224	72	44,812	229	962	1,191	47,308	1,225	1,086	541	1,627	379	880	0	4,111	97,421				
L 5 （八田）	5,824	2,266	240	172	47	12	8,560	20	149	170	7,673	169	252	105	357	113	141	0	780	17,182				
L 6 （伊野）	63,239	36,182	7,400	4,777	161	43	111,801	16	98	114	83,968	4,986	4,024	1,680	5,703	2,325	2,254	0	15,268	211,152				
L 7 （谷）	835	461	23	14	2	1	1,335	0	0	0	991	9	34	17	51	14	29	0	103	2,430				
L 8 （加田）	1,766	751	313	177	3	1	3,012	0	69	69	2,338	102	79	34	114	50	47	0	313	5,731				
R 1 （新居）	9,773	3,220	319	148	83	25	13,568	18	847	865	12,288	253	324	145	468	147	201	0	1,068	27,790				
R 2 （用石）	2,706	968	1,008	787	50	13	5,531	4	150	154	4,538	503	129	51	180	62	60	0	805	11,029				
R 3 （高岡）	57,413	38,997	9,662	5,155	263	86	111,576	159	1,417	1,576	93,981	4,356	2,872	1,463	4,334	1,434	2,430	0	12,554	219,688				
R 4 （大内）	2,842	1,029	155	119	14	3	4,162	13	13	26	3,790	124	141	55	196	50	64	0	434	8,411				
R 5 （鎌田）	2,539	1,410	146	81	11	3	4,188	1	45	46	3,252	146	181	73	254	91	88	0	578	8,064				
R 6 （波川）	6,247	2,638	1,497	1,006	14	3	11,404	3	98	102	8,776	925	370	143	513	369	164	0	1,972	22,253				
R 7 （茂地）	110	42	8	1	0	0	162	1	6	7	182	9	6	2	8	2	3	0	22	372				
R 8 （日下）	9,151	4,286	1,107	797	28	9	15,378	41	169	211	14,028	608	373	177	550	215	267	0	1,641	31,258				
合計	191,839	107,145	24,089	14,534	941	281	338,829	508	4,277	4,785	286,106	13,425	9,974	4,525	14,499	5,264	6,675	0	39,862	669,582				

Ⅱ. 当面整備後（令和12年度末河道）

被害額（当面整備後（令和12年度末河道））			水系名：仁淀川水系				河川名：仁淀川				流量規模：1/5				（単位：百万円）							
氾濫 ブロック	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木 施設等被害 金額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価			代替活動 等	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
L 1 （仁西）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 2 （西畑）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 3 （田ノ裏）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 4 （弘岡）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 5 （八田）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 6 （伊野）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 7 （谷）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 8 （加田）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 1 （新居）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 2 （用石）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 3 （高岡）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 4 （大内）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 5 （鎌田）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 6 （波川）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 7 （茂地）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 8 （日下）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

様式ー3		被害額（当面整備後（令和12年度末河道））							水系名：仁淀川水系				河川名：仁淀川			流量規模：1/10			（単位：百万円）			
氾 濫 ブ ロ ッ ク	一般資産被害額							農作物被害額				公 共 土 木 施 設 等 被害額	営 業 停 止 損失	家屋における 応急対策費用			事 業 所 に お ける 応 急 対策 費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価			代替活動 等	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
L 1 (仁西)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 2 (西畑)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 3 (田ノ裏)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 4 (弘岡)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 5 (八田)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 6 (伊野)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 7 (谷)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 8 (加田)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 1 (新居)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 2 (用石)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 3 (高岡)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 4 (大内)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 5 (鎌田)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 6 (波川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 7 (茂地)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
R 8 (日下)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	

様式ー3		被害額（当面整備後（令和12年度末河道））						水系名：仁淀川水系				河川名：仁淀川				流量規模：1/15				（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
L 1 （仁西）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 2 （西畑）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 3 （田ノ裏）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 4 （弘岡）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 5 （八田）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 6 （伊野）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 7 （谷）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 8 （加田）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 1 （新居）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 2 （用石）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 3 （高岡）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 4 （大内）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 5 （鎌田）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 6 （波川）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 7 （茂地）	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6			
R 8 （日下）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合計	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6			

様式ー3		被害額（当面整備後（令和12年度末河道））						水系名：仁淀川水系				河川名：仁淀川				流量規模：1/25				（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額				公共土木 施設等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価			代替活動等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
L 1 （仁西）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L 2 （西畑）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L 3 （田ノ裏）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L 4 （弘岡）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L 5 （八田）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L 6 （伊野）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L 7 （谷）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L 8 （加田）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R 1 （新居）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R 2 （用石）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R 3 （高岡）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R 4 （大内）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R 5 （鎌田）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R 6 （波川）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R 7 （茂地）	96	36	8	1	0	0	141	1	6	7	167	8	5	2	7	2	2	0	19	334			
R 8 （日下）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	96	36	8	1	0	0	141	1	6	7	167	8	5	2	7	2	2	0	19	334			

様式－3		被害額（当面整備後（令和12年度末河道））						水系名：仁淀川水系			河川名：仁淀川			流量規模：1/35			（単位：百万円）							
		一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考			
		家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計											
				償却	在庫	償却	在庫																	
氾濫ブロック																								
L 1 （仁西）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 2 （西畑）	1,323	461	6	1	21	6	1,817	1	252	254	1,782	5	39	18	57	6	29	0	96	3,949				
L 3 （田ノ裏）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 4 （弘岡）	450	130	0	0	4	1	585	6	160	166	1,000	0	8	4	13	0	8	0	21	1,772				
L 5 （八田）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 6 （伊野）	28,293	21,508	4,557	2,722	59	21	57,161	10	19	29	43,053	2,259	1,460	774	2,234	811	1,340	0	6,645	106,888				
L 7 （谷）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 8 （加田）	897	463	269	146	3	1	1,778	0	66	66	1,418	70	44	20	64	28	29	0	192	3,453				
R 1 （新居）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 2 （用石）	929	503	581	432	17	5	2,467	4	150	154	2,260	144	39	20	59	13	31	0	247	5,129				
R 3 （高岡）	22,632	15,334	3,437	1,862	88	36	43,389	113	1,102	1,216	40,930	1,726	1,165	660	1,824	391	955	0	4,897	90,432				
R 4 （大内）	1,611	771	120	90	7	2	2,601	12	4	16	2,586	78	65	30	95	22	48	0	243	5,446				
R 5 （鎌田）	1,916	1,099	122	67	8	2	3,213	1	45	46	2,529	113	136	56	192	69	68	0	443	6,231				
R 6 （波川）	4,898	2,313	1,341	902	11	3	9,468	3	83	86	7,314	717	278	114	392	280	144	0	1,533	18,400				
R 7 （茂地）	99	38	8	1	0	0	146	1	6	7	170	8	5	2	7	2	2	0	20	342				
R 8 （日下）	1,401	674	167	122	3	1	2,367	7	0	7	2,252	60	50	26	76	20	42	0	197	4,823				
合計	64,447	43,293	10,608	6,345	220	79	124,992	159	1,887	2,046	105,294	5,180	3,289	1,725	5,014	1,642	2,697	0	14,533	246,865				

様式－3		被害額（当面整備後（令和12年度末河道））							水系名：仁淀川水系			河川名：仁淀川			流量規模：1/50			（単位：百万円）					
		氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等被害額	営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計						
償却	在庫	償却	在庫																				
L 1 （仁西）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L 2 （西畑）	1,735	546	7	1	29	8	2,325	1	253	254	2,158	7	60	26	86	8	34	0	135	4,873			
L 3 （田ノ裏）	70	80	0	0	3	1	154	1	0	1	184	0	9	4	13	0	5	0	18	357			
L 4 （弘岡）	690	175	0	0	7	2	874	8	161	168	1,309	0	17	8	24	0	11	0	35	2,387			
L 5 （八田）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 6 （伊野）	38,899	27,714	5,652	3,467	95	30	75,857	14	60	74	57,206	2,993	2,237	1,073	3,310	1,186	1,727	0	9,216	142,353			
L 7 （谷）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 8 （加田）	999	533	276	150	3	1	1,961	0	66	66	1,554	73	46	21	67	30	33	0	203	3,785			
R 1 （新居）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 2 （用石）	1,563	716	900	697	30	9	3,915	4	150	154	3,335	273	71	31	102	29	45	0	448	7,853			
R 3 （高岡）	31,071	21,440	4,833	2,582	127	49	60,102	126	1,201	1,326	53,876	2,308	1,516	858	2,374	549	1,336	0	6,567	121,872			
R 4 （大内）	2,174	909	128	98	10	3	3,321	12	9	21	3,146	99	99	42	140	34	57	0	329	6,817			
R 5 （鎌田）	2,028	1,182	124	70	8	2	3,413	1	45	46	2,677	114	138	57	195	69	74	0	452	6,589			
R 6 （波川）	5,700	2,520	1,420	956	12	3	10,612	3	85	88	8,167	844	334	132	466	334	157	0	1,801	20,668			
R 7 （茂地）	102	40	8	1	0	0	151	1	6	7	174	9	5	2	8	2	2	0	21	352			
R 8 （日下）	3,598	1,709	399	318	9	3	6,036	18	20	38	5,730	218	150	74	223	70	106	0	618	12,423			
合計	88,628	57,564	13,748	8,341	332	109	168,722	189	2,055	2,244	139,517	6,938	4,682	2,327	7,008	2,311	3,586	0	19,843	330,327			

様式ー3 被害額（当面整備後（令和12年度末河道）） 水系名：仁淀川水系 河川名：仁淀川 流量規模：1/100 （単位：百万円）

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額				公共土木 施設等被害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価			代替活動 等	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
Ｌ１ （仁西）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ｌ２ （西畑）	2,195	639	7	1	37	9	2,888	1	253	254	2,581	9	80	32	112	11	40	0	172	5,896		
Ｌ３ （田ノ裏）	87	84	0	0	3	1	175	1	0	1	204	0	11	4	16	0	5	0	21	401		
Ｌ４ （弘岡）	12,534	7,110	916	558	83	33	21,234	199	831	1,030	28,740	501	485	280	765	112	443	0	1,820	52,825		
Ｌ５ （八田）	5,201	2,141	221	163	41	11	7,778	20	146	167	7,084	146	212	92	304	90	133	0	673	15,702		
Ｌ６ （伊野）	63,239	36,182	7,400	4,777	161	43	111,801	16	98	114	83,968	4,986	4,024	1,680	5,703	2,325	2,254	0	15,268	211,152		
Ｌ７ （谷）	835	461	23	14	2	1	1,335	0	0	0	991	9	34	17	51	14	29	0	103	2,430		
Ｌ８ （加田）	1,766	751	313	177	3	1	3,012	0	69	69	2,338	102	79	34	114	50	47	0	313	5,731		
Ｒ１ （新居）	4,181	1,304	128	66	36	10	5,725	16	833	849	6,378	92	142	60	202	62	81	0	437	13,390		
Ｒ２ （用石）	2,158	892	993	772	42	11	4,868	4	150	154	4,046	430	103	43	146	49	56	0	681	9,749		
Ｒ３ （高岡）	47,222	33,290	7,955	4,181	210	74	92,932	147	1,329	1,476	79,450	3,509	2,314	1,243	3,558	1,030	2,074	0	10,170	184,028		
Ｒ４ （大内）	2,842	1,029	155	119	14	3	4,162	13	14	26	3,790	124	141	55	196	50	64	0	434	8,412		
Ｒ５ （鎌田）	2,539	1,410	146	81	11	3	4,188	1	45	46	3,252	146	181	73	254	91	88	0	578	8,064		
Ｒ６ （波川）	6,247	2,638	1,497	1,006	14	3	11,404	3	98	102	8,776	925	370	143	513	369	164	0	1,972	22,253		
Ｒ７ （茂地）	110	42	8	1	0	0	162	1	6	7	182	9	6	2	8	2	3	0	22	372		
Ｒ８ （日下）	9,151	4,286	1,107	797	28	9	15,378	41	169	211	14,028	608	373	177	550	215	267	0	1,641	31,258		
合計	160,307	92,262	20,869	12,711	683	212	287,043	464	4,043	4,507	245,807	11,596	8,556	3,935	12,491	4,471	5,748	0	34,305	571,662		

Ⅲ. 事業実施後（令和36年度末河道）

様式ー3		被害額（事業実施後（令和36年度末河道））						水系名：仁淀川水系				河川名：仁淀川				流量規模：1/5				（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額								農作物被害額				公共土木 施設等被害 金額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替活動 等			小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
L 1 (仁西)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 2 (西畑)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 3 (田ノ裏)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 4 (弘岡)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 5 (八田)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 6 (伊野)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 7 (谷)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 8 (加田)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 1 (新居)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 2 (用石)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 3 (高岡)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 4 (大内)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 5 (鎌田)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 6 (波川)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 7 (茂地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 8 (日下)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式ー3		被害額（事業実施後（令和36年度末河道））						水系名：仁淀川水系				河川名：仁淀川				流量規模：1/10				（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額				公共土木 施設等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価			代替活動	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
L 1 （仁西）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 2 （西畑）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 3 （田ノ裏）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 4 （弘岡）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 5 （八田）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 6 （伊野）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 7 （谷）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 8 （加田）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 1 （新居）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 2 （用石）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 3 （高岡）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 4 （大内）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 5 （鎌田）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 6 （波川）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 7 （茂地）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 8 （日下）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式ー3		被害額（事業実施後（令和36年度末河道））						水系名：仁淀川水系				河川名：仁淀川				流量規模：1/15				（単位：百万円）			
氾 濫 ブ ロ ッ ク	一般資産被害額							農作物被害額				公共土木 施設等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 費対価			代替活動 等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
L 1 （仁西）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L 2 （西畑）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L 3 （田ノ裏）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L 4 （弘岡）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L 5 （八田）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L 6 （伊野）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L 7 （谷）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L 8 （加田）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R 1 （新居）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R 2 （用石）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R 3 （高岡）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R 4 （大内）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R 5 （鎌田）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R 6 （波川）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R 7 （茂地）	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5		
R 8 （日下）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5		

様式ー3		被害額（事業実施後（令和36年度末河道））						水系名：仁淀川水系				河川名：仁淀川				流量規模：1/25				（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額				公共土木 施設等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 費対価			代替活動 等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
L 1 （仁西）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L 2 （西畑）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L 3 （田ノ裏）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L 4 （弘岡）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L 5 （八田）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L 6 （伊野）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L 7 （谷）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L 8 （加田）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R 1 （新居）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R 2 （用石）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R 3 （高岡）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R 4 （大内）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R 5 （鎌田）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R 6 （波川）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R 7 （茂地）	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6		
R 8 （日下）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6		

様式ー3		被害額（事業実施後（令和36年度末河道））						水系名：仁淀川水系				河川名：仁淀川				流量規模：1/35				（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 費対価	代替活動 等	小計								
			償却	在庫	償却	在庫																	
L 1 （仁西）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 2 （西畑）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 3 （田ノ裏）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 4 （弘岡）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 5 （八田）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 6 （伊野）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 7 （谷）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L 8 （加田）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 1 （新居）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 2 （用石）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 3 （高岡）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 4 （大内）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 5 （鎌田）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 6 （波川）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R 7 （茂地）	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6			
R 8 （日下）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合計	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6			

様式ー3		被害額（事業実施後（令和36年度末河道））						水系名：仁淀川水系				河川名：仁淀川				流量規模：1/50			（単位：百万円）			
氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額				公共土木 施設等被害 額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 費対価			代替活動 等	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
L 1 （仁西）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 2 （西畑）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 3 （田ノ裏）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 4 （弘岡）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 5 （八田）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 6 （伊野）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 7 （谷）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 8 （加田）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 1 （新居）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 2 （用石）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 3 （高岡）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 4 （大内）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 5 （鎌田）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 6 （波川）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R 7 （茂地）	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
R 8 （日下）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	

様式ー3		被害額（事業実施後（令和36年度末河道））						水系名：仁淀川水系				河川名：仁淀川				流量規模：1/100				（単位：百万円）				
		氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額				公共土木 施設等被害額	営業停 止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	国・地方 公共団体 における 応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計							
L 1 (仁西)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 2 (西畑)	1,865	577	7	1	30	8	2,488	1	253	254	2,279	7	63	27	90	9	36	0	142	5,163				
L 3 (田ノ裏)	87	84	0	0	3	1	174	1	0	1	203	0	11	4	16	0	5	0	21	400				
L 4 (弘岡)	10,058	5,708	641	388	66	27	16,888	170	730	900	24,007	373	402	232	634	89	356	0	1,452	43,247				
L 5 (八田)	5,444	2,184	223	164	43	11	8,069	20	148	168	7,304	159	226	96	322	100	136	0	718	16,259				
L 6 (伊野)	40,920	28,583	6,023	3,723	99	31	79,378	14	63	77	59,827	3,267	2,358	1,117	3,475	1,338	1,781	0	9,861	149,143				
L 7 (谷)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L 8 (加田)	1,180	591	290	160	3	1	2,225	0	68	68	1,754	82	56	25	81	36	37	0	236	4,283				
R 1 (新居)	4,031	1,266	126	64	35	9	5,532	16	833	849	6,231	89	137	59	196	60	79	0	423	13,036				
R 2 (用石)	1,994	839	958	743	38	10	4,582	4	150	154	3,833	383	93	39	132	42	52	0	609	9,178				
R 3 (高岡)	32,085	21,975	5,090	2,739	129	49	62,067	125	1,201	1,326	55,289	2,402	1,539	871	2,410	572	1,369	0	6,754	125,436				
R 4 (大内)	2,220	927	135	103	10	3	3,399	12	10	22	3,212	107	101	43	144	35	58	0	344	6,976				
R 5 (鎌田)	2,187	1,283	134	73	9	2	3,688	1	45	46	2,881	129	158	64	222	80	80	0	512	7,127				
R 6 (波川)	5,871	2,567	1,444	966	13	3	10,864	3	89	92	8,363	872	347	136	483	347	160	0	1,862	21,181				
R 7 (茂地)	109	42	8	1	0	0	160	1	6	7	181	9	6	2	8	2	3	0	22	370				
R 8 (日下)	2,210	1,057	250	208	5	2	3,732	11	0	11	3,451	96	79	40	119	35	66	0	316	7,510				
合計	110,262	67,682	15,330	9,334	482	158	203,247	380	3,596	3,976	178,817	7,975	5,576	2,756	8,332	2,746	4,217	0	23,270	409,311				

様式— 4 年被害軽減期待額

<全体事業>現時点（令和6年河道）～整備計画完成（令和36年度末河道）

様式— 4 年平均被害軽減期待額 水系名：仁淀川水系 河川名：仁淀川 対象河道：令和6年 単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害軽減額 ④	区間確率 ⑤	年平均 被害軽減額 ④×⑤	年平均被害軽減額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施 しない場合 ①	事業を実施 した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/5	0.20000	0	0	0	—	—	—	0	
1/10	0.10000	6	0	6	3	0.100	0	0	
1/15	0.06667	40,542	5	40,537	20,271	0.033	676	676	
1/25	0.04000	153,510	6	153,504	97,021	0.027	2,587	3,263	
1/35	0.02857	342,829	6	342,823	248,163	0.011	2,836	6,099	
1/50	0.02000	452,908	7	452,902	397,862	0.009	3,410	9,510	
1/100	0.01000	669,582	409,311	260,271	356,587	0.010	3,566	13,075	

<全体事業>現時点（令和6年河道）～当面整備後（令和12年度末河道）

様式— 4 年平均被害軽減期待額 水系名：仁淀川水系 河川名：仁淀川 対象河道：令和6年 単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害軽減額 ④	区間確率 ⑤	年平均 被害軽減額 ④×⑤	年平均被害軽減額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施 しない場合 ①	事業を実施 した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/5	0.20000	0	0	0	—	—	—	0	
1/10	0.10000	6	6	0	0	0.100	0	0	
1/15	0.06667	40,542	6	40,536	20,268	0.033	676	676	
1/25	0.04000	153,510	334	153,176	96,856	0.027	2,583	3,258	
1/35	0.02857	342,829	246,865	95,964	124,570	0.011	1,424	4,682	
1/50	0.02000	452,908	330,327	122,582	109,273	0.009	937	5,619	
1/100	0.01000	669,582	571,662	97,919	110,251	0.010	1,103	6,721	

様式— 5 費用対便益

I. 全体事業

様式— 5					費用対便益（全体事業）				水系名：仁淀川水系 河川名：仁淀川						単位：百万円			
年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便 益（B）			計 ①＋②	費 用（C）						費用便益比 B／C	純現在価値 B－C	経済的 内部 收益率 EIRR	
					便 益		残 存 価 値 ②		事業費③		維持管理費④		計③＋④					
					便 益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値				
基準	R 6	0	1.000	1.000														
整備期間 （R 7 ～ R 36 年）	R 7	1	0.962	1.000		0				3.083	2.964	0	0	3.083	2.964			
	R 8	2	0.925	1.000		1,260		1,165		2.590	2,394	0	0	2.590	2,395			
	R 9	3	0.889	1.000		2,384		2,119		2.555	2,271	1	1	2.556	2,272			
	R 10	4	0.855	1.000		3,447		2,947		2.454	2,098	1	1	2.455	2,098			
	R 11	5	0.822	1.000		4,500		3,699		2.578	2,119	1	1	2.579	2,120			
	R 12	6	0.790	1.000		5,616		4,438		2.591	2,048	2	1	2.592	2,049			
	R 13	7	0.760	1.000		6,721		5,108		2.616	1,988	3	3	2.619	1,991			
	R 14	8	0.731	1.000		7,837		5,726		2,377	1,737	5	3	2,381	1,740			
	R 15	9	0.703	1.000		8,009		5,627		2,982	2,095	7	5	2,989	2,100			
	R 16	10	0.676	1.000		8,237		5,565		2,824	1,908	16	11	2,840	1,919			
	R 17	11	0.650	1.000		8,540		5,547		2,726	1,771	23	15	2,749	1,786			
	R 18	12	0.625	1.000		8,812		5,504		2,699	1,686	30	19	2,729	1,704			
	R 19	13	0.601	1.000		9,085		5,456		3,034	1,822	37	22	3,070	1,844			
	R 20	14	0.577	1.000		9,226		5,328		3,399	1,963	41	24	3,440	1,987			
	R 21	15	0.555	1.000		9,367		5,201		3,283	1,823	45	25	3,328	1,848			
	R 22	16	0.534	1.000		9,552		5,100		3,251	1,736	49	26	3,301	1,762			
	R 23	17	0.513	1.000		9,679		4,969		3,327	1,708	60	31	3,388	1,739			
	R 24	18	0.494	1.000		9,679		4,778		3,087	1,524	60	30	3,148	1,554			
	R 25	19	0.475	1.000		9,679		4,594		3,234	1,535	60	29	3,294	1,564			
	R 26	20	0.456	1.000		9,760		4,454		3,261	1,488	60	28	3,321	1,516			
	R 27	21	0.439	1.000		9,895		4,342		3,238	1,421	64	28	3,303	1,449			
	R 28	22	0.422	1.000		11,426		4,821		3,104	1,310	72	31	3,177	1,340			
	R 29	23	0.406	1.000		11,595		4,705		3,282	1,332	78	32	3,360	1,363			
	R 30	24	0.390	1.000		11,779		4,595		2,988	1,166	84	33	3,072	1,198			
	R 31	25	0.375	1.000		11,936		4,477		3,137	1,177	86	32	3,223	1,209			
	R 32	26	0.361	1.000		12,114		4,369		3,219	1,161	88	32	3,306	1,193			
	R 33	27	0.347	1.000		12,305		4,268		3,228	1,119	89	31	3,317	1,150			
	R 34	28	0.333	1.000		12,496		4,167		3,296	1,099	90	30	3,386	1,129			
	R 35	29	0.321	1.000		12,692		4,070		3,185	1,021	99	32	3,285	1,053			
	R 36	30	0.308	1.000		12,866		3,967		3,327	1,026	109	34	3,436	1,059			
	施設完成後の 評価期間（50年）	R 37	31	0.296	1.000	13,075		3,876					117	35	117	35		
		R 38	32	0.285	1.000	13,075		3,727					115	33	115	33		
		R 39	33	0.274	1.000	13,075		3,584					115	32	115	32		
		R 40	34	0.264	1.000	13,075		3,446					115	30	115	30		
		R 41	35	0.253	1.000	13,075		3,314					115	29	115	29		
		R 42	36	0.244	1.000	13,075		3,186					119	29	119	29		
R 43		37	0.234	1.000	13,075		3,064					115	27	115	27			
R 44		38	0.225	1.000	13,075		2,946					115	26	115	26			
R 45		39	0.217	1.000	13,075		2,832					115	25	115	25			
R 46		40	0.208	1.000	13,075		2,723					119	25	119	25			
R 47		41	0.200	1.000	13,075		2,619					119	24	119	24			
R 48		42	0.193	1.000	13,075		2,518					115	22	115	22			
R 49		43	0.185	1.000	13,075		2,421					115	21	115	21			
R 50		44	0.178	1.000	13,075		2,328					115	21	115	21			
R 51		45	0.171	1.000	13,075		2,239					122	21	122	21			
R 52		46	0.165	1.000	13,075		2,152					115	19	115	19			
R 53		47	0.158	1.000	13,075		2,070					115	18	115	18			
R 54		48	0.152	1.000	13,075		1,990					115	18	115	18			
R 55		49	0.146	1.000	13,075		1,913					115	17	115	17			
R 56		50	0.141	1.000	13,075		1,840					123	17	123	17			
R 57		51	0.135	1.000	13,075		1,769					123	17	123	17			
R 58		52	0.130	1.000	13,075		1,701					115	15	115	15			
R 59		53	0.125	1.000	13,075		1,636					115	14	115	14			
R 60		54	0.120	1.000	13,075		1,573					115	14	115	14			
R 61		55	0.116	1.000	13,075		1,512					115	13	115	13			
R 62		56	0.111	1.000	13,075		1,454					115	13	115	13			
R 63		57	0.107	1.000	13,075		1,398					115	12	115	12			
R 64		58	0.103	1.000	13,075		1,344					115	12	115	12			
R 65		59	0.099	1.000	13,075		1,293					115	11	115	11			
R 66		60	0.095	1.000	13,075		1,243					131	12	131	12			
R 67		61	0.091	1.000	13,075		1,195					120	11	120	11			
R 68		62	0.088	1.000	13,075		1,149					115	10	115	10			
R 69		63	0.085	1.000	13,075		1,105					115	10	115	10			
R 70		64	0.081	1.000	13,075		1,062					115	9	115	9			
R 71		65	0.078	1.000	13,075		1,022					115	9	115	9			
R 72		66	0.075	1.000	13,075		982					119	9	119	9			
R 73	67	0.072	1.000	13,075		945					115	8	115	8				
R 74	68	0.069	1.000	13,075		908					115	8	115	8				
R 75	69	0.067	1.000	13,075		873					115	8	115	8				
R 76	70	0.064	1.000	13,075		840					124	8	124	8				
R 77	71	0.062	1.000	13,075		807					117	7	117	7				
R 78	72	0.059	1.000	13,075		776					115	7	115	7				
R 79	73	0.057	1.000	13,075		746					115	7	115	7				
R 80	74	0.055	1.000	13,075		718					115	6	115	6				
R 81	75	0.053	1.000	13,075		690					122	6	122	6				
R 82	76	0.051	1.000	13,075		664					115	6	115	6				
R 83	77	0.049	1.000	13,075		638					115	6	115	6				
R 84	78	0.047	1.000	13,075		614					115	5	115	5				
R 85	79	0.045	1.000	13,075		590					115	5	115	5				
R 86	80	0.043	1.000	13,075		567					119	5	119	5				
合 計					914,267	217,709	1,983	219,692	89,953	50,507	7,208	1,361	97,161	51,868	4.2	167,824	38.5	

Ⅱ. 全体事業（社会的割引率２％）

様式－５					費用対便益（全体事業）				水系名：仁淀川水系 河川名：仁淀川						単位：百万円			
年次	年度	t	割引率	デフ レー ター	便 益（Ｂ）				計 ①＋②	費 用（Ｃ）						費用便益比 Ｂ／Ｃ	純現在価値 Ｂ－Ｃ	経済的 内部 収益率 EIRR
					便 益		残存 価値 ②	事業費③		維持管理費④		計③＋④						
					便益	現在価値 ①				費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	R 6	0	1.000	1.000														
整備期間（R 7 ～ R 3 6 年）	R 7	1	0.980	1.000	0	0				3,083	3,022	0	0	3,083	3,022			
	R 8	2	0.961	1.000	1,260	1,211				2,590	2,489	0	0	2,590	2,490			
	R 9	3	0.942	1.000	2,384	2,246				2,555	2,408	1	1	2,556	2,408			
	R 10	4	0.924	1.000	3,447	3,185				2,454	2,267	1	1	2,455	2,268			
	R 11	5	0.906	1.000	4,500	4,076				2,578	2,335	1	1	2,579	2,336			
	R 12	6	0.888	1.000	5,616	4,987				2,591	2,301	2	1	2,592	2,302			
	R 13	7	0.871	1.000	6,721	5,851				2,616	2,277	3	3	2,619	2,280			
	R 14	8	0.853	1.000	7,837	6,689				2,377	2,028	5	4	2,381	2,032			
	R 15	9	0.837	1.000	8,009	6,701				2,982	2,495	7	6	2,989	2,501			
	R 16	10	0.820	1.000	8,237	6,757				2,824	2,317	16	13	2,840	2,330			
	R 17	11	0.804	1.000	8,540	6,868				2,726	2,192	23	19	2,749	2,211			
	R 18	12	0.788	1.000	8,812	6,948				2,699	2,128	30	24	2,729	2,151			
	R 19	13	0.773	1.000	9,085	7,023				3,034	2,345	37	28	3,070	2,374			
	R 20	14	0.758	1.000	9,226	6,992				3,399	2,576	41	31	3,440	2,607			
	R 21	15	0.743	1.000	9,367	6,960				3,283	2,439	45	34	3,328	2,473			
	R 22	16	0.728	1.000	9,552	6,958				3,251	2,368	49	36	3,301	2,404			
	R 23	17	0.714	1.000	9,679	6,913				3,327	2,376	60	43	3,388	2,419			
	R 24	18	0.700	1.000	9,679	6,777				3,087	2,162	60	42	3,148	2,204			
	R 25	19	0.686	1.000	9,679	6,644				3,234	2,220	60	41	3,294	2,261			
	R 26	20	0.673	1.000	9,760	6,568				3,261	2,194	60	41	3,321	2,235			
	R 27	21	0.660	1.000	9,895	6,528				3,238	2,137	64	42	3,303	2,179			
	R 28	22	0.647	1.000	11,426	7,391				3,104	2,008	72	47	3,177	2,055			
	R 29	23	0.634	1.000	11,595	7,353				3,282	2,081	78	50	3,360	2,131			
	R 30	24	0.622	1.000	11,779	7,323				2,988	1,857	84	52	3,072	1,910			
	R 31	25	0.610	1.000	11,936	7,275				3,137	1,912	86	52	3,223	1,964			
	R 32	26	0.598	1.000	12,114	7,239				3,219	1,924	88	52	3,306	1,976			
	R 33	27	0.586	1.000	12,305	7,209				3,228	1,891	89	52	3,317	1,943			
	R 34	28	0.574	1.000	12,496	7,178				3,296	1,893	90	52	3,386	1,945			
	R 35	29	0.563	1.000	12,692	7,147				3,185	1,794	99	56	3,285	1,850			
	R 36	30	0.552	1.000	12,866	7,103				3,327	1,837	109	60	3,436	1,897			
施設完成後の評価期間（５０年）	R 37	31	0.541	1.000	13,075	7,077						117	63	117	63			
	R 38	32	0.531	1.000	13,075	6,938						115	61	115	61			
	R 39	33	0.520	1.000	13,075	6,802						115	60	115	60			
	R 40	34	0.510	1.000	13,075	6,669						115	59	115	59			
	R 41	35	0.500	1.000	13,075	6,538						115	58	115	58			
	R 42	36	0.490	1.000	13,075	6,410						119	58	119	58			
	R 43	37	0.481	1.000	13,075	6,284						115	55	115	55			
	R 44	38	0.471	1.000	13,075	6,161						115	54	115	54			
	R 45	39	0.462	1.000	13,075	6,040						115	53	115	53			
	R 46	40	0.453	1.000	13,075	5,922						119	54	119	54			
	R 47	41	0.444	1.000	13,075	5,806						119	53	119	53			
	R 48	42	0.435	1.000	13,075	5,692						115	50	115	50			
	R 49	43	0.427	1.000	13,075	5,580						115	49	115	49			
	R 50	44	0.418	1.000	13,075	5,471						115	48	115	48			
	R 51	45	0.410	1.000	13,075	5,364						122	50	122	50			
	R 52	46	0.402	1.000	13,075	5,258						115	46	115	46			
	R 53	47	0.394	1.000	13,075	5,155						115	45	115	45			
	R 54	48	0.387	1.000	13,075	5,054						115	45	115	45			
	R 55	49	0.379	1.000	13,075	4,955						115	44	115	44			
	R 56	50	0.372	1.000	13,075	4,858						123	46	123	46			
	R 57	51	0.364	1.000	13,075	4,763						123	45	123	45			
	R 58	52	0.357	1.000	13,075	4,669						115	41	115	41			
	R 59	53	0.350	1.000	13,075	4,578						115	40	115	40			
	R 60	54	0.343	1.000	13,075	4,488						115	40	115	40			
	R 61	55	0.337	1.000	13,075	4,400						115	39	115	39			
	R 62	56	0.330	1.000	13,075	4,314						115	38	115	38			
	R 63	57	0.323	1.000	13,075	4,229						115	37	115	37			
	R 64	58	0.317	1.000	13,075	4,146						115	37	115	37			
	R 65	59	0.311	1.000	13,075	4,065						115	36	115	36			
	R 66	60	0.305	1.000	13,075	3,985						131	40	131	40			
	R 67	61	0.299	1.000	13,075	3,907						120	36	120	36			
	R 68	62	0.293	1.000	13,075	3,830						115	34	115	34			
	R 69	63	0.287	1.000	13,075	3,755						115	33	115	33			
	R 70	64	0.282	1.000	13,075	3,682						115	32	115	32			
	R 71	65	0.276	1.000	13,075	3,609						115	32	115	32			
	R 72	66	0.271	1.000	13,075	3,539						119	32	119	32			
	R 73	67	0.265	1.000	13,075	3,469						115	31	115	31			
	R 74	68	0.260	1.000	13,075	3,401						115	30	115	30			
	R 75	69	0.255	1.000	13,075	3,335						115	29	115	29			
	R 76	70	0.250	1.000	13,075	3,269						124	31	124	31			
	R 77	71	0.245	1.000	13,075	3,205						117	29	117	29			
	R 78	72	0.240	1.000	13,075	3,142						115	28	115	28			
	R 79	73	0.236	1.000	13,075	3,081						115	27	115	27			
	R 80	74	0.231	1.000	13,075	3,020						115	27	115	27			
	R 81	75	0.226	1.000	13,075	2,961						122	28	122	28			
	R 82	76	0.222	1.000	13,075	2,903						115	26	115	26			
	R 83	77	0.218	1.000	13,075	2,846						115	25	115	25			
	R 84	78	0.213	1.000	13,075	2,790						115	25	115	25			
	R 85	79	0.209	1.000	13,075	2,736						115	24	115	24			
	R 86	80	0.205	1.000	13,075	2,682						119	24	119	24			
合 計					914,267	408,934	9,371	418,305	89,953	66,273	7,208	2,912	97,161	69,185	6.0	349,120	38.5	

Ⅲ. 全体事業（社会的割引率１％）

様式－5				費用対便益（全体事業）				水系名：仁淀川水系 河川名：仁淀川						単位：百万円			
年次	年度	t	割引率 1%	デフ レー ター	便 益（B）			計 ①＋②	費 用（C）				費用便益比 B／C	純現在価値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR		
					便益	現在価値 ①	残存 価値 ②		事業費③		維持管理費④					計③＋④	
								費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値				
基準	R 6	0	1.000	1.000													
整備期間 （R 7～R 36年）	R 7	1	0.990	1.000	0	0		3,083	3,052	0	0	3,083	3,052				
	R 8	2	0.980	1.000	1,260	1,235		2,590	2,539	0	0	2,590	2,539				
	R 9	3	0.971	1.000	2,384	2,314		2,555	2,480	1	1	2,556	2,480				
	R 10	4	0.961	1.000	3,447	3,313		2,454	2,358	1	1	2,455	2,359				
	R 11	5	0.951	1.000	4,500	4,282		2,578	2,452	1	1	2,579	2,454				
	R 12	6	0.942	1.000	5,616	5,291		2,591	2,441	2	2	2,592	2,442				
	R 13	7	0.933	1.000	6,721	6,269		2,616	2,440	3	3	2,619	2,443				
	R 14	8	0.923	1.000	7,837	7,237		2,377	2,195	5	4	2,381	2,199				
	R 15	9	0.914	1.000	8,009	7,323		2,982	2,726	7	7	2,989	2,733				
	R 16	10	0.905	1.000	8,237	7,457		2,824	2,557	16	15	2,840	2,571				
	R 17	11	0.896	1.000	8,540	7,654		2,726	2,443	23	21	2,749	2,464				
	R 18	12	0.887	1.000	8,812	7,820		2,699	2,395	30	27	2,729	2,421				
	R 19	13	0.879	1.000	9,085	7,982		3,034	2,666	37	32	3,070	2,698				
	R 20	14	0.870	1.000	9,226	8,026		3,399	2,957	41	36	3,440	2,993				
	R 21	15	0.861	1.000	9,367	8,068		3,283	2,828	45	39	3,328	2,866				
	R 22	16	0.853	1.000	9,552	8,146		3,251	2,773	49	42	3,301	2,815				
	R 23	17	0.844	1.000	9,679	8,173		3,327	2,809	60	51	3,388	2,860				
	R 24	18	0.836	1.000	9,679	8,092		3,087	2,581	60	50	3,148	2,631				
	R 25	19	0.828	1.000	9,679	8,012		3,234	2,677	60	50	3,294	2,727				
	R 26	20	0.820	1.000	9,760	7,998		3,261	2,672	60	49	3,321	2,722				
	R 27	21	0.811	1.000	9,895	8,029		3,238	2,628	64	52	3,303	2,680				
	R 28	22	0.803	1.000	11,426	9,179		3,104	2,494	72	58	3,177	2,552				
	R 29	23	0.795	1.000	11,595	9,223		3,282	2,611	78	62	3,360	2,673				
	R 30	24	0.788	1.000	11,779	9,276		2,988	2,353	84	66	3,072	2,419				
	R 31	25	0.780	1.000	11,936	9,307		3,137	2,446	86	67	3,223	2,513				
	R 32	26	0.772	1.000	12,114	9,353		3,219	2,485	88	68	3,306	2,553				
	R 33	27	0.764	1.000	12,305	9,406		3,228	2,467	89	68	3,317	2,535				
	R 34	28	0.757	1.000	12,496	9,458		3,296	2,494	90	68	3,386	2,563				
	R 35	29	0.749	1.000	12,692	9,511		3,185	2,387	99	75	3,285	2,461				
	R 36	30	0.742	1.000	12,866	9,546		3,327	2,468	109	81	3,436	2,550				
	施設完成後の評価期間（50年）	R 37	31	0.735	1.000	13,075	9,605				117	86	117	86			
		R 38	32	0.727	1.000	13,075	9,510				115	84	115	84			
		R 39	33	0.720	1.000	13,075	9,416				115	83	115	83			
		R 40	34	0.713	1.000	13,075	9,322				115	82	115	82			
		R 41	35	0.706	1.000	13,075	9,230				115	81	115	81			
		R 42	36	0.699	1.000	13,075	9,139				119	83	119	83			
R 43		37	0.692	1.000	13,075	9,048				115	80	115	80				
R 44		38	0.685	1.000	13,075	8,959				115	79	115	79				
R 45		39	0.678	1.000	13,075	8,870				115	78	115	78				
R 46		40	0.672	1.000	13,075	8,782				119	80	119	80				
R 47		41	0.665	1.000	13,075	8,695				119	79	119	79				
R 48		42	0.658	1.000	13,075	8,609				115	76	115	76				
R 49		43	0.652	1.000	13,075	8,524				115	75	115	75				
R 50		44	0.645	1.000	13,075	8,440				115	74	115	74				
R 51		45	0.639	1.000	13,075	8,356				122	78	122	78				
R 52		46	0.633	1.000	13,075	8,273				115	73	115	73				
R 53		47	0.626	1.000	13,075	8,191				115	72	115	72				
R 54		48	0.620	1.000	13,075	8,110				115	72	115	72				
R 55		49	0.614	1.000	13,075	8,030				115	71	115	71				
R 56		50	0.608	1.000	13,075	7,950				123	75	123	75				
R 57		51	0.602	1.000	13,075	7,872				123	74	123	74				
R 58		52	0.596	1.000	13,075	7,794				115	69	115	69				
R 59		53	0.590	1.000	13,075	7,717				115	68	115	68				
R 60		54	0.584	1.000	13,075	7,640				115	67	115	67				
R 61		55	0.579	1.000	13,075	7,565				115	67	115	67				
R 62		56	0.573	1.000	13,075	7,490				115	66	115	66				
R 63		57	0.567	1.000	13,075	7,415				115	65	115	65				
R 64		58	0.562	1.000	13,075	7,342				115	65	115	65				
R 65		59	0.556	1.000	13,075	7,269				115	64	115	64				
R 66		60	0.550	1.000	13,075	7,197				131	72	131	72				
R 67		61	0.545	1.000	13,075	7,126				120	65	120	65				
R 68		62	0.540	1.000	13,075	7,056				115	62	115	62				
R 69		63	0.534	1.000	13,075	6,986				115	62	115	62				
R 70		64	0.529	1.000	13,075	6,917				115	61	115	61				
R 71		65	0.524	1.000	13,075	6,848				115	60	115	60				
R 72		66	0.519	1.000	13,075	6,780				119	62	119	62				
R 73		67	0.513	1.000	13,075	6,713				115	59	115	59				
R 74		68	0.508	1.000	13,075	6,647				115	59	115	59				
R 75		69	0.503	1.000	13,075	6,581				115	58	115	58				
R 76		70	0.498	1.000	13,075	6,516				124	62	124	62				
R 77	71	0.493	1.000	13,075	6,451				117	58	117	58					
R 78	72	0.488	1.000	13,075	6,387				115	56	115	56					
R 79	73	0.484	1.000	13,075	6,324				115	56	115	56					
R 80	74	0.479	1.000	13,075	6,261				115	55	115	55					
R 81	75	0.474	1.000	13,075	6,199				122	58	122	58					
R 82	76	0.469	1.000	13,075	6,138				115	54	115	54					
R 83	77	0.465	1.000	13,075	6,077				115	54	115	54					
R 84	78	0.460	1.000	13,075	6,017				115	53	115	53					
R 85	79	0.456	1.000	13,075	5,958				115	53	115	53					
R 86	80	0.451	1.000	13,075	5,899				119	54	119	54					
合 計					914,267	597,221	20,612	617,833	89,953	76,874	7,208	4,494	97,161	81,368	7.6	536,465	38.5

IV. 全体事業（残事業費＋10％）

様式－5		費用対便益（全体事業：残事業費＋10％）					水系名：仁淀川水系 河川名：仁淀川				単位：百万円						
年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便 益（B）			費 用（C）				費用便益比 B／C	純現在価値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR			
					便 益		残存 価値 ②	事業費③		維持管理費④		計③＋④					
					便益	現在価値 ①		費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値				
基準	R 6	0	1.000	1.000													
整備期間（R 7～R 36年）	R 7	1	0.962	1.000	0	0		3,391	3,260	0	0	3,391	3,260				
	R 8	2	0.925	1.000	1,260	1,165		2,849	2,634	0	0	2,849	2,634				
	R 9	3	0.889	1.000	2,384	2,119		2,810	2,498	1	1	2,811	2,499				
	R 10	4	0.855	1.000	3,447	2,947		2,699	2,307	1	1	2,700	2,308				
	R 11	5	0.822	1.000	4,500	3,699		2,835	2,330	1	1	2,837	2,332				
	R 12	6	0.790	1.000	5,616	4,438		2,850	2,252	2	1	2,852	2,254				
	R 13	7	0.760	1.000	6,721	5,108		2,878	2,187	3	3	2,881	2,189				
	R 14	8	0.731	1.000	7,837	5,726		2,614	1,910	5	3	2,619	1,914				
	R 15	9	0.703	1.000	8,009	5,627		3,280	2,305	7	5	3,287	2,310				
	R 16	10	0.676	1.000	8,237	5,565		3,106	2,099	16	11	3,123	2,110				
	R 17	11	0.650	1.000	8,540	5,547		2,998	1,948	23	15	3,021	1,963				
	R 18	12	0.625	1.000	8,812	5,504		2,968	1,854	30	19	2,998	1,873				
	R 19	13	0.601	1.000	9,085	5,456		3,337	2,004	37	22	3,374	2,026				
	R 20	14	0.577	1.000	9,226	5,328		3,739	2,159	41	24	3,780	2,183				
	R 21	15	0.555	1.000	9,367	5,201		3,611	2,005	45	25	3,656	2,030				
	R 22	16	0.534	1.000	9,552	5,100		3,576	1,909	49	26	3,626	1,936				
	R 23	17	0.513	1.000	9,679	4,969		3,660	1,879	60	31	3,720	1,910				
	R 24	18	0.494	1.000	9,679	4,778		3,396	1,676	60	30	3,456	1,706				
	R 25	19	0.475	1.000	9,679	4,594		3,557	1,688	60	29	3,618	1,717				
	R 26	20	0.456	1.000	9,760	4,454		3,587	1,637	60	28	3,647	1,664				
	R 27	21	0.439	1.000	9,895	4,342		3,562	1,563	64	28	3,626	1,591				
	R 28	22	0.422	1.000	11,426	4,821		3,415	1,441	72	31	3,487	1,471				
	R 29	23	0.406	1.000	11,595	4,705		3,610	1,465	78	32	3,688	1,496				
	R 30	24	0.390	1.000	11,779	4,595		3,286	1,282	84	33	3,370	1,315				
	R 31	25	0.375	1.000	11,936	4,477		3,451	1,294	86	32	3,537	1,327				
	R 32	26	0.361	1.000	12,114	4,369		3,541	1,277	88	32	3,628	1,309				
	R 33	27	0.347	1.000	12,305	4,268		3,550	1,231	89	31	3,639	1,262				
	R 34	28	0.333	1.000	12,496	4,167		3,625	1,209	90	30	3,715	1,239				
	R 35	29	0.321	1.000	12,692	4,070		3,504	1,124	99	32	3,603	1,155				
	R 36	30	0.308	1.000	12,866	3,967		3,660	1,128	109	34	3,769	1,162				
施設完成後の評価期間（50年）	R 37	31	0.296	1.000	13,075	3,876				117	35	117	35				
	R 38	32	0.285	1.000	13,075	3,727				115	33	115	33				
	R 39	33	0.274	1.000	13,075	3,584				115	32	115	32				
	R 40	34	0.264	1.000	13,075	3,446				115	30	115	30				
	R 41	35	0.253	1.000	13,075	3,314				115	29	115	29				
	R 42	36	0.244	1.000	13,075	3,186				119	29	119	29				
	R 43	37	0.234	1.000	13,075	3,064				115	27	115	27				
	R 44	38	0.225	1.000	13,075	2,946				115	26	115	26				
	R 45	39	0.217	1.000	13,075	2,832				115	25	115	25				
	R 46	40	0.208	1.000	13,075	2,723				119	25	119	25				
	R 47	41	0.200	1.000	13,075	2,619				119	24	119	24				
	R 48	42	0.193	1.000	13,075	2,518				115	22	115	22				
	R 49	43	0.185	1.000	13,075	2,421				115	21	115	21				
	R 50	44	0.178	1.000	13,075	2,328				115	21	115	21				
	R 51	45	0.171	1.000	13,075	2,239				122	21	122	21				
	R 52	46	0.165	1.000	13,075	2,152				115	19	115	19				
	R 53	47	0.158	1.000	13,075	2,070				115	18	115	18				
	R 54	48	0.152	1.000	13,075	1,990				115	18	115	18				
	R 55	49	0.146	1.000	13,075	1,913				115	17	115	17				
	R 56	50	0.141	1.000	13,075	1,840				123	17	123	17				
	R 57	51	0.135	1.000	13,075	1,769				123	17	123	17				
	R 58	52	0.130	1.000	13,075	1,701				115	15	115	15				
	R 59	53	0.125	1.000	13,075	1,636				115	14	115	14				
	R 60	54	0.120	1.000	13,075	1,573				115	14	115	14				
	R 61	55	0.116	1.000	13,075	1,512				115	13	115	13				
	R 62	56	0.111	1.000	13,075	1,454				115	13	115	13				
	R 63	57	0.107	1.000	13,075	1,398				115	12	115	12				
	R 64	58	0.103	1.000	13,075	1,344				115	12	115	12				
	R 65	59	0.099	1.000	13,075	1,293				115	11	115	11				
	R 66	60	0.095	1.000	13,075	1,243				131	12	131	12				
	R 67	61	0.091	1.000	13,075	1,195				120	11	120	11				
	R 68	62	0.088	1.000	13,075	1,149				115	10	115	10				
	R 69	63	0.085	1.000	13,075	1,105				115	10	115	10				
	R 70	64	0.081	1.000	13,075	1,062				115	9	115	9				
	R 71	65	0.078	1.000	13,075	1,022				115	9	115	9				
	R 72	66	0.075	1.000	13,075	982				119	9	119	9				
	R 73	67	0.072	1.000	13,075	945				115	8	115	8				
	R 74	68	0.069	1.000	13,075	908				115	8	115	8				
	R 75	69	0.067	1.000	13,075	873				115	8	115	8				
	R 76	70	0.064	1.000	13,075	840				124	8	124	8				
	R 77	71	0.062	1.000	13,075	807				117	7	117	7				
	R 78	72	0.059	1.000	13,075	776				115	7	115	7				
	R 79	73	0.057	1.000	13,075	746				115	7	115	7				
	R 80	74	0.055	1.000	13,075	718				115	6	115	6				
	R 81	75	0.053	1.000	13,075	690				122	6	122	6				
	R 82	76	0.051	1.000	13,075	664				115	6	115	6				
	R 83	77	0.049	1.000	13,075	638				115	6	115	6				
	R 84	78	0.047	1.000	13,075	614				115	5	115	5				
	R 85	79	0.045	1.000	13,075	590				115	5	115	5				
	R 86	80	0.043	1.000	13,075	567				119	5	119	5				
合 計					914,267	217,709	2,181	219,890	98,948	55,558	7,208	1,361	106,156	56,919	3.9	162,971	34.1

V. 全体事業（残事業費－10％）

様式－5		費用対便益（全体事業：残事業費－10％）					水系名：仁淀川水系 河川名：仁淀川				単位：百万円						
年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便 益（B）			費 用（C）				費用便益比 B／C	純現在価値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR			
					便 益		計 ①＋②	事業費③		維持管理費④		計③＋④					
					現在価値 ①	残存 価値 ②		費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値				
基準	R 6	0	1.000	1.000													
整備期間（R 7～R 36年）	R 7	1	0.962	1.000	0	0		2,774	2,668	0	0	2,774	2,668				
	R 8	2	0.925	1.000	1,260	1,165		2,331	2,155	0	0	2,331	2,155				
	R 9	3	0.889	1.000	2,384	2,119		2,299	2,044	1	1	2,300	2,045				
	R 10	4	0.855	1.000	3,447	2,947		2,209	1,888	1	1	2,210	1,889				
	R 11	5	0.822	1.000	4,500	3,699		2,320	1,907	1	1	2,321	1,908				
	R 12	6	0.790	1.000	5,616	4,438		2,332	1,843	2	1	2,333	1,844				
	R 13	7	0.760	1.000	6,721	5,108		2,354	1,789	3	3	2,358	1,792				
	R 14	8	0.731	1.000	7,837	5,726		2,139	1,563	5	3	2,144	1,566				
	R 15	9	0.703	1.000	8,009	5,627		2,684	1,886	7	5	2,691	1,891				
	R 16	10	0.676	1.000	8,237	5,565		2,542	1,717	16	11	2,558	1,728				
	R 17	11	0.650	1.000	8,540	5,547		2,453	1,594	23	15	2,476	1,609				
	R 18	12	0.625	1.000	8,812	5,504		2,429	1,517	30	19	2,459	1,536				
	R 19	13	0.601	1.000	9,085	5,456		2,730	1,640	37	22	2,767	1,662				
	R 20	14	0.577	1.000	9,226	5,328		3,059	1,767	41	24	3,100	1,790				
	R 21	15	0.555	1.000	9,367	5,201		2,954	1,640	45	25	3,000	1,666				
	R 22	16	0.534	1.000	9,552	5,100		2,926	1,562	49	26	2,976	1,589				
	R 23	17	0.513	1.000	9,679	4,969		2,995	1,537	60	31	3,055	1,568				
	R 24	18	0.494	1.000	9,679	4,778		2,779	1,372	60	30	2,839	1,401				
	R 25	19	0.475	1.000	9,679	4,594		2,910	1,381	60	29	2,971	1,410				
	R 26	20	0.456	1.000	9,760	4,454		2,935	1,339	60	28	2,995	1,367				
	R 27	21	0.439	1.000	9,895	4,342		2,915	1,279	64	28	2,979	1,307				
	R 28	22	0.422	1.000	11,426	4,821		2,794	1,179	72	31	2,866	1,209				
	R 29	23	0.406	1.000	11,595	4,705		2,954	1,198	78	32	3,032	1,230				
	R 30	24	0.390	1.000	11,779	4,595		2,689	1,049	84	33	2,773	1,082				
	R 31	25	0.375	1.000	11,936	4,477		2,823	1,059	86	32	2,909	1,091				
	R 32	26	0.361	1.000	12,114	4,369		2,897	1,045	88	32	2,984	1,076				
	R 33	27	0.347	1.000	12,305	4,268		2,905	1,007	89	31	2,994	1,038				
	R 34	28	0.333	1.000	12,496	4,167		2,966	989	90	30	3,056	1,019				
	R 35	29	0.321	1.000	12,692	4,070		2,867	919	99	32	2,966	951				
	R 36	30	0.308	1.000	12,866	3,967		2,994	923	109	34	3,104	957				
施設完成後の評価期間（50年）	R 37	31	0.296	1.000	13,075	3,876				117	35	117	35				
	R 38	32	0.285	1.000	13,075	3,727				115	33	115	33				
	R 39	33	0.274	1.000	13,075	3,584				115	32	115	32				
	R 40	34	0.264	1.000	13,075	3,446				115	30	115	30				
	R 41	35	0.253	1.000	13,075	3,314				115	29	115	29				
	R 42	36	0.244	1.000	13,075	3,186				119	29	119	29				
	R 43	37	0.234	1.000	13,075	3,064				115	27	115	27				
	R 44	38	0.225	1.000	13,075	2,946				115	26	115	26				
	R 45	39	0.217	1.000	13,075	2,832				115	25	115	25				
	R 46	40	0.208	1.000	13,075	2,723				119	25	119	25				
	R 47	41	0.200	1.000	13,075	2,619				119	24	119	24				
	R 48	42	0.193	1.000	13,075	2,518				115	22	115	22				
	R 49	43	0.185	1.000	13,075	2,421				115	21	115	21				
	R 50	44	0.178	1.000	13,075	2,328				115	21	115	21				
	R 51	45	0.171	1.000	13,075	2,239				122	21	122	21				
	R 52	46	0.165	1.000	13,075	2,152				115	19	115	19				
	R 53	47	0.158	1.000	13,075	2,070				115	18	115	18				
	R 54	48	0.152	1.000	13,075	1,990				115	18	115	18				
	R 55	49	0.146	1.000	13,075	1,913				115	17	115	17				
	R 56	50	0.141	1.000	13,075	1,840				123	17	123	17				
	R 57	51	0.135	1.000	13,075	1,769				123	17	123	17				
	R 58	52	0.130	1.000	13,075	1,701				115	15	115	15				
	R 59	53	0.125	1.000	13,075	1,636				115	14	115	14				
	R 60	54	0.120	1.000	13,075	1,573				115	14	115	14				
	R 61	55	0.116	1.000	13,075	1,512				115	13	115	13				
	R 62	56	0.111	1.000	13,075	1,454				115	13	115	13				
	R 63	57	0.107	1.000	13,075	1,398				115	12	115	12				
	R 64	58	0.103	1.000	13,075	1,344				115	12	115	12				
	R 65	59	0.099	1.000	13,075	1,293				115	11	115	11				
	R 66	60	0.095	1.000	13,075	1,243				131	12	131	12				
	R 67	61	0.091	1.000	13,075	1,195				120	11	120	11				
	R 68	62	0.088	1.000	13,075	1,149				115	10	115	10				
	R 69	63	0.085	1.000	13,075	1,105				115	10	115	10				
	R 70	64	0.081	1.000	13,075	1,062				115	9	115	9				
	R 71	65	0.078	1.000	13,075	1,022				115	9	115	9				
	R 72	66	0.075	1.000	13,075	982				119	9	119	9				
	R 73	67	0.072	1.000	13,075	945				115	8	115	8				
	R 74	68	0.069	1.000	13,075	908				115	8	115	8				
	R 75	69	0.067	1.000	13,075	873				115	8	115	8				
	R 76	70	0.064	1.000	13,075	840				124	8	124	8				
	R 77	71	0.062	1.000	13,075	807				117	7	117	7				
	R 78	72	0.059	1.000	13,075	776				115	7	115	7				
	R 79	73	0.057	1.000	13,075	746				115	7	115	7				
	R 80	74	0.055	1.000	13,075	718				115	6	115	6				
	R 81	75	0.053	1.000	13,075	690				122	6	122	6				
	R 82	76	0.051	1.000	13,075	664				115	6	115	6				
	R 83	77	0.049	1.000	13,075	638				115	6	115	6				
	R 84	78	0.047	1.000	13,075	614				115	5	115	5				
	R 85	79	0.045	1.000	13,075	590				115	5	115	5				
	R 86	80	0.043	1.000	13,075	567				119	5	119	5				
合 計					914,267	217,709	1,783	219,492	80,957	45,457	7,208	1,361	88,166	46,818	4.7	172,675	43.7

VI. 全体事業（残工期+10%）

様式－5				費用対便益（全体事業：残工期+10%）				水系名：仁淀川水系 河川名：仁淀川						単位：百万円			
年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便 益（B）			計 ①＋②	費 用（C）						費用便益比 B／C	純現在価値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR
					便 益		残 存 価 値 ②		事業費③		維持管理費④		計③＋④				
					便益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	R 6	0	1.000	1.000													
整備期間 （R 7～R 39年）	R 7	1	0.962	1.000	0	0		2.802	2.695	0	0	2.802	2.695				
	R 8	2	0.925	1.000	1.116	1.032		2.399	2.218	0	0	2.399	2.218				
	R 9	3	0.889	1.000	2.120	1.885		2.329	2.070	1	1	2.330	2.071				
	R 10	4	0.855	1.000	3.071	2.625		2.258	1.931	1	1	2.259	1.931				
	R 11	5	0.822	1.000	4.005	3.291		2.298	1.889	1	1	2.300	1.890				
	R 12	6	0.790	1.000	4.969	3.927		2.349	1.857	2	1	2.351	1.858				
	R 13	7	0.760	1.000	5.950	4.522		2.364	1.797	2	1	2.366	1.798				
	R 14	8	0.731	1.000	6.721	4.911		2.313	1.690	4	3	2.317	1.693				
	R 15	9	0.703	1.000	7.770	5.459		2.271	1.595	5	4	2.276	1.599				
	R 16	10	0.676	1.000	7.962	5.379		2.696	1.822	9	6	2.705	1.828				
	R 17	11	0.650	1.000	8.212	5.334		2.567	1.668	17	11	2.584	1.679				
	R 18	12	0.625	1.000	8.540	5.334		2.478	1.548	23	14	2.501	1.562				
	R 19	13	0.601	1.000	8.787	5.278		2.456	1.475	29	18	2.485	1.492				
	R 20	14	0.577	1.000	9.035	5.218		2.697	1.557	36	21	2.732	1.578				
	R 21	15	0.555	1.000	9.187	5.101		2.991	1.661	40	22	3.030	1.683				
	R 22	16	0.534	1.000	9.315	4.974		3.027	1.616	44	23	3.070	1.639				
	R 23	17	0.513	1.000	9.468	4.860		2.970	1.525	47	24	3.017	1.549				
	R 24	18	0.494	1.000	9.610	4.744		2.983	1.473	54	27	3.038	1.499				
	R 25	19	0.475	1.000	9.679	4.594		2.959	1.405	60	29	3.020	1.433				
	R 26	20	0.456	1.000	9.679	4.417		2.833	1.293	60	28	2.894	1.321				
	R 27	21	0.439	1.000	9.691	4.253		2.942	1.291	60	26	3.003	1.318				
	R 28	22	0.422	1.000	9.752	4.115		2.964	1.251	61	26	3.025	1.276				
	R 29	23	0.406	1.000	9.848	3.995		2.944	1.194	64	26	3.008	1.220				
	R 30	24	0.390	1.000	9.944	3.879		2.834	1.106	72	28	2.906	1.134				
	R 31	25	0.375	1.000	11.426	4.286		2.951	1.107	77	29	3.028	1.136				
	R 32	26	0.361	1.000	11.605	4.186		2.796	1.009	82	30	2.879	1.038				
	R 33	27	0.347	1.000	11.770	4.082		2.798	970	85	30	2.883	1.000				
	R 34	28	0.333	1.000	11.938	3.981		2.889	963	87	29	2.976	992				
	R 35	29	0.321	1.000	12.122	3.887		2.929	939	88	28	3.018	968				
	R 36	30	0.308	1.000	12.312	3.796		2.953	910	89	28	3.042	938				
	R 37	31	0.296	1.000	12.503	3.707		2.976	882	93	27	3.069	910				
	R 38	32	0.285	1.000	12.694	3.618		2.909	829	101	29	3.010	858				
	R 39	33	0.274	1.000	12.867	3.527		3.025	829	111	30	3.136	860				
施設完成後の 評価期間（50年）	R 40	34	0.264	1.000	13.075	3.446				115	30	115	30				
	R 41	35	0.253	1.000	13.075	3.314				115	29	115	29				
	R 42	36	0.244	1.000	13.075	3.186				115	28	115	28				
	R 43	37	0.234	1.000	13.075	3.064				115	27	115	27				
	R 44	38	0.225	1.000	13.075	2.946				119	27	119	27				
	R 45	39	0.217	1.000	13.075	2.832				115	25	115	25				
	R 46	40	0.208	1.000	13.075	2.723				115	24	115	24				
	R 47	41	0.200	1.000	13.075	2.619				115	23	115	23				
	R 48	42	0.193	1.000	13.075	2.518				115	22	115	22				
	R 49	43	0.185	1.000	13.075	2.421				123	23	123	23				
	R 50	44	0.178	1.000	13.075	2.328				115	21	115	21				
	R 51	45	0.171	1.000	13.075	2.239				115	20	115	20				
	R 52	46	0.165	1.000	13.075	2.152				115	19	115	19				
	R 53	47	0.158	1.000	13.075	2.070				115	18	115	18				
	R 54	48	0.152	1.000	13.075	1.990				122	19	122	19				
	R 55	49	0.146	1.000	13.075	1.913				115	17	115	17				
	R 56	50	0.141	1.000	13.075	1.840				115	16	115	16				
	R 57	51	0.135	1.000	13.075	1.769				115	16	115	16				
	R 58	52	0.130	1.000	13.075	1.701				115	15	115	15				
	R 59	53	0.125	1.000	13.075	1.636				131	16	131	16				
	R 60	54	0.120	1.000	13.075	1.573				115	14	115	14				
	R 61	55	0.116	1.000	13.075	1.512				115	13	115	13				
	R 62	56	0.111	1.000	13.075	1.454				115	13	115	13				
	R 63	57	0.107	1.000	13.075	1.398				115	12	115	12				
	R 64	58	0.103	1.000	13.075	1.344				115	12	115	12				
	R 65	59	0.099	1.000	13.075	1.293				115	11	115	11				
	R 66	60	0.095	1.000	13.075	1.243				115	11	115	11				
	R 67	61	0.091	1.000	13.075	1.195				115	11	115	11				
	R 68	62	0.088	1.000	13.075	1.149				115	10	115	10				
	R 69	63	0.085	1.000	13.075	1.105				136	11	136	11				
	R 70	64	0.081	1.000	13.075	1.062				115	9	115	9				
	R 71	65	0.078	1.000	13.075	1.022				115	9	115	9				
	R 72	66	0.075	1.000	13.075	982				115	9	115	9				
	R 73	67	0.072	1.000	13.075	945				115	8	115	8				
	R 74	68	0.069	1.000	13.075	908				119	8	119	8				
	R 75	69	0.067	1.000	13.075	873				115	8	115	8				
	R 76	70	0.064	1.000	13.075	840				115	7	115	7				
	R 77	71	0.062	1.000	13.075	807				115	7	115	7				
	R 78	72	0.059	1.000	13.075	776				115	7	115	7				
	R 79	73	0.057	1.000	13.075	746				126	7	126	7				
	R 80	74	0.055	1.000	13.075	718				115	6	115	6				
	R 81	75	0.053	1.000	13.075	690				115	6	115	6				
	R 82	76	0.051	1.000	13.075	664				115	6	115	6				
	R 83	77	0.049	1.000	13.075	638				115	6	115	6				
	R 84	78	0.047	1.000	13.075	614				122	6	122	6				
	R 85	79	0.045	1.000	13.075	590				115	5	115	5				
	R 86	80	0.043	1.000	13.075	567				115	5	115	5				
	R 87	81	0.042	1.000	13.075	545				115	5	115	5				
	R 88	82	0.040	1.000	13.075	524				115	5	115	5				
	R 89	83	0.039	1.000	13.075	504				129	5	129	5				
合 計					937.442	211.187	1.762	212.949	89.953	48.064	7.356	1.273	97.309	49.337	4.3	163.613	38.2

Ⅶ. 全体事業（残工期－10％）

様式－5

費用対便益（全体事業：残工期-10%）

水系名：仁淀川水系 河川名：仁淀川

単位：百万円

年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便 益 (B)				費 用 (C)						費用便益比 B / C	純現在価値 B - C	経済的 内部 収益率 EIRR
					便 益		残存 価値 ②	計 ① + ②	事業費③		維持管理費④		計③ + ④				
					便 益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	R 6	0	1.000	1.000													
整備期間 (R 7 ～ R 3 3 年)	R 7	1	0.962	1.000	0	0			3,370	3,241	0	0	3,370	3,241			
	R 8	2	0.925	1.000	1,264	1,169			2,870	2,653	0	0	2,870	2,654			
	R 9	3	0.889	1.000	2,392	2,126			2,805	2,494	1	1	2,806	2,494			
	R 10	4	0.855	1.000	3,466	2,963			2,782	2,378	1	1	2,783	2,379			
	R 11	5	0.822	1.000	4,558	3,746			2,871	2,360	2	1	2,873	2,361			
	R 12	6	0.790	1.000	5,682	4,491			2,895	2,288	2	1	2,897	2,290			
	R 13	7	0.760	1.000	6,721	5,108			2,721	2,067	4	3	2,725	2,071			
	R 14	8	0.731	1.000	7,970	5,824			3,179	2,323	7	5	3,186	2,328			
	R 15	9	0.703	1.000	8,212	5,769			3,155	2,217	15	11	3,171	2,228			
	R 16	10	0.676	1.000	8,540	5,769			3,026	2,044	23	16	3,049	2,060			
	R 17	11	0.650	1.000	8,843	5,744			3,073	1,996	31	20	3,104	2,016			
	R 18	12	0.625	1.000	9,116	5,694			3,493	2,181	38	24	3,530	2,205			
	R 19	13	0.601	1.000	9,273	5,569			3,725	2,237	42	25	3,768	2,263			
	R 20	14	0.577	1.000	9,449	5,456			3,630	2,096	47	27	3,677	2,123			
	R 21	15	0.555	1.000	9,622	5,343			3,663	2,034	56	31	3,719	2,065			
	R 22	16	0.534	1.000	9,679	5,168			3,510	1,874	60	32	3,571	1,906			
	R 23	17	0.513	1.000	9,679	4,969			3,561	1,828	60	31	3,621	1,859			
	R 24	18	0.494	1.000	9,748	4,812			3,620	1,787	60	30	3,680	1,817			
	R 25	19	0.475	1.000	9,887	4,693			3,583	1,701	64	30	3,647	1,731			
	R 26	20	0.456	1.000	11,426	5,215			3,489	1,592	73	33	3,562	1,626			
	R 27	21	0.439	1.000	11,619	5,099			3,548	1,557	79	35	3,628	1,592			
	R 28	22	0.422	1.000	11,817	4,986			3,386	1,429	85	36	3,471	1,464			
	R 29	23	0.406	1.000	12,003	4,870			3,531	1,433	87	35	3,618	1,468			
	R 30	24	0.390	1.000	12,210	4,764			3,582	1,398	88	34	3,671	1,432			
	R 31	25	0.375	1.000	12,425	4,661			3,639	1,365	90	34	3,729	1,399			
	R 32	26	0.361	1.000	12,644	4,561			3,564	1,285	97	35	3,661	1,321			
	R 33	27	0.347	1.000	12,844	4,455			3,681	1,277	108	38	3,789	1,314			
施設完成後の 評価期間 (5 0 年)	R 34	28	0.333	1.000	13,075	4,360					115	38	115	38			
	R 35	29	0.321	1.000	13,075	4,193					117	38	117	38			
	R 36	30	0.308	1.000	13,075	4,031					115	36	115	36			
	R 37	31	0.296	1.000	13,075	3,876					115	34	115	34			
	R 38	32	0.285	1.000	13,075	3,727					115	33	115	33			
	R 39	33	0.274	1.000	13,075	3,584					115	32	115	32			
	R 40	34	0.264	1.000	13,075	3,446					119	31	119	31			
	R 41	35	0.253	1.000	13,075	3,314					115	29	115	29			
	R 42	36	0.244	1.000	13,075	3,186					115	28	115	28			
	R 43	37	0.234	1.000	13,075	3,064					119	28	119	28			
	R 44	38	0.225	1.000	13,075	2,946					115	26	115	26			
	R 45	39	0.217	1.000	13,075	2,832					119	26	119	26			
	R 46	40	0.208	1.000	13,075	2,723					115	24	115	24			
	R 47	41	0.200	1.000	13,075	2,619					115	23	115	23			
	R 48	42	0.193	1.000	13,075	2,518					122	24	122	24			
	R 49	43	0.185	1.000	13,075	2,421					115	21	115	21			
	R 50	44	0.178	1.000	13,075	2,328					115	21	115	21			
	R 51	45	0.171	1.000	13,075	2,239					115	20	115	20			
	R 52	46	0.165	1.000	13,075	2,152					115	19	115	19			
	R 53	47	0.158	1.000	13,075	2,070					123	19	123	19			
	R 54	48	0.152	1.000	13,075	1,990					115	18	115	18			
	R 55	49	0.146	1.000	13,075	1,913					123	18	123	18			
	R 56	50	0.141	1.000	13,075	1,840					115	16	115	16			
	R 57	51	0.135	1.000	13,075	1,769					115	16	115	16			
	R 58	52	0.130	1.000	13,075	1,701					115	15	115	15			
	R 59	53	0.125	1.000	13,075	1,636					115	14	115	14			
	R 60	54	0.120	1.000	13,075	1,573					115	14	115	14			
	R 61	55	0.116	1.000	13,075	1,512					115	13	115	13			
	R 62	56	0.111	1.000	13,075	1,454					115	13	115	13			
	R 63	57	0.107	1.000	13,075	1,398					131	14	131	14			
	R 64	58	0.103	1.000	13,075	1,344					115	12	115	12			
	R 65	59	0.099	1.000	13,075	1,293					120	12	120	12			
	R 66	60	0.095	1.000	13,075	1,243					115	11	115	11			
	R 67	61	0.091	1.000	13,075	1,195					115	11	115	11			
	R 68	62	0.088	1.000	13,075	1,149					115	10	115	10			
	R 69	63	0.085	1.000	13,075	1,105					115	10	115	10			
	R 70	64	0.081	1.000	13,075	1,062					119	10	119	10			
	R 71	65	0.078	1.000	13,075	1,022					115	9	115	9			
	R 72	66	0.075	1.000	13,075	982					115	9	115	9			
	R 73	67	0.072	1.000	13,075	945					124	9	124	9			
	R 74	68	0.069	1.000	13,075	908					115	8	115	8			
	R 75	69	0.067	1.000	13,075	873					117	8	117	8			
	R 76	70	0.064	1.000	13,075	840					115	7	115	7			
	R 77	71	0.062	1.000	13,075	807					115	7	115	7			
	R 78	72	0.059	1.000	13,075	776					122	7	122	7			
	R 79	73	0.057	1.000	13,075	746					115	7	115	7			
	R 80	74	0.055	1.000	13,075	718					115	6	115	6			
	R 81	75	0.053	1.000	13,075	690					115	6	115	6			
	R 82	76	0.051	1.000	13,075	664					115	6	115	6			
	R 83	77	0.049	1.000	13,075	638					119	6	119	6			
合 計					884,864	220,439	2,230	222,669	89,953	53,135	7,066	1,439	97,018	54,574	4.1	168,095	34.4

Ⅷ. 全体事業（資産＋10％）

様式－5					費用対便益（全体事業：資産+10%）				水系名：仁淀川水系 河川名：仁淀川						単位：百万円		
年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便 益（B）				費 用（C）						費用便益比 B／C	純現在価値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR
					便 益		残存 価値 ②	計 ①＋②	事業費③		維持管理費④		計③＋④				
					便益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	R 6	0	1.000	1.000													
整備期間（R 7～R 36年）	R 7	1	0.962	1.000	0	0			3.083	2.964	0	0	3.083	2.964			
	R 8	2	0.925	1.000	1,380	1,276			2,590	2,394	0	0	2,590	2,395			
	R 9	3	0.889	1.000	2,612	2,322			2,555	2,271	1	1	2,556	2,272			
	R 10	4	0.855	1.000	3,777	3,228			2,454	2,098	1	1	2,455	2,098			
	R 11	5	0.822	1.000	4,930	4,052			2,578	2,119	1	1	2,579	2,120			
	R 12	6	0.790	1.000	6,152	4,862			2,591	2,048	2	1	2,592	2,049			
	R 13	7	0.760	1.000	7,363	5,595			2,616	1,988	3	3	2,619	1,991			
	R 14	8	0.731	1.000	8,584	6,273			2,377	1,737	5	3	2,381	1,740			
	R 15	9	0.703	1.000	8,772	6,163			2,982	2,095	7	5	2,989	2,100			
	R 16	10	0.676	1.000	9,022	6,095			2,824	1,908	16	11	2,840	1,919			
	R 17	11	0.650	1.000	9,353	6,076			2,726	1,771	23	15	2,749	1,786			
	R 18	12	0.625	1.000	9,651	6,028			2,699	1,686	30	19	2,729	1,704			
	R 19	13	0.601	1.000	9,949	5,975			3,034	1,822	37	22	3,070	1,844			
	R 20	14	0.577	1.000	10,104	5,835			3,399	1,963	41	24	3,440	1,987			
	R 21	15	0.555	1.000	10,258	5,696			3,283	1,823	45	25	3,328	1,848			
	R 22	16	0.534	1.000	10,460	5,585			3,251	1,736	49	26	3,301	1,762			
	R 23	17	0.513	1.000	10,600	5,442			3,327	1,708	60	31	3,388	1,739			
	R 24	18	0.494	1.000	10,600	5,232			3,087	1,524	60	30	3,148	1,554			
	R 25	19	0.475	1.000	10,600	5,031			3,234	1,535	60	29	3,294	1,564			
	R 26	20	0.456	1.000	10,688	4,878			3,261	1,488	60	28	3,321	1,516			
	R 27	21	0.439	1.000	10,835	4,755			3,238	1,421	64	28	3,303	1,449			
	R 28	22	0.422	1.000	12,511	5,279			3,104	1,310	72	31	3,177	1,340			
	R 29	23	0.406	1.000	12,696	5,151			3,282	1,332	78	32	3,360	1,363			
	R 30	24	0.390	1.000	12,897	5,031			2,988	1,166	84	33	3,072	1,198			
	R 31	25	0.375	1.000	13,068	4,902			3,137	1,177	86	32	3,223	1,209			
	R 32	26	0.361	1.000	13,263	4,784			3,219	1,161	88	32	3,306	1,193			
	R 33	27	0.347	1.000	13,472	4,672			3,228	1,119	89	31	3,317	1,150			
	R 34	28	0.333	1.000	13,681	4,562			3,296	1,099	90	30	3,386	1,129			
	R 35	29	0.321	1.000	13,895	4,455			3,185	1,021	99	32	3,285	1,053			
	R 36	30	0.308	1.000	14,085	4,343			3,327	1,026	109	34	3,436	1,059			
	施設完成後の評価期間（50年）	R 37	31	0.296	1.000	14,314	4,244					117	35	117	35		
		R 38	32	0.285	1.000	14,314	4,080					115	33	115	33		
		R 39	33	0.274	1.000	14,314	3,923					115	32	115	32		
		R 40	34	0.264	1.000	14,314	3,773					115	30	115	30		
		R 41	35	0.253	1.000	14,314	3,627					115	29	115	29		
		R 42	36	0.244	1.000	14,314	3,488					119	29	119	29		
R 43		37	0.234	1.000	14,314	3,354					115	27	115	27			
R 44		38	0.225	1.000	14,314	3,225					115	26	115	26			
R 45		39	0.217	1.000	14,314	3,101					115	25	115	25			
R 46		40	0.208	1.000	14,314	2,982					119	25	119	25			
R 47		41	0.200	1.000	14,314	2,867					119	24	119	24			
R 48		42	0.193	1.000	14,314	2,757					115	22	115	22			
R 49		43	0.185	1.000	14,314	2,651					115	21	115	21			
R 50		44	0.178	1.000	14,314	2,549					115	21	115	21			
R 51		45	0.171	1.000	14,314	2,451					122	21	122	21			
R 52		46	0.165	1.000	14,314	2,356					115	19	115	19			
R 53		47	0.158	1.000	14,314	2,266					115	18	115	18			
R 54		48	0.152	1.000	14,314	2,179					115	18	115	18			
R 55		49	0.146	1.000	14,314	2,095					115	17	115	17			
R 56		50	0.141	1.000	14,314	2,014					123	17	123	17			
R 57		51	0.135	1.000	14,314	1,937					123	17	123	17			
R 58		52	0.130	1.000	14,314	1,862					115	15	115	15			
R 59		53	0.125	1.000	14,314	1,791					115	14	115	14			
R 60		54	0.120	1.000	14,314	1,722					115	14	115	14			
R 61		55	0.116	1.000	14,314	1,656					115	13	115	13			
R 62		56	0.111	1.000	14,314	1,592					115	13	115	13			
R 63		57	0.107	1.000	14,314	1,531					115	12	115	12			
R 64		58	0.103	1.000	14,314	1,472					115	12	115	12			
R 65		59	0.099	1.000	14,314	1,415					115	11	115	11			
R 66		60	0.095	1.000	14,314	1,361					131	12	131	12			
R 67		61	0.091	1.000	14,314	1,308					120	11	120	11			
R 68		62	0.088	1.000	14,314	1,258					115	10	115	10			
R 69		63	0.085	1.000	14,314	1,210					115	10	115	10			
R 70		64	0.081	1.000	14,314	1,163					115	9	115	9			
R 71		65	0.078	1.000	14,314	1,118					115	9	115	9			
R 72		66	0.075	1.000	14,314	1,075					119	9	119	9			
R 73		67	0.072	1.000	14,314	1,034					115	8	115	8			
R 74		68	0.069	1.000	14,314	994					115	8	115	8			
R 75		69	0.067	1.000	14,314	956					115	8	115	8			
R 76		70	0.064	1.000	14,314	919					124	8	124	8			
R 77		71	0.062	1.000	14,314	884					117	7	117	7			
R 78		72	0.059	1.000	14,314	850					115	7	115	7			
R 79		73	0.057	1.000	14,314	817					115	7	115	7			
R 80		74	0.055	1.000	14,314	786					115	6	115	6			
R 81		75	0.053	1.000	14,314	756					122	6	122	6			
R 82		76	0.051	1.000	14,314	727					115	6	115	6			
R 83		77	0.049	1.000	14,314	699					115	6	115	6			
R 84		78	0.047	1.000	14,314	672					115	5	115	5			
R 85		79	0.045	1.000	14,314	646					115	5	115	5			
R 86		80	0.043	1.000	14,314	621					119	5	119	5			
合 計					1,000,974	238,388	1,983	240,371	89,953	50,507	7,208	1,361	97,161	51,868	4.6	188,503	42.9

IX. 全体事業（資産－10%）

様式－5					費用対便益（全体事業：資産-10%）				水系名：仁淀川水系 河川名：仁淀川						単位：百万円		
年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便 益（B）		残存 価値 ②	計 ①＋②	事業費③		費 用（C） 維持管理費④		計③＋④		費用便益比 B／C	純現在価値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR
					便益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	R 6	0	1.000	1.000													
整備期間 （R 7～ R 36年）	R 7	1	0.962	1.000	0	0			3,083	2,964	0	0	3,083	2,964			
	R 8	2	0.925	1.000	1,140	1,054			2,590	2,394	0	0	2,590	2,395			
	R 9	3	0.889	1.000	2,156	1,917			2,555	2,271	1	1	2,556	2,272			
	R 10	4	0.855	1.000	3,118	2,665			2,454	2,098	1	1	2,455	2,098			
	R 11	5	0.822	1.000	4,070	3,346			2,578	2,119	1	1	2,579	2,120			
	R 12	6	0.790	1.000	5,080	4,015			2,591	2,048	2	1	2,592	2,049			
	R 13	7	0.760	1.000	6,079	4,620			2,616	1,988	3	3	2,619	1,991			
	R 14	8	0.731	1.000	7,089	5,180			2,377	1,737	5	3	2,381	1,740			
	R 15	9	0.703	1.000	7,245	5,090			2,982	2,095	7	5	2,989	2,100			
	R 16	10	0.676	1.000	7,452	5,034			2,824	1,908	16	11	2,840	1,919			
	R 17	11	0.650	1.000	7,726	5,019			2,726	1,771	23	15	2,749	1,786			
	R 18	12	0.625	1.000	7,973	4,980			2,699	1,686	30	19	2,729	1,704			
	R 19	13	0.601	1.000	8,220	4,937			3,034	1,822	37	22	3,070	1,844			
	R 20	14	0.577	1.000	8,348	4,821			3,399	1,963	41	24	3,440	1,987			
	R 21	15	0.555	1.000	8,476	4,706			3,283	1,823	45	25	3,328	1,848			
	R 22	16	0.534	1.000	8,643	4,615			3,251	1,736	49	26	3,301	1,762			
	R 23	17	0.513	1.000	8,759	4,497			3,327	1,708	60	31	3,388	1,739			
	R 24	18	0.494	1.000	8,759	4,324			3,087	1,524	60	30	3,148	1,554			
	R 25	19	0.475	1.000	8,759	4,157			3,234	1,535	60	29	3,294	1,564			
	R 26	20	0.456	1.000	8,832	4,031			3,261	1,488	60	28	3,321	1,516			
	R 27	21	0.439	1.000	8,954	3,929			3,238	1,421	64	28	3,303	1,449			
	R 28	22	0.422	1.000	10,341	4,363			3,104	1,310	72	31	3,177	1,340			
	R 29	23	0.406	1.000	10,494	4,258			3,282	1,332	78	32	3,360	1,363			
	R 30	24	0.390	1.000	10,661	4,159			2,988	1,166	84	33	3,072	1,198			
	R 31	25	0.375	1.000	10,803	4,053			3,137	1,177	86	32	3,223	1,209			
	R 32	26	0.361	1.000	10,965	3,955			3,219	1,161	88	32	3,306	1,193			
	R 33	27	0.347	1.000	11,138	3,863			3,228	1,119	89	31	3,317	1,150			
	R 34	28	0.333	1.000	11,312	3,772			3,296	1,099	90	30	3,386	1,129			
	R 35	29	0.321	1.000	11,489	3,684			3,185	1,021	99	32	3,285	1,053			
	R 36	30	0.308	1.000	11,647	3,591			3,327	1,026	109	34	3,436	1,059			
施設完成後の 評価期間（50年）	R 37	31	0.296	1.000	11,837	3,509					117	35	117	35			
	R 38	32	0.285	1.000	11,837	3,374					115	33	115	33			
	R 39	33	0.274	1.000	11,837	3,244					115	32	115	32			
	R 40	34	0.264	1.000	11,837	3,120					115	30	115	30			
	R 41	35	0.253	1.000	11,837	3,000					115	29	115	29			
	R 42	36	0.244	1.000	11,837	2,884					119	29	119	29			
	R 43	37	0.234	1.000	11,837	2,773					115	27	115	27			
	R 44	38	0.225	1.000	11,837	2,667					115	26	115	26			
	R 45	39	0.217	1.000	11,837	2,564					115	25	115	25			
	R 46	40	0.208	1.000	11,837	2,465					119	25	119	25			
	R 47	41	0.200	1.000	11,837	2,371					119	24	119	24			
	R 48	42	0.193	1.000	11,837	2,279					115	22	115	22			
	R 49	43	0.185	1.000	11,837	2,192					115	21	115	21			
	R 50	44	0.178	1.000	11,837	2,107					115	21	115	21			
	R 51	45	0.171	1.000	11,837	2,026					122	21	122	21			
	R 52	46	0.165	1.000	11,837	1,948					115	19	115	19			
	R 53	47	0.158	1.000	11,837	1,874					115	18	115	18			
	R 54	48	0.152	1.000	11,837	1,801					115	18	115	18			
	R 55	49	0.146	1.000	11,837	1,732					115	17	115	17			
	R 56	50	0.141	1.000	11,837	1,666					123	17	123	17			
	R 57	51	0.135	1.000	11,837	1,602					123	17	123	17			
	R 58	52	0.130	1.000	11,837	1,540					115	15	115	15			
	R 59	53	0.125	1.000	11,837	1,481					115	14	115	14			
	R 60	54	0.120	1.000	11,837	1,424					115	14	115	14			
	R 61	55	0.116	1.000	11,837	1,369					115	13	115	13			
	R 62	56	0.111	1.000	11,837	1,316					115	13	115	13			
	R 63	57	0.107	1.000	11,837	1,266					115	12	115	12			
	R 64	58	0.103	1.000	11,837	1,217					115	12	115	12			
	R 65	59	0.099	1.000	11,837	1,170					115	11	115	11			
	R 66	60	0.095	1.000	11,837	1,125					131	12	131	12			
	R 67	61	0.091	1.000	11,837	1,082					120	11	120	11			
	R 68	62	0.088	1.000	11,837	1,040					115	10	115	10			
	R 69	63	0.085	1.000	11,837	1,000					115	10	115	10			
	R 70	64	0.081	1.000	11,837	962					115	9	115	9			
	R 71	65	0.078	1.000	11,837	925					115	9	115	9			
	R 72	66	0.075	1.000	11,837	889					119	9	119	9			
	R 73	67	0.072	1.000	11,837	855					115	8	115	8			
	R 74	68	0.069	1.000	11,837	822					115	8	115	8			
	R 75	69	0.067	1.000	11,837	791					115	8	115	8			
	R 76	70	0.064	1.000	11,837	760					124	8	124	8			
	R 77	71	0.062	1.000	11,837	731					117	7	117	7			
	R 78	72	0.059	1.000	11,837	703					115	7	115	7			
	R 79	73	0.057	1.000	11,837	676					115	7	115	7			
	R 80	74	0.055	1.000	11,837	650					115	6	115	6			
	R 81	75	0.053	1.000	11,837	625					122	6	122	6			
	R 82	76	0.051	1.000	11,837	601					115	6	115	6			
	R 83	77	0.049	1.000	11,837	578					115	6	115	6			
	R 84	78	0.047	1.000	11,837	555					115	5	115	5			
	R 85	79	0.045	1.000	11,837	534					115	5	115	5			
	R 86	80	0.043	1.000	11,837	514					119	5	119	5			
合 計					827,560	197,030	1,983	199,013	89,953	50,507	7,208	1,361	97,161	51,868	3.8	147,145	33.9

様式—6 事業費の内訳書

全体事業費

事業費の内訳書

河川事業

事業名	仁淀川直轄河川改修事業（全体事業費）
-----	--------------------

※（ ）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度	R6	再評価
------	----	-----

※ 評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価)の別を記入すること。

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費			式	1	58,394	
	本工事費		式	1	51,574	
		築堤	m	100	110	谷地区
		河床掘削・樹木伐採	千m ³	3,498	24,619	新居、西畑、用石、弘岡、高岡、八田、大内、伊野、波川、加田、江尻地区
		遊水地	式	1	20,658	上流遊水地、中流遊水地
		局所洗掘対策	m	4,900	2,035	八田、大内、波川地区
		堤防の強靱化	m	900	1,515	伊野地区
		内水対策	式	1	201	
		老朽化対策	式	1	2,274	宇治川放水樋門他
		防災ステーション	式	1	162	高岡・中島地区
附帯工事費		式	1	6,820		
	樋門・堰等	式	1	6,820	遊水地排水樋門、八田堰	
用地費及補償費			式	1	5,949	
	用地費		式	1	2,573	西畑、弘岡、八田地区、遊水地、伊野地区、高岡・中島地区
	補償費		式	1	3,376	遊水地、伊野地区、高岡・中島地区
間接経費			式	1	17,518	測量設計、事業車両費等
工事諸費			式	1	14,992	人件費、消耗品費等
事業費 計			式	1	96,853	

維持管理費	式	1	7,811	
-------	---	---	-------	--

※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※2 「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。

※3 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※4 備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。