

令和8年8月10日

吉野川水系水利用連絡協議会

事務局：国土交通省四国地方整備局

令和8年度 吉野川水系水利用連絡協議会 第3回幹事会の開催について

吉野川上流域において、今後もまとまった降雨の見込みがなく、早明浦ダムの貯水率がさらに低下することが予想されます。今後の水利用について協議を行うため、下記のとおり「令和8年度 吉野川水系水利用連絡協議会 第3回幹事会」を開催いたします。

- (1) 日 時 令和8年8月12日(水) 14時00分～
- (2) 場 所 高松サンポート合同庁舎 低層棟2階 アイホール
香川県高松市サンポート3番33号
- (3) 議 題
- ①吉野川水系吉野川ダム群の貯水池運用状況について
 - ②降水の状況と今後の見通しについて
 - ③取水制限について
 - ④その他

幹事会での確認事項は、各機関で持ち帰り、各委員の了解をいただくことで協議会の議決とします。
協議会の決定事項については、8月17日(月)に記者発表させていただく予定です。

(報道機関の方へ)

※当日の取材は、議題②までとさせていただきます。

問い合わせ先(★：主な問い合わせ先)

国土交通省四国地方整備局河川部

【協議会全般に関すること】

水政課長 おおやま としゆき 大山 敏幸 (内線:3551)

★水政課長補佐 はしかた のりひこ 箸方 紀彦 (内線:3552)

TEL 087(811)8316(水政課)

【ダムの水利用に関すること】

河川管理課長 さかまき まさお 酒巻 政夫 (内線:3751)

★河川管理課長補佐 おかだ たけふみ 岡田 武文 (内線:3755)

TEL 087(811)8320(河川管理課)

池田上流域における降雨状況及び早明浦ダムの貯水状況

●吉野川の状況について

池田上流域における降雨量は、以下のとおりです。

- (4月 平年 179.3mm、実績 373.6mm)
- (5月 平年 235.4mm、実績 134.8mm)
- (6月 平年 322.1mm、実績 517.0mm)
- (7月 平年 392.5mm、実績 134.2mm)
- (8月 平年 397.2mm、実績 26.1mm) 8月10日0時までの値

※雨量の平年値は、過去30年です。

8月10日午前0時現在の早明浦ダムの貯水状況は、次のとおりです。

- (A) 利水貯水量 8,475万立方メートル
- (B) 利水確保貯水容量 16,600万立方メートル
- (C) 貯水率 51.1% $[(A) \div (B) \times 100]$




早明浦ダム節水シミュレーション状況図

2026/8/10

※確保貯水量：発電をのぞく利水の満水量です。時期によって変わります。

13.9mm	120.9mm	150.7mm	373.6mm	134.8mm	517.0mm	134.2mm	26.1mm
平年比: 18.6%	平年比: 122.1%	平年比: 94.1%	平年比: 208.4%	平年比: 57.3%	平年比: 160.5%	平年比: 34.2%	平年比: 6.6%
平年値: 74.6mm	平年値: 99.0mm	平年値: 160.1mm	平年値: 179.3mm	平年値: 235.4mm	平年値: 322.1mm	平年値: 392.5mm	平年値: 397.2mm
						平年値: 403.2mm	平年値: 205.6mm
						平年値: 118.8mm	平年値: 94.1mm

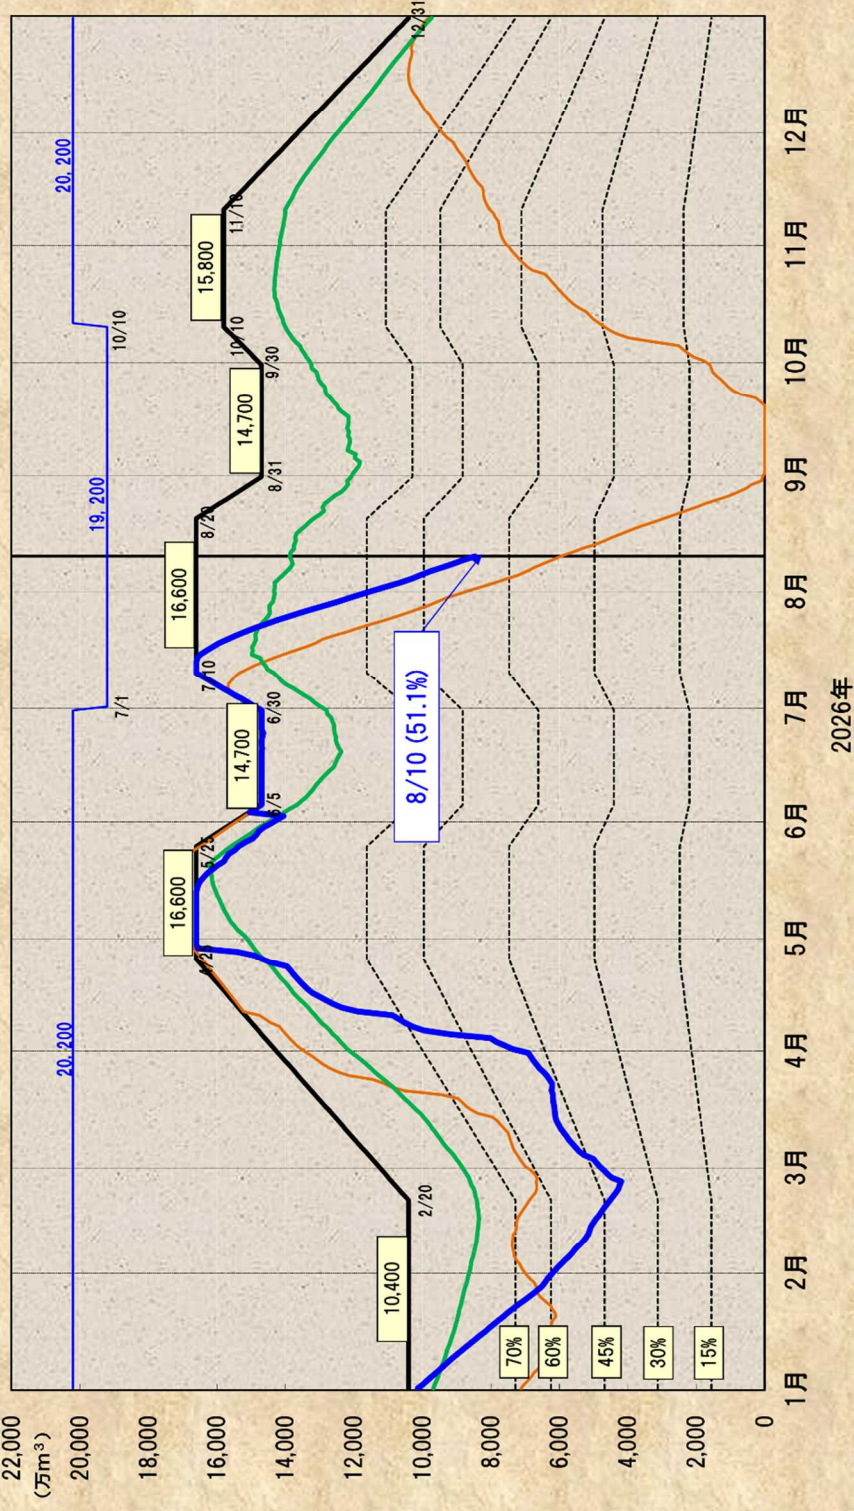

— 常時満水位時貯水量 — 確保貯水量 — 2008(H20) — 平年値(1975～前年) — 実績貯水量

■ 流況
無降雨流況

■ 取水制限

- ・徳島県自主節水 (7/29 9時～)
- 工業用水・未利用4.0m³/s 削除
- ・第一次取水制限開始 (8/3 9時～)
- 徳島県 新規20%節水
- 未利用100%節水
- 香川県 新規20%節水
- ・第二次取水制限開始 (8/10 9時～)
- 徳島県 新規35%節水
- 未利用100%節水
- 香川県 新規35%節水