

令和5年1月13日

## 吉野川支川加茂谷川左岸堤防法尻の陥没について 対策工事を行います。

令和4年12月2日（金）、徳島河川国道事務所が東みよし町で、堤防法面の張芝養生作業中に加茂谷川左岸堤防の法尻付近で陥没を確認しました。

陥没箇所付近から加茂谷橋迄の区間で試掘や地中レーダー探査等による調査を行った結果、陥没箇所付近の堤防下に、陥没の原因となったコンクリート殻による空洞を確認し、このコンクリート殻の空隙に土砂が吸い込まれ、陥没が発生したものです。

このため、令和5年1月16日よりコンクリート殻撤去等の対策工事に着手します。

工事期間中は、近隣の皆様に大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力とご理解のほどお願いいたします。

※詳細は、別紙のとおりです。

国土交通省四国地方整備局  
徳島河川国道事務所

### 【問い合わせ先】

国土交通省四国地方整備局 徳島河川国道事務所

TEL：088-654-2211（代表）

副所長（河川）


黒田 稔生（内線204）

工務第一課長

◎松本 幸一（内線311）

◎：主たる問い合わせ先

# 陥没が発生した場所（吉野川支川加茂谷川左岸堤防法尻付近）

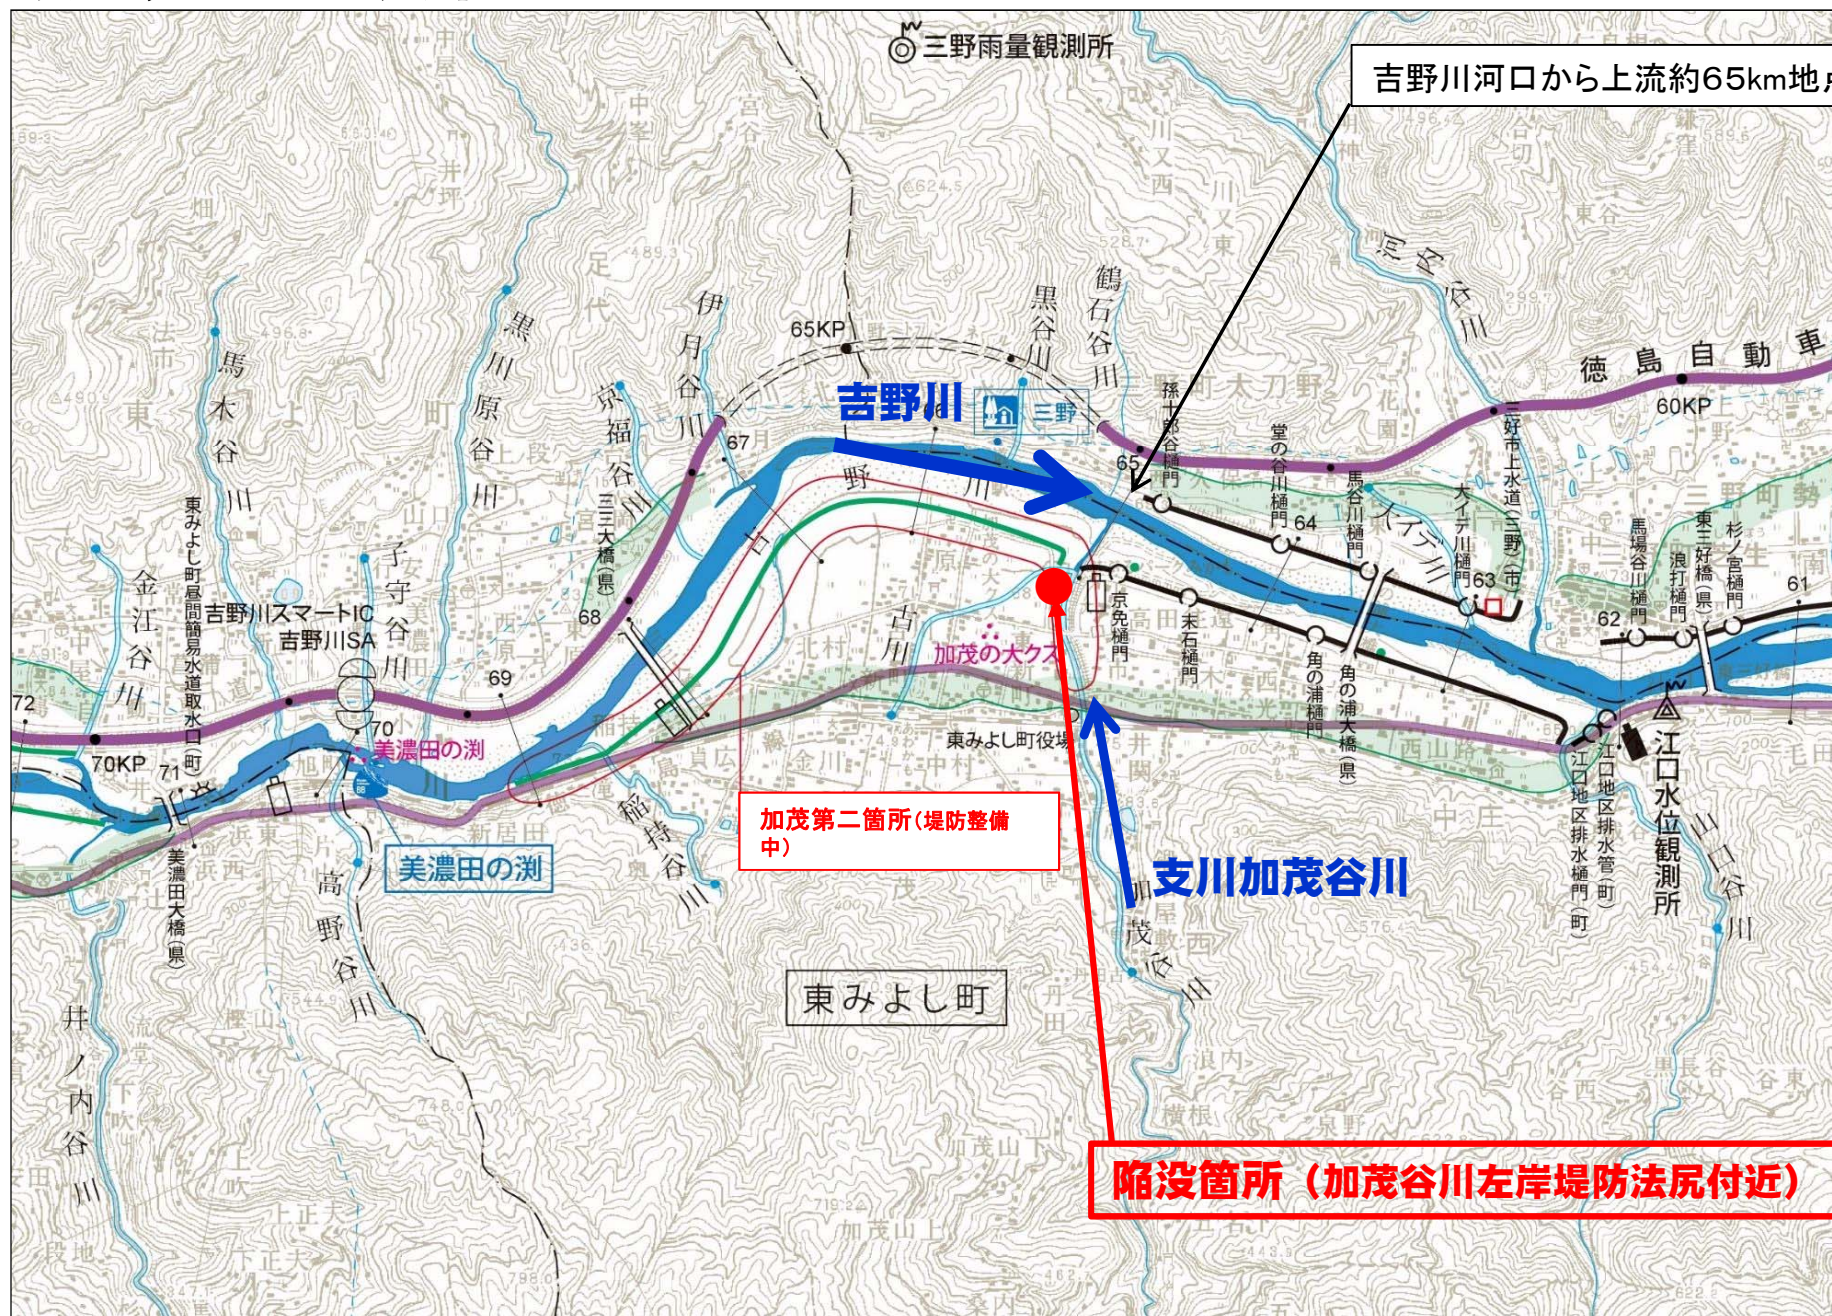

# 【別紙】 対策工事について

- 令和4年12月2日、堤防法面の張芝養生作業中に加茂谷川左岸堤防の法尻付近で陥没を確認しました。
- 陥没箇所付近から加茂谷橋迄の区間で試掘や地中レーダー探査等による調査を行った結果、陥没箇所付近の堤防下にコンクリート殻による空洞を確認し、このコンクリート殻の空隙に土砂が吸い込まれ陥没が発生したものです。
- このため、令和5年1月16日よりコンクリート殻撤去等の対策工事に着手します。工事は、陥没箇所を含む堤防延長約70mの範囲を対象に行い、令和5年5月末まで(出水期前まで)に完了予定です。

