

吉野川水系 国管理河川からの氾濫を想定した水害リスクマップ【短期河道】【11/11】


1. 説明文
 (1) この水害リスクマップ(外水氾濫部)は、流域治水の推進を目的として、年超過確率 1/10、1/30、1/50、1/100、1/150、想定最大規模の降雨における外水氾濫による想定最大浸水水深を算出する多段階の洪水想定図を基に、年超過確率ごとの浸水範囲(浸水発生)を示した図面です。
 (2) この水害リスクマップ(外水氾濫部)は、[短期(令和7年度末時点)]における吉野川、旧吉野川、今切川の河床及び河床断面形状の最新データに基づき、年超過確率 1/10、1/30、1/50、1/100、1/150の降雨に伴う洪水により吉野川、旧吉野川、今切川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより算出したものです。
 (3) このシミュレーションの算出には、気象庁の「気候」による「雹害、豪雨及び内水による氾濫」等を考慮していません。また、前提となる降雨や河床形状、地形条件等によってシミュレーションの結果は異なり、あくまで一つのシミュレーション結果です。この水害リスクマップ(外水氾濫部)に示されている年超過確率と浸水範囲は、洪水想定図に示されていない地域においても浸水が発生する場合があります。なお、このシミュレーションは、河川整備基本方針の基本水理計算地の浸水の考え方を採用しており、旧吉野川、令和4年9月型、旧吉野川・今切川、令和4年9月型、堤防崩壊等)を用いているため、既に公表している水理計算に基づき洪水想定図、河川整備基本方針又は各種事業計画立案時に事業効果を示すために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。

2. 基本事項等
 (1) 公表年月日 令和4年9月16日
 (2) 作成主体 国土交通省河川局河川課河川国管理事務所
 (3) 実施区域及び対象となる河川
 【徳島河川国管理事務所】
 右岸 徳島県三好市池田町西山平穴池地先から海まで
 吉野川
 左岸 徳島県三好市池田町宇ノ山池地先から海まで
 旧吉野川 左岸 吉野川からの分岐点から海まで
 今切川 左岸 吉野川からの分岐点から海まで
 右岸 旧吉野川からの分岐点から海まで


4. 算出の前提となる降雨
 ・年超過確率 1/10
 (吉野川) 右津地点上流域の2日間の流域平均雨量 3.2 mm
 (旧吉野川・今切川) 大寺地点上流域の2.4日間の流域平均雨量 3.9 mm
 ・年超過確率 1/30
 (吉野川) 右津地点上流域の2日間の流域平均雨量 3.7 mm
 (旧吉野川・今切川) 大寺地点上流域の2.4日間の流域平均雨量 3.5 mm
 ・年超過確率 1/50
 (吉野川) 右津地点上流域の2日間の流域平均雨量 3.9 mm
 (旧吉野川・今切川) 大寺地点上流域の2.4日間の流域平均雨量 3.3 mm
 ・年超過確率 1/100
 (吉野川) 右津地点上流域の2日間の流域平均雨量 4.2 mm
 (旧吉野川・今切川) 大寺地点上流域の2.4日間の流域平均雨量 3.0 mm
 ・年超過確率 1/150
 (吉野川) 右津地点上流域の2日間の流域平均雨量 4.0 mm
 (旧吉野川・今切川) 大寺地点上流域の2.4日間の流域平均雨量 3.4 mm
 ・想定最大規模の降雨
 (吉野川) 右津地点上流域の2日間の流域平均雨量 7.6 mm
 (旧吉野川・今切川) 大寺地点上流域の2.4日間の流域平均雨量 7.1 mm

5. 河床条件 短期(令和7年度末時点)
 (6) 関係市町村 徳島市、機井市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、石井町、松茂町、北島町、轟住町、後野町、上板町、つるぎ町、東みよし町

※1 外水氾濫 洪水の上昇及び工作物の影響による越水・溢水・破堤氾濫、無堤部の溢水氾濫、堤防破壊による破堤氾濫、濁水による破堤氾濫、濁水による破堤氾濫。
 ※2 想定最大規模の洪水想定図は、水防法に基づき平成28年6月に指定・公表したものを示しているため、計算条件が異なります。
 ※3 令和7年度末までに最大浸水範囲が縮小した状況を想定した河床条件であり、今後整備状況は変化する可能性があります。



浸水が想定される範囲を表示

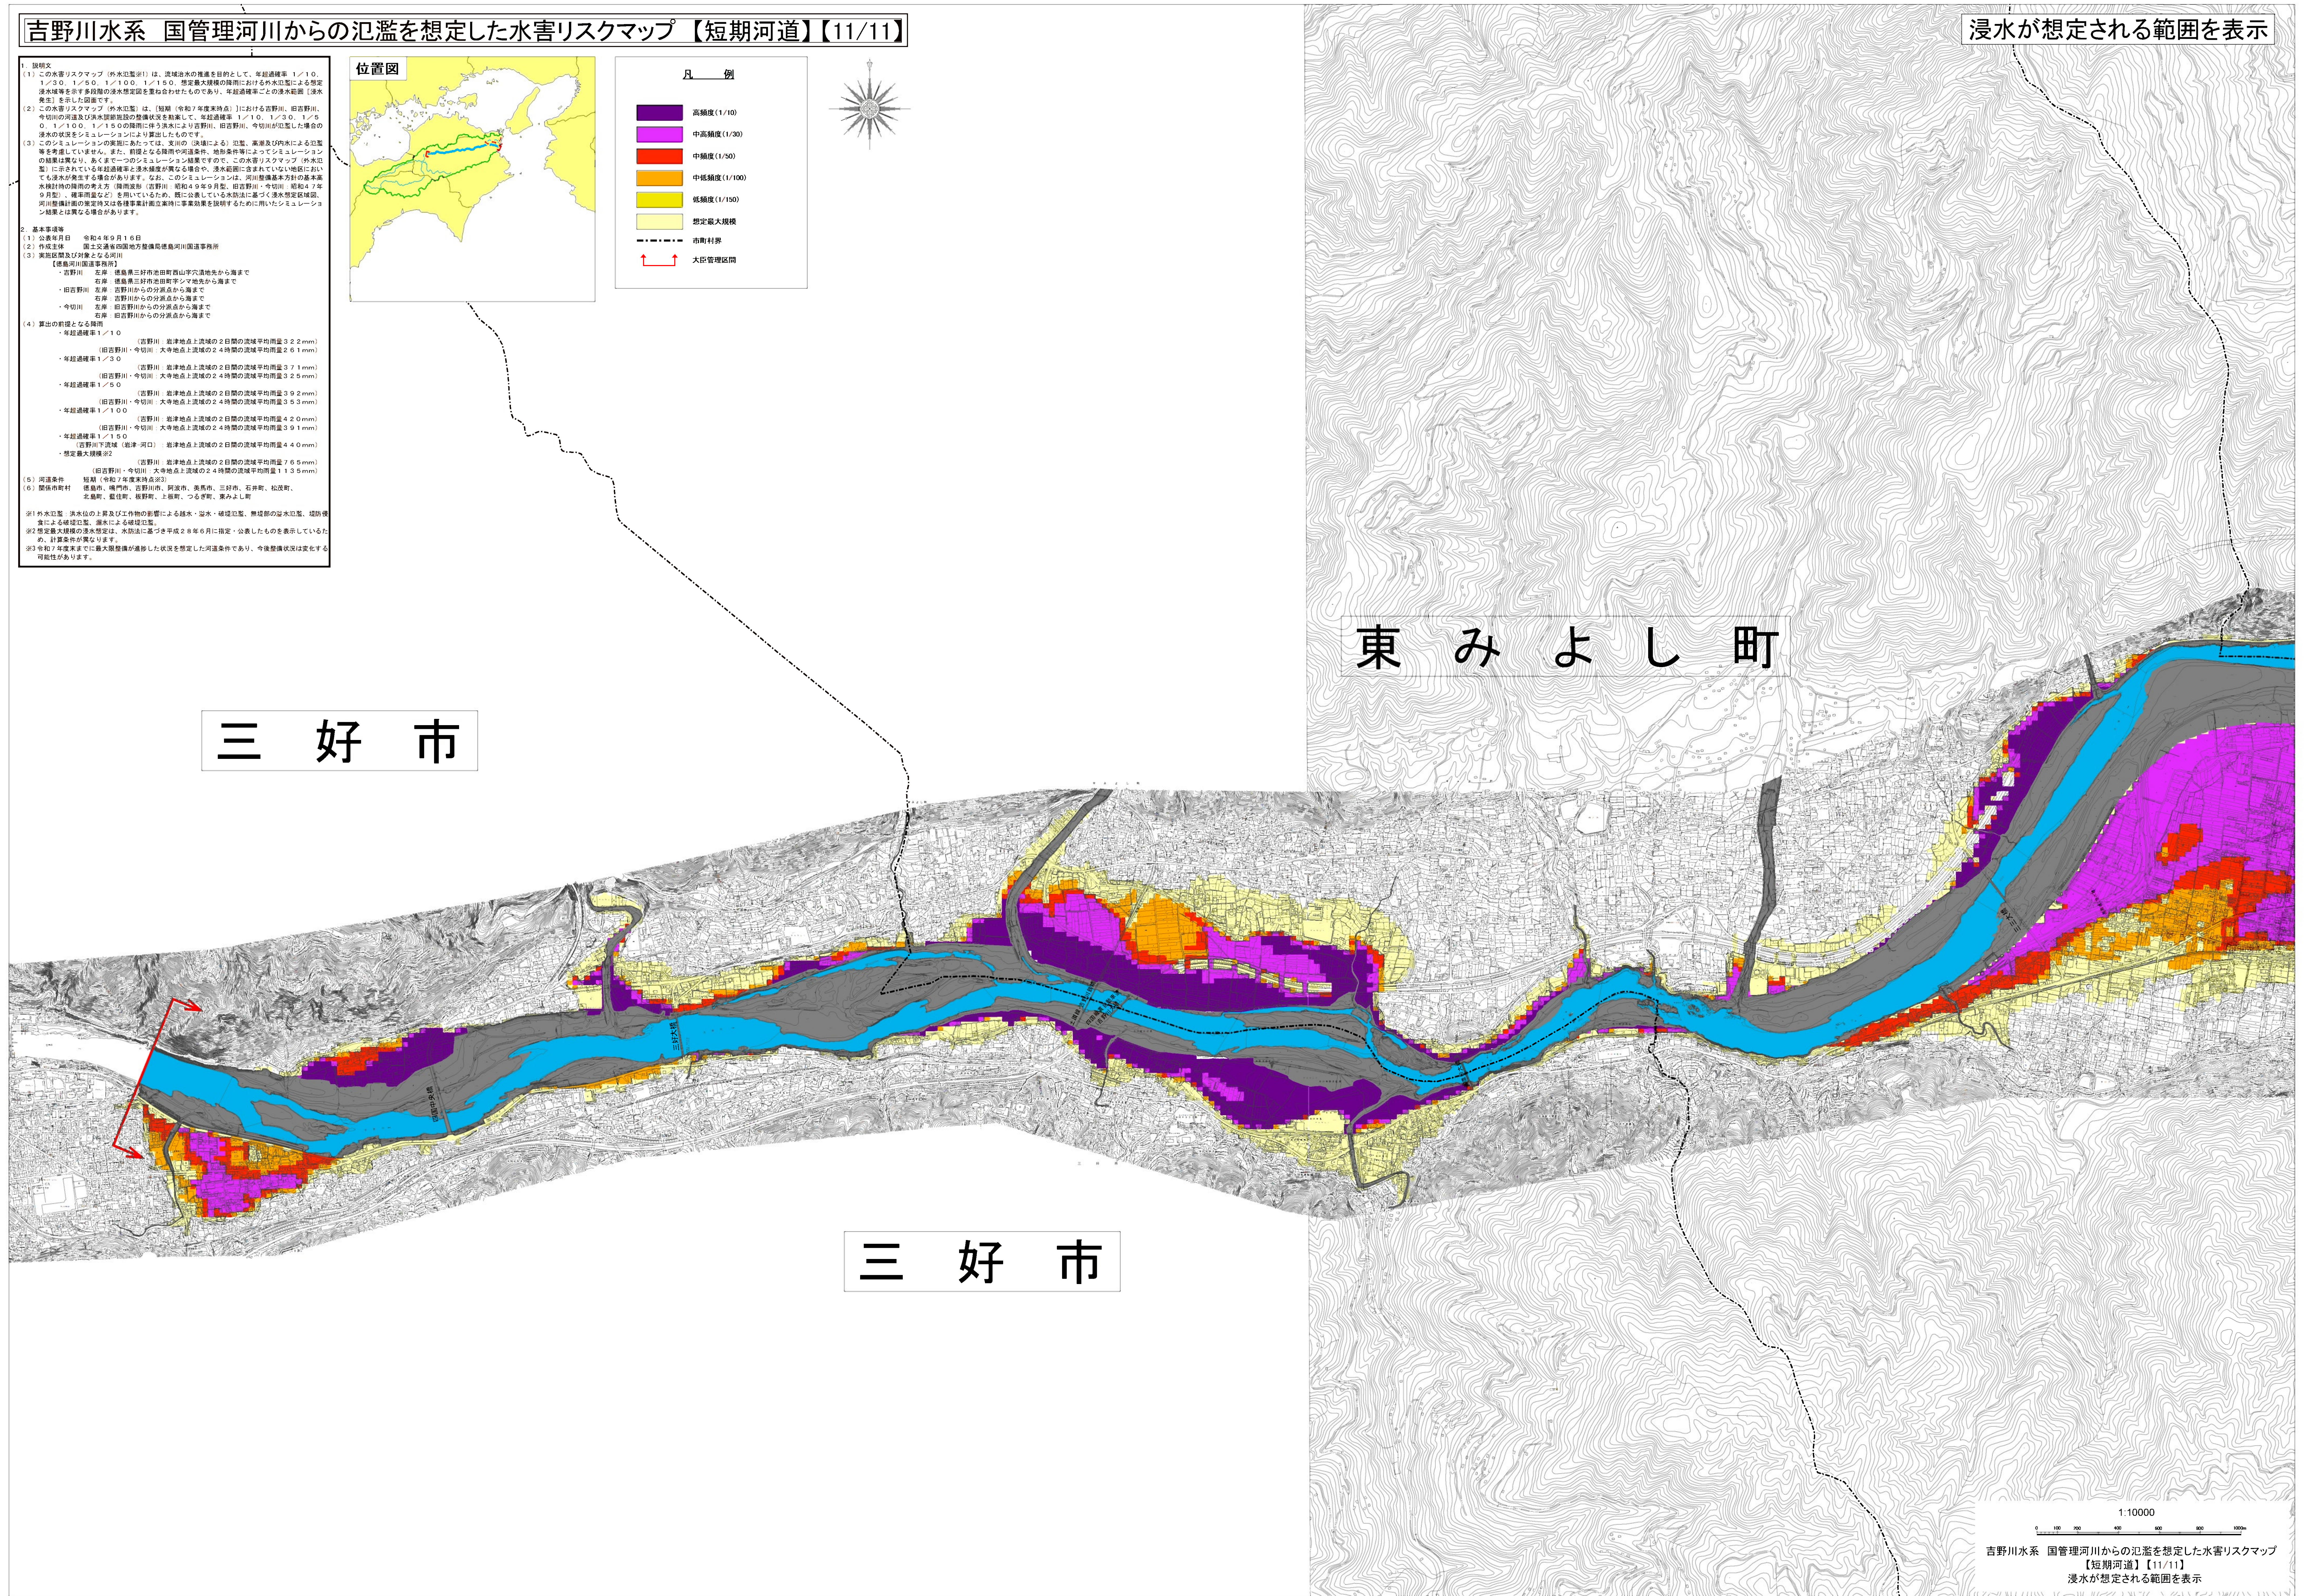

三好市

東みよし町

三好市

1:10000
 吉野川水系 国管理河川からの氾濫を想定した水害リスクマップ【短期河道】【11/11】
 浸水が想定される範囲を表示

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基礎地図情報を使用したものである。(測量法に基づく国土地理院長承認(使用) R 4.計 322)