

スリップフォーム工法の概要


本舗装工事は、通常のアスファルトを使用した舗装ではなく、コンクリートを使用した舗装です。コンクリートは、アスファルトよりも耐久年数が高いことや、トンネルが明るく感じるようにするため、舗装の色が白色となるようコンクリート舗装を採用しています。

スリップフォーム工法とは、同一断面の連続したコンクリート構造物を構築するために、締固め装置と成型装置を備えた自走式施工機械（スリップフォームペーパー）を用い、コンクリートを所定の形状に締固め、成型しながら、連続的にコンクリート構造物を構築する工法です。

このため、従来工法では必要であった「型枠」が不要となり、省力化施工、工期短縮が図れます。



現場見学会場所

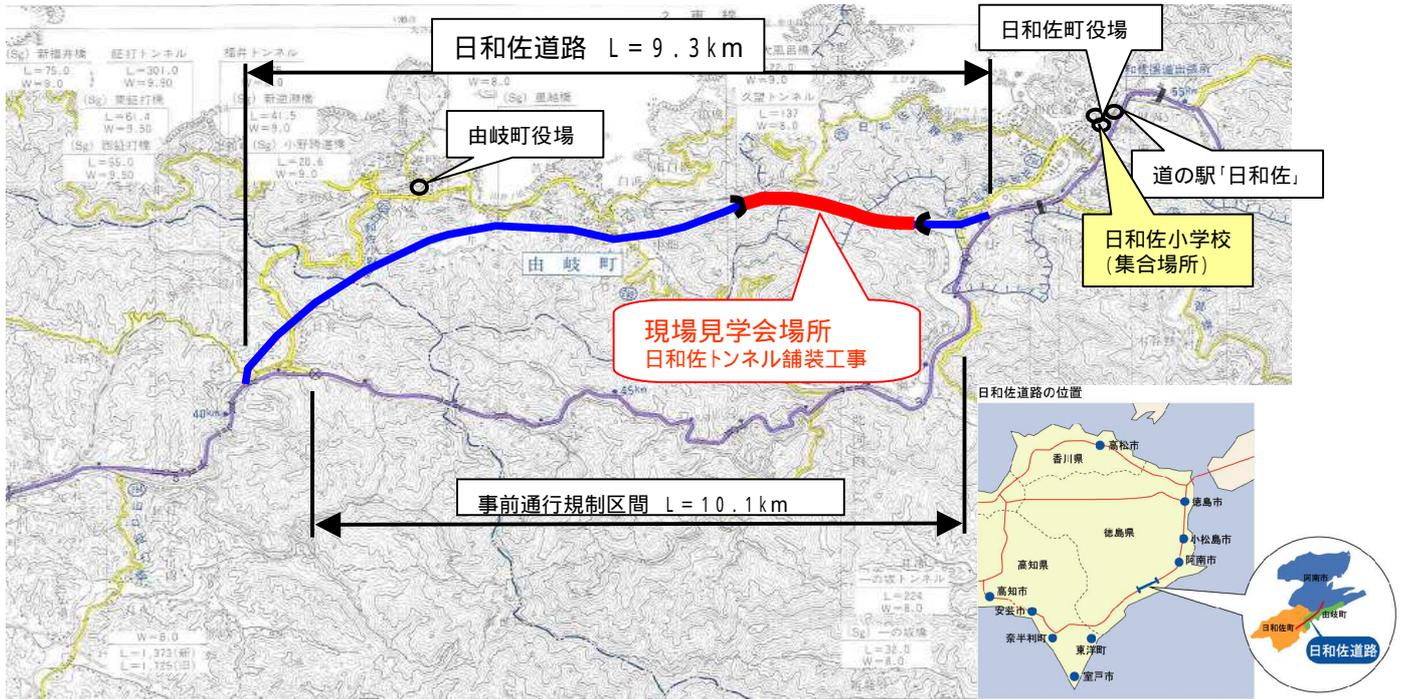

日和佐トンネル舗装工事概要

