

吉野川水系吉野川の取水制限について

8月9日の吉野川水系水利用連絡協議会(会長:四国地方整備局長 ^{ひらい}平井
^{ひでき}秀輝)で、以下のように決定されました。

「第一次取水制限」

● 第一次取水制限について

早明浦ダムの貯水率が60%程度になった時点より、池田ダム((独)水資源機構管理ダム)地点からの供給量について、新規用水分を20%削減する第一次取水制限を行うことを決定しました。

これにより、徳島への供給量は新規用水分20%、未利用分100%削減(徳島全体では15.3%)し、香川への供給量は20%(新規用水分)削減します。

このまま降雨がなければ8月12日(日)中に60%程度になることが予測されるため、8月12日(日)9時から第一次取水制限を開始します。

なお、予期せぬ降雨により、開始日時が変更となる場合は、FAXでお知らせします。

平成30年8月9日

吉野川水系水利用連絡協議会

事務局:国土交通省四国地方整備局

問い合わせ先 (★:主な問い合わせ先)

国土交通省四国地方整備局河川部

水政課長

^{やない} 箭内 ^{こうじ} 康治 (内線:3551)

★水政課長補佐

^{あさかわ} 朝川 ^{やすのり} 康則 (内線:3552)

TEL 087(811)8316(水政課)

河川管理課長

^{わたなべ} 渡邊 ^{けんじ} 健二 (内線:3751)

★河川管理課長補佐

^{かじもと} 梶本 ^{やすし} 泰司 (内線:3755)

TEL 087(811)8320(河川管理課)

参考資料

吉野川の状況について

吉野川(池田地点上流)における降雨量は、7月は1,018mm(平年比284%)ありましたが、西日本豪雨以降は記録的猛暑や少雨に加え、台風12号においてもまとまった降雨はありませんでした。8月に入っても9日0時現在1.3mm(平年比0.3%)と降雨が少ない状況です。

そのため、池田地点の自然流量(早明浦ダムのない場合の状態での河川流量)は減少しつづけ、8月9日0時現在は約28m³/sです。

現在池田地点での必要な流量は約72m³/sであり、不足分を補うために早明浦ダムから約40m³/sを補給しており、早明浦ダムの貯水量が減少しています。

早明浦ダムの貯水率は、8月9日0時現在、貯水率67.8%で平年値【昭和50年～平成29年】の80.0%と比較して低下しています。

●吉野川(池田地点上流)降雨量は以下のとおりです。

5月	248.0mm	(平年値224.1mmの110.7%)
6月	431.0mm	(平年値334.4mmの128.9%)
7月	1,018.0mm	(平年値358.5mmの284.0%)
8月	1.3mm	(平年値394.7mm)

●第一次取水制限時の供給量

		運用値 m ³ /s	節水率 %	節水量 m ³ /s	供給量 m ³ /s
徳島県	不特定	43.00	0.0	0.00	43.00
	新規	6.89	20.0	1.38	5.51
	未利用	7.41	100.0	7.41	0.00
	合計	57.29	15.3	8.79	48.51
香川県	新規	14.74	20.0	2.95	11.79
合計		72.03	16.3	11.73	60.30

※ 上記運用値は、8月1日から8月20日までの数値です。

		運用値 m ³ /s	節水率 %	節水量 m ³ /s	供給量 m ³ /s
徳島県	不特定	43.00	0.0	0.00	43.00
	新規	6.89	20.0	1.38	5.51
	未利用	7.50	100.0	7.50	0.00
	合計	57.39	15.5	8.88	48.51
香川県	新規	14.74	20.0	2.95	11.79
合計		72.13	16.4	11.83	60.30

※ 上記運用値は、8月21日から9月10日までの数値です。


※ 端数を四捨五入していることにより合計が合わない場合があります。

池田地点上流域



池田地点の自然流量と早明浦ダムからの補給量

平成30年8月9日

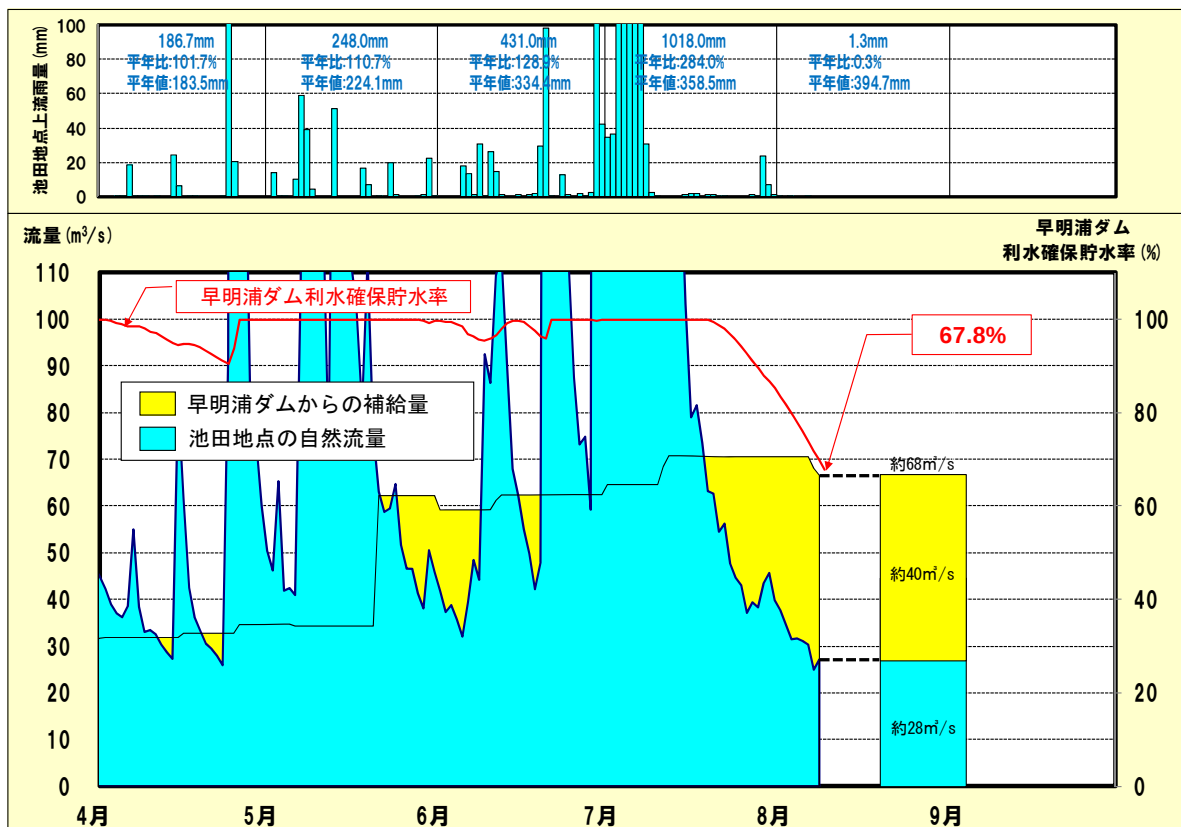

※池田地点自然流量は、早明浦ダムからの補給がないと仮定した場合での河川流量

